ROLLER

WERKZEUGE UND MASCHINEN

kompetent • zuverlässig • flexibel

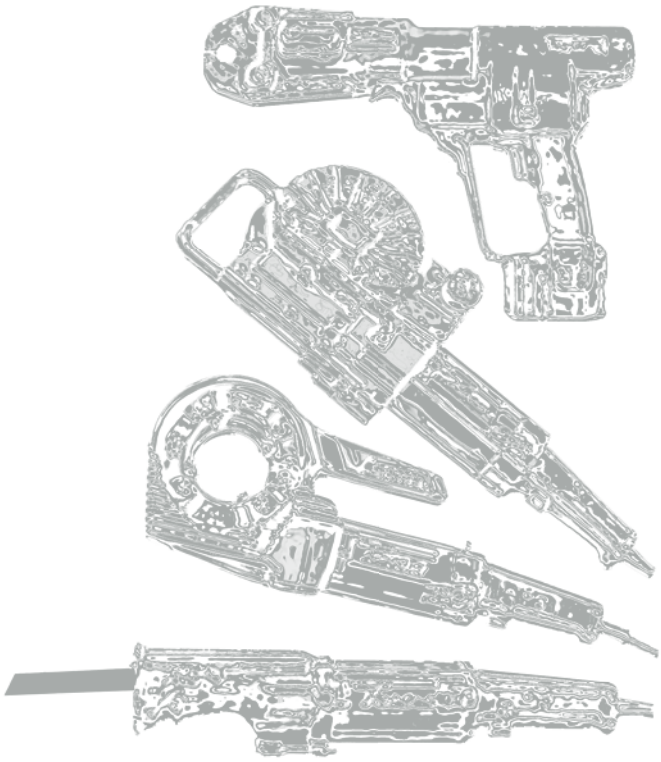

KATALOG 2018

ROLLER – Überzeugen durch Leistung und Qualität

Stark durch Innovation

Seit über 110 Jahren entwickelt, produziert und verkauft die Firma Albert Roller GmbH & Co KG Werkzeuge und Maschinen für die Rohrbearbeitung. Anwender der ROLLER Produkte sind das Handwerk und die Industrie. Das über Generationen erworbene Know-how, die jahrzehntelange Erfahrung, insbesondere aber auch der stets intensive Erfahrungsaustausch mit den Anwendern, führten regelmäßig zu innovativen Produkten, welche dem Kunden Anwendungs- und Kostenvorteile bieten. Zum Beispiel:

die Hand-Gewindeschneidkluppe ROLLER'S Central,
die Rohrtrennmaschine ROLLER'S Disc 100,
die Akku-Radialpresse ROLLER'S Multi-Press,
die Spül- und Druckprüfeinheit ROLLER'S Multi-Control.

ROLLER Produkte sind im Markt für ihre robuste Bauweise, die einfache Handhabung, ihren universellen Einsatz und die lange Lebensdauer bekannt und hoch geschätzt.

Deutsche Spitzenqualität

Grundlage für die berühmte Spitzenqualität der ROLLER Produkte ist das umfassende ROLLER Qualitätssicherungssystem, welches bei der Bedarfserfassung im Markt beginnt, das Produkt während der Entwicklung und Fertigung begleitet, sowie systematische Qualitätsanalysen im Markt einschließt.

Die als "Deutsche Spitzenqualität" bezeichneten ROLLER Produkte werden in Waiblingen, nahe Stuttgart, durch hochqualifizierte Mitarbeiter auf computergesteuerten, vollautomatischen, hochpräzis arbeitenden Fertigungszentren hergestellt.

Ein wichtiger Baustein zur Sicherung der ROLLER Spitzenqualität sind die hochmodernen Härteanlagen und die jahrzehntelange Erfahrung der Mitarbeiter bei den verschiedenen Härteprozessen.

Spezielle Wärmebehandlungsmethoden beim Härteprozess führen zu einer idealen Kombination zwischen Festigkeit und Zähigkeit und zu besonders langer Lebensdauer, wie z. B. bei Schneidbacken, Schneidrädern und Presszangen.

Der Wärmebehandlungsprozess wird durch leistungsfähige Computertechnik automatisch überwacht und permanent protokolliert. Dies ermöglicht die gleichbleibend hohe Qualität der ROLLER Produkte.

Die Qualitätskontrollen sind in die Fertigungs- und Montageprozesse systematisch integriert. Modernste Prüfverfahren, welche von speziell geschulten Mitarbeitern durchgeführt werden, garantieren die gleichbleibende "Deutsche Spitzenqualität" der ROLLER Produkte.

Alle ROLLER Produkte erfüllen die jeweils zutreffenden europäischen Normen gemäß den Bestimmungen der EG-Richtlinien und entsprechen den Sicherheits- und Unfallverhütungsvorschriften. Viele ROLLER Produkte sind zusätzlich durch unabhängige Prüfinstitute geprüft und zugelassen.

Diese ROLLER Produkte erfüllen einen besonders hohen Standard an Arbeitssicherheit, Betriebssicherheit und Funktionssicherheit.

Schnelle Lieferung

Hohe Verfügbarkeit aller ROLLER Produkte durch die umfangreiche Lagerhaltung im modernen Logistikzentrum in Waiblingen. Auch alle Ersatzteile und Zubehörteile sind sofort ab Lager verfügbar.

Diese umfangreiche Lagerhaltung und zuverlässige, kompetente Logistik-Mitarbeiter garantieren dem Kunden zeitnahe und korrekte Auslieferung aller Bestellungen.

Leistungsstarker Service

Unsere modern ausgestattete Fachwerkstatt für Reparaturen, sowie ein flächendeckendes Netz an Vertrags-Kundendienstwerkstätten bieten dem Kunden besten Service, auch nach dem Kauf der ROLLER Werkzeuge und Maschinen.

Wir holen die Maschinen und Werkzeuge auch gerne bei Ihnen ab. Fragen Sie nach unserem Abholservice.

Wir liefern ausschließlich auf der Grundlage unserer Verkaufs- und Lieferbedingungen.

Die in diesem Katalog genannten Preise gelten jeweils für ein Stück bzw. für einen Satz (z. B. Schneidbacken) oder eine Packung (z. B. Sägeblätter). Alle Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen. Die am Tage der Lieferung geltende gesetzliche Mehrwertsteuer wird zusätzlich berechnet. Mit Erscheinen dieses Kataloges werden alle bisherigen Preise ungültig.

Zeichnungen, Abbildungen, Maße, Gewichte, Normen und sonstige in diesem Katalog gemachten Angaben sind unverbindlich. Die jeweils angegebene Leistung ist die Aufnahmeleistung. Änderungen behalten wir uns vor. Dieser Katalog ist urheberrechtlich geschützt. Die dadurch begründeten Rechte, insbesondere die der Übersetzung, des Nachdrucks, der Entnahme von Abbildungen, der Funksendung, der Wiedergabe auf fotomechanischem oder ähnlichem Wege und der Speicherung in Datenverarbeitungsanlagen, bleiben vorbehalten, auch bei nur auszugsweiser Auswertung.

© Copyright 2018 Albert ROLLER GmbH & Co KG, Waiblingen.

Lieferung nur durch den Fachhandel!

ROLLER – Kompetente Beratung + Professioneller Service

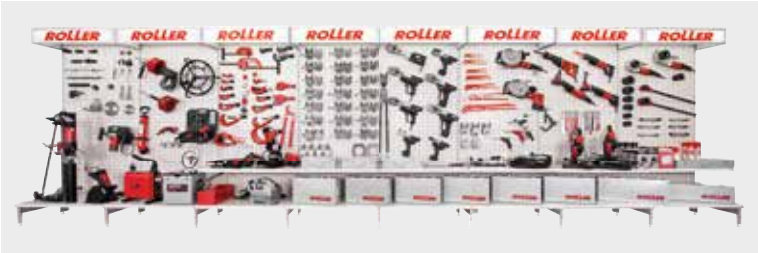

Verkauf über den Fachhandel

Die technisch fortschrittlichen und qualitativ hochwertigen Produkte, das ideenreiche Marketing und die über Jahrzehnte konsequente Vertriebspolitik sind ausschlaggebend für den großen Erfolg der ROLLER Produkte.

Die ROLLER Produkte werden ausschließlich über den lagerhaltenden Fachhandel verkauft. Diese Partnerschaft mit dem Fachhandel sowie das flächendeckende Netz an qualifizierten Servicewerkstätten garantieren dem Anwender optimalen Service:

- *Schnelle Verfügbarkeit unserer Produkte durch lagerführende Fachhändler in Ihrer Nähe.*
- *Professionelle Beratung vor Ort durch geschulte Mitarbeiter bei unseren Partnern im Fachhandel.*
- *Viele unserer Produkte sind beim lagerführenden Fachhändler an ROLLER Verkaufswänden präsentiert.*
- *Händlernachweis unter Tel. +49 (0)7151 1727-75 oder info@albert-roller.de!*

Kostenloser Vorführservice

Nutzen Sie unsere kostenlosen Vorführungen bei Ihnen zu Hause oder auf der Baustelle. Alle unsere Außendienstmitarbeiter sind mit einem Vorführfahrzeug ausgestattet. Unsere Mitarbeiter sind sehr gut ausgebildet, verfügen über umfangreiche Erfahrung mit unseren Produkten und den praktischen Anwendungen. Viele unserer Außendienstmitarbeiter sind seit Jahrzehnten bei uns beschäftigt, wie z. B. Herr Hartmut Marmai aus Chemnitz, seit über 25 Jahren als Außendienstmitarbeiter bei ROLLER.

Wir führen in regelmäßigen Abständen in den Verkaufsräumen unserer Partner im Fachhandel eine kostenlose Überprüfung Ihrer ROLLER'S Presswerkzeuge (Pressen-Check) durch. Sprechen Sie mit Ihrem Fachhändler!

Online

Unter www.albert-roller.de findet der Interessent schnell und einfach ausführliche Informationen über das Unternehmen ROLLER, über die ROLLER Produkte und deren Anwendungsmöglichkeiten sowie alle E-Mail-Adressen der ROLLER Ansprechpartner.

Des Weiteren kann der Anwender umfangreiche Downloadmöglichkeiten, z. B. Betriebsanleitungen, Teileverzeichnisse, Kataloge usw. nutzen.

ROLLER – Partner des Fachhandels

Unterstützung des Fachhandels

ROLLER unterstützt den Fachhandel auf vielfältige Weise. Mit Vorführfahrzeugen ausgerüstete ROLLER Fachberater führen die ROLLER Produkte bei Ihren Kunden oder bei Ihnen in den Verkaufsräumen, z. B.

- *bei Gemeinschaftsbesuchen,*
- *bei Thekenvorführungen mit Pressen-Check,*
- *auf Hausausstellungen usw.,*

den Anwendern kostenlos und unverbindlich vor.

In unserem Schulungszentrum in Waiblingen vermitteln wir den Mitarbeitern des Fachhandels in praxisnahen Produkttrainings die Basis für eine kompetente Beratung und ein erfolgreiches Verkaufen der ROLLER Produkte.

Erstklassige Beratung

Engagierte, kompetente und zuverlässige Mitarbeiter mit jahrelanger Erfahrung stehen Ihnen für Ihre Fragen und Wünsche gerne zur Verfügung. Wie z. B. Herr Bernd Altmann - seit über 3 Jahrzehnten Fachberater im Innendienst bei ROLLER.

Bei uns sind Sie Kunde und keine Nummer.
Ihre direkten Ansprechpartner:

Herr Bernd Altmann
Tel +49 (0)7151 1727-73
bernd.altmann@albert-roller.de

Herr Wolfgang Schuy
Tel +49 (0)7151 1727-74
wolfgang.schuy@albert-roller.de

Frau Brigitte Wengert
Tel +49 (0)7151 1727-75
brigitte.wengert@albert-roller.de

Marketing

Die ausführlichen Verkaufsunterlagen mit Angabe aller erforderlichen Produktinformationen ermöglichen eine schnelle Produktauswahl und sind Grundlage für eine einfache und zeitsparende Angebotserstellung.

Die regelmäßige Werbung in Fachzeitschriften und durch Direct Mailings wird vom Fachhandel als verkaufsfördernde Maßnahme sehr geschätzt.

Darüber hinaus werden ROLLER Produkte auf vielen regionalen und überregionalen Fachmessen mit modernen Messeständen im In- und Ausland ausgestellt und von qualifizierten Fachberatern dem Publikum vorgeführt.

		Seite
	Gewindeschneidtechnik	
	Gewindeschneidmaschinen	*8–11*
	Elektro-Gewindeschneidkluppen	*12–13*
	Hand-Gewindeschneidkluppen	*14*
	Schnellwechsel-Schneidköpfe / Schneidbacken	*15–17*
	Gewindeschneidstoffe	*18*
	Nippelhalter	*18*
	Rollnuttechnik	
	Rollnutvorrichtungen	*20*
	Rollnutmaschinen	*21*
	Sägetechnik	
	Elektro-Säbelsägen	*22–27*
	Sägeblätter	*28–29*
	Rohrkreissäge	*30*
	Metallkreissäge	*31*
	**Rohrbiegetechnik**	
	Hand-Rohrbieger	*32*
	Elektro- / Akku-Rohrbieger	*33–36*
	Biegesegmente, Gleitstücke	*37*
	Ölhydraulischer Rohrbieger	*40*
	Einhand-Rohrbieger	*38*
	Ölhydraulischer Hand-Rohrbieger	*39*
	Rohrpresstechnik	
	Radial-Presswerkzeuge	*41–44*
	Hybrid-Radialpressen Mini	*45–46*
	Presszangen Mini / Pressringe	*48–61*
	Hand-Radialpresse	*62*
	Elektro-Radialpressen	*63–65*
	Elektro-Radialpresse XL	*66–67*
	Hybrid-Radialpressen	*68–69*
	Presszangen / Pressringe / Pressringe XL	*70–87*
	Trennzangen für Gewindestangen / Kabelschere	*88*
	Hybrid- / Hand-Axialpressen	*89–90*
	Pressköpfe	*90–91*
	Rohraufweit- / Rohraushalstechnik	
	Akku-Rohraufweiter / Hand-Rohraufweiter	*92–96*
	Elektro-Rohraushalser / Hand-Rohraushalser	*96–97*
	Löttechnik	
	Elektro-Lötgerät	*98*
	Propan-Lötbrenner	*98*

	Seite
Trenn-, Abschneid- und Entgrattechnik	
Rohrtrennmaschinen	*99–101*
Elektro- / Akku-Rohrabschneider	*102–103*
Rohrabschneider	*104–106*
Schneidräder	*107*
Rohrscheren	*108*
Entgrater / Rohrentgrater	*109*
Rohrtrenn- und Rohranfasgeräte	*110*
Rohranfasgeräte	*111*
Montagetechnik	
S-Maul-Rohrzangen / Wasserpumpenzangen	*111*
Rohrbearbeitungsstation / Ketten-Rohrspannstock	*112*
Materialauflagen / Klappwerkbänke	*113*
Spül-, Füll- und Prüftechnik *Desinfizieren, Reinigen, Konservieren*	
Füll- und Spüleinheiten	*114–115*
Spül- und Druckprüfeinheiten	*116–118*
Elektro-Druckprüfpumpe	*119*
Hand-Druckprüfpumpen	*119*
Rohreinfriertechnik	
Elektro-Rohreinfriergerät	*120*
Rohreinfriergerät mit Kohlendioxid	*121*
Rohrreinigungstechnik	
Saug- und Druckreinigungsgerät	*122*
Elektro- / Hand-Rohrreinigungsgerät	*123*
Rohrreinigungsmaschinen	*124–127*
Inspektionstechnik	
Kamera-Inspektionssystem	*128–131*
Kamera-Endoskope	*132–133*
 **Diamant-Kernbohr- und Trenntechnik**	
Nass- und Trockensauger	*134*
Diamant-Kernbohrmaschinen	*135–141*
Universal-Diamant-Kernbohrkronen	*142–143*
Diamant-Schlitz- und Trennschleifgeräte	*144–145*
Trocknungs- und Entfeuchungstechnik	
Elektrischer Luftentfeuchter/Bautrockner	*146*
Elektrisches Feuchtemessgerät	*146*

ROLLER'S Robot 2

Deutsche Spitzenqualität

Robuste, kraftvolle Gewindeschneidmaschine für Rohrgewinde (1/16) 1/8–2", 16–63 mm, Bolzengewinde (6) 8–60 mm.

- Einfacheres, schnelles Gewindeschneiden, Abschneiden und Entgraten auf Grund bedienungsfreundlicher, sicherheitsgerechter Bauweise und enorm leistungsstarkem Antrieb.
- Bewährtes Schlagspannfutter und Zentrierfutter. Besonders großer Abstand zwischen Schlagspannfutter und Zentrierfutter für sicheres, zentrisches Spannen des Materials, insbesondere langer Rohre.
- Anstatt vieler unterschiedlicher Schneidköpfe nur ein Universal-Automatik-Schneidkopf für alle Gewinde, auch Langgewinde. Schneidkopf öffnet automatisch bei erreichter Normgewindelänge für kegelige Rohrgewinde.
- Leichter, schneller Wechsel der Schneidbacken durch Kugelrastung im Schneidkopf. Kein Herausfallen möglich.
- Automatische Schmierkühlung für saubere Gewinde und höhere Standzeit von Schneidbacken, Getriebe und Motor.
- Je 2 Ausführungen für Werkbank, Untergestell, fahr- und klappbares Untergestell oder fahrbares Untergestell mit Ablage (Zubehör). Leichte Ausführungen Robot 2 L mit abnehmbarer Öl- und Spänewanne. Ausführungen Robot 2 mit besonders großer Öl- und Spänewanne.
- Stabiles, wartungsfreies Getriebe mit hohem Wirkungsgrad.
- 3 bewährte, durchzugstarke Motoren zur Wahl:
  - 1~ **Universalmotor** 230 V, 50–60 Hz, 1700 W, 53 min^{-1},
  - polumschaltbarer 1~ **Kondensatormotor** 230 V, 50 Hz, 2100 W, 2 Spindeldrehzahlen 52/26 min^{-1}, sehr leiser Lauf,
  - polumschaltbarer 3~ **Drehstrommotor** 400 V, 50 Hz, 2000 W, 2 Spindeldrehzahlen 52/26 min^{-1}, sehr leiser Lauf.
- Rechts- und Linkslauf. Sicherheitsfußschalter mit Not-Aus.
- Einfacher Transport.

Untergestell, fahr- und klappbar (Zubehör)

Untergestell, fahrbar (Zubehör)

Lieferumfang	Art.-Nr.
ROLLER'S Robot 2 L	
Antriebsmaschine mit Schlagspannfutter, Zentrierfutter, Werkzeugablage. Werkzeugsatz ½–2", bestehend aus Universal-Automatik-Schneidkopf mit Schneidbacken R ½–¾", R 1–2", für Rohrgewinde rechts ISO 7-1, EN 10226 (DIN 2999, BSPT), Rohrabschneider, Rohrinnenentgrater. Automatische Schmierkühlung, abnehmbare Öl- und Spänewanne.	
U mit Universalmotor	340226 A220
K mit Kondensatormotor	340227 A220
D mit Drehstrommotor	340228 A380
ROLLER'S Robot 2	
Antriebsmaschine mit Schlagspannfutter, Zentrierfutter, Werkzeugablage. Werkzeugsatz ½–2", bestehend aus Universal-Automatik-Schneidkopf mit Schneidbacken R ½–¾", R 1–2", für Rohrgewinde rechts ISO 7-1, EN 10226 (DIN 2999, BSPT), Rohrabschneider, Rohrinnenentgrater. Automatische Schmierkühlung, besonders große Öl- und Spänewanne.	
U mit Universalmotor	340220 A220
K mit Kondensatormotor	340221 A220
D mit Drehstrommotor	340222 A380

Zubehör		
Untergestell		344105 R
Untergestell, fahr- und klappbar		344150 A
Untergestell, fahrbar, mit Ablage		344100 R
Universal-Automatik-Schneidkopf	1/16–2"	341000 AR
Schneidbacken ROLLER'S Robot		siehe Seite 11
ROLLER'S Schneidrad St 1/8–4", s 8		341614 A
Gewindeschneidstoffe		siehe Seite 18
Nippelhalter		siehe Seite 18
ROLLER'S Rollnutvorrichtung		siehe Seite 20
ROLLER'S Assistent höhenverstellbare Materialauflagen		siehe Seite 113

ROLLER'S Robot 3

Deutsche Spitzenqualität

Untergestell (Zubehör)

Untergestell, fahrbar (Zubehör)

Robuste, kraftvolle Gewindeschneidmaschine für Rohrgewinde ($^{1}/_{16}$) ½–3", 16–63 mm, Bolzengewinde (6) 20–60 mm.

- Je ein speziell auf den jeweiligen Arbeitsbereich abgestimmter Werkzeugsatz ¼–2" und 2½–3" für einfaches, sicheres und schnelles Gewindeschneiden, Abschneiden und Entgraten.
- Bewährtes Schlagspannfutter und Zentrierfutter. Besonders großer Abstand zwischen Schlagspannfutter und Zentrierfutter für sicheres, zentrisches Spannen des Materials, insbesondere langer Rohre.
- Anstatt vieler unterschiedlicher Schneidköpfe nur je ein Universal-Automatik-Schneidkopf ¼–2" und 2½–3" für alle Gewinde, auch Langgewinde. Schneidkopf öffnet automatisch bei erreichter Normgewindelänge für kegelige Rohrgewinde.
- 5 Schneidbacken 2½–3" für gleichmäßige Verteilung der Schnittkraft am Rohr, dadurch runde Gewinde von hoher Qualität.
- Leichter, schneller Wechsel der Schneidbacken durch Kugelrastung im Schneidkopf. Kein Herausfallen möglich.
- Automatische Schmierkühlung für saubere Gewinde und höhere Standzeit von Schneidbacken, Getriebe und Motor.
- Je 2 Ausführungen für Werkbank, Untergestell, fahr- und klappbares Untergestell oder fahrbares Untergestell mit Ablage (Zubehör). Leichte Ausführungen Robot 3 L mit abnehmbarer Öl- und Spänewanne. Ausführungen Robot 3 mit besonders großer Öl- und Spänewanne.
- Stabiles, wartungsfreies Getriebe mit hohem Wirkungsgrad.
- 3 bewährte, durchzugstarke Motoren zur Wahl:
  - 1~ **Universalmotor** 230 V, 50–60 Hz, 1700 W, 23 min^{-1},
  - polumschaltbarer 1~ **Kondensatormotor** 230 V, 50 Hz, 2100 W, 2 Spindeldrehzahlen 20/10 min^{-1}, sehr leiser Lauf,
  - polumschaltbarer 3~ **Drehstrommotor** 400 V, 50 Hz, 2000 W, 2 Spindeldrehzahlen 20/10 min^{-1}, sehr leiser Lauf.
- Rechts- und Linkslauf. Sicherheitsfußschalter mit Not-Aus.

Lieferumfang		Art.-Nr.

ROLLER'S Robot 3 L

Antriebsmaschine mit Schlagspannfutter, Zentrierfutter, Werkzeugablage. Werkzeugsätzen ¼–2" und/oder 2½–3", jeweils bestehend aus Universal-Automatik-Schneidkopf mit Schneidbacken für Rohrgewinde rechts ISO 7-1, EN 10226 (DIN 2999, BSPT), Rohrabschneider, Rohrinnenentgrater. Automatische Schmierkühlung, abnehmbare Öl- und Spänewanne.

U mit Universalmotor	Ausrüstung 2½–3"	380303 A220
	Ausrüstung ½–3"	380309 A220
K mit Kondensatormotor	Ausrüstung 2½–3"	380304 A220
	Ausrüstung ½–3"	380310 A220
D mit Drehstrommotor	Ausrüstung 2½–3"	380305 A380
	Ausrüstung ½–3"	380311 A380

ROLLER'S Robot 3

Antriebsmaschine mit Schlagspannfutter, Zentrierfutter, Werkzeugablage. Werkzeugsätzen ¼–2" und/oder 2½–3", jeweils bestehend aus Universal-Automatik-Schneidkopf mit Schneidbacken für Rohrgewinde rechts ISO 7-1, EN 10226 (DIN 2999, BSPT), Rohrabschneider, Rohrinnenentgrater. Automatische Schmierkühlung, besonders große Öl- und Spänewanne.

U mit Universalmotor	Ausrüstung 2½–3"	380306 A220
	Ausrüstung ½–3"	380312 A220
K mit Kondensatormotor	Ausrüstung 2½–3"	380307 A220
	Ausrüstung ½–3"	380313 A220
D mit Drehstrommotor	Ausrüstung 2½–3"	380308 A380
	Ausrüstung ½–3"	380314 A380

Zubehör

Untergestell		344105 R
Untergestell, fahr- und klappbar		344150 A
Untergestell, fahrbar, mit Ablage		344100 R
Werkzeugsatz ¼–2", komplett mit Universal-Automatik-Schneidkopf mit Schneidbacken R ½–¾", R 1–2", Rohrabschneider, Rohrinnenentgrater		340100 AR
Universal-Automatik-Schneidkopf	$^{1}/_{16}$–2"	341000 AR
	2½–3"	381050 A
	2½–4"	381000 A
Schneidbacken ROLLER'S Robot		siehe Seite 11
ROLLER'S Schneidrad St		siehe Seite 107
Gewindeschneidstoffe		siehe Seite 18
Nippelhalter		siehe Seite 18
ROLLER'S Rollnutvorrichtung		siehe Seite 20
ROLLER'S Assistent höhenverstellbare Materialauflagen		siehe Seite 113

ROLLER'S Robot 4

Deutsche Spitzenqualität

Untergestell (Zubehör)

Untergestell, fahrbar (Zubehör)

Robuste, kraftvolle Gewindeschneidmaschine für Rohrgewinde (1/16) ½–4", 16–63 mm, Bolzengewinde (6) 20–60 mm.

- Je ein speziell auf den jeweiligen Arbeitsbereich abgestimmter Werkzeugsatz ¼–2" und 2½–4" für einfaches, sicheres und schnelles Gewindeschneiden, Abschneiden und Entgraten.
- Bewährtes Schlagspannfutter und Zentrierfutter. Besonders großer Abstand zwischen Schlagspannfutter und Zentrierfutter für sicheres, zentrisches Spannen des Materials, insbesondere langer Rohre.
- Anstatt vieler unterschiedlicher Schneidköpfe nur je ein Universal-Automatik-Schneidkopf ¼–2" und 2½–4" für alle Gewinde, auch Langgewinde. Schneidkopf öffnet automatisch bei erreichter Normgewindelänge für kegelige Rohrgewinde.
- 6 Schneidbacken 2½–4" für gleichmäßige Verteilung der Schnittkraft am Rohr, dadurch runde Gewinde von hoher Qualität.
- Leichter, schneller Wechsel der Schneidbacken durch Kugelrastung im Schneidkopf. Kein Herausfallen möglich.
- Automatische Schmierkühlung für saubere Gewinde und höhere Standzeit von Schneidbacken, Getriebe und Motor.
- Je 2 Ausführungen für Werkbank, Untergestell, fahr- und klappbares Untergestell oder fahrbares Untergestell mit Ablage (Zubehör). Leichte Ausführungen Robot 4 L mit abnehmbarer Öl- und Spänewanne. Ausführungen Robot 4 mit besonders großer Öl- und Spänewanne.
- Stabiles, wartungsfreies Getriebe mit hohem Wirkungsgrad.
- 3 bewährte, durchzugstarke Motoren zur Wahl:
  - 1~ **Universalmotor** 230 V, 50–60 Hz, 1700 W, 23 min^{-1},
  - polumschaltbarer 1~ **Kondensatormotor** 230 V, 50 Hz, 2100 W, 2 Spindeldrehzahlen 20/10 min^{-1}, sehr leiser Lauf,
  - polumschaltbarer 3~ **Drehstrommotor** 400 V, 50 Hz, 2000 W, 2 Spindeldrehzahlen 20/10 min^{-1}, sehr leiser Lauf.
- Rechts- und Linkslauf. Sicherheitsfußschalter mit Not-Aus.

Lieferumfang		Art.-Nr.

ROLLER'S Robot 4 L

Antriebsmaschine mit Schlagspannfutter, Zentrierfutter, Werkzeugablage. Werkzeugsätzen ¼–2" und/oder 2½–4", jeweils bestehend aus Universal-Automatik-Schneidkopf mit Schneidbacken für Rohrgewinde rechts ISO 7-1, EN 10226 (DIN 2999, BSPT), Rohrabschneider, Rohrinnenentgrater. Automatische Schmierkühlung, abnehmbare Öl- und Spänewanne.

U mit Universalmotor	Ausrüstung ½–2"	380447 A220
	Ausrüstung 2½–4"	380441 A220
	Ausrüstung ½–4"	380444 A220
K mit Kondensatormotor	Ausrüstung ½–2"	380448 A220
	Ausrüstung 2½–4"	380442 A220
	Ausrüstung ½–4"	380445 A220
D mit Drehstrommotor	Ausrüstung 2½–4"	380443 A380
	Ausrüstung ½–4"	380446 A380

ROLLER'S Robot 4

Antriebsmaschine mit Schlagspannfutter, Zentrierfutter, Werkzeugablage. Werkzeugsätzen ¼–2" und/oder 2½–4", jeweils bestehend aus Universal-Automatik-Schneidkopf mit Schneidbacken für Rohrgewinde rechts ISO 7-1, EN 10226 (DIN 2999, BSPT), Rohrabschneider, Rohrinnenentgrater. Automatische Schmierkühlung, besonders große Öl- und Spänewanne.

U mit Universalmotor	Ausrüstung 2½–4"	380426 A220
	Ausrüstung ½–4"	380429 A220
K mit Kondensatormotor	Ausrüstung 2½–4"	380427 A220
	Ausrüstung ½–4"	380430 A220
D mit Drehstrommotor	Ausrüstung 2½–4"	380428 A380
	Ausrüstung ½–4"	380431 A380

Zubehör

Untergestell		344105 R
Untergestell, fahr- und klappbar		344150 A
Untergestell, fahrbar, mit Ablage		344100 R
Werkzeugsatz ¼–2", komplett mit Universal-Automatik-Schneidkopf mit Schneidbacken R ½–¾", R 1–2", Rohrabschneider, Rohrinnenentgrater		340100 AR
Universal-Automatik-Schneidkopf	1/16–2"	341000 AR
	2½–4"	381000 A
Schneidbacken ROLLER'S Robot		siehe Seite 11
ROLLER'S Schneidrad St		siehe Seite 107
Gewindeschneidstoffe		siehe Seite 18
Nippelhalter		siehe Seite 18
ROLLER'S Rollnutvorrichtung		siehe Seite 20
ROLLER'S Assistent höhenverstellbare Materialauflagen		siehe Seite 113

ROLLER'S Schneidbacken

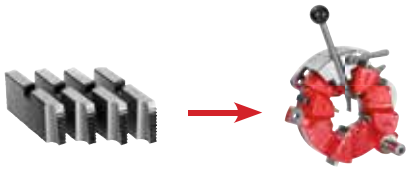

Deutsche Spitzenqualität

Präzise, jahrzehntelang bewährte Qualitäts-Schneidbacken mit optimaler Schneidengeometrie.

- Für superleichtes Anschneiden und leichtes Schneiden normgerechter Gewinde.
- Aus zähhartem Spezialstahl für Werkstoffe < 500 N/mm² (MPa) für extrem lange Standzeit.
- HSS Schneidbacken für schwer zerspanbarer Werkstoffe ≥ 500 N/mm² (MPa) 50 % Preisaufschlag. * Einige Schneidbacken nur in HSS lieferbar. [1)]Preis inklusive 50 % Preisaufschlag. Schneidbacken für andere Gewindearten auf Anfrage.

Bezeichnung	Art.-Nr.
Schneidbacken, Satz **Für Universal-Automatik-Schneidkopf 1/16–2"**	
für Rohrgewinde R kegelig rechts ISO 7-1, EN 10226 (DIN 2999, BSPT)	
R 1/16–1/8" HSS*[1)]	341401 RHSS
R 1/4–3/8"	341402 RWS
R 1/2–3/4"	341403 AWS
R 1–2"	341404 AWS
für Rohrgewinde NPT kegelig rechts Taper Pipe Thread ASME B 1.20.1	
NPT 1/16–1/8" HSS*[1)]	341411 RHSS
NPT 1/4–3/8"	341412 RWS
NPT 1/2–3/4"	341413 RWS
NPT 1–2"	341414 RWS
für Rohrgewinde G zylindrisch rechts ISO 228-1 (DIN 259, BSPP)	
G 1/16–1/8"	341406 RWS
G 1/4–3/8"	341407 RWS
G 1/2–3/4"	341408 RWS
G 1–2"	341409 RWS
für Bolzengewinde rechts ISO 261 (DIN 13)	
M 6	341426 RWS
M 8	341427 RWS
M 10	341428 RWS
M 12	341429 RWS
M 14	341430 RWS
M 16	341431 RWS
M 18	341432 RWS
M 20	341433 RWS
M 22	341434 RWS
M 24	341435 RWS
M 27	341436 RWS
M 30	341437 RWS
M 33	341438 RWS
M 36	341439 RWS
M 39	341440 RWS
M 42	341441 RWS
M 45	341442 RWS
M 48	341443 RWS
M 52	341444 RWS
M 56 HSS*[1)]	341445 RHSS
M 60 HSS*[1)]	341446 RHSS
für Gewinde M gemäß EN 60423 auf Elektroinstallationsrohre	
M 16 × 1,5	341493 RWS
M 20 × 1,5	341494 RWS
M 25 × 1,5	341495 RWS
M 32 × 1,5	341496 RWS
M 40 × 1,5	341497 RWS
M 50 × 1,5	341498 RWS
M 63 × 1,5	341499 RWS
für Stahlpanzerrohr-Gewinde rechts DIN 40430	
Pg 7	341466 RWS
Pg 9	341467 RWS
Pg 11	341468 RWS
Pg 13,5	341469 RWS
Pg 16	341470 RWS
Pg 21	341471 RWS
Pg 29	341472 RWS
Pg 36	341473 RWS
Pg 42	341474 RWS
Pg 48	341475 RWS

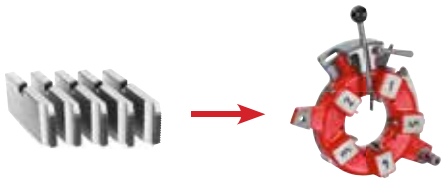

Bezeichnung	Art.-Nr.
Schneidbacken, Satz **Für Universal-Automatik-Schneidkopf 2½–3"**	
für Rohrgewinde R kegelig rechts ISO 7-1, EN 10226 (DIN 2999, BSPT)	
R 2½–3"	381430 AWS
für Rohrgewinde NPT kegelig rechts Taper Pipe Thread ASME B 1.20.1	
NPT 2½–3" HSS*[1)]	381432 RHSS
für Rohrgewinde G zylindrisch rechts ISO 228-1 (DIN 259, BSPP)	
G 2½–3" HSS*[1)]	381431 RHSS

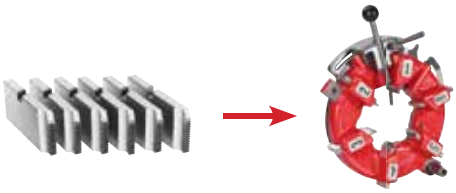

Bezeichnung	Art.-Nr.
Schneidbacken, Satz **Für Universal-Automatik-Schneidkopf 2½–4"**	
für Rohrgewinde R kegelig rechts ISO 7-1, EN 10226 (DIN 2999, BSPT)	
R 2½–4"	381401 AWS
für Rohrgewinde NPT kegelig rechts Taper Pipe Thread ASME B 1.20.1	
NPT 2½–4" HSS*[1)]	381410 RHSS
für Rohrgewinde G zylindrisch rechts ISO 228-1 (DIN 259, BSPP)	
G 2½–4" HSS*[1)]	381405 RHSS

ROLLER'S King 1¼

Einzigartige Verriegelung des Schneidkopfes!

Deutsche Spitzenqualität

Handliche, kompakte, leistungsstarke Elektro-Gewindeschneidkluppe für Rohrgewinde ⅛–1¼", 16–40 mm.

- *Für Reparatur, Renovierung und Baustelle.*
- *Kompakte Bauweise, günstiges Gewicht, Antriebsmaschine nur 4,5 kg, für ermüdungsfreies Arbeiten.*
- *Schlanke Form, kleine Maße, dadurch überall einsetzbar, an engen Stellen, an der Decke, im Graben. Auch ohne Schraubstock.*
- *Leichter, schneller Wechsel der Schneidköpfe.*
- *Einzigartige Verriegelung des Schneidkopfes in der Antriebsmaschine, dadurch sicherer Sitz beim Anschneiden.*
- *Wahlweise Verwendung der Schnellwechsel-Schneidköpfe, siehe auch Seite 16.*

ROLLER'S Central	*präziser, robuster Schnellwechsel-Schneidkopf aus der bewährten Hand-Gewindeschneidkluppe ROLLER'S Central.*
ROLLER'S Rola Automatik	*automatisch öffnend nach Erreichen der Normgewindeläge. Kein Rücklauf – 50 % Zeitersparnis – immer Normgewinde.*

- *Kompaktes, robustes, wartungsfreies Getriebe. Speziell übersetzt für ideale Kraftübertragung.*
- *Bewährter, durchzugstarker 1~ Universalmotor 230 V, 50–60 Hz, 1200 W, mit 30 % Leistungssteigerung durch automatische Kohlenbürstenverstellung bei der Drehrichtungswahl, Rechts- und Linkslauf, thermischer Überlastschutz und Sicherheits-Tippschalter.*
- *Besonders einfach zu handhabender, stabiler Gegenhalter zum Abstützen des Drehmoments in beide Drehrichtungen. Mit selbstverstärkender Spannwirkung durch schräg gestellte Spannspindel.*

Lieferumfang	*Art.-Nr.*
ROLLER'S King 1¼ Set C	
Antriebsmaschine, Gegenhalter, Schnellwechsel-Schneidköpfe ROLLER'S Central R ½", ¾", 1", 1¼", für Rohrgewinde rechts ISO 7-1, EN 10226 (DIN 2999, BSPT), im Stahlblechkasten	*847301 A220*
ROLLER'S King 1¼ Set A/C	
Antriebsmaschine, Gegenhalter, Schnellwechsel-Schneidköpfe ROLLER'S Rola Automatik R ½", ¾", ROLLER'S Central R 1", 1¼, für Rohrgewinde rechts ISO 7-1, EN 10226 (DIN 2999, BSPT), im Stahlblechkasten	*847313 A220*
ROLLER'S King 1¼ Set M 20-25-32-40 (M × 1,5)	
Antriebsmaschine, Gegenhalter, Schnellwechsel-Schneidköpfe ROLLER'S Central M 20, M 25, M 32, M 40 (M × 1,5) für Gewinde EN 60423 auf Elektroinstallationsrohre, im Stahlblechkasten	*847306 A220*

Zubehör	
ROLLER'S King 1¼ Antriebsmaschine	*847309 A220*
Gegenhalter *ROLLER'S King 1¼*	*847310*
Ratschenhebel *ROLLER'S Central ⅛–1¼"/ 10–40 mm*	*479092 A*
Schnellwechsel-Schneidköpfe *ROLLER'S Central, ROLLER'S Rola Automatik*	*siehe Seite 16*
Schneidbacken *ROLLER'S Central, ROLLER'S Rola*	*siehe Seite 17*
Doppelhalter *zur Befestigung an der Werkbank. Zum Gewindeschneiden mit ROLLER'S King 1¼ / ROLLER'S King 2 und zum rechtwinkligen Sägen mit ROLLER'S Fox ANC*	*543100*
Stahlblechkasten *mit Einlage*	*847800 A*
Gewindeschneidstoffe	*siehe Seite 18*
ROLLER'S Nipparo *manuell innenspannender Nippelhalter*	*siehe Seite 18*
ROLLER'S Rollnutvorrichtung	*siehe Seite 20*

ROLLER'S King 2

Einzigartige Verriegelung des Schneidkopfes!

Deutsche Spitzenqualität

Handliche, kompakte, leistungsstarke Elektro-Gewindeschneidkluppe für Rohrgewinde ⅛–2", 16–50 mm.

- *Für Reparatur, Renovierung und Baustelle.*
- *Kompakte Bauweise, günstiges Gewicht, Antriebsmaschine nur 5,7 kg, für ermüdungsfreies Arbeiten.*
- *Schlanke Form, kleine Maße, dadurch überall einsetzbar, an engen Stellen, an der Decke, im Graben. Auch ohne Schraubstock.*
- *Leichter, schneller Wechsel der Schneidköpfe und des Adapters, ohne Werkzeug.*
- *Einzigartige Verriegelung des Schneidkopfes in der Antriebsmaschine, dadurch sicherer Sitz beim Anschneiden.*
- *Wahlweise Verwendung der Schnellwechsel-Schneidköpfe, siehe auch Seite 16.*

ROLLER'S Central	*präziser, robuster Schnellwechsel-Schneidkopf aus der bewährten Hand-Gewindeschneidkluppe ROLLER'S Central.*
ROLLER'S Rola Automatik	*automatisch öffnend nach Erreichen der Normgewindeläge. Kein Rücklauf – 50 % Zeitersparnis – immer Normgewinde.*

- *Kompaktes, robustes, wartungsfreies Getriebe. Speziell übersetzt für ideale Kraftübertragung.*
- *Bewährter, durchzugstarker 1~ Universalmotor 230 V, 50–60 Hz, 1200 W, mit 30 % Leistungssteigerung durch automatische Kohlenbürstenverstellung bei der Drehrichtungswahl, Rechts- und Linkslauf, thermischer Überlastschutz und Sicherheits-Tippschalter.*
- *Besonders einfach zu handhabender, stabiler Gegenhalter zum Abstützen des Drehmoments in beide Drehrichtungen. Mit selbstverstärkender Spannwirkung durch schräg gestellte Spannspindel.*

Lieferumfang — *Art.-Nr.*

ROLLER'S King 2 Set C

Antriebsmaschine, Gegenhalter, Adapter für Schneidköpfe bis 1¼", Schnellwechsel-Schneidköpfe ROLLER'S Central für Rohrgewinde rechts ISO 7-1, EN 10226 (DIN 2999, BSPT), im Stahlblechkasten

R ½", ¾", 1", 1¼"	*850303 A220*
R ½", ¾", 1", 1¼", 1½", 2"	*850301 A220*

ROLLER'S King 2 Set A/C

Antriebsmaschine, Gegenhalter, Adapter für Schneidköpfe bis 1¼", Schnellwechsel-Schneidköpfe ROLLER'S Rola Automatic R ½", ¾", 1", ROLLER'S Central R 1¼", 1½", 2", für Rohrgewinde rechts ISO 7-1, EN 10226 (DIN 2999, BSPT), im Stahlblechkasten — *850312 A220*

ROLLER'S King 2 Set M 20-25-32-40-50 (M × 1,5)

Antriebsmaschine, Gegenhalter, Adapter für Schneidköpfe bis 1¼" (M 40 × 1,5), Schnellwechsel-Schneidköpfe ROLLER'S Central M 20, M 25, M 32, M 40, M 50 (M × 1,5) für Gewinde EN 60423 auf Elektroinstallationsrohre, im Stahlblechkasten — *850306 A220*

Zubehör

ROLLER'S King 2 Antriebsmaschine *mit Adapter für ROLLER'S Schneidköpfe bis 1¼"*	*850308 A220*
Gegenhalter *ROLLER'S King 2*	*850310*
Ratschenhebel *ROLLER'S Central ⅛–¼" / 10–40 mm*	*479092 A*
1½–2" / 50 mm	*479093*
Schnellwechsel-Schneidköpfe *ROLLER'S Central, ROLLER'S Rola Automatik*	*siehe Seite 16*
Schneidbacken *ROLLER'S Central, ROLLER'S Rola*	*siehe Seite 17*
Adapter *für ROLLER'S Schneidköpfe bis 1¼" / 40 mm für ROLLER'S King 2*	*479821 A*
Doppelhalter *zur Befestigung an der Werkbank. Zum Gewindeschneiden mit ROLLER'S King 1¼ / ROLLER'S King 2 und zum rechtwinkligen Sägen mit ROLLER'S Fox ANC*	*543100*
Stahlblechkasten *mit Einlage*	*850800 A*
Gewindeschneidstoffe	*siehe Seite 18*
ROLLER'S Nipparo *manuell innenspannender Nippelhalter*	*siehe Seite 18*
ROLLER'S Rollnutvorrichtung	*siehe Seite 20*

ROLLER'S Central

Deutsche Spitzenqualität

Einzigartige Verriegelung des Schneidkopfes!

Bewährte, robuste Hand-Gewindeschneidkluppe für Rohrgewinde ⅛–2", 16–50 mm.

- *Besonders schlanke Form des Ratschenkopfes für Arbeiten auch an schwer zugänglichen Stellen.*
- *Teilbarer Rohrarm für kurzen Ratschenweg und reduzierte Hebellänge bei eingeschränktem Arbeitsraum.*
- *Leichter, schneller Wechsel der Schneidköpfe.*
- *Einzigartige Verriegelung des Schneidkopfes im Ratschenhebel, dadurch sicherer Sitz beim Anschneiden.*
- *Präziser, robuster Schnellwechsel-Schneidkopf mit bewährten Qualitäts-Schneidbacken aus zähhartem Spezialstahl für extrem lange Standzeit.*
- *Schnellwechsel-Schneidköpfe passen auch in die Elektro-Gewindeschneidkluppen ROLLER'S King 1¼, ROLLER'S King 2.*

Lieferumfang — *Art.-Nr.*

ROLLER'S Central Set

Ratschenhebel ⅛–1¼" (bis 2" zusätzlich mit Ratschenhebel 1½–2"), Schnellwechsel-Schneidköpfe ROLLER'S Central für Rohrgewinde rechts ISO 7-1, EN 10226 (DIN 2999, BSPT).

im Stahlblechkasten

Set R ⅜", ½", ¾", 1", 1¼"	*479012 A*
Set R ½", ¾", 1", 1¼"	*479015*
Set R ⅜", ½", ¾", 1", 1¼", 1½", 2"	*479016*
Set R ½", ¾", 1", 1¼", 1½", 2"	*479017 A*

im Karton

Set R ⅜", ½", ¾", 1", 1¼"	*479002*
Set R ½", ¾", 1", 1¼"	*479005*
Set R ½", ¾", 1", 1¼", 1½", 2"	*479007*

ROLLER'S Central Set M 20-25-32-40 (M × 1,5)

Ratschenhebel, Schnellwechsel-Schneidköpfe ROLLER'S Central M 20, M 25, M 32, M 40 (M × 1,5) für Gewinde gemäß EN 60423 auf Elektroinstallationsrohre, im Stahlblechkasten — *479018*

Zubehör

ROLLER'S Schnellwechsel-Schneidköpfe S *zum Gewindeschneiden an schwer zugänglichen Stellen*	*siehe Seite 15*
Schnellwechsel-Schneidköpfe *ROLLER'S Central*	*siehe Seite 16*
Schneidbacken *ROLLER'S Central*	*siehe Seite 17*
Ratschenhebel *ROLLER'S Central*	
⅛–1¼" / 10–40 mm	*479092 A*
1½–2" / 50 mm	*479093*
Gewindeschneidstoffe	*siehe Seite 18*
Nippelhalter ROLLER´S Nipparo	*siehe Seite 18*
Elektro-Gewindeschneidkluppen *ROLLER'S King 1¼ und ROLLER'S King 2*	*siehe Seite 12–13*
Stahlblechkasten *mit Einlage*	
⅛–1¼"	*479800 A*
1½–2"	*479803*
ROLLER'S Anaconda 3B *Rohrbearbeitungsstation mit integriertem Ketten-Rohrspannstock auf klappbarem Dreibein-Gestell*	*siehe Seite 112*
ROLLER'S Anaconda WB *Ketten-Rohrspannstock für Werkbank*	*siehe Seite 112*

ROLLER'S
Schnellwechsel-Schneidköpfe S

Deutsche Spitzenqualität

Zubehör für ROLLER'S Central

Bewährter, präziser Schnellwechsel-Schneidkopf zum Gewindeschneiden an schwer zugänglichen Stellen. Für Rohrgewinde ⅜–1¼".

- *Bewährter, robuster Schnellwechsel-Schneidkopf ROLLER'S Central mit speziell montierten Schneidbacken für die Problemlösung bei schwer zugänglichen Stellen.*
- *Zusätzliche, präzise Rohrführung auf Deckelseite (Patent EP 0 875 327) für perfekte Rohrzentrierung und leichtes Anschneiden.*
- *Verlängerung des Ratschenantriebs zum Gewindeschneiden an tieferliegenden Rohrenden.*
- *Antrieb durch ROLLER'S Central Ratschenhebel ⅛–1¼".*
- *Leichter, schneller Wechsel der Schneidköpfe.*
- *Bewährte Qualitäts-Schneidbacken aus zähhartem Spezialstahl für extrem lange Standzeit.*

Lieferumfang	*Art.-Nr.*
ROLLER'S Schnellwechsel-Schneidköpfe S Set	
Schnellwechsel-Schneidköpfe S für Rohrgewinde rechts ISO 7-1, EN 10226 (DIN 2999, BSPT), Verlängerung 300 mm, im Stahlblechkasten.	
Set R ⅜", ½", ¾"	*479020*
Set R ½", ¾", 1"	*479021*
Zubehör	
***Ratschenhebel** ROLLER'S Central ⅛–1¼" / 10–40 mm*	*479092 A*
***ROLLER'S Schnellwechel-Schneidkopf S** für Rohrgewinde rechts ISO 7-1, EN 10226 (DIN 2999, BSPT)*	
R ⅜"	*479227*
R ½"	*479228*
R ¾"	*479229*
R 1"	*479230*
R 1¼"	*479231*
***Verlängerung** 300 mm*	*476035*
Gewindeschneidstoffe	*siehe Seite 18*
***Stahlblechkasten** mit Einlage für Ratschenhebel, 4 Schnellwechsel-Schneidköpfe S und Verlängerung*	*526052 A*

ROLLER'S
Schnellwechsel-Schneidköpfe

Deutsche Spitzenqualität

Schnellwechsel-Schneidköpfe
ROLLER'S Central

Bewährter, präziser Schnellwechsel-Schneidkopf für Rohrgewinde ⅛–2", 16–50 mm.

- Für Hand-Gewindeschneidkluppe ROLLER'S Central, Elektro-Gewindeschneidkluppen ROLLER'S King 1¼ und ROLLER'S King 2.
- Mit exakt sitzenden Qualitäts-Schneidbacken mit optimaler Schneidengeometrie, für superleichtes Anschneiden und leichtes Schneiden normgerechter Gewinde.
- Lange, präzise Rohrführung für perfekte Zentrierung des Rohres.
- Große Spänefenster für einwandfreien Spanfluss.

Bezeichnung	Schneidkopfaufnahme	Art.-Nr.
für Rohrgewinde R kegelig rechts ISO 7-1, EN 10226 (DIN 2999, BSPT)		
R ⅛"	Ø 63 mm	479200
R ¼"	Ø 63 mm	479201
R ⅜"	Ø 63 mm	479202 A
R ½"	Ø 63 mm	479203 A
R ¾"	Ø 63 mm	479204 A
R 1"	Ø 63 mm	479205 A
R 1¼"	Ø 63 mm	479206 A
R 1½"	Ø 90 mm	479307 A
R 2"	Ø 90 mm	479308 A
für Rohrgewinde R kegelig links ISO 7-1, EN 10226 (DIN 2999, BSPT)		
R ⅛"*	Ø 63 mm	479210
R ¼"*	Ø 63 mm	479211
R ⅜"*	Ø 63 mm	479212
R ½"*	Ø 63 mm	479213
R ¾"*	Ø 63 mm	479214
R 1"*	Ø 63 mm	479215
R 1¼"*	Ø 63 mm	479216
R 1½"*	Ø 90 mm	479317
R 2"*	Ø 90 mm	479318
für Rohrgewinde NPT kegelig rechts Taper Pipe Thread ASME B 1.20.1		
NPT ⅛"	Ø 63 mm	479220
NPT ¼"	Ø 63 mm	479221
NPT ⅜"	Ø 63 mm	479222
NPT ½"	Ø 63 mm	479223
NPT ¾"	Ø 63 mm	479224
NPT 1"	Ø 63 mm	479225
NPT 1¼"	Ø 63 mm	479226
NPT 1½"	Ø 90 mm	479327
NPT 2"	Ø 90 mm	479328
für Gewinde gemäß EN 60423 auf Elektroinstallationsrohre		
M 16 × 1,5	Ø 63 mm	479240 A
M 20 × 1,5	Ø 63 mm	479241 A
M 25 × 1,5	Ø 63 mm	479242 A
M 32 × 1,5	Ø 63 mm	479243 A
M 40 × 1,5	Ø 63 mm	479244 A
M 50 × 1,5	Ø 90 mm	479245 A

Deutsche Spitzenqualität

Schnellwechsel-Schneidköpfe
ROLLER'S Rola Automatik

Automatisch öffnender, bewährter, präziser Schnellwechsel-Schneidkopf für Rohrgewinde ⅜–2½".

- Für Elektro-Gewindeschneidkluppen ROLLER'S King 1¼ und ROLLER'S King 2.
- Mit exakt sitzenden Qualitäts-Schneidbacken mit optimaler Schneidengeometrie, für superleichtes Anschneiden und leichtes Schneiden normgerechter Gewinde.
- Automatisches Öffnen des Schneidkopfes nach Erreichen der Normgewindelänge. Kein Rücklauf, dadurch 50 % Zeitersparnis.
- Lange, präzise Rohrführung für perfekte Zentrierung des Rohres.

Bezeichnung	Schneidkopfaufnahme	Art.-Nr.
für Rohrgewinde R kegelig rechts ISO 7-1, EN 10226 (DIN 2999, BSPT)		
R ⅜"	Ø 63 mm	469102 A
R ½"	Ø 63 mm	469103 A
R ¾"	Ø 63 mm	469104 A
R 1"	Ø 63 mm	469105 A
R 1¼"	Ø 63 mm	469106 A
R 1½"	Ø 90 mm	469207 A
R 2"	Ø 90 mm	469208 A

Zubehör

Adapter
für ROLLER'S Schneidköpfe bis 1¼" / 40 mm
für ROLLER'S King 2 — 479821 A

** Lieferung solange Vorrat!*

ROLLER'S Schneidbacken

Präzise, jahrzehntelang bewährte Qualitäts-Schneidbacken mit optimaler Schneidengeometrie.

- *Für superleichtes Anschneiden und leichtes Schneiden normgerechter Gewinde.*
- *Aus zähhartem Spezialstahl für extrem lange Standzeit.*

Deutsche Spitzenqualität

Bezeichnung	*Art.-Nr.*
***Schneidbacken ROLLER'S Central,** Satz*	
für Rohrgewinde R kegelig rechts ISO 7-1, EN 10226 (DIN 2999, BSPT)	
R ⅛"	*479400 A*
R ¼"	*479401 A*
R ⅜"	*479402 A*
R ½"	*479403 A*
R ¾"	*479404 A*
R 1"	*479405 A*
R 1¼"	*479406 A*
R 1½"	*479407 A*
R 2"	*479408 A*
für Rohrgewinde R kegelig links ISO 7-1, EN 10226 (DIN 2999, BSPT)	
*R ⅛"**	*479410 A*
*R ¼"**	*479411 A*
*R ⅜"**	*479412 A*
*R ½"**	*479413 A*
*R ¾"**	*479414 A*
*R 1"**	*479415 A*
*R 1¼"**	*479416 A*
*R 1½"**	*479417 A*
*R 2"**	*479418 A*
für Rohrgewinde NPT kegelig rechts Taper Pipe Thread ASME B 1.20.1	
NPT ⅛"	*479420 A*
NPT ¼"	*479421 A*
NPT ⅜"	*479422 A*
NPT ½"	*479423 A*
NPT ¾"	*479424 A*
NPT 1"	*479425 A*
NPT 1¼"	*479426 A*
NPT 1½"	*479427 A*
NPT 2"	*479428 A*
für Gewinde gemäß EN 60423 auf Elektroinstallationsrohre	
M 16 × 1,5	*521302 AWS*
M 20 × 1,5	*521312 AWS*
M 25 × 1,5	*521322 AWS*
M 32 × 1,5	*521332 AWS*
M 40 × 1,5	*521342 AWS*
M 50 × 1,5	*521352 AWS*

Bezeichnung	*Art.-Nr.*
***Schneidbacken ROLLER'S Rola,** Satz*	
für Rohrgewinde R kegelig rechts ISO 7-1, EN 10226 (DIN 2999, BSPT)	
R ⅜"	*459402 A*
R ½"	*459403 A*
R ¾"	*459404 A*
R 1"	*459405 A*
R 1¼"	*459406 A*
R 1½"	*459407 A*
R 2"	*459408 A*
*R 2½" **	*830400 A*

** Lieferung solange Vorrat!*

ROLLER'S Rubinol 2000

DVGW CERT
DW-0201 AS2032

GVGW GEPRÜFT
W 1.303

SVGW SSIGE
7808-649

Deutsche Spitzenqualität

Synthetischer, mineralölfreier Gewindeschneidstoff speziell für Trinkwasserleitungen. Für alle Materialien.

- *Sehr hohe Schmier- und Kühlwirkung für saubere Gewinde und hohe Standzeit der Schneidbacken.*
- *Vollständig wasserlöslich, zur Auswaschkontrolle rot eingefärbt, entsprechend den Vorschriften. DVGW-Prüf.-Nr. DW-0201AS2031, ÖVGW-Prüf.-Nr. W 1.303, SVGW-Prüf.-Nr. 9009-2496.*
- *Speziell für Trinkwasserleitungen entwickelt, jedoch auch universell zum Gewindeschneiden hervorragend geeignet.*
- *ROLLER'S Rubinol 2000 Spray ist ohne FCKW, deshalb ozon-unschädlich.*
- *Auch als Kühlschmierstoff zum Sägen von Metallen hervorragend geeignet.*

Lieferumfang	Art.-Nr.
ROLLER'S Rubinol 2000	
500 ml Spritzflasche (nachfüllbar)	140116 A
600 ml Spraydose	140115 A
5 l Kanister	140110 A
55 l Fass	140113 A

ROLLER'S Smaragdol

Deutsche Spitzenqualität

Hochlegierter Gewindeschneidstoff auf Mineralölbasis für alle Materialien. Bei Trinkwasserleitungen nationale Vorschriften beachten, z. B. in AUT, CHE, DEU, DNK, FRA für Trinkwasserleitungen ROLLER'S Rubinol verwenden.

- *Hohe Schmier- und Kühlwirkung für saubere Gewinde und hohe Standzeit der Schneidbacken. Mit Wasser auswaschbar.*
- *ROLLER'S Smaragdol Spray ist ohne FCKW, deshalb ozon-unschädlich.*
- *Auch als Kühlschmierstoff zum Sägen von Metallen hervorragend geeignet.*

Lieferumfang	Art.-Nr.
ROLLER'S Smaragdol	
600 ml Spraydose	140105 A
5 l Kanister	140100 A
55 l Fass	140103 A

Zubehör für ROLLER'S Central, ROLLER'S King 1¼, ROLLER'S King 2, ROLLER'S Robot 2, 3 und 4

ROLLER'S Nipparo

Deutsche Spitzenqualität

Manuell innenspannender Nippelhalter für Nippel und Doppelnippel Ø ⅜– 2".

- *Zum rationellen Fertigen von Nippeln und Doppelnippeln in jeder gewünschten Länge. Für Rechts- und Linksgewinde. Universell einsetzbar.*
- *Innenspannend, deshalb zum Spannen kein Gewinde am Rohrstück erforderlich.*

Bezeichnung	
ROLLER'S Nipparo	
⅜"	110000 A
½"	110100 A
¾"	110200 A
1"	110300 A
1¼"	110400 A
1½"	110500 A
2"	110600 A

Zubehör für ROLLER'S Robot 2, 3 und 4

ROLLER'S Spannfix

Deutsche Spitzenqualität

Automatisch innenspannender Nippelhalter für Nippel und Doppelnippel Ø ½– 4".

- *Zum rationellen Fertigen von Nippeln und Doppelnippeln in jeder gewünschten Länge. Für Rechtsgewinde.*
- *Universell einsetzbar in allen Gewindeschneidmaschinen mit öffnendem Schneidkopf. Automatische Schnellspannung und Zentrierung des Rohrstückes, automatische Entspannung nach Fertigstellung des Nippels.*
- *Innenspannend, deshalb zum Spannen kein Gewinde am Rohrstück erforderlich.*

Bezeichnung	
ROLLER'S Spannfix	
½"	111000 A
¾"	111100 A
1"	111200 A
1¼"	111300 A
1½"	111400 A
2"	111500 A
2½"	111700 A
3"	111800 A
4"	111900 A

Gewindetabellen

Kegelige (konische) Rohrgewinde

Whitworth Rohrgewinde
ISO 7-1, EN 10226 (DIN 2999, BSPT) Außengewinde kegelig 1:16 Flankenwinkel 55°

Gewindegröße **R BSPT**	Gewindeaußen-Ø mm	Gangzahl auf 1 Zoll
1/16	7,723	28
1/8	9,728	28
1/4	13,157	19
3/8	16,662	19
1/2	20,955	14
3/4	26,441	14
1	33,249	11
1 1/4	41,910	11
1 1/2	47,803	11
2	59,614	11
2 1/2	75,184	11
3	87,884	11
4	113,030	11

Standard Taper Pipe Thread
NPT, ASME B 1.20.1 Außengewinde kegelig 1:16 Flankenwinkel 60°

Gewindegröße **NPT**	Rohraußen-Ø mm	Gangzahl auf 1 Zoll
1/16	7,938	27
1/8	10,287	27
1/4	13,716	18
3/8	17,145	18
1/2	21,336	14
3/4	26,670	14
1	33,401	11,5
1 1/4	42,164	11,5
1 1/2	48,260	11,5
2	60,325	11,5
2 1/2	73,025	8
3	88,900	8
3 1/2	101,600	8
4	114,300	8

Zylindrische Rohrgewinde

Whitworth Rohrgewinde
ISO 228-1 (DIN 259, BSPP) Außengewinde zylindrisch Flankenwinkel 55°

Gewindegröße **G BSPP**	Gewindeaußen-Ø mm	Gangzahl auf 1 Zoll
1/16	7,723	28
1/8	9,728	28
1/4	13,157	19
3/8	16,662	19
1/2	20,955	14
3/4	26,441	14
1	33,249	11
1 1/4	41,910	11
1 1/2	47,803	11
2	59,614	11
2 1/2	75,184	11
3	87,884	11
3 1/2	100,330	11
4	113,030	11

Straight Pipe Thread for Fixtures
NPSM, ASME B 1.20.1 Außengewinde zylindrisch Flankenwinkel 60°

Gewindegröße **NPSM**	Gewindeaußen-Ø mm	Gangzahl auf 1 Zoll
1/8	10,083	27
1/4	13,360	18
3/8	16,815	18
1/2	20,904	14
3/4	26,264	14
1	32,842	11,5
1 1/4	41,605	11,5
1 1/2	47,676	11,5
2	59,715	11,5
2 1/2	72,161	8
3	88,062	8
3 1/2	100,787	8
4	113,436	8

Metrisches Bolzengewinde

Metrisches ISO-Gewinde
ISO 261 (DIN 13) Außengewinde Flankenwinkel 60°

Gewindegröße **M**	Gewindeaußen-Ø mm	Steigung mm
6	5,974	1
8	7,972	1,25
10	9,968	1,5
12	11,966	1,75
14	13,962	2
16	15,962	2
18	17,958	2,5
20	19,958	2,5
22	21,958	2,5
24	23,952	3
27	26,952	3
30	29,947	3,5
33	32,947	3,5
36	35,940	4
39	38,940	4
42	41,937	4,5
45	44,937	4,5
48	47,929	5
52	51,929	5
56	55,925	5,5
60	59,925	5,5
64	63,920	6
68	67,920	6
72	71,920	6

Amerikanisches und englisches Bolzengewinde

Unified Inch Screw Thread
UNC, ASME B 1.1 Außengewinde Flankenwinkel 60°

Gewindegröße **UNC**	Gewindeaußen-Ø mm	Gangzahl auf 1 Zoll
1/4	6,322	20
5/16	7,907	18
3/8	9,491	16
7/16	11,076	14
1/2	12,661	13
9/16	14,246	12
5/8	15,834	11
3/4	19,004	10
7/8	22,176	9
1	25,349	8
1 1/8	28,519	7
1 1/4	31,694	7
1 3/8	34,864	6
1 1/2	38,039	6
1 3/4	44,381	5
2	50,726	4,5
2 1/4	57,076	4,5
2 1/2	63,421	4
2 3/4	69,768	4

British Standard Parallel Screw Thread of Whitworth Form B.S.W.
BS 84 (veraltet): Außengewinde Flankenwinkel 55°

Gewindegröße **BSW**	Gewindeaußen-Ø mm	Gangzahl auf 1 Zoll
1/4	6,350	20
5/16	7,937	18
3/8	9,525	16
7/16	11,112	14
1/2	12,700	12
5/8	15,875	11
3/4	19,050	10
7/8	22,225	9
1	25,400	8
1 1/8	28,575	7
1 1/4	31,750	7
1 1/2	38,100	6
1 3/4	44,450	5
2	50,800	4,5
2 1/4	57,150	4
2 1/2	63,500	4
2 3/4	69,850	3,5

Gewinde für Elektroinstallationsrohre

Stahlpanzerrohr-Gewinde
DIN 40 430 Außengewinde zylindrisch Flankenwinkel 80°

Gewindegröße **Pg**	Gewindeaußen-Ø mm	Gangzahl auf 1 Zoll
7	12,5	20
9	15,2	18
11	18,6	18
13,5	20,4	18
16	22,5	18
21	28,3	16
29	37	16
36	47	16
42	54	16
48	59,3	16

Gewinde für Elektroinstallationsrohre
EN 60423 Außengewinde zylindrisch Flankenwinkel 60°

Gewindegröße **M**	Gewindeaußen-Ø mm	Steigung mm
6	15,968	1,5
20	19,968	1,5
25	24,968	1,5
32	31,968	1,5
40	39,968	1,5
50	49,968	1,5
63	62,968	1,5

Gewinde-Außendurchmesser jeweils Größtmaß, bei kegeligem Gewinde gemessen an der Bezugsebene.

ROLLER'S
Rollnutvorrichtung

Deutsche Spitzenqualität

Kompakte, robuste Rollnutvorrichtung mit ölhydraulischem Druckzylinder für Stahlrohre und andere, DN 25–300, Ø 1–12", Wanddicke bis 7 mm.

- *Zum schnellen, wirtschaftlichen Nuten von Rohren für Rohrkupplungssysteme. Für Installation, Sprinkler, Heizungs-Großanlagen, Industrie, Bergbau.*
- *Antrieb durch ROLLER'S King 1¼, ROLLER'S King 2, ROLLER'S Robot oder geeignete Gewindeschneidmaschinen anderer Fabrikate.*
- *Schnelle und leichte Montage. 3-flächiger Antriebszapfen für sichere Spannung und optimale Kraftübertragung.*
- *Kraftvoller Vorschub der Druckrolle durch ölhydraulischen Druckzylinder. Druckaufbau erfolgt mittels Hand-Hydraulikpumpe.*
- *Individuell feststellbarer Nuttiefenanschlag mit Feineinstellung, für automatische Begrenzung der Nuttiefe.*
- *Integrierte, gestufte Einstellscheibe zur einfachen Voreinstellung der Nuttiefe.*
- *Optimal abgestimmtes Durchmesserverhältnis von Druckrolle / Gegendruckrolle und griffigem Kreuzrändel garantieren sichere Drehung des Rohres und präzises Nuten.*
- *ROLLER'S Nutrollen aus besonders gehärtetem Spezialstahl für extrem lange Lebensdauer.*
- *3 Paar Nutrollen (Druckrolle, Gegendruckrolle) für den gesamten Arbeitsbereich, leicht wechselbar. Nutrollen Cu (Druckrolle, Gegendruckrolle) für Kupferrohre Ø 54–159 mm (Zubehör). Nutrollen INOX (Druckrolle aus nichtrostendem Stahl, Gegendruckrolle aus zähhartem, besonders gehärtetem Spezialstahl, vernickelt) für nichtrostende Stahlrohre Ø 1–12" (Zubehör). Nutrollen für Aluminium- und PVC-Rohre auf Anfrage.*

Lieferumfang	*Art.-Nr.*

ROLLER'S Rollnutvorrichtung

Rollnutvorrichtung, Hand-Hydraulikpumpe, Nuttiefenanschlag, integrierte Einstellscheibe, 1 Paar Nutrollen (Druckrolle, Gegendruckrolle) 2–6", Sechskant-Stiftschlüssel.

Rollnutvorrichtung *für ROLLER'S King 1¼ / King 2[1] und ROLLER'S Robot[2]*	*347000 A*
Rollnutvorrichtung R 300 *für Ridgid 300*	*347001 A*
Rollnutvorrichtung R 535 *für Ridgid 535*	*347002 A*
Rollnutvorrichtung N80A *für Rothenberger/ Rex N80A*	*347003 A*
Rollnutvorrichtung Delta 4 *für Rex Delta 4*	*347004 A*

[1] Umrüstsatz King 1¼ / King 2 (Art-Nr. 347007) erforderlich. Für Rollnutvorrichtungen ab Herstellung 2014 einsetzbar.

[2] Für ROLLER'S Robot mit großer Öl- und Spänewanne nur zum Rollnuten bis DN 200, Ø 8" einsetzbar.

Zubehör

Nutrollen 1–1½"*, Paar*	*347030*
Nutrollen INOX 1–1½"*, Paar*	*347053*
Nutrollen 2–6"*, Paar*	*347035*
Nutrollen INOX 2–6"*, Paar*	*347046*
Nutrollen 8–12"*, Paar*	*347040*
Nutrollen INOX 8–12"*, Paar*	*347047*
Nutrollen Cu 54–159*, Paar, für Kupferrohre*	*347034*
Umrüstsatz ROLLER'S King 1¼ / King 2	*347007 A*
ROLLER'S Assistent *höhenverstellbare Materialauflagen*	*siehe Seite 113*

ROLLER'S Rotor RG

Bewährte, leistungsstarke Rollnutmaschine für Stahlrohre und andere, DN 25–300, Ø 1–12", Wanddicke bis 7 mm.

- *Zum schnellen, wirtschaftlichen Nuten von Rohren für Rohrkupplungssysteme. Für Installation, Sprinkler, Heizungs-Großanlagen, Industrie, Bergbau.*
- *Robuste Rollnutvorrichtung mit ölhydraulischem Druckzylinder, wie auf Seite 20 beschrieben.*
- *Kompakter Antrieb mit robustem, wartungsfreiem Getriebe, speziell übersetzt für ideale Kraftübertragung. Bewährter, durchzugstarker 1~ Universalmotor 230 V, 50–60 Hz, 1200 W, thermischer Überlastschutz und Sicherheits-Tippschalter. Fußschalter mit Kupplung für ergonomisches Arbeiten (Zubehör).*
- *Einfacher Transport. Gewicht komplett nur 31 kg.*
- *Für Werkbank. Untergestell oder fahrbares Untergestell (Zubehör), für einfachen Transport, optimale Arbeitshöhe und stabilen Stand.*

Deutsche Spitzenqualität

Untergestell (Zubehör)

Lieferumfang	*Art.-Nr.*
ROLLER'S Rotor RG	
Antriebsmaschine ROLLER'S King 1¼, Rollnutvorrichtung mit Hand-Hydraulikpumpe, Nuttiefenanschlag, integrierte Einstellscheibe, 1 Paar Nutrollen (Druckrolle, Gegendruckrolle) 2–6", Sechskant-Stiftschlüssel	*347006 A220*
ROLLER'S Rotor RG 2	
Antriebsmaschine ROLLER'S King 2, Rollnutvorrichtung mit Hand-Hydraulikpumpe, Nuttiefenanschlag, integrierte Einstellscheibe, 1 Paar Nutrollen (Druckrolle, Gegendruckrolle) 2–6", Sechskant-Stiftschlüssel	*347009 A220*
Zubehör	
Nutrollen *für Stahlrohre, INOX-Rohre, Kuperrohre u. a.*	*siehe Seite 20*
Untergestell	*849315 R*
Untergestell, fahrbar	*849310 R*
Fußschalter mit Kupplung	*347010 A220*
ROLLER'S Assistent *höhenverstellbare Materialauflagen*	*siehe Seite 113*

ROLLER'S Robot RG

Bewährte, kraftvolle Rollnutmaschine für Stahlrohre und andere, DN 25–300, Ø 1–12", Wanddicke bis 7 mm.

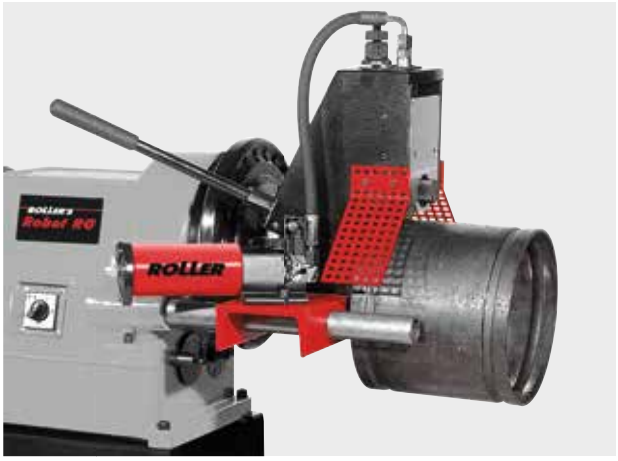

- *Zum schnellen, wirtschaftlichen Nuten von Rohren für Rohrkupplungssysteme. Für Installation, Sprinkler, Heizungs-Großanlagen, Industrie, Bergbau.*
- *Robuste Rollnutvorrichtung mit ölhydraulischem Druckzylinder, wie auf Seite 20 beschrieben.*
- *Enorm leistungsstarke, bewährte Antriebsmaschine für den harten Baustelleneinsatz. Mit stabilem, wartungsfreiem Getriebe mit hohem Wirkungsgrad, Schlagspannfutter und Zentrierfutter.*
- *3 bewährte, durchzugstarke Motoren zur Wahl:*
  - *1~ **Universalmotor** 230 V, 50–60 Hz, 1700 W, 53 min⁻¹,*
  - *polumschaltbarer 1~ **Kondensatormotor** 230 V, 50 Hz, 2100 W, 2 Spindeldrehzahlen 52/26 min⁻¹, sehr leiser Lauf,*
  - *polumschaltbarer 3~ **Drehstrommotor** 400 V, 50 Hz, 2000 W, 2 Spindeldrehzahlen 52/26 min⁻¹, sehr leiser Lauf.*
- *Rechts- und Linkslauf. Sicherheitsfußschalter mit Not-Aus.*
- *Einfacher Transport. Gewicht z. B. Robot RG–U komplett nur 68 kg, Gewicht Rollnutvorrichtung einzeln nur 26 kg.*
- *Für Werkbank, Untergestell, fahr- und klappbares Untergestell oder fahrbares Untergestell mit Ablage (Zubehör).*

Deutsche Spitzenqualität

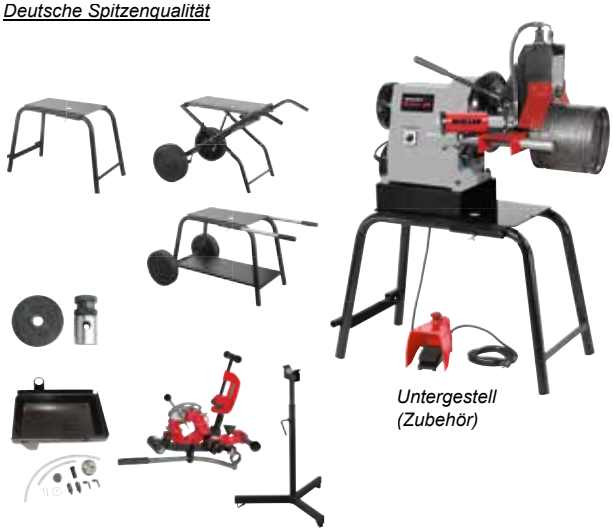

Untergestell (Zubehör)

Lieferumfang	*Art.-Nr.*
ROLLER'S Robot RG	
Antriebsmaschine mit Schlagspannfutter und Zentrierfutter. Rollnutvorrichtung mit Hand-Hydraulikpumpe, Nuttiefenanschlag, integrierte Einstellscheibe, 1 Paar Nutrollen (Druckrolle, Gegendruckrolle) 2–6", Sechskant-Stiftschlüssel.	
U *mit Universalmotor*	*340230 A220*
K *mit Kondensatormotor*	*340231 A220*
D *mit Drehstrommotor*	*340232 A380*
Zubehör	
Untergestell / Untergestell, fahr- und klappbar / Untergestell, fahrbar, *mit Ablage*	*siehe Seite 8*
Nutrollen *für Stahlrohre, INOX-Rohre, Kuperrohre u. a.*	*siehe Seite 20*
Umrüstsatz zum Gewindeschneiden ½–2"	*340110 AR*
ROLLER'S Assistent *höhenverstellbare Materialauflagen*	*siehe Seite 113*

ROLLER'S Säbelsägen

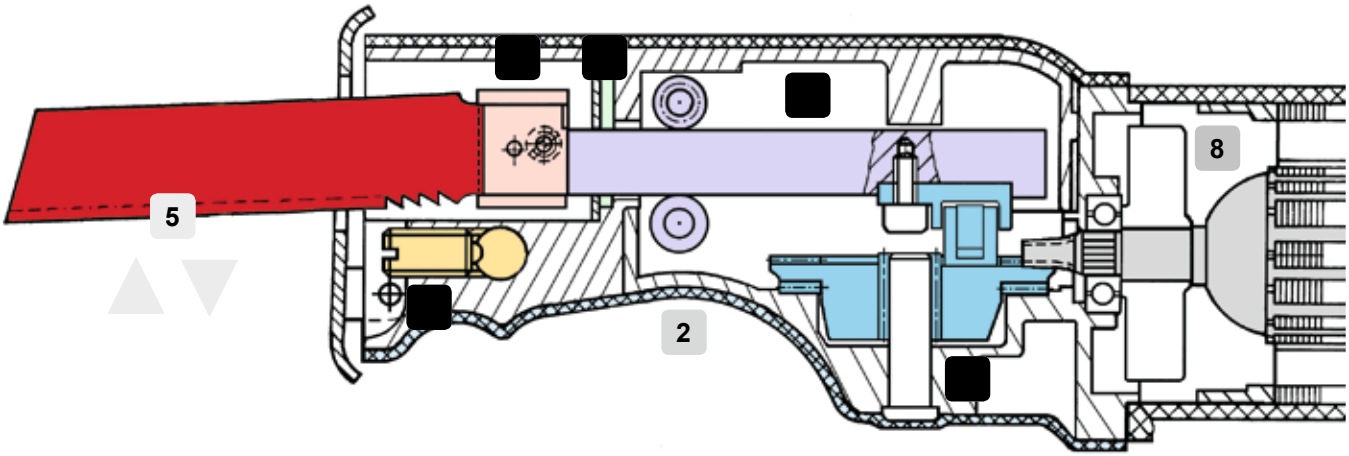

1 ANC

Besonders robuster Oszillationsantrieb erzeugt gleichzeitig Säge- und Orbitalhub. Allseits nadelgelagerter Kurbeltrieb (ANC) reduziert Reibung, Erwärmung und Verschleiß. Dadurch lange Lebensdauer, auch bei extremer Belastung.

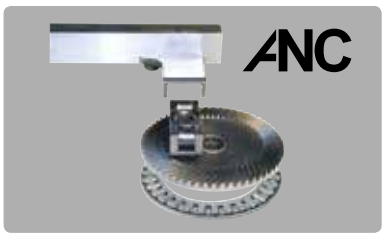

2

Kraftvoller Sägevorschub beim Sägen frei Hand durch ergonomisch gestalteten vorderen Gehäusegriff und abrutschsicheren, wärmeisolierten Schutzmantel mit Softgrip.

3

Führungshalter mit 5-fach kraftübersetzender Hebelwirkung für 400 % mehr Sägekraft zum schnellen, mühelosen, rechtwinkligen Sägen. Überall vor Ort einsetzbar, ohne Schraubstock. Einfach und sicher zu bedienen. Ideal für Montage und Demontage.

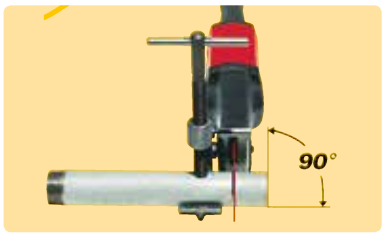

■

Vor Wasser und Staub geschütztes Getriebe durch spezielle, hochgleitfähige Silicondichtung.

5

Aggressiver Orbitalhub für schnellen, kraftvollen Sägevorschub, hervorragenden Späneauswurf und hohe Standzeit der Sägeblätter. Fest eingestellt, präzis nadelgelagert, für dauerhaft kraftvolle Sägeleistung. Speziell entwickelt für extreme Belastungen, z. B. zum Sägen von Stahlrohr.

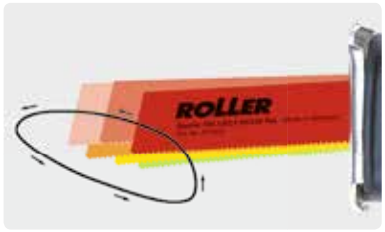

6

Universelle Sägeblattaufnahme. Sämtliche Sägeblätter – mit einseitiger und doppelseitiger Angel – können ohne Wechsel bzw. ohne Umsetzen des Sägeblattdruckstückes eingespannt werden.

7

Stabile, rechtwinklige, massive Hubstange aus Spezialstahl, präzis nadelgelagert, allseitig geführt, für geraden, verwindungsfreien Schnitt. Insbesondere bei extremer Belastung, z. B. bei Verwendung eines kraftübersetzenden Führungshalters.

8

Bewährte, durchzugstarke Universalmotoren mit großen Leistungsreserven und sehr hohem Wirkungsgrad.

ROLLER'S Säbelsägen

n ideal

Ideale Hubzahl!
Bewusst fest eingestellte Hubzahl (2400 min^{-1}). Keine Elektronik! Dadurch zwangsläufig optimale Schnittgeschwindigkeit und größtmögliche Schonung von Sägeblatt, Motor und Getriebe. Durch umfangreiche Sägeversuche mit Stahlrohren wurde die ideale Hubzahl von 2400 min^{-1} ermittelt, die in Verbindung mit aggressivem, fest eingestelltem Orbitalhub, Führungshalter und ROLLER'S Spezialsägeblatt optimale Performance erlaubt.

VE

Vario-Elektronik!
Hubzahl stufenlos einstellbar für einfaches Ansägen und materialgerechtes Sägen frei Hand. Die Hubzahl wird durch variablen Druck auf den Tippschalter von 0 bis 2800 min^{-1} (ROLLER'S Shark VE), 0 bis 2400 min^{-1} (ROLLER'S Carat VE, ROLLER'S Fox VE) stufenlos gesteuert (Gasgebeschalter).

SR

Speed-Regulation!
Hubzahl ist am Stellrad stufenlos einstellbar (700 – 2200 min^{-1}). Die vorgewählte Hubzahl bleibt konstant, auch unter extremer Belastung. Mit Sanftanlauf, Tachogenerator, Temperaturüberwachung und Blockierschutz. Für materialgerechtes Sägen. Ideal für nichtrostende Stahlrohre, Gussrohre und zum Zersägen von Kesseln, Tanks usw.

kg

Gewicht
Hohe Sägeleistung bei geringem Gewicht durch innovative, ausgereifte Technik und perfekte Abstimmung aller Bauteile. Für müheloses, ermüdungsfreies Sägen und einfachste Handhabung.

W

Leistung
Die jeweils angegebene Leistung ist die Aufnahmeleistung. Die Antriebsmotoren der ROLLER'S Säbelsägen verfügen dank hervorragender Technik und Qualität über einen sehr hohen Wirkungsgrad. Dem Anwender stehen deshalb hohe Abgabeleistungen zur Verfügung, welche insbesondere zum Sägen schwer zerspanbarer Materialien, z. B. von Stahlrohren, vorteilhaft genutzt werden können.

Sägeblattaufnahme mit Schnellwechsel-System
Praktische Sägeblattaufnahme mit Schnellwechsel-System für schnellen, werkzeuglosen Sägeblattwechsel. Zur Aufnahme von Sägeblättern mit einseitiger Angel.

Stufenlos verstellbarer Stützschuh
Schwenkbarer Stützschuh zum sicheren Führen der Säge am zu sägenden Material. Stützschuh in Längsrichtung stufenlos um 40 mm verstellbar zur besseren Ausnutzung partiell stumpf gewordener Sägeblätter und zur Einstellung der Eintauchtiefe des Sägeblattes im Material.

Anti-Vibrations-System
Spezielle Antriebstechnik mit Massenausgleich und vibrationsdämpfende Griffflächen. Für vibrationsarmes, ermüdungsfreies Sägen.



Sägeblatt um 180° gedreht einsetzbar
Sägeblatt mit Verzahnung nach unten oder um 180° gedreht nach oben einsetzbar, für Schnitte an engen und schwer zugänglichen Stellen.

ROLLER'S Shark VE



3,8 kg

1300 W



Leistungsstarke, kompakte Elektro-Universalsäge mit Anti-Vibrations-System für viele Materialien, z. B. Holz, Holz mit Nägeln, Paletten, Metall, auch nichtrostenden Stahl, Guss, Porenbeton, Gipsplatten, Bims, Ziegel, Backstein.

- *Leistungsstark und handlich, zum mühelosen, schnellen Sägen frei Hand. Auch zum Tauchsägen.*
- *Baustellengerecht, mit griffgünstiger Form, nur 3,8 kg.*
- *Vibrationsarmes, ermüdungsfreies Sägen durch Anti-Vibrations-System mit spezieller Antriebstechnik mit Massenausgleich und vibrationsdämpfender Griffflächen.*
- *Großer Sägeblatthub, 30 mm, für besseres Ausspänen.*
- *Sehr schneller Sägevorschub für effektives Sägen durch hohe Hubzahl bis 2800 min^{-1}.*
- *Praxisgerechter, ergonomisch gestalteter Spatengriff mit vibrationsdämpfendem Softgrip und integriertem Sicherheits-Tippschalter.*
- *Kraftvoller Sägevorschub durch ergonomisch gestalteten vorderen Gehäusegriff und abrutschsicheren, wärmeisolierten Schutzmantel mit Softgrip.*
- *Stufenlos längenverstellbarer (40 mm), schwenkbarer Stützschuh zum sicheren Führen der Säge und zur optimalen Ausnutzung des Sägeblattes bzw. Begrenzung des Sägeblattüberstandes. Für wirtschaftliches, sicheres Arbeiten.*
- *Sägeblatt-Schnellwechsel-System für schnellen, werkzeuglosen Sägeblatt-wechsel. Zur Aufnahme von Sägeblättern mit einseitiger Angel, siehe Seite 29. Sägeblatt in 2 Positionen einsetzbar für Schnitte nach unten oder um 180° gedreht nach oben, für schwierige Arbeitssituationen.*
- *Bewährtes Getriebe mit wartungsfreiem Kurbeltrieb. Verdeckte Hubstange für sicheres Arbeiten. Hochgleitfähige Spezialdichtung.*
- *Durchzugstarker, großvolumiger Universalmotor mit großer Leistungsreserve, 1300 W, Sicherheits-Tippschalter, 4 m langem Anschlusskabel.*
- *Hubzahl stufenlos einstellbar durch Vario-Elektronik (0 bis 2800 min^{-1}), für einfaches Ansägen und materialgerechtes Sägen.*
- *Umfangreiches Sortiment an Sägeblättern, für jeden Einsatz das richtige Sägeblatt, siehe Seite 29.*

Lieferumfang	*Art.-Nr.*
ROLLER'S Shark VE Set	
Antriebsmaschine mit Vario-Elektronik und Anti-Vibrations-System, ROLLER'S Sägeblatt 210-1,8/2,5, im Stahlblechkasten	*560023 A220*
Zubehör	
ROLLER'S Shark VE Antriebsmaschine	*560003 A220*
Stahlblechkasten	*566051 A*
ROLLER'S Sägeblätter *siehe Seite 29*	

ROLLER'S Carat ANC VE

Deutsche Spitzenqualität

3,0 kg

1050 W

Kraftvolle, robuste, kompakte Elektro-Universalsäbelsäge für viele Materialien, z. B. Holz, Holz mit Nägeln, Paletten, Metall, auch nichtrostenden Stahl, Guss, Porenbeton, Gipsplatten, Bims, Ziegel, Backstein. Ideal zum Sägen von Stahlrohren und -profilen.

- *Kraftvoll und handlich, zum mühelosen, schnellen Sägen frei Hand. Auch zum Tauchsägen.*
- *Schlanke Form, kleine Maße, günstiges Gewicht, nur 3,0 kg. Für ermüdungsfreies, leichtes Arbeiten.*
- *Besonders robuster Oszillationsantrieb erzeugt gleichzeitig Säge- und Orbitalhub. Allseits nadelgelagerter Kurbeltrieb (ANC) reduziert Reibung, Erwärmung und Verschleiß. Dadurch lange Lebensdauer, auch bei extremer Belastung.*
- *Vor Wasser und Staub geschütztes Getriebe durch spezielle, hochgleitfähige Silicon-Spezialdichtung.*
- *Aggressiver Orbitalhub für schnellen, kraftvollen Sägevorschub, hervorragenden Späneauswurf und hohe Standzeit der Sägeblätter. Fest eingestellt, präzis nadelgelagert, für dauerhaft kraftvolle Sägeleistung. Speziell entwickelt für extreme Belastungen, z. B. zum Sägen von Stahlrohr.*
- *Stabile, rechtwinklige, massive Hubstange aus Spezialstahl, präzis nadelgelagert, allseitig geführt, für geraden, verwindungsfreien Schnitt. Insbesondere bei extremer Belastung, z. B. bei Verwendung eines kraftübersetzenden Führungshalters. Im geschlossenen Antriebsgehäuse laufende Hubstange, für sicheres Arbeiten.*
- *Praxisgerechter, ergonomisch gestalteter Spatengriff mit integriertem Sicherheits-Tippschalter.*
- *Kraftvoller Sägevorschub durch ergonomisch gestalteten vorderen Gehäusegriff und abrutschsicheren, wärmeisolierten Schutzmantel mit Softgrip.*
- *Schwenkbarer Stützschuh zum sicheren Führen der Säge am zu sägenden Material.*
- *Universelle Sägeblattaufnahme. Sämtliche Sägeblätter – mit einseitiger und doppelseitiger Angel – siehe Seite 28–29, können ohne Wechsel bzw. ohne Umsetzen des Sägeblattdruckstückes eingespannt werden.*
- *Im Druckstück integrierter Spiralspannstift – leicht wechselbar.*
- *Bewährter, durchzugstarker 1~ Universalmotor 230 V, 50–60 Hz, 1050 W.*
- *Hubzahl stufenlos einstellbar durch Vario-Elektronik (0 bis 2400 min^{-1}), für einfaches Ansägen und materialgerechtes Sägen.*

Lieferumfang	*Art.-Nr.*
ROLLER'S Carat ANC VE Set	
Antriebsmaschine mit Vario-Elektronik, ROLLER'S Spezialsägeblatt 150-1,8/2,5, Sechskant-Stiftschlüssel, im Stahlblechkasten	*560040 A220*

Zubehör

ROLLER'S Carat ANC VE Antriebsmaschine	*560006 A220*
Stahlblechkasten	*566051 A*
ROLLER'S Spezialsägeblätter / Sägeblätter *siehe Seite 28–29*	

ROLLER'S Fox ANC / VE / SR

Deutsche Spitzenqualität



Kraftvolle, robuste, kompakte Elektro-Rohrsäge ideal für Stahlrohre und andere bis Ø 6", 160 mm, sowie für viele Materialien, z. B. Holz, Holz mit Nägeln, Paletten, Metall, auch nichtrostenden Stahl, Guss, Porenbeton, Gipsplatten, Bims, Ziegel, Backstein.

- *Zum rechtwinkligen, schnellen Sägen bis 6", mit ROLLER'S Führungshalter und extra dickem, biege- und verwindungssteifen ROLLER'S Spezialsägeblatt.*
- *Führungshalter mit 5-fach kraftübersetzender Hebelwirkung für 400 % mehr Sägekraft zum schnellen, mühelosen, rechtwinkligen Sägen. Überall vor Ort einsetzbar, ohne Schraubstock. Einfach und sicher zu bedienen. Ideal für Montage und Demontage.*
- *ROLLER'S Spezialsägeblätter - unbedingt erforderlich zum rechtwinkligen Sägen mit Führungshalter. Extra dick, biege- und verwindungssteif.*
- *Auch zum Sägen frei Hand.*
- *Schlanke Form, kleine Maße, günstiges Gewicht, nur 3,0 kg (ROLLER'S Fox ANC SR nur 3,1 kg). Für ermüdungsfreies, leichtes Arbeiten.*
- *Besonders robuster Oszillationsantrieb erzeugt gleichzeitig Säge- und Orbitalhub. Allseits nadelgelagerter Kurbeltrieb (ANC) reduziert Reibung, Erwärmung und Verschleiß. Dadurch lange Lebensdauer, auch bei extremer Belastung.*
- *Vor Wasser und Staub geschütztes Getriebe durch spezielle, hochgleitfähige Silicon-Spezialdichtung.*
- *Aggressiver Orbitalhub für schnellen, kraftvollen Sägevorschub, hervorragenden Späneauswurf und hohe Standzeit der Sägeblätter. Fest eingestellt, präzis nadelgelagert, für dauerhaft kraftvolle Sägeleistung. Speziell entwickelt für extreme Belastungen, z. B. zum Sägen von Stahlrohr.*
- *Stabile, rechtwinklige, massive Hubstange aus Spezialstahl, präzis nadelgelagert, allseitig geführt, für geraden, verwindungsfreien Schnitt. Insbesondere bei extremer Belastung, z. B. bei Verwendung eines kraftübersetzenden Führungshalters. Im geschlossenen Antriebsgehäuse laufende Hubstange, für sicheres Arbeiten.*
- *Kraftvoller Sägevorschub beim Sägen frei Hand durch ergonomisch gestalteten vorderen Gehäusegriff und abrutschsicheren, wärmeisolierten Schutzmantel mit Softgrip.*
- *Universelle Sägeblattaufnahme. Sämtliche Sägeblätter – mit einseitiger und doppelseitiger Angel – siehe Seite 28–29, können ohne Wechsel bzw. ohne Umsetzen des Sägeblattdruckstückes eingespannt werden.*
- *Im Druckstück integrierter Spiralspannstift – leicht wechselbar.*
- *ROLLER'S Fox ANC*
  Ideale Hubzahl! Bewusst fest eingestellte Hubzahl (2400 min^{-1}). Keine Elektronik! Dadurch zwangsläufig optimale Schnittgeschwindigkeit und größtmögliche Schonung von Sägeblatt, Motor und Getriebe. Bewährter, durchzugstarker 1~ Universalmotor 230 V, 50–60 Hz, 1050 W, mit thermischem Überlastschutz.
- *ROLLER'S Fox ANC VE*
  Vario-Elektronik! Hubzahl stufenlos einstellbar (0 bis 2400 min^{-1}) für einfaches Ansägen und materialgerechtes Sägen frei Hand. Bewährter, durchzugstarker 1~ Universalmotor 230 V, 50–60 Hz, 1050 W.
- *ROLLER'S Fox ANC SR*
  Speed-Regulation! Hubzahl ist am Stellrad stufenlos einstellbar (700 bis 2200 min^{-1}). Die vorgewählte Hubzahl bleibt konstant, auch unter extremer Belastung. Mit Sanftanlauf, Tachogenerator, Überhitzungsschutz durch Temperaturüberwachung, Blockierschutz. Für materialgerechtes Sägen. Ideal für nichtrostende Stahlrohre, Gussrohre und zum Zersägen von Kesseln, Tanks usw. Bewährter, durchzugstarker 1~ Universalmotor 230 V, 50–60 Hz, 1400 W.

ROLLER'S Fox ANC / VE / SR

n ideal | 3,0 kg | 1050 W

VE | 3,0 kg | 1050 W

SR | 3,1 kg | 1400 W

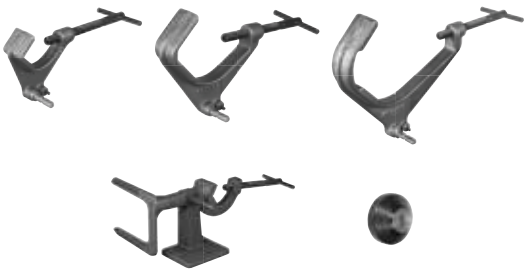

Lieferumfang	Art.-Nr.
ROLLER'S Fox ANC Set	
Antriebsmaschine, Führungshalter 2", 2 ROLLER'S Spezialsägeblätter 2"/140-3,2, Sechskant-Stiftschlüssel, im Stahlblechkasten	*560020 A220*
ROLLER'S Fox ANC VE Set	
Antriebsmaschine mit Vario-Elektronik, Führungshalter 2", 2 ROLLER'S Spezialsägeblätter 2"/140-3,2, Sechskant-Stiftschlüssel, im Stahlblechkasten	*560027 A220*
ROLLER'S Fox ANC SR Set	
Antriebsmaschine mit Speed-Regulation, Führungshalter 2", 2 ROLLER'S Spezialsägeblätter 2"/140-3,2, Sechskant-Stiftschlüssel, im Stahlblechkasten	*560026 A220*
Zubehör	
ROLLER'S Fox ANC Antriebsmaschine	*560000 A220*
ROLLER'S Fox ANC VE Antriebsmaschine	*560008 A220*
ROLLER'S Fox ANC SR Antriebsmaschine	*560001 A220*
ROLLER'S Spezialsägeblätter / Sägeblätter *siehe Seite 28–29*	
Führungshalter 2"*, für Rohre Ø ⅛–2"*	*563000 R*
Führungshalter 4"*, für Rohre Ø 2½–4"*	*563100 R*
Führungshalter 6"*, für Rohre Ø 5–6"*	*563200 R*
Doppelhalter *zum rechtwinkligen Sägen mit ROLLER'S Fox und zum Gewindeschneiden mit ROLLER'S King*	*543100*
Schutzkappe *für ROLLER'S Führungshalter, zum materialschonenden Spannen dünnwandiger Materialien*	*563008 R*
Stahlblechkasten	*566051 A*

ROLLER'S Spezialsägeblätter

Doppelte Angel

Extra dick

+ 400 %

Rechtwinklig

Deutsche Spitzenqualität

Spezialsägeblätter zum rechtwinkligen Sägen mit Führungshalter für ROLLER'S Fox ANC / VE / SR und andere Fabrikate.

- *Speziell entwickelt zum rechtwinkligen Sägen und zur schnellen Demontage von Stahlrohren mit kraftübersetzendem Führungshalter. Dieser bewirkt vielfachen Vorschubdruck durch 5-fach kraftübersetzende Hebelwirkung, für 400 % mehr Sägekraft.*
- *Extra dick, biege- und verwindungssteif aus HSS-Bimetall für extrem hohe Beanspruchung beim Sägen mit Führungshalter.*
- *Grobe, gewellte Zahnung für schnellen Schnitt.*
- *Doppelte Angel mit extra breiter Einspannfläche für stabile Führung und exakten Sitz.*

ROLLER'S Spezialsägeblatt

	Bezeichnung	Ø Zoll / Länge mm	Zahnteilung mm	Werkstoff*	Zahnung	Farbe		Art.-Nr.	
	Spezialsägeblatt 2"/140-3,2 Stahlrohre ≤ Ø 2"	140	3,2	HSS-Bi		rot	5	561001 A05	
	Spezialsägeblatt 4"/200-3,2 Stahlrohre ≤ Ø 4"	200	3,2	HSS-Bi		rot	5	561002 A05	
	Spezialsägeblatt 6"/260-3,2 Stahlrohre ≤ Ø 6"	260	3,2	HSS-Bi		rot	5	561008 A05	

Für schwer zerspanbare Materialien, z. B. nichtrostende Stahlrohre, harte Gussrohre, anstelle des ROLLER'S Spezialsägeblattes (Art.-Nr. 561001-02, 08) das feiner gezahnte ROLLER'S Spezialsägeblatt (Art.-Nr. 561003-05) in Verbindung mit ROLLER'S Fox ANC SR mit elektronischer Hubzahlregelung (Seite 26) verwenden.

ROLLER'S Spezialsägeblätter

Universell



INOX

Doppelte Angel

Hochflexibel

Wandbündig

Combo-Zahnung



Deutsche Spitzenqualität

Spezialsägeblätter zum frei Hand Sägen für ROLLER'S Fox ANC / VE / SR, Carat ANC VE und andere Fabrikate.

- *Nur ein Spezialsägeblatt für viele verschiedene Materialien (Stahl, nichtrostender Stahl, Holz, Holz mit Nägeln, Paletten u. a.).*
- *Flexibel, auch für wandbündiges Sägen.*
- *Hohe Standzeit und schneller, genauer Schnitt durch Combo-Zahnung und speziell gehärtetes HSS-Bimetall.*
- *Doppelte Angel mit extra breiter Einspannfläche für stabile Führung und exakten Sitz. Auch zum Sägen mit kraftübersetzendem Führungshalter.*

ROLLER'S Spezialsägeblatt

	Bezeichnung	Länge mm	Zahnteilung mm	Werkstoff*	Zahnung	Farbe		Art.-Nr.	
	Spezialsägeblatt 150-1,8/2,5 universell für viele Materialien	150	Combo 1,8/2,5	HSS-Bi flexibel		rot	5	561005 A05	
	Spezialsägeblatt 200-1,8/2,5 universell für viele Materialien	200	Combo 1,8/2,5	HSS-Bi flexibel		rot	5	561003 A05	
	Spezialsägeblatt 300-1,8/2,5 universell für viele Materialien	300	Combo 1,8/2,5	HSS-Bi flexibel		rot	5	561004 A05	

Auch für Holz mit Nägeln, Paletten. Für schwer zerspanbare Materialien, z. B. nichtrostende Stahlrohre, harte Gussrohre, geringere Hubzahl erforderlich, z. B. durch ROLLER'S Fox ANC SR mit elektronischer Hubzahlregelung (Seite 26).

* HSS-Bi: Schnellarbeitsstahl-Bimetall

ROLLER'S Sägeblätter

Gewellte Zahnung für ruhigen Schnitt bei kleiner Zahnteilung.

Geschränkte Zahnung für aggressiven Schnitt bei grober Zahnteilung.

Gerade Zahnung für Sägeblätter mit besonders breiten Zähnen aus Hartmetall.

Hartmetall-Granulat für schwer zerspanbare Materialien.

Sägeblätter zum frei Hand Sägen verschiedener Materialien, für alle ROLLER'S Säbelsägen und andere Fabrikate.

- *Wechselnde Zahnteilung (Combo-Zahnung) für schnellen und ruhigen Schnitt, auch beim Sägen von Mischmaterialien (Holz/Metall).*
- *Flexible Sägeblätter auch für wandbündiges Sägen.*

Deutsche Spitzenqualität	ROLLER'S Sägeblätter für Metall	Länge mm	Zahnteilung mm	Werkstoff*	Zahnung	Farbe		Art.-Nr.	
	Sägeblatt 150-1 Blech, Metall, auch nichtrostender Stahl, ≥ 1,2 mm	150	1	HSS-Bi flexibel		rot	5	561105 A05	
	Sägeblatt 200-1 Blech, Metall, auch nichtrostender Stahl, ≥ 1,2 mm	200	1	HSS-Bi flexibel		rot	5	561106 A05	
	Sägeblatt 90-1,4, Kurvenblatt Metall, auch nichtrostender Stahl, ≥ 1,5 mm	90	1,4	HSS-Bi		rot	5	561107 A05	
	Sägeblatt 150-1,4 Metall, auch nichtrostender Stahl, ≥ 1,5 mm	150	1,4	HSS-Bi flexibel		rot	5	561104 A05	
	Sägeblatt 200-1,4 Metall, auch nichtrostender Stahl, ≥ 1,5 mm	200	1,4	HSS-Bi flexibel		rot	5	561108 A05	
	Sägeblatt 100-1,8 Metall, auch nichtrostender Stahl, ≥ 2 mm	100	1,8	HSS-Bi flexibel		rot	5	561101 A05	
	Sägeblatt 150-1,8 Metall, auch nichtrostender Stahl, ≥ 2 mm	150	1,8	HSS-Bi flexibel		rot	5	561103 A05	
	Sägeblatt 200-1,8 Metall, auch nichtrostender Stahl, ≥ 2 mm	200	1,8	HSS-Bi flexibel		rot	5	561102 A05	
	Sägeblatt 200-2,5 Metall, auch nichtrostender Stahl, ≥ 3 mm	200	2,5	HSS-Bi flexibel		rot	5	561109 A05	
	Sägeblatt 280-2,5 Metall, auch nichtrostender Stahl, ≥ 3 mm	280	2,5	HSS-Bi flexibel		rot	5	561112 A05	

Deutsche Spitzenqualität	ROLLER'S Sägeblätter für Holz und Metall	Länge mm	Zahnteilung mm	Werkstoff*	Zahnung	Farbe		Art.-Nr.	
	Sägeblatt 210-1,8/2,5 runde Spitze, kein Einhaken. Paletten, Holz, Holz mit Nägeln, Metall ≥ 2,5 mm	210	Combo 1,8/2,5	HSS-Bi flexibel		schwarz	5	561113 A05	
	Sägeblatt 150-2,5 Holz, Holz mit Nägeln, Paletten, Metall ≥ 3 mm	150	2,5	HSS-Bi flexibel		schwarz	5	561110 A05	
	Sägeblatt 225-2,5 extra dick, zur Demontage Holz, Holz mit Nägeln, Metall ≥ 3 mm	225	2,5	HSS-Bi		schwarz	3	561114 A03	
	Sägeblatt 300-2,5 extra dick, zur Demontage Holz, Holz mit Nägeln, Metall ≥ 3 mm	300	2,5	HSS-Bi		schwarz	3	561116 A03	
	Sägeblatt 300-4,2 Holz	300	4,2	WS		schwarz	5	561111 A05	
	Sägeblatt 225-3,2/5,0 Holz, Holz mit Nägeln	225	Combo 3,2/5,0	HSS-Bi flexibel		schwarz	5	561117 A05	
	Sägeblatt 290-5,0/6,35 Grünholz	290	Combo 5,0/6,35	WS		schwarz	5	561118 A05	
	Sägeblatt 150-6,35 Holz	150	6,35	WS		schwarz	5	561119 A05	

	ROLLER'S Sägeblätter für verschiedene Zwecke	Länge mm	Zahnteilung mm	Werkstoff*	Zahnung	Farbe		Art.-Nr.	
	Sägeblatt 150-4,2 Gasbeton, Gipsplatten	150	4,2	WS		weiß	5	561115 A05	
	Sägeblatt 225-8,5 Porenbeton, Hartholz	225	8,5	HM		weiß	1	561120 A01	
	Sägeblatt 300-8,5 Porenbeton, Hartholz	300	8,5	HM		weiß	1	561121 A01	
	Sägeblatt 400-8,5 Porenbeton, Hartholz	400	8,5	HM		weiß	1	561122 A01	
	Sägeblatt 235-12 Porenbeton, Bims, Ziegel	235	12	HM		weiß	1	561123 A01	
	Sägeblatt 300-12 Porenbeton, Bims, Ziegel	300	12	HM		weiß	1	561124 A01	
	Sägeblatt 300-12, extra hohes Blatt Porenbeton, Bims, Ziegel	300	12	HM		weiß	1	561125 A01	
	Sägeblatt 200 Guss u. a.	200		HM-G		weiß	2	561126 A02	

** HSS-Bi: Schnellarbeitsstahl-Bimetall; WS: Werkzeugstahl; HM: Hartmetall, HM-G: Hartmetall-Granulat*

ROLLER'S Filou Cu/INOX

Deutsche Spitzenqualität

Kraftvolle, kompakte, robuste Rohrkreissäge für nichtrostende Stahlrohre, C-Stahlrohre und Kupferrohre der Pressfitting-Systeme, ≤ Ø 76 mm. Auch zum Trennen von dünnwandigen Profilen zur Vorwandinstallation.

- *Ideal für gratarmes, rechtwinkliges und schnelles Sägen von nichtrostenden Stahlrohren und Kupferrohren der Pressfitting-Systeme, z. B. Ø 22 mm in nur 4 s.*
- *Abgestimmt auf die Anforderungen der Pressfitting-Systeme:*
  - ***Trockensägen**, dadurch keine Beschädigung des O-Ringes durch Schmierstoffe.*
  - ***Gratarmes Sägen** durch Doppelspannstock.*
  - ***Optimale Schnittgeschwindigkeit** verhindert Beeinträchtigung des Rohrwerkstoffes durch Überhitzung.*
- *Stabiler, leichtgängiger Universal-Doppelspannstock mit nur einer Spannspindel für einfaches, schnelles Spannen. Beide Materialenden bleiben beim Sägen fest eingespannt. Sicheres Spannen auch dünnwandiger Rohre durch vertikal geneigte Niederzugbacke.*
- *Schnelles, leichtes und ruhiges Sägen durch günstige Hebelwirkung und ideale Drehzahl (60 min^{-1}).*
- *Geringes Gewicht, leicht tragbar, nur 17 kg. Für Werkbank, Untergestell oder fahrbares Untergestell (Zubehör).*
- *Robustes, wartungsfreies Getriebe mit hohem Wirkungsgrad.*
- *Bewährter, durchzugstarker 1~ Universalmotor 230 V, 50–60 Hz, 500 W, mit Sicherheits-Tippschalter.*
- *Feingezahnte, gehärtete, speziell geschliffene ROLLER'S Metallkreissägeblätter HSS oder HSS-E (cobaltlegiert), 225 × 2 × 32, 220 Zähne (Zubehör) für leichtes, genaues Sägen und hohe Standzeit.*
- *Anschluss zur Aufnahme des Rohrentgraters ROLLER'S Rondo 10–54 E.*

Lieferumfang	*Art.-Nr.*
ROLLER'S Filou Cu/INOX Basic	
Säge mit Universal-Doppelspannstock, Ringschlüssel, Sechskant-Stiftschlüssel, ohne Sägeblatt	*849006 A220*
Zubehör	
***ROLLER'S Metallkreissägeblatt HSS** 225 × 2 × 32, 220 Zähne, speziell für nichtrostende Stahlrohre*	*849703 A*
***ROLLER'S Metallkreissägeblatt HSS-E** (cobaltlegiert) 225 × 2 × 32, 220 Zähne, speziell für nichtrostende Stahlrohre, für sehr hohe Standzeit*	*849706 A*
***ROLLER'S Rondo 10–54 E** universeller Außen- / Innen-Rohrentgrater Ø 10–54 mm*	*siehe Seite 109*
Untergestell	*849315 R*
Untergestell, fahrbar	*849310 R*
***ROLLER'S Werkmeister,** Klappwerkbänke*	*siehe Seite 113*
***ROLLER'S Assistent,** höhenverstellbare Materialauflagen*	*siehe Seite 113*

ROLLER'S Filou K

Universelle, kraftvolle, kompakte, robuste Metallkreissäge.

90°	78	55	70×50	50×50	40	40	50×30
45°	60	55	60×40	50×50	40	40	50×30

- Schnelles, leichtes Sägen durch günstige Hebelwirkung und ideale Drehzahl (115 min⁻¹).
- Mit automatischer Kühlschmier-Einrichtung für universelles Sägen.
- Geringes Gewicht, gut tragbar, nur 22 kg. Für Werkbank, Untergestell oder fahrbares Untergestell (Zubehör).
- Einfaches, sicheres Spannen vieler verschiedener Materialien durch breiten, stabilen Universalspannstock. Spanneinsatz für dünnwandige Rohre.
- Leichtes Einstellen des Gehrungswinkels bis 45°, ohne Werkzeug.
- Einstellbarer Längenanschlag für Serienfertigung.
- Robustes, wartungsfreies Getriebe mit hohem Wirkungsgrad.
- Bewährter, durchzugstarker 1~ Universalmotor 230 V, 50–60 Hz, 1200 W, mit Sicherheits-Tippschalter.
- Gehärtete, speziell geschliffene ROLLER'S Metallkreissägeblätter HSS oder HSS-E (Zubehör) für leichtes, genaues Sägen und hohe Standzeit.

Deutsche Spitzenqualität

Lieferumfang	Art.-Nr.
ROLLER'S Filou K Basic	
Säge mit automatischer Kühlschmier-Einrichtung, Universalspannstock, Spanneinsatz für dünnwandige Rohre, Ringschlüssel, Sechskant-Stiftschlüssel, ohne Sägeblatt	849007 A220

Zubehör	
ROLLER'S Metallkreissägeblatt HSS 225×2×32, 120 Zähne, für universellen Einsatz	849700 A
Kühlschmierstoffe	siehe Seite 18
Elektronischer Drehzahlbegrenzer zum Sägen von nichtrostenden Stahlrohren	565051 A220
Untergestell	849315 R
Untergestell, fahrbar	849310 R
ROLLER'S Werkmeister, Klappwerkbänke	siehe Seite 113
ROLLER'S Assistent, höhenverstellbare Materialauflagen	siehe Seite 113

ROLLER'S Arcus

Deutsche Spitzenqualität

Robuster Hand-Rohrbieger für harte, halbharte und weiche Kupferrohre (auch dünnwandig), Ø 10–22 mm, weiche ummantelte Kupferrohre (auch dünnwandig) Ø 10–18 mm, nichtrostende Stahlrohre der Pressfitting-Systeme Ø 12–18 mm, C-Stahlrohre der Pressfitting-Systeme Ø 12–22 mm (ummantelt bis Ø 18 mm), weiche Präzisionsstahlrohre Ø 10–20 mm, Elektroinstallationsrohre EN 50086 Ø 16–20 mm, Verbundrohre Ø 14–32 mm.

- *Zum kalten Ziehbiegen von harten und weichen Rohren, bis 180°, frei Hand oder zum stationären Biegen im Parallelschraubstock.*
- *Rohrbieger durch Einsparung von Fittings bereits nach wenigen Bogen bezahlt. Keine Kosten für Fittings, Lagerung, Beschaffung. Einsparung von Rohrverbindern. Erhöhte Sicherheit durch weniger Rohrverbindungen.*
- *Robuste Bauweise, Antriebsvorrichtung aus gehärtetem Stahl. Form- und druckstabile, hochgleitfähige Biegesegemente und Gleitstücke aus hochfestem, glasfaserverstärktem Polyamid für materialgerechtes Biegen ohne Anrisse und Faltenbildung.*
- *Universell für viele Rohrarten einsetzbare Biegesegmente und Gleitstücke, leicht wechselbar, siehe Seite 37.*
- *Biegesegmente und Gleitstücke passen auch in Elektro-Rohrbieger ROLLER'S Arco 50, ROLLER'S Arco und in Akku-Rohrbieger ROLLER'S Akku-Arco.*
- *Leichtes Biegen durch günstige Hebelwirkung. Optimale Kraftübertragung und Biegeposition durch wählbare Hebelarmstellung.*

Lieferumfang	*Art.-Nr.*
ROLLER'S Arcus Basic-Pack	
Antriebsvorrichtung, Steckbolzen, im Stahlblechkasten	*154010 A*
ROLLER'S Arcus Set	
Antriebsvorrichtung, Steckbolzen, Biegesegmente und Gleitstücke, ROLLER'S Biegespray, im Stahlblechkasten	
Set 15-18-22	*154001 A*
Set 12-15-18-22	*154003 A*
Set 14-16-18	*154002 A*
Set 10-12-14-16-18-22	*154004 A*

ROLLER'S Arcus Set wird mit Biegesegementen und Gleitstücken mit dem jeweils kleineren Biegeradius geliefert, siehe Seite 37.

Zubehör	
Biegesegmente und Gleitstücke	*siehe unten*
ROLLER'S Arcus Antriebsvorrichtung	*154000 A*
ROLLER'S Arco Antriebsmaschine	*580000 A220*
Steckbolzen	*582036*
ROLLER'S Biegespray 150 ml	*140121 A*
Stahlblechkasten *mit Einlagen*	*154160 A*

ROLLER'S Akku-Arco

Deutsche Spitzenqualität

Leistungsstarker, robuster Akku-Rohrbieger für harte, halbharte und weiche Kupferrohre (auch dünnwandig), Ø 10–28 mm, weiche ummantelte Kupferrohre (auch dünnwandig) Ø 10–18 mm, dickwandige Kupferrohre K65 für die Kälte- und Klimatechnik EN 12735-1 Ø ⅜–1⅛", nichtrostende Stahlrohre der Pressfitting-Systeme Ø 12–28 mm, C-Stahlrohre der Pressfitting-Systeme (auch ummantelt) Ø 12–28 mm , weiche Präzisionsstahlrohre Ø 10–28 mm, Stahlrohre EN 10255 (DIN 2440) Ø ¼–½", Elektroinstallationsrohre EN 50086 Ø 16–25 mm, Verbundrohre Ø 14–32 mm, u. a.

- *Zum faltenfreien, kalten Ziehbiegen von harten, halbharten und weichen Rohren, bis 180°. Überall ohne Kabel.*
- *Universell für viele Rohrarten. Hervorragend geeignet für Rohre der Pressfitting-Systeme, für harte und halbharte Kupferrohre sowie für dünnwandige Heizungsrohre aus Kupfer nach EN 1057.*
- *Rohrbieger durch Einsparung von Fittings bereits nach wenigen Bogen bezahlt. Keine Kosten für Fittings, Lagerung, Beschaffung. Einsparung von Rohrverbindern. Erhöhte Sicherheit durch weniger Rohrverbindungen.*
- *Zum netzunabhängiges Biegen vor Ort oder zum stationären Biegen auf Maschinenhalterung (Zubehör).*
- *Kompakt, handlich, leicht zu transportieren, Antriebsmaschine mit Akku nur 8,6 kg.*
- *Einfaches, schnelles Arbeiten. Winkelskala 0–180° für maßgenaues Biegen. Keine Einstellarbeiten, kein Werkzeug erforderlich. Auch für Überbogen, Doppelbogen und Etagenbogen.*
- *Biegen und genaues Positionieren durch stufenlose Drehzahlsteuerung – Schnell- und Schleichgang mit Sofortstopp.*
- *Beim Biegevorgang in sich geschlossener Kraftfluss.*
- *Wartungsfreies, robustes Getriebe mit Sicherheits-Rutschkupplung und Auflaufsicherung in beiden Drehrichtungen, für lange Lebensdauer.*
- *Bewährter, durchzugstarker Akku-Motor 18 V, 500 W, Rechts- und Linkslauf, Sicherheits-Tippschalter. Elektronische Ladezustandskontrolle mit Tiefentladeschutz.*
- *Li-Ion Plus Technology:*
  Hochbelastbarer Akku Li-Ion 18 V mit 3,0 Ah Kapazität, für lange Laufzeit. Leistungsstark und leicht. Tiefentlade- und Überladungsschutz mit Einzelzellenüberwachung. Temperaturüberwachung beim Ladevorgang. Arbeitstemperaturbereich –10 bis +60 °C. Kein Memoryeffekt für maximale Akkuleistung. Schnellladegerät für kurze Ladezeiten.
- *Biegesegmente und Gleitstücke, leicht wechselbar, für verschiedene Rohrgrößen, Werkstoffe und Biegeradien, siehe Seite 37.*
- *Biegesegmente und Gleitstücke passen auch in Elektro-Rohrbieger ROLLER'S Arco 50, ROLLER'S Arco und in Hand-Rohrbieger ROLLER'S Arcus.*

Lieferumfang	*Art.-Nr.*
ROLLER'S Akku-Arco Basic-Pack	
Antriebsmaschine, Akku Li-Ion Plus 18 V, 3,0 Ah, Schnellladegerät Li-Ion/Ni-Cd, Steckbolzen, im Stahlblechkasten	*580012 A220*
ROLLER'S Akku-Arco Set	
Antriebsmaschine, Akku Li-Ion Plus 18 V, 3,2 Ah, Schnellladegerät Li-Ion/Ni-Cd, Steckbolzen, Biegesegmente und Gleitstücke, im Stahlblechkasten.	
Set 15-18-22	*580076 A220*
Set 15-18-22-28 [1]	*580077 A220*
Set 15-18-22-28 [2]	*580086 A220*
Set 15-18-22-28 [3]	*580073 A220*
Set 15-22-28 [1]	*580072 A220*
Set 15-22-28 [2]	*580090 A220*
Set 16-20-26-32	*580075 A220*
Set 20-25-32	*580079 A220*

Weitere Sets lieferbar.

Akku-Arco Set werden mit Biegesegementen und Gleitstücken mit dem jeweils kleineren Biegeradius geliefert, siehe Tabelle auf Seite 37. Ausnahme Art.-Nr. 580079.

[1] Biegesegment und Gleitstück 28, R102, Art.-Nr. 581070, für harte, halbharte Kupferrohre, auch dünnwandig, siehe Seite 37.

[2] Biegesegment und Gleitstück 28, ¾" (DN 20), R102, Art.-Nr. 581260, für harte Kupferrohre Ø 28 mm, Ø 1⅛", Rohre der Pressfitting-Systeme aus nichtrostendem Stahl / C-Stahl Ø 28 mm, siehe Seite 37.

[3] Biegesegment und Gleitstück 28, ¾" (DN 20), R115, Art.-Nr. 581310 für harte, halbharte Kupferrohre, auch dünnwandig, Ø 28 mm, Rohre der Pressfitting-Systeme aus nichtrostendem Stahl / C-Stahl Ø 28 mm. Gemäß DVGW-Arbeitsblatt GW 392 für harte und halbharte Kupferrohre Ø 28 mm Mindestbiegeradius 114 mm erforderlich. Wanddicke ≥ 0,9 mm, siehe Seite 37.

Zubehör	
Biegesegmente und Gleitstücke	*siehe Seite 37*
ROLLER'S Akku-Arco Antriebsmaschine, *ohne Akku*	*580002 A18*
Akku Li-Ion Plus 18 V, 3,0 Ah	*565225 A18*
Schnellladegerät Li-Ion/Ni-Cd, 230 V*, 50–60 Hz, 65 W*	*571560 A220*
Weiteres Zubehör	*siehe Seite 35*

ROLLER'S Arco

Deutsche Spitzenqualität

Leistungsstarker, robuster Elektro-Rohrbieger für harte, halbharte und weiche Kupferrohre (auch dünnwandig), Ø 10–35 mm, weiche ummantelte Kupferrohre (auch dünnwandig) Ø 10–18 mm, dickwandige Kupferrohre K65 für die Kälte- und Klimatechnik EN 12735-1 Ø ⅜–1⅛", nichtrostende Stahlrohre der Pressfitting-Systeme Ø 12–28 mm, C-Stahlrohre der Pressfitting-Systeme Ø 12–28 mm (auch ummantelt), weiche Präzisionsstahlrohre Ø 10–28 mm, Stahlrohre EN 10255 Ø ¼–¾", Elektroinstallationsrohre EN 50086 Ø 16–32 mm, Verbundrohre Ø 14–40 mm, u. a.

- *Zum faltenfreien, kalten Ziehbiegen von harten, halbharten und weichen Rohren, bis 180°.*
- *Universell für viele Rohrarten. Hervorragend geeignet für Rohre der Pressfitting-Systeme, für harte und halbharte Kupferrohre sowie für dünnwandige Heizungsrohre aus Kupfer nach EN 1057.*
- *Rohrbieger durch Einsparung von Fittings bereits nach wenigen Bogen bezahlt. Keine Kosten für Fittings, Lagerung, Beschaffung. Einsparung von Rohrverbindern. Erhöhte Sicherheit durch weniger Rohrverbindungen.*
- *Zum Biegen vor Ort oder zum stationären Biegen auf Maschinenhalterung (Zubehör).*
- *Kompakt, handlich, leicht zu transportieren, Antriebsmaschine nur 8 kg.*
- *Einfaches, schnelles Arbeiten. Winkelskala 0–180° für maßgenaues Biegen. Keine Einstellarbeiten, kein Werkzeug erforderlich. Auch für Überbogen, Doppelbogen und Etagenbogen.*
- *Biegen und genaues Positionieren durch stufenlose Drehzahlsteuerung.*
- *Beim Biegevorgang in sich geschlossener Kraftfluss.*
- *Wartungsfreies, robustes Getriebe mit Sicherheits-Rutschkupplung und Auflaufsicherung in beiden Drehrichtungen, für lange Lebensdauer.*
- *Bewährter, durchzugstarker 1~ Universalmotor 230 V, 50–60 Hz, 1000 W, Rechts- und Linkslauf, Sicherheits-Tippschalter.*
- *Form- und druckstabile, hochgleitfähige Biegesegemente und Gleitstücke aus hochfestem, glasfaserverstärktem Polyamid für materialgerechtes Biegen ohne Riss- und Faltenbildung.*
- *Biegesegmente und Gleitstücke, leicht wechselbar, für verschiedene Rohrgrößen, Werkstoffe und Biegeradien, siehe Seite 37.*
- *Biegesegmente und Gleitstücke passen auch in Elektro-Rohrbieger ROLLER'S Arco 50, Akku-Rohrbieger ROLLER'S Akku-Arco und in Hand-Rohrbieger ROLLER'S Arcus.*

ROLLER'S Arco



Lieferumfang	*Art.-Nr.*

ROLLER'S Arco Basic-Pack

Antriebsmaschine, Steckbolzen, im Stahlblechkasten	*580010 A220*

ROLLER'S Arco Set

Antriebsmaschine, Steckbolzen, Biegesegmente und Gleitstücke, im Stahlblechkasten.

Set 15-18-22	*580026 A220*
Set 15-18-22-28 [1]	*580027 A220*
Set 15-18-22-28 [2]	*580036 A220*
Set 15-18-22-28 [3]	*580035 A220*
Set 12-15-18-22	*580020 A220*
Set 12-15-18-22-28 [1]	*580033 A220*
Set 12-15-18-22-28 [2]	*580037 A220*
Set 15-22-28 [1]	*580022 A220*
Set 15-22-28 [2]	*580040 A220*
Set 17-20-24	*580023 A220*
Set 12-14-16-18-22	*580021 A220*
Set 12-14-16-18-22-28 [1]	*580031 A220*
Set 12-14-16-18-22-28 [2]	*580038 A220*
Set 14-16-18-22-28 [1]	*580028 A220*
Set 14-16-18-22-28 [2]	*580039 A220*
Set ⅜"-½"-⅝"-¾"-⅞"	*580024 A220*
Set 16-20-26-32	*580025 A220*
Set 16-20-25-32	*580034 A220*
Set 20-25-32	*580029 A220*
Set 32-40	*580030 A220*

ROLLER'S Arco Set werden mit Biegesegementen und Gleitstücken mit dem jeweils kleineren Biegeradius geliefert, siehe Tabelle auf Seite 37. Ausnahme Art.-Nr. 580029 und 580030.

[1] *Biegesegment und Gleitstück 28, R102, Art.-Nr. 581070, für harte, halbharte Kupferrohre, auch dünnwandig, siehe Seite 37.*

[2] *Biegesegment und Gleitstück 28, ¾" (DN 20), R102, Art.-Nr. 581260, für harte Kupferrohre Ø 28 mm, Ø 1⅛", Rohre der Pressfitting-Systeme aus nichtrostendem Stahl / C-Stahl Ø 28 mm, Stahlrohre Ø ¾", siehe Seite 37.*

[3] *Biegesegment und Gleitstück 28, ¾" (DN 20), R115, Art.-Nr. 581310 für harte, halbharte Kupferrohre, auch dünnwandig, Ø 28 mm, Rohre der Pressfitting-Systeme aus nichtrostendem Stahl / C-Stahl Ø 28 mm, Stahlrohre Ø ¾". Gemäß DVGW-Arbeitsblatt GW 392 für harte und halbharte Kupferrohre Ø 28 mm Mindest-biegeradius 114 mm erforderlich. Wanddicke ≥ 0,9 mm, siehe Seite 37.*

Zubehör

Biegesegmente und Gleitstücke	*siehe Seite 37*
ROLLER'S Arco Antriebsmaschine	*580000 A220*
Steckbolzen	*582036*
Stahlblechkasten *mit Einlagen*	*586000 A*
ROLLER'S Biegespray 150 ml	*140121 A*
Maschinenhalterung 3B *höhenverstellbar, auf Dreibein*	*586100 R*
Maschinenhalterung WB *höhenverstellbar, zur Befestigung auf Werkbank*	*586150 R*

ROLLER'S Arco 50

Deutsche Spitzenqualität

Leistungsstarker, robuster, kompakter Elektro-Rohrbieger für Stahlrohre EN 10255 Ø ¼–1¼", nichtrostende Stahlrohre EN ISO 1127, EN 10217-7 Ø ½–1¼", s ≤ 2,6 mm, harte, halbharte und weiche Kupferrohre Ø 10–42 mm (dünnwandig bis Ø 35 mm), dickwandige Kupferrohre K65 für die Kälte- und Klimatechnik EN 12735-1 Ø ⅜ – 1⅝", nichtrostende Stahlrohre der Pressfitting-Systeme Ø 12–42 mm, C-Stahlrohre der Pressfitting-Systeme Ø 12–42 mm (ummantelt bis Ø 28 mm), Verbundrohre Ø 14–50 mm, weiche Präzisionsstahlrohre Ø 10–28 mm, Elektro-installationsrohre EN 50086 Ø 16–32 mm, u. a. *(s = Wanddicke)*

- *Zum kalten Ziehbiegen von harten, halbharten und weichen Rohren, bis 90°.*
- *Ideal zum Biegen vor Ort ohne Schraubstock. Für Schlosserarbeiten, in der Sanitär- und Heizungsinstallation und in der Kälte- und Hydrauliktechnik.*
- *Rohrbieger durch Einsparung von Fittings bereits nach wenigen Bogen bezahlt. Keine Kosten für Fittings, Lagerung, Beschaffung. Einsparung von Rohrverbindern. Erhöhte Sicherheit durch weniger Rohrverbindungen.*
- *Einfaches, schnelles Arbeiten. Winkelskala auf jedem Biegesegment für maßgenaues Biegen. Keine Einstellarbeiten, kein Werkzeug erforderlich. Auch für Überbogen, Doppelbogen und Etagenbogen.*
- *Biegen und genaues Positionieren durch stufenlose Drehzahlsteuerung.*
- *Beim Biegevorgang in sich geschlossener Kraftfluss.*
- *Wartungsfreies, robustes Getriebe mit Sicherheits-Rutschkupplung und Auflaufsicherung in beiden Drehrichtungen, für lange Lebensdauer.*
- *Bewährter, durchzugstarker 1~ Universalmotor 230 V, 50–60 Hz, 1000 W, Rechts- und Linkslauf, Sicherheits-Tippschalter.*
- *Biegesegmente für ROLLER'S Arco 50 (Art.-Nr. 581480, 581490, 581500, 581510, 581520, 581530, 581540): Form- und druckstabile Biegesegemente aus Guss und Gleitstücke aus hochfestem, hochgleitfähigem, glasfaserverstärktem Polyamid für materialgerechtes Biegen ohne Riss- und Faltenbildung.*
- *Biegesegmente und Gleitstücke schnell und einfach wechselbar.*
- *Biegesegmente und Gleitstücke von Elektro-Rohrbieger ROLLER'S Arco, Akku-Rohrbieger ROLLER'S Akku-Arco und Hand-Rohrbieger ROLLER'S Arcus können verwendet werden (mit Vierkantmitnehmer 10–40, Abstützung 10–40), siehe Seite 37.*

Lieferumfang	*Art.-Nr.*
ROLLER'S Arco 50 Basic-Pack	
Antriebsmaschine, Vierkantmitnehmer 35–50, Abstützung 35–50, Steckbolzen, in Transportkiste	*580110 A220*
Zubehör	
Biegesegmente und Gleitstücke	*siehe Seite 37*
ROLLER'S Arco 50 Antriebsmaschine	*580100 A220*
Vierkantmitnehmer 35–50, Abstützung 35–50 *für Biegesegmente und Gleitstücke Art.-Nr. 581480, 581490, 581500, 581510, 581520, 581530, 581540, siehe Tabelle Seite 37*	*582110 R*
Vierkantmitnehmer 10–40, Abstützung 10–40 *für Biegesegmente und Gleitstücke ROLLER'S Arco, ROLLER'S Akku-Arco und ROLLER'S Arcus, siehe Tabelle Seite 37*	*582120 R*
Steckbolzen	*582036*
ROLLER'S Biegespray 150 ml	*140121 A*
Transportkiste *mit Tragegriffen*	*590160 A*
Stahlblechkasten *für je 1 Biegesegment und Gleitstück R 100 und R 135/R 140, mit Einlage*	*586012 A*

- Form- und druckstabile, hochgleitfähige Biegesegemente und Gleitstücke bis 180° aus hochfestem, glasfaserverstärktem Polyamid oder Aluminium bzw. Biegesegmente bis 90° (Art.-Nr. 581480, 581490, 581500, 581510, 581520, 581530, 581540) für ROLLER'S Arco 50 aus Guss und Gleitstücke aus hochfestem, hochgleitfähigem, glasfaserverstärktem Polyamid.
- Für materialgerechtes Biegen ohne Riss- und Faltenbildung.
- Winkelskala auf jedem Biegesegement für maßgenaues Biegen.

Biegesegment und Gleitstück für Rohre Ø mm/Zoll	R mm	X mm 90°	X mm 45°	ROLLER'S Arcus								ROLLER'S Arco									ROLLER'S Akku-Arco									ROLLER'S Arco 50									Art.-Nr.
				Cu	Cu-U	St 10312	St 10305-U	St 10305	St 10255	St 50086	V	Cu	Cu 12735	Cu-U	St 10312	St 10305-U	St 10305	St 10255	St 50086	V	Cu	Cu 12735	Cu-U	St 10312	St 10305-U	St 10305	St 10255	St 50086	V	Cu	Cu 12735	Cu-U	St 10312	St 1127	St 10305-U	St 10305	St 10255	St 50086	V	
10	40	45	20	●				●				●					●				●					●				▲						▲				581400
12	45	49	22	●		●		●				●			●		●				●			●		●				▲			▲			▲				581410
14, 10 U, ¼" (DN 6)	50	53	23	●	●			●			●	●		●			●	●		●	●		●			●	●		●	▲		▲			▲	▲		▲	581420
15, 12 U	55	56	25	●		●	●	●				●			●	●	●				●			●	●	●				▲			▲	▲	▲	▲			581430
16, 12 U	60	62	28	●	●			●		●	●	●		●			●		●	●	●		●			●		●	●	▲		▲			▲		▲	▲	581440
17, 15 U	56	60	27				●				●					●				●					●				●					▲				▲	581110
18, 14 U, 15 U, ⅜" (DN10)	70	75	33	●	●	●		●			●	●		●	●		●	●		●	●		●	●		●	●		●	▲		▲	▲		▲	▲		▲	581450
20, 16 U, 18 U	75	80	36	●	●		●			●	●	●		●		●			●	●	●		●		●			●	●	▲		▲		▲			▲	▲	581080
21,3, ½" (s = 1,6/2,0/2,6)	103	110	50																														■		■				581480
22, 18 U, ½" (DN 15)	77	81	36	●	●			●				●		●	●		●	●			●		●	●		●	●			▲		▲	▲		▲	▲			581460
22, 18 U, ½" (DN 15)	88	91	41									●		●	●		●				●		●	●		●				▲		▲	▲		▲				581470
24, 22 U	75	85	38									●				●					●				●					▲				▲					581130
25	98	103	46								●	●					●		●	●	●					●		●	●	▲					▲		▲	▲	581180
26	98	108	49								●						●			●						●			●						▲			▲	581270
26,9, ¾" (s = 1,6/2,0/2,6)	102	108	49																														■		■				581490
28[1]	102[3]	108	49									●									●									▲									581070
28, ¾" (DN 20)[2]	102	110	50									●			●		●	●			●			●		●				▲			▲			▲	▲			581260
28, ¾" (DN 20)[2]	115	120	54									●			●		●	●			●			●		●				▲			▲			▲	▲			581310
30, 28 U	98	105	47									●				●									●					▲				▲					581150
32	98	110	50								●									●									●									▲	581280
32	114	121	54									●						●	●										●	▲							▲	▲	581320
1" (DN 25)	100	105	47																																■				581520
33,7, 1" (s = 1,6/2,0/2,6)	100	105	47																														■		■				581520
35	100	105	47																											■			■			■				581500
35	140	150	68									●																		▲			▲							581350
40	140	148	67																	●																		▲	581330
42	140	155	70																											■			■			■				581510
1¼" (DN 32)	140	150	68																																■				581530
42,4, 1¼" (s = 2,0/2,6)	140	150	68																														■		■				581530
50	135	143	64																																			■		581540
⅜" (9,5 mm)	43	48	22	●								●	●								●	●								▲	▲									581200
½" (12,7 mm)	52	60	27	●								●	●								●	●								▲	▲									581210
⅝" (15,9 mm)	63	70	32	●								●	●								●	●								▲	▲									581220
¾" (19,1 mm)	75	82	37	●								●	●								●	●								▲	▲									581230
⅞" (22,2 mm)	98	107	48	●								●	●								●	●								▲	▲									581240
1" (25,4 mm)	101	112	50									●									●									▲										581370
1⅛" (28,6 mm)	102	110	44									●	●								●	●								▲	▲									581260
1⅛" (28,6 mm)	115	117	53									●									●									▲										581380
1¼" (31,8 mm)	114	123	55									●																		▲	▲									581320
1¼" (31,8 mm)	133	145	65									●																		▲										581390
1⅜" (34,9 mm)	100	105	47																												■									581500
1⅜" (34,9 mm)	140	150	68									●	●																	▲	▲									581350
1⅝" (41,3 mm)	140	155	70																											■	▲									581510

Biegen nach Maß

Soll ein Bogen an einer bestimmten Stelle am Rohr liegen, so muss entsprechend der Rohrgröße eine Längenkorrektur vorgenommen werden. Für einen 90°-Bogen bzw. 45°-Bogen ist das in Fig. 1 angegebene Korrekturmaß X zu berücksichtigen. Hierbei ist das Sollmaß L um den Betrag X zu kürzen. Soll z. B. bei der Rohrgröße 22 das Maß L = 400 mm betragen und ein Bogen 90° mit Biegeradius 77 mm hergestellt werden, so ist der Maßstrich am Rohr bei 319 mm anzubringen. Dieser Strich ist dann – wie in Fig. 1 gezeigt – an der 0-Marke am Biegesegment anzulegen.

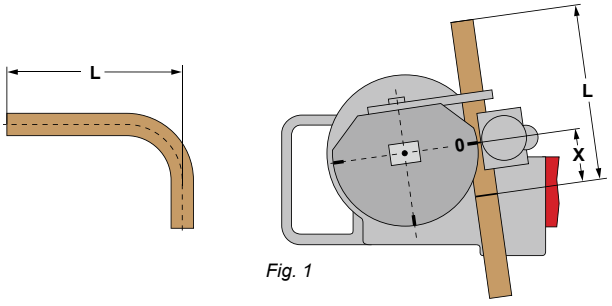

Fig. 1

R mm	Biegeradius mm an der neutralen Achse des Bogens (DVGW GW 392)
X mm	Korrekturmaß mm für einen 90°- bzw. 45°-Bogen
s mm	Wanddicke
[1]	harte, halbharte Kupferrohre, auch dünnwandig, EN 1057
[2]	harte Kupferrohre EN 1057
[3]	Gemäß DVGW-Arbeitsblatt GW 392 für harte und halbharte Kupferrohre Ø 28 mm Mindestbiegeradius 114 mm erforderlich. Wanddicke ≥ 0,9 mm.
▲	Vierkantmitnehmer 10 – 40, Abstützung 10 – 40 (Art.-Nr. 582120) erforderlich.
■	Vierkantmitnehmer 35 – 50, Abstützung 35 – 50 (Art.-Nr. 582110) erforderlich.
Cu:	harte, halbharte, weiche Kupferrohre, auch dünnwandig, DIN EN 1057
Cu 12735:	Kupferrohre K65 für die Kälte- und Klimatechnik nach EN 12735-1
St 10312:	nichtrostende Stahlrohre der Pressfitting-Systeme EN 10312, Reihe 2, EN 10088, EN 10217-7
St 1127:	nichtrostende Stahlrohre EN ISO 1127, EN 10217-7
St 10305-U:	ummantelte weiche C-Stahlrohre der Pressfitting-Systeme EN 10305-3
St 10305:	weiche Präzisionsstahlrohre EN 10305-1, EN 10305-2, EN 10305-3, C-Stahlrohre EN 10305-3
St 10255:	Stahlrohre (Gewinderohre) EN 10255
St 50086:	Elektroinstallationsrohre EN 50086
U:	ummantelt
V:	Verbundrohre der Pressfitting-Systeme

ROLLER'S Polo

Deutsche Spitzenqualität

Vorrichtung für Umkehrbogen

Praktischer, superhandlicher, superleichter Einhand-Rohrbieger für weiche Kupferrohre Ø 10–22 mm, Ø ⅜–⅞", s ≤ 1,0 mm, weiche ummantelte Kupferrohre Ø 10–18 mm, Ø ⅜–⅝", s ≤ 1,0 mm, weiche ummantelte C-Stahlrohre der Pressfitting-Systeme Ø 12–18 mm, s ≤ 1,2 mm, weiche Präzisionsstahlrohre Ø 10–18 mm, s ≤ 1,0 mm. Verbundrohre Ø 14–32 mm. *(s = Wanddicke)*

- *Zum einfachen und maßgenauen Biegen von weichen Rohren, bis 90°. Universell für viele Rohrarten, in der Sanitär-, Heizungs-, Klima-, Kältetechnik und Hydraulik.*
- *Rohrbieger durch Einsparung von Fittings bereits nach wenigen Bogen bezahlt. Keine Kosten für Fittings, Lagerung, Beschaffung. Einsparung von Rohrverbindern. Erhöhte Sicherheit durch weniger Rohrverbindungen.*
- *Stabile, robuste Antriebsvorrichtung mit bewährten Ratschenvorschub, für den gesamten Arbeitsbereich bis Ø 32 mm.*
- *Praktischer Multifunktionshebel für Schnellvorschub und Schnellrücklauf, für superschnelles Arbeiten.*
- *Überall einsetzbar, handlich, leicht, Antriebsvorrichtung nur 0,9 kg.*
- *Gleitstückträger S Ø 10–26 mm, drehbar entsprechend der zu biegenden Rohrgröße, mit Gleitstücken für Rohre Ø 10–26 mm, ⅜–⅞". Gleitstückträger Ø 32 mm mit Gleitstücken für Rohre Ø 32 mm. Vorrichtung für Umkehrbogen an verlegten Rohren bis Ø 26 mm, ⅛" (Zubehör).*
- *Maßgenaues Biegen durch markierte Biegesegmente.*
- *Hochgleitfähige Biegesegemente aus hochfestem, glasfaserverstärktem Polyamid, leicht wechselbar. Siehe Tabelle unten.*
- *Ideal auch für dünnwandige Heizungsrohre und Flächenheizungsrohre aus Kupfer nach EN 1057.*

Lieferumfang *Art.-Nr.*

ROLLER'S Polo Set

Bis Ø 26 mm mit Antriebsvorrichtung, Biegesegmente, Gleitstückträger S Ø 10–26 mm mit Gleitstücken, im Stahlblechkasten/Koffer.
Bis Ø 32 mm mit Antriebsvorrichtung, Biegesegmente, Gleitstückträger S Ø 10 – 26 mm mit Gleitstücken, Gleitstückträger Ø 32 mm mit Gleitstücken, im Koffer.

Set 12-15-18-22	½-⅝-¾-⅞"	*153025 A*
Set 12-14-16-18-22		*153020 A*
Set 14-16-20-25/26		*153026 A*
Set 14-16-18-20-25/26		*153022 A*
Set Allround 22 10-12-14-15-16-17-18-20-22	⅜-½-⅝-¾-⅞"	*153027 A*
Set 16-18-20-25/26-32		*153023 A*
Set 16-20-25/26-32		*153029 A*
Set Allround 32 10-12-14-15-16-17-18-20-22-25/26-32	⅜-½-⅝-¾-⅞"	*153028 A*

Zubehör

ROLLER'S Polo Antriebsvorrichtung	*153100 A*
Gleitstückträger S Ø 10–26 mm *mit Gleitstücken für Rohre Ø 10–26 mm, ⅜–⅞"*	*153125 R*
Gleitstückträger Ø 32 *mit Gleitstücken für Rohre Ø 32 mm*	*153115 R*
Vorrichtung für Umkehrbogen *an verlegten Rohren bis Ø 26 mm, ⅛"*	*153140*
Stahlblechkasten *mit Einlage*	*153265 A*
Koffer *mit Einlage*	*153270 A*

Biegesegment für Rohre Ø mm/Zoll	Biegeradius[1] mm	Geeignet für Cu	Cu-U	St 10305-U	St 10305	V	Art.-Nr.
10, ⅜	30	●			●		153155 R
12, 10 U, ½	36	●	●		●		153160 R
14, 12 U	50	●		●	●	●	153170 R
15, 12 U, ⅝	55	●	●		●		153175 R
16, 14 U	55	●	●		●	●	153180 R
17, 15 U	60			●		●	153185 R
18, 14 U, 15 U, 16 U, ¾	72	●	●		●	●	153190 R
20, 18 U	79	●	●	●		●	153195 R
22, 18 U, ⅞	86	●	●				153200 R
25, 26	88					●	153205 R
32	128					●	153210 R

[1] *Biegeradius mm an der neutralen Achse des Bogens (DVGW GW 392).*

Cu: weiche Kupferrohre, auch dünnwandig
St 10305-U: weiche ummantelte C-Stahlrohre der Pressfitting-Systeme EN 10305-3
St 10305: weiche Präzisionsstahlrohre EN 10305-1, EN 10305-2, EN 10305-3
U: ummantelt
V: Verbundrohre der Pressfitting-Systeme

ROLLER'S Hydro-Polo

Deutsche Spitzenqualität

Kraftsparender, ölhydraulischer Hand-Rohrbieger für weiche Kupferrohre Ø 10–22 mm, Ø ⅜–⅞", s ≤ 1,0 mm, weiche ummantelte Kupferrohre Ø 10–18 mm, Ø ⅜–⅝", s ≤ 1,0 mm, Rohre der Pressfitting-Systeme aus nichtrostendem, nickelhaltigem Stahl Ø 10–22 mm, s ≤ 1,2 mm, aus weichem C-Stahl, ummantelt Ø 12–18 mm, s ≤ 1,2 mm, weiche Präzisionsstahlrohre Ø 10–18 mm, s ≤ 1,5 mm. Verbundrohre Ø 14–32 mm. *(s = Wanddicke)*

- *Zum einfachen und maßgenauen Biegen von Rohren, bis 90°. Universell für viele Rohrarten, in der Sanitär-, Heizungs-, Klima-, Kältetechnik und Hydraulik.*
- *Rohrbieger durch Einsparung von Fittings bereits nach wenigen Bogen bezahlt. Keine Kosten für Fittings, Lagerung, Beschaffung. Einsparung von Rohrverbindern. Erhöhte Sicherheit durch weniger Rohrverbindungen.*
- *Robuste, kompakte Antriebsvorrichtung mit geschlossenem, wartungsfreiem Hydrauliksystem. Handlich und leicht, nur 2,4 kg.*
- *Ölhydraulische Antriebsvorrichtung mit Hydraulikzylinder aus hochwertigem, rolliertem Hydraulikrohr. Ergonomisch gestalteter Vorschubhebel für kraftsparenden Druckaufbau mit Hand-Hydraulikpumpe. Zuverlässiger Hydraulikvorschub mit Überlastschutz in vorderster Kolbenstellung und Überdruckventil für sicheres Arbeiten.*
- *Überall einsetzbar, frei Hand, auch an engen Stellen. Einfaches, schnelles Arbeiten, z. B. Bogen Kupferrohr Ø 22 mm in nur 18 s.*
- *Gleitstückträger H-S Ø 10–26 mm, drehbar entsprechend der zu biegenden Rohrgröße, mit Gleitstücken für Rohre Ø 10–26 mm, ⅜–⅞". Gleitstückträger Ø 32 mm, mit Gleitstücken für Rohre Ø 32 mm.*
- *Maßgenaues Biegen durch markierte Biegesegmente.*
- *Hochgleitfähige Biegesegemente aus hochfestem, glasfaserverstärktem Polyamid, leicht wechselbar. Siehe Tabelle unten.*
- *Ideal auch für dünnwandige Heizungsrohre und Flächenheizungsrohre aus Kupfer nach EN 1057.*

Lieferumfang		*Art.-Nr.*
ROLLER'S Hydro-Polo Set		
Bis Ø 26 mm mit ölhydraulischer Antriebsvorrichtung, Biegesegmente, Gleitstückträger H-S Ø 10–26 mm mit Gleitstücken, im Koffer. Bis Ø 32 mm mit ölhydraulischer Antriebsvorrichtung, Biegesegmente, Gleitstückträger H-S Ø 10 – 26 mm mit Gleitstücken, Gleitstückträger Ø 32 mm mit Gleitstücken, im Koffer.		
Set 12-15-18-22	*½-⅝-¾-⅞"*	*153525 A*
Set 12-14-16-18-22	*½-¾-⅞"*	*153520 A*
Set 14-16-20-25/26		*153526 A*
Set 14-16-18-20-25/26		*153522 A*
Set Allround 22 10-12-14-15-16-17-18-20-22	*⅜-½-⅝-¾-⅞"*	*153527 A*
Set 16-18-20-25/26-32		*153523 A*
Set 16-20-25/26-32		*153529 A*
Set Allround 32 10-12-14-15-16-17-18-20-22-25/26-32	*(⅜-½-⅝-¾-⅞")*	*153528 A*
Zubehör		
ROLLER'S Hydro-Polo Antriebsvorrichtung		*153500 A*
Gleitstückträger H-S Ø 10–26 mm *mit Gleitstücken für Rohre Ø 10–26 mm, ⅜–⅞"*		*153501 R*
Gleitstückträger Ø 32 *mit Gleitstücken für Rohre Ø 32 mm*		*153115 R*
Koffer *mit Einlage*		*153570 A*

Biegesegment für Rohre Ø mm/Zoll	Biegeradius[1] mm	Geeignet für: Cu	Cu-U	St 10217	St 10305-U	St 10305	V	Art.-Nr.
10, ⅜	30	●				●		153155 R
12, 10 U, ½	36	●	●	●		●		153160 R
14, 12 U	50	●			●	●	●	153170 R
15, 12 U, ⅝	55	●	●	●		●		153175 R
16, 14 U	55	●	●			●	●	153180 R
17, 15 U	60				●		●	153185 R
18, 14 U, 15 U, 16 U, ¾	72	●	●	●		●	●	153190 R
20, 18 U	79	●	●		●		●	153195 R
22, 18 U, ⅞	86	●	●	●		●		153540 R
25, 26	88						●	153205 R
32	128						●	153210 R

[1] *Biegeradius mm an der neutralen Achse des Bogens (DVGW GW 392).*

Cu: weiche Kupferrohre, auch dünnwandig
St 10217: nichtrostende, nickelhaltige Stahlrohre der Pressfitting-Systeme EN 10217-7, EN 10312, Reihe 2
St 10305-U: weiche ummantelte C-Stahlrohre der Pressfitting-Systeme EN 10305-3
St 10305: weiche Präzisionsstahlrohre EN 10305-1, EN 10305-2, EN 10305-3
U: ummantelt
V: Verbundrohre der Pressfitting-Systeme

ROLLER'S Convex

Deutsche Spitzenqualität

Robuster, kompakter, ölhydraulischer Rohrbieger für Stahlrohre EN 10255 Ø ⅜–2", Verbundrohre Ø 32–75 mm.

- Zum einfachen, mühelosen und schnellen Biegen, bis 90°. Auch für Überbogen und Etagenbogen.
- Universeller Einsatz für Schlosserarbeiten, in der Sanitär- und Heizungstechnik, im Maschinen- und Anlagenbau.
- Rohrbieger durch Einsparung von Fittings bereits nach wenigen Bogen bezahlt. Keine Kosten für Fittings, Lagerung, Beschaffung. Einsparung von Schweißnähten, Pressverbindungen und Arbeitszeit. Erhöhte Sicherheit durch weniger Rohrverbindungen.
- Robuste ölhydraulische Antriebsvorrichtung mit geschlossenem, wartungsfreiem Hydrauliksystem, für den gesamten Arbeitsbereich bis Ø 75 mm, Ø 2".
- Ölhydraulische Antriebsvorrichtung mit Hydraulikzylinder aus hochwertigem, rolliertem Hydraulikrohr. Überlastschutz des Hydraulikvorschubes in vorderster Kolbenstellung und Überdruckventil für sicheres Arbeiten.
- Ergonomisch gestalteter Vorschubhebel für kraftsparenden Druckaufbau mit Hand-Hydraulikpumpe. Keine Quetschgefahr durch Endbegrenzung des Vorschubhebels, für hohe Arbeitssicherheit.
- 2 Gleitrollenträger und 2 Gleitrollen bilden einen geschlossenen Biegerahmen für hohe Steifigkeit und Präzision beim Biegen. Oberer Gleitrollenträger schwenkbar für leichtes Einlegen und Entnehmen des Rohres, mit markierten Steckpositionen für die Gleitrollen entsprechend der zu biegenden Rohrgröße, mit Winkelskala 0 bis 90°. Oberer Gleitrollenträger mit seitlich verschiebbarer Gleitrollenlagerplatte zur Herstellung bedarfsgerechter Überbogen und Etagenbogen auch in mehreren Ebenen. Überall sofort einsetzbar. Keine Einstellarbeiten.
- Biegesegmente St für Stahlrohre, form- und druckstabil, aus hochfestem Sphäroguss. Biegesegmente V für Verbundrohre, form- und druckstabil, aus verwindungssteifem Aluminium-Kokillenguss. Schneller Wechsel der Biegesegmente und Gleitrollen durch einfaches Stecksystem.
- Markierung auf jedem Biegesegment für maßgenaues Biegen.
- Optimale Abstimmung von Biegesegmenten und Gleitrollen gewährleistet materialgerechtes Biegen ohne Riss- und Faltenbildung. Hochfeste Gleitrollen für reibungsarme Abstützung des Vorschubdruckes.
- 3-Bein-Untergestell (Zubehör).

Lieferumfang	Art.-Nr.
ROLLER'S Convex Set	
Ölhydraulische Antriebsvorrichtung, Vorschubhebel, Gleitrollenträgern mit Gleitrollen, Biegesegmente St bzw. V, in Transportkiste.	
Set St ⅜-½-¾-1-1¼"	590020 A
Set St ½-¾-1-1¼-1½-2"	590021 A
Set V 40-50-63	590022 A

Zubehör	
ROLLER'S Convex Antriebsvorrichtung mit Gleitrollenträgern und Gleitrollen	590000 A
Gleitstück Ø 75 mm, 2er-Pack	590111 R
3-Bein-Untergestell	590150 R
Transportkiste mit Tragegriffen	590160 A
Winkelmesser für maßgenaues Biegen	590153 R

Biegesegment für Rohre Ø mm/Zoll	Biege-radius[1] mm	Biege-radius[2] mm	Geeignet für St 10255	Geeignet für V				Art.-Nr.	
St ⅜"	50		•					590051 R	
St ½"	65		•					590052 R	
St ¾"	85		•					590053 R	
St 1"	100		•					590054 R	
St 1¼"	150		•					590055 R	
St 1½"	170		•					590056 R	
St 2"	220		•					590057 R	
V 32 mm	112	128		•				590061 R	
V 40 mm	140	160		•				590058 R	
V 50 mm	175	200		•				590059 R	
V 63 mm	220	252		•				590060 R	
V 75 mm	260	298		▲				590062 R	

St 10255: Stahlrohre (Gewinderohre) EN 10255
V: Verbundrohre der Pressfitting-Systeme
▲ Gleitstück, Ø 75 mm, 2er-Pack (Art.-Nr. 590111) erforderlich
[1] Biegeradius mm der Innenseite des Bogens (EN 10255)
[2] Biegeradius mm der neutralen Achse des Bogens (DVGW VP 632)

ROLLER'S Presswerkzeuge

ROLLER'S Radialpressen
Universell für Pressfitting-Systeme!

ROLLER'S Radialpressen sind universell für alle gängigen Pressfitting-Systeme einsetzbar und erfüllen alle Kriterien bezüglich Arbeitssicherheit, Funktionssicherheit und Betriebssicherheit für einwandfrei systemkonformes, sicheres Pressen.

ROLLER stellt

- *Hybrid-Radialpressen Mini ACC (für Netz- und Akku-Betrieb) mit automatischem Rücklauf (Zwangsablauf),*
- *Hand-Radialpresse mit arretierendem Endanschlag,*
- *Elektro-Radialpresse,*
- *Elektro-Radialpresse mit Abschaltsignal,*
- *Elektro-Radialpresse ACC mit automatischem Rücklauf (Zwangsablauf),*
- *Hybrid-Radialpresse (für Netz- und Akku-Betrieb) mit Abschaltsignal,*
- *Hybrid-Radialpresse ACC (für Netz- und Akku-Betrieb) mit automatischem Rücklauf (Zwangsablauf),*
- *Elektro-Radialpresse XL ACC mit automatischem Rücklauf (Zwangsablauf) her.*

ROLLER bietet für jeden Einsatz die richtige Lösung.

Umfangreiche Dauertests und das umfassende ROLLER Qualitätssicherungssystem bestätigt die hohe Zuverlässigkeit und die hohe Qualität der ROLLER'S Presswerkzeuge für gleichbleibend sicheres Pressen.

Deutsche Spitzenqualität

ROLLER'S Presswerkzeuge

ROLLER'S Presszangen / Pressringe / Pressringe XL Für höchste Qualitätsansprüche!

ROLLER'S Presszangen Mini / ROLLER'S Presszangen / ROLLER'S Pressringe mit Zwischenzangen / ROLLER'S Pressringe XL mit Zwischenzange XL werden aus gesenkgeschmiedetem und zähhartem, besonders gehärtetem Spezialstahl hergestellt und können somit die erforderlichen Presskräfte bis zu 100 kN (10 t) sicher aufnehmen.

Die jeweilige systemspezifische Presskontur wird – zusammen mit der Kennzeichnung der Presskontur und der Größe – in einem Arbeitsgang auf CNC-Bearbeitungszentren hochpräzis eingearbeitet und exakt ausgerundet. Dies garantiert einwandfrei systemkonforme, sichere Pressung und lange Lebensdauer.

ROLLER'S Presszangen Mini / ROLLER'S Zwischenzangen Mini mit Pressringen 45° werden in ROLLER'S Multi-Press Mini ACC und ROLLER'S Multi-Press Mini 22 V ACC eingesetzt.

ROLLER'S Presszangen / ROLLER'S Zwischenzangen mit Pressringen werden in alle ROLLER'S Radialpressen (außer ROLLER'S Multi-Press Mini ACC / Multi-Press Mini 22V ACC) oder in geeignete Radialpressen anderer Fabrikate eingesetzt.

ROLLER'S Zwischenzange XL mit Pressringen XL werden in ROLLER'S Uni-Press XL ACC eingesetzt.

Deutsche Spitzenqualität

Eignungsbestätigungen

Trinkwasser

Eignung der ROLLER'S Presswerkzeuge!

Die Eignung der Presswerkzeuge wird grundsätzlich durch den Hersteller der Presswerkzeuge festgestellt. Die Eignung der ROLLER'S Presswerkzeuge wurde darüber hinaus zusätzlich durch die Systemhersteller/-anbieter selbst bestätigt oder durch unabhängige technische Prüfstellen nachgewiesen.

Eignungsbestätigung durch die Systemhersteller/-anbieter

Zwischenzeitlich haben über 90 % der Hersteller/Anbieter der aufgeführten Pressfitting-Systeme die ROLLER'S Presszangen geprüft und die Eignung für ihr Pressfitting-System bestätigt.

Eignungsbestätigung durch unabhängige technische Prüfstellen

Für weitere Pressfitting-Systeme wurde die Eignung der ROLLER'S Presswerkzeuge durch unabhängige technische Prüfstellen nachgewiesen:

TÜV-Gutachten

Liegen vor für Geberit Mepla, Geberit Mapress C-STAHL, Geberit Mapress EDELSTAHL, Geberit Mapress KUPFER, Nussbaum Cupress, Nussbaum Optipress, Uponor Unipipe, Viega-'profipress', Viega-'profipress G', Viega-'sanfix P', Viega-'sanpress', Viega-'Viegatherm P', Wavin Tigris. Die TÜV-Gutachten bestätigen, dass die ROLLER'S Presswerkzeuge geeignet sind, einwandfrei systemkonforme Pressverbindungen nach diesen Systemen herzustellen.

Eignungsprüfung nach DVGW W 534 (Trinkwasser)

Mit ROLLER'S Presswerkzeugen hergestellte Pressverbindungen wurden von der Staatlichen Materialprüfungsanstalt Darmstadt bzw. der Materialprüfungsanstalt Nordrhein-Westfalen nach DVGW-Arbeitsblatt W 534 geprüft. Diese Materialprüfungsanstalten sind vom DVGW für diese Prüfung zugelassen. Geprüft wurde ein repräsentativer Querschnitt von Pressverbindungen der Pressfitting-Systeme Geberit Mapress Edelstahl, Raccorderie Metalliche inoxPRES, Raccorderie Metalliche steelPRES, Uponor Unipipe, Viega Profipress und Viega Raxofix. Die Prüfungen führten zu dem Ergebnis, dass die ROLLER'S Presswerkzeuge geeignet sind, einwandfrei systemkonforme Pressverbindungen nach diesen Systemen herzustellen.

Eignungsprüfung nach DVGW G 5614 / VP 625 bzw. prEN 1254-7 (Gas)

Mit ROLLER'S Presswerkzeugen hergestellte Pressverbindungen wurden vom TÜV bzw. von der Materialprüfungsanstalt Nordrhein-Westfalen bzw. von der DVGW-Forschungsstelle Karlsruhe nach DVGW-Regelwerk G 5614 / VP 625 bzw. vom BSI (UK) nach prEN 1254-7 geprüft. Geprüft wurde ein repräsentativer Querschnitt von Pressverbindungen der Pressfitting-Systeme Geberit Mapress Edelstahl Gas, Geberit Mapress Kupfer Gas, Henco Gas, IBP >B<press Gas, Kembla KemPress Gas, Pegler yorkshire X-Press Copper Gas, Raccorderie Metalliche inoxPRES Gas, Uponor MLC-G, Viega Profipress G, Viega Pexfit G, Viega Sanpress INOX G, Viega PropressG GAS System (AUS). Die Prüfungen führten zu dem Ergebnis, dass die ROLLER'S Presswerkzeuge geeignet sind, einwandfrei systemkonforme Pressverbindungen nach diesen Systemen herzustellen.

Haftungsübernahmevereinbarungen

Deutsche Spitzenqualität

Für sicheres Pressen!
Bereits im Jahr 2004 hat ROLLER als einer der ersten systemunabhängigen Werkzeug- und Maschinenhersteller Haftungsübernahmevereinbarungen für Presswerkzeuge geschlossen.

Es bestehen Haftungsübernahmevereinbarungen

mit dem ***Zentralverband Sanitär Heizung Klima,***
Rathausallee 6, D-53757 St. Augustin,
nachstehend 'ZVSHK' genannt,

mit dem ***Bundesindustrieverband Technische Gebäudeausrüstung e.V.,***
Hinter Hoben 149, 53129 Bonn,
nachstehend "BTGA" genannt,

Der Zentralverband Sanitär Heizung Klima (ZVSHK) und der Bundesindustrieverband Technische Gebäudeausrüstung e. V. (BTGA), haben im Interesse des Handwerks und der Industrie jeweils mit der Firma Firma Albert ROLLER GmbH & Co KG (ROLLER) für die Radial-Presswerkzeuge

- *Hand-Radialpresse ROLLER'S Easy-Press*
- *elektrische Radialpresse ROLLER'S Uni-Press SE*
- *elektrohydraulische Radialpresse ROLLER'S Uni-Press*
- *elektrohydraulische Radialpresse ROLLER'S Uni-Press ACC*
- *elektrohydraulische Radialpresse ROLLER'S Uni-Press XL ACC*
- *Akku-Radialpresse ROLLER'S Multi-Press*
- *Akku-Radialpresse ROLLER'S Multi-Press ACC*
- *Akku-Radialpresse ROLLER'S Multi-Press Mini ACC*
- *Akku-Radialpresse ROLLER'S Multi-Press Mini 22 V ACC*
- *Akku-Radialpresse ROLLER'S Multi-Press Mini S 22 V ACC*
- *ROLLER'S Presszangen*
- *ROLLER'S Pressringe*
- *ROLLER'S Presszangen Mini*

Haftungsübernahmevereinbarungen geschlossen. ROLLER ist einer der ersten systemunabhängigen Maschinen- und Werkzeughersteller, welcher Haftungsübernahmevereinbarungen für Presswerkzeuge geschlossen hat. Der Abschluss der Vereinbarung erfolgte auf der Grundlage einer erfolgreichen partnerschaftlichen Zusammenarbeit zwischen ROLLER und dem Handwerk und der Industrie sowie deren Organisationen.

Berechtigt für die Leistungen aus der Vereinbarung mit dem ZVSHK sind alle in die Handwerksrolle eingetragenen selbständigen Handwerker/Handwerksfirmen (nachstehend "SHK-Betrieb" genannt), soweit sie zum Zeitpunkt des Schadensfalles Mitglied der für ihren Betriebssitz zuständigen Innung der Sanitär-, Heizungs- und Klimabranche sind und diese einem dem ZVSHK angeschlossenen Landesinnungsverband angehören.

Berechtigt für die Leistungen aus der Vereinbarung mit dem BTGA sind alle Unternehmen der Gebäudetechnik (nachstehend "TGA-Unternehmen" genannt), soweit sie zum Zeitpunkt des Schadensfalles Mitglied des für ihren Betriebssitz zuständigen Bundesindustrieverbands Technische Gebäudeausrüstung und damit mittelbar Mitglied des BTGA oder unmittelbar Mitglied des BTGA sind.

Sollten die genannten Radial-Presswerkzeuge einen Konstruktions-, Fabrikations- oder Materialfehler aufweisen oder die Betriebsanleitungen fehlerhaft sind und deshalb ein Schaden beim Auftraggeber des SHK-Betriebes oder des TGA-Unternehmens entsteht, für den der SHK-Betrieb oder das TGA-Unternehmen einzustehen hat, haftet ROLLER unabhängig von den gesetzlichen Regelungen zusätzlich für die Folgen von Undichtigkeiten nach Maßgabe der Bestimmungen dieser Haftungsübernahmevereinbarungen.

Die Haftungsübernahmevereinbarungen gelten unabhängig davon, welches Pressfitting-System mit den ROLLER Presswerkzeugen gepresst wird.

Der jeweils aktuelle Stand der Eignung der ROLLER'S Presswerkzeuge für Pressfitting-Systeme ist im Internet abzurufen: www.albert-roller.de → Downloads → Produktkataloge, -prospekte → ROLLER Katalog.

Für weitergehende Informationen wenden Sie sich bitte an unseren Herrn Bernd Altmann: bernd.altmann@albert-roller.de

ROLLER'S
Multi-Press Mini ACC

Deutsche Spitzenqualität

Superhandliche, superleichte, robuste Hybrid-Radialpresse Mini für Akku- und Netzbetrieb, mit automatischem Rücklauf (Zwangsablauf) für Radial-Pressverbindungen Ø 10 – 40 mm.

- *Zum Antrieb von ROLLER'S Presszangen Mini und Zwischenzange Mini Z1 mit ROLLER'S Pressringen 45°, mit systemspezifischer Presskontur entsprechend dem jeweiligen Pressfitting-System, für einwandfrei systemkonforme, sichere Pressung.*
- *Kleine, kompakte Bauweise mit perfekter Gewichtsverteilung für echte Einhandbedienung. Günstiges Gewicht, Antriebsmaschine mit Akku nur 2,4 kg, für ermüdungsfreies Arbeiten.*
- *Superhandliche Antriebsmaschine, mit Presszange Mini V 22 nur 33 cm lang. Für Arbeiten an besonders engen Stellen.*
- *Schwenkbare Presszange (über 360°) durch drehbar gelagertes Gehäuse.*
- *Pressvorgang im Tippbetrieb mit ACC - für Arbeitssicherheit, Funktionssicherheit und Betriebssicherheit. Automatischer Rücklauf (Zwangsablauf) nach vollendetem Pressvorgang.*
- *Tonnenschwere Schub- und Presskraft für sekundenschnelles, einwandfreies Pressen. Schubkraft 22 kN. Robuster, leistungsstarker, elektrohydraulischer Antrieb mit Exzenterkolbenpumpe mit robustem Planetengetriebe und kompaktem Hochleistungs-Hydrauliksystem.*
- *Bewährter, durchzugstarker Akku-Motor 14,4 V, 380 W Abgabe, Sicherheits-Tippschalter.*
- *Elektronische Ladezustandskontrolle mit Tiefentladeschutz und Ladezustandsanzeige mit 2-farbiger LED.*
- *Integrierte LED-Arbeitsleuchte zur Beleuchtung der Arbeitsstelle.*
- *Konstante Schubkraft für gleichbleibend sicheres Pressen.*
- ***Für Akku- und Netzbetrieb:***
  Li-Ion Plus Technology. Hochbelastbare Akkus Li-Ion Plus 14,4 V mit 1,5 oder 3,0 Ah Kapazität, für lange Laufzeit. Leistungsstark und leicht. Akku Li-Ion Plus 14,4 V, 3,0 Ah für ca. 330 Pressungen Viega Profipress DN 15 pro Akkuladung. Tiefentlade- und Überladungsschutz mit Einzelzellenüberwachung. Temperaturüberwachung beim Ladevorgang. Arbeitstemperaturbereich – 10 bis + 60 °C. Kein Memoryeffekt für maximale Akkuleistung. Schnellladegerät für kurze Ladezeiten. Spannungsversorgung Li-Ion 230 V / 14,4 V (Zubehör) für Netzbetrieb 230 V anstelle Akku Li-Ion 14,4 V.
- *Sicherer Sitz der Presszange / Zwischenzange durch automatische Verriegelung.*
- *Besonders kompakte Bauform und geringes Gewicht der ROLLER'S Presszangen Mini durch spezielle Anordnung des Presszangenanschlusses (Patent EP 1 952 948).*
- *In die Pressbacken eingelassene Vertiefungen zur sicheren Führung der Verbindungslaschen für versatzfreies Pressen (Patent EP 2 347 862).*
- ***Komplettes Sortiment ROLLER'S Presszangen Mini / Pressringe***
  für alle gängigen Pressfitting-Systeme, siehe Seite 48 – 61. Mit präzis eingearbeiteter und exakt ausgerundeter, systemspezifischer Presskontur entsprechend dem jeweiligen Pressfitting-System. Für einwandfrei systemkonforme, sichere Pressung. Die Presszangen / Pressringe sind aus zähhartem, besonders gehärtetem Spezialstahl hergestellt und damit hochbelastbar. Für höchste Qualitätsansprüche und lange Lebensdauer.
- *Eignungsbestätigungen siehe Seite 43.*
- *Haftungsübernahmevereinbarungen siehe Seite 44.*

Lieferumfang	*Art.-Nr.*
ROLLER'S Multi-Press Mini ACC Basic-Pack	
Antriebsmaschine 14,4 V mit Zwangsablauf, Akku Li-Ion Plus 14,4 V, 1,5 Ah, Schnellladegerät Li-Ion/Ni-Cd, im Stahlblechkasten	*578012 A220*
Zubehör	
ROLLER'S Presszangen Mini / Pressringe 45°	*siehe Seite 48 – 61*
ROLLER'S Multi-Press Mini ACC Antriebsmaschine	*578001 A14*
Akku Li-Ion Plus 14,4 V, 1,5 Ah	*571545 A14*
Akku Li-Ion Plus 14,4 V, 3,0 Ah	*571555 A14*
Schnellladegerät Li-Ion/Ni-Cd 230 V, *50 – 60 Hz 65 W*	*571560 A220*
Spannungsversorgung Li-Ion 230 V / 14,4 V *für Netzbetrieb 230 V anstatt Akku Li-Ion 14,4 V*	*571565 A220*
ROLLER'S Akku-LED-Lampe *Hand- und Standlampe 14,4 V mit LED-Technologie*	*siehe Seite 113*
ROLLER'S Trennzangen Mini M *für Gewindestangen*	*siehe Seite 88*
Stahlblechkasten *mit Einlage*	*578290 A*

ROLLER'S
Multi-Press Mini 22 V ACC

Deutsche Spitzenqualität

Superhandliche, superleichte, robuste Hybrid-Radialpresse Mini für Akku- und Netzbetrieb, mit automatischem Rücklauf (Zwangsablauf) für Radial-Pressverbindungen Ø 10 – 40 mm. Mit Li-Ion 22 V Technology für 50 % mehr Pressungen[2].

- *Zum Antrieb von ROLLER'S Presszangen Mini und Zwischenzange Mini Z1 mit ROLLER'S Pressringen 45°, mit systemspezifischer Presskontur entsprechend dem jeweiligen Pressfitting-System, für einwandfrei systemkonforme, sichere Pressung.*
- *Kleine, kompakte Bauweise mit perfekter Gewichtsverteilung für echte Einhandbedienung. Antriebsmaschine kann mit eingesetzter Presszange griffbereit auf dem Akku abgestellt werden. Günstiges Gewicht, Antriebsmaschine mit Akku nur 2,5 kg, für ermüdungsfreies Arbeiten.*
- *Ergonomisch gestalteter Handgriff mit Softgrip.*
- *Superhandliche Antriebsmaschine, mit Presszange Mini V 15 nur 31 cm lang. Für Arbeiten an besonders engen Stellen.*
- *Schwenkbare Presszange (über 360°) durch drehbar gelagertes Gehäuse.*
- *Pressvorgang mit ACC - für Arbeitssicherheit, Funktionssicherheit und Betriebssicherheit. Automatischer Rücklauf (Zwangsablauf) nach vollendetem Pressvorgang. Superschnell. Pressen unter 4 s.*
- *Tonnenschwere Schub- und Presskraft für sekundenschnelles, einwandfreies Pressen. Schubkraft 22 kN. Robuster, leistungsstarker, elektrohydraulischer Antrieb mit Exzenterkolbenpumpe mit robustem Planetengetriebe und kompaktem Hochleistungs-Hydrauliksystem.*
- *Bewährter, durchzugstarker Akku-Motor 21,6 V, 380 W Abgabe, Sicherheits-Tippschalter.*
- *Elektronische Ladezustandskontrolle mit Tiefentladeschutz und Ladezustandsanzeige mit 2-farbiger LED.*
- *Integrierte LED-Arbeitsleuchte zur Beleuchtung der Arbeitsstelle.*
- *Konstante Schubkraft für gleichbleibend sicheres Pressen.*
- ***Li-Ion 22 V Technology für 50 % mehr Pressungen***
  Hochbelastbare Akkus Li-Ion 21,6 V mit 1,5 oder 2,5 Ah Kapazität, für lange Laufzeit. Leistungsstark und leicht. Akkus Li-Ion 21,6 V für 50 % mehr Pressungen[2] als Akkus Li-Ion 14,4 V. Akku Li-Ion 21,6 V, 1,5 Ah für ca. 250 Pressungen Viega Profipress DN 15 pro Akkuladung. Akku Li-Ion 21,6 V, 2,5 Ah für ca. 390 Pressungen Viega Profipress DN 15 pro Akkuladung. Gestufte Ladezustandsanzeige mit farbigen LED. Tiefentlade- und Überladungsschutz mit Einzelzellenüberwachung. Temperatur-überwachung beim Ladevorgang. Arbeitstemperaturbereich – 10 bis + 60 °C. Kein Memoryeffekt für maximale Akkuleistung. Schnellladegerät für kurze Ladezeiten. Spannungsversorgung Li-Ion 230 V / 21,6 V (Zubehör) für Netzbetrieb 230 V anstelle Akku Li-Ion 21,6 V.
- *Sicherer Sitz der Presszange / Zwischenzange durch automatische Verriegelung.*
- *Besonders kompakte Bauform und geringes Gewicht der ROLLER'S Presszangen Mini durch spezielle Anordnung des Presszangenanschlusses (Patent EP 1 952 948).*
- *In die Pressbacken eingelassene Vertiefungen zur sicheren Führung der Verbindungslaschen für versatzfreies Pressen (Patent EP 2 347 862).*
- ***Komplettes Sortiment ROLLER'S Presszangen Mini / Pressringe***
  für alle gängigen Pressfitting-Systeme, siehe Seite 48 – 61. Mit präzis eingearbeiteter und exakt ausgerundeter, systemspezifischer Presskontur entsprechend dem jeweiligen Pressfitting-System. Für einwandfrei systemkonforme, sichere Pressung. Die Presszangen / Pressringe sind aus zähhartem, besonders gehärtetem Spezialstahl hergestellt und damit hochbelastbar. Für höchste Qualitätsansprüche und lange Lebensdauer.
- *Eignungsbestätigungen siehe Seite 43.*
- *Haftungsübernahmevereinbarungen siehe Seite 44.*

Lieferumfang	*Art.-Nr.*
ROLLER'S Multi-Press Mini 22 V ACC Basic-Pack	
Antriebsmaschine 21,6 V mit Zwangsablauf, Akku Li-Ion 21,6 V, 1,5 Ah, Schnellladegerät Li-Ion, im Stahlblechkasten	*578010 A220*
Zubehör	
ROLLER'S Presszangen Mini / Pressringe 45°	*siehe Seite 48 – 61*
ROLLER'S Multi-Press Mini 22 V ACC Antriebsmaschine	*578002 A22*
Akku Li-Ion Plus 21,6 V, 1,5 Ah	*571570 A22*
Akku Li-Ion Plus 21,6 V, 2,5 Ah	*571571 A22*
Schnellladegerät Li-Ion 230 V*, 50 – 60 Hz 70 W*	*571575 A220*
Spannungsversorgung Li-Ion 230 V / 21,6 V *für Netzbetrieb 230 V anstatt Akku Li-Ion 21,6 V*	*571567 A220*
ROLLER'S Trennzangen Mini M *für Gewindestangen*	*siehe Seite 88*
Stahlblechkasten *mit Einlage*	*578290 A*

ROLLER'S
Multi-Press Mini S 22 V ACC

Deutsche Spitzenqualität

Superhandliche, superleichte, robuste Hybrid-Radialpresse Mini für Akku- und Netzbetrieb, mit automatischem Rücklauf (Zwangsablauf) für Radial-Pressverbindungen Ø 10 – 40 mm. Mit Li-Ion 22 V Technology für 50 % mehr Pressungen[2)].

- *Zum Antrieb von ROLLER'S Presszangen Mini und Zwischenzange Mini Z1 mit ROLLER'S Pressringen 45°, mit systemspezifischer Presskontur entsprechend dem jeweiligen Pressfitting-System, für einwandfrei systemkonforme, sichere Pressung.*
- *Kleine, kompakte Bauweise mit perfekter Gewichtsverteilung für echte Einhandbedienung. Antriebsmaschine kann mit eingesetzter Presszange griffbereit auf dem Akku abgestellt werden. Günstiges Gewicht, Antriebsmaschine mit Akku nur 2,6 kg, für ermüdungsfreies Arbeiten.*
- *Ergonomisch gestaltetes Gehäuse mit Softgrip.*
- *Superhandliche, superleichte Antriebsmaschine für Arbeiten an besonders engen Stellen.*
- *Schwenkbare Presszange (über 360°) durch drehbar gelagertes Gehäuse.*
- *Pressvorgang mit ACC - für Arbeitssicherheit, Funktionssicherheit und Betriebssicherheit. Automatischer Rücklauf (Zwangsablauf) nach vollendetem Pressvorgang. Superschnell. Pressen unter 4 s.*
- *Tonnenschwere Schub- und Presskraft für sekundenschnelles, einwandfreies Pressen. Schubkraft 22 kN. Robuster, leistungsstarker, elektrohydraulischer Antrieb mit Exzenterkolbenpumpe mit robustem Planetengetriebe und kompaktem Hochleistungs-Hydrauliksystem.*
- *Bewährter, durchzugstarker Akku-Motor 21,6 V, 380 W Abgabe, Sicherheits-Tippschalter.*
- *Elektronische Ladezustandskontrolle mit Tiefentladeschutz und Ladezustandsanzeige mit 2-farbiger LED.*
- *Integrierte LED-Arbeitsleuchte zur Beleuchtung der Arbeitsstelle.*
- *Konstante Schubkraft für gleichbleibend sicheres Pressen.*
- ***Li-Ion 22 V Technology für 50 % mehr Pressungen***
  Hochbelastbare Akkus Li-Ion 21,6 V mit 1,5 oder 2,5 Ah Kapazität, für lange Laufzeit. Leistungsstark und leicht. Akkus Li-Ion 21,6 V für 50 % mehr Pressungen[2)] als Akkus Li-Ion 14,4 V. Akku Li-Ion 21,6 V, 1,5 Ah für ca. 250 Pressungen Viega Profipress DN 15 pro Akkuladung. Akku Li-Ion 21,6 V, 2,5 Ah für ca. 390 Pressungen Viega Profipress DN 15 pro Akkuladung. Gestufte Ladezustandsanzeige mit farbigen LED. Tiefentlade- und Überladungsschutz mit Einzelzellenüberwachung. Temperatur-überwachung beim Ladevorgang. Arbeitstemperaturbereich – 10 bis + 60 °C. Kein Memoryeffekt für maximale Akkuleistung. Schnellladegerät für kurze Ladezeiten. Spannungsversorgung Li-Ion 230 V / 21,6 V (Zubehör) für Netzbetrieb 230 V anstelle Akku Li-Ion 21,6 V.
- *Sicherer Sitz der Presszange / Zwischenzange durch automatische Verriegelung.*
- *Besonders kompakte Bauform und geringes Gewicht der ROLLER'S Presszangen Mini durch spezielle Anordnung des Presszangenanschlusses (Patent EP 1 952 948).*
- *In die Pressbacken eingelassene Vertiefungen zur sicheren Führung der Verbindungslaschen für versatzfreies Pressen (Patent EP 2 347 862).*
- ***Komplettes Sortiment ROLLER'S Presszangen Mini / Pressringe***
  für alle gängigen Pressfitting-Systeme, siehe Seite 48 – 61. Mit präzis eingearbeiteter und exakt ausgerundeter, systemspezifischer Presskontur entsprechend dem jeweiligen Pressfitting-System. Für einwandfrei systemkonforme, sichere Pressung. Die Presszangen / Pressringe sind aus zähhartem, besonders gehärtetem Spezialstahl hergestellt und damit hochbelastbar. Für höchste Qualitätsansprüche und lange Lebensdauer.
- *Eignungsbestätigungen siehe Seite 43.*
- *Haftungsübernahmevereinbarungen siehe Seite 44.*

Lieferumfang	*Art.-Nr.*
ROLLER'S Multi-Press Mini S 22 V ACC Basic-Pack	
Antriebsmaschine 21,6 V mit Zwangsablauf, Akku Li-Ion 21,6 V, 1,5 Ah, Schnellladegerät Li-Ion, im Stahlblechkasten	*578015 A220*
Zubehör	
ROLLER'S Presszangen Mini / Pressringe 45°	*siehe Seite 48 – 61*
ROLLER'S Multi-Press Mini S 22 V ACC Antriebsmaschine	*578003 A22*
Akku Li-Ion Plus 21,6 V, 1,5 Ah	*571570 A22*
Akku Li-Ion Plus 21,6 V, 2,5 Ah	*571571 A22*
Schnellladegerät Li-Ion 230 V*, 50 – 60 Hz 70 W*	*571575 A220*
Spannungsversorgung Li-Ion 230 V / 21,6 V *für Netzbetrieb 230 V anstatt Akku Li-Ion 21,6 V*	*571567 A220*
ROLLER'S Trennzangen Mini M *für Gewindestangen*	*siehe Seite 88*
Stahlblechkasten *mit Einlage*	*578290 A*

ROLLER'S Presszangen Mini
ROLLER'S Pressringe

Deutsche Spitzenqualität

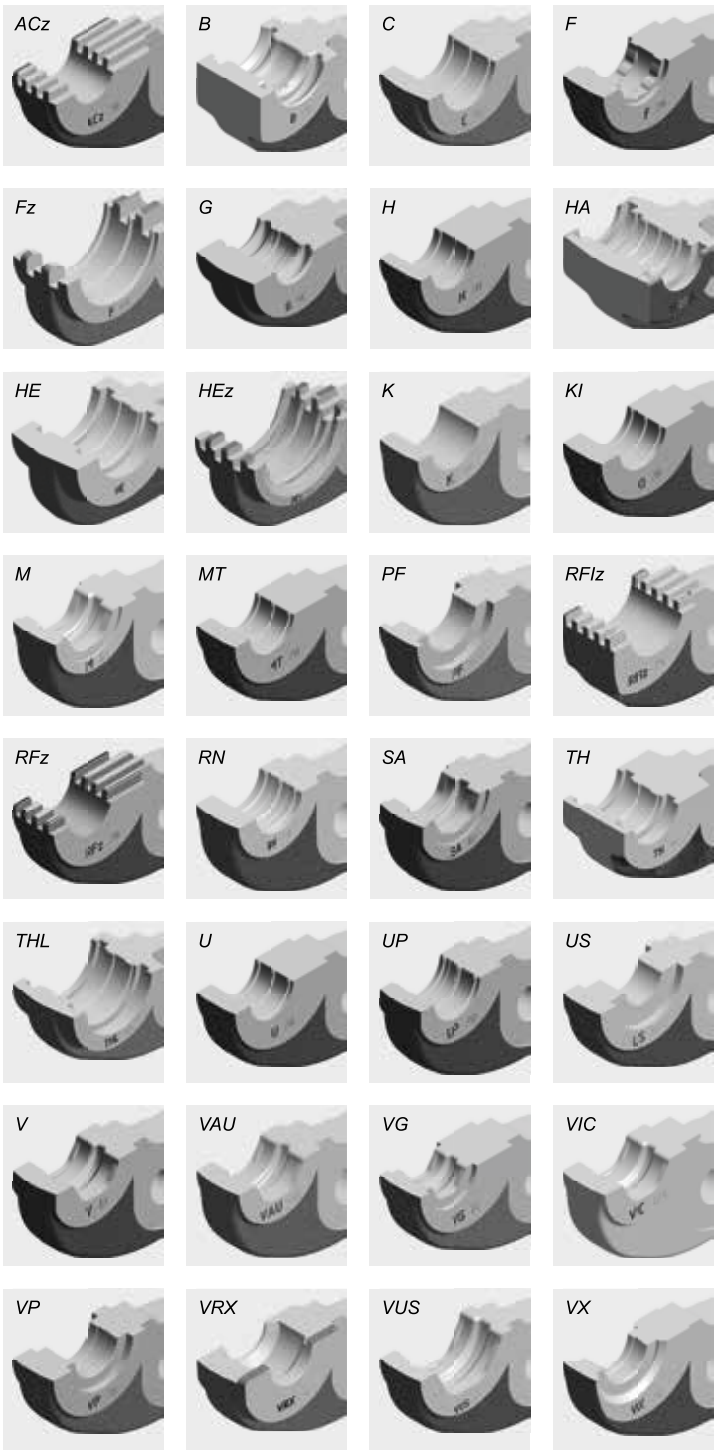

ROLLER'S Presszange Mini
mit 2 schwenkbaren Monoblock-Pressbacken.

Patent EP 1 952 948
Patent EP 2 347 862

ROLLER'S Presszangen Mini ACz / Fz / HEz / RFz / RFlz
mit Verzahnung verhindern Gratbildung an der Presshülse

Patent EP 2 027 971

ROLLER'S Pressring 45° (PR-2B) *für sicheres Ansetzen der Pressbacken an schwer zugänglichen Stellen durch 45° Schrägstellung.*

Patent EP 2 774 725

Beispiel: ROLLER'S Presszange Mini V: Abdruck "V" auf gepresstem Fitting zur Rückverfolgbarkeit gemäß EN 1775:2007.

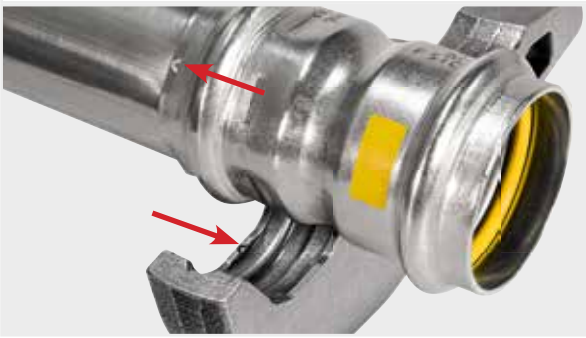

Zubehör für ROLLER'S Multi-Press Mini ACC, Multi-Press Mini 22 V ACC und Multi-Press Mini S 22 V ACC:

Systemspezifische Presszangen Mini / Pressringe für alle gängigen Pressfitting-Systeme.

- *Antrieb durch ROLLER'S Multi-Press Mini ACC, ROLLER'S Multi-Press Mini 22 V ACC und ROLLER'S Multi-Press Mini S 22 V ACC. Einbau- und Montageanweisung der Systemanbieter / -hersteller lesen und beachten.*
- ***Wählen Sie Ihre Presszangen Mini / Pressringe selbst aus!***
  In Tabelle Seite 50 – 61 einfach gewünschtes Pressfitting-System und Presszangengröße / Pressringgröße auswählen. Beachten Sie, dass Pressfitting-Systeme für Gasinstallationen nur mit den in der Tabelle gelb hinterlegten Presszangen Mini gepresst werden dürfen.
- ***ROLLER'S Presszange Mini***
  *Besonders kompakte Bauform und geringes Gewicht der ROLLER'S Presszangen Mini durch spezielle Anordnung des Presszangenanschlusses (**Patent EP 1 952 948**).*

  *In die Pressbacken eingelassene Vertiefungen zur sicheren Führung der Verbindungslaschen für versatzfreies Pressen (**Patent EP 2 347 862**).*
- ***ROLLER'S Pressing 45°** (PR-2B)*
  *Pressring 45° (PR-2B), mit 2 Pressbacken, für sicheres Ansetzen der Pressbacken an schwer zugänglichen Stellen durch 45° Schrägstellung (**Patent EP 2 774 725**). Antrieb mit Zwischenzange.*
- *Präzis eingearbeitete und exakt ausgerundete, systemspezifische Presskontur entsprechend dem jeweiligen Pressfitting-System für einwandfrei systemkonforme, sichere Pressung.*
- *Die Presszangen / Pressringe sind aus zähhartem, besonders gehärtetem Spezialstahl hergestellt und damit hochbelastbar. Für höchste Qualitätsansprüche und lange Lebensdauer.*
- *Eignungsbestätigungen siehe Seite 43.*
- *SHK-Haftungsübernahmevereinbarungen siehe Seite 44.*

Rückverfolgbarkeit gemäß EN 1775:2007.

- *ROLLER'S Presszangen Mini mit Presskontur F, M, V, SA, B, RN und UP haben jeweils eine spezifische Markierung in der Presskontur eingearbeitet, welche nach dem Pressvorgang einen bleibenden Abdruck direkt auf dem gepressten Fitting hinterlässt. Dies ermöglicht dem Anwender auch nach dem Pressvorgang noch eine Überprüfung, ob die geeignete Presszangen Mini zur Herstellung der Pressverbindung verwendet wurde.*
- *Mit dieser Rückverfolgbarkeit erfüllt ROLLER die Empfehlung der Europäischen Norm EN 1775:2007 bei der Installation von Pressfitting-Systemen für Gas.*

ROLLER'S Presszangen Mini/Pressringe

Zubehör für ROLLER'S Multi-Press Mini ACC, Multi-Press Mini 22V ACC und Multi-Press Mini S 22V ACC:

System	Presskontur	Art.-Nr.
	A	
AC-FIX PRESS (Global Piping Systems)	H 12	578396
	H 16	578400
	H 20	578406
	H 25	578408
	H 32	578412
	RFz 12	578490
	RFz 16	578492
	RFz 20	578494
	RFz 25	578496
	RFz 32	578498
	U 16	578374
	U 20	578378
	U 25	578380
	U 32	578382
	VX 16	578552
	VX 20	578554
AC-FIX PRESS-MULTI (Global Piping Systems)	H 16	578400
	H 18	578404
	H 20	578406
	H 25	578408
	H 32	578412
	RFz 16	578492
	RFz 20	578494
	RFz 25	578496
	RFz 32	578498
	U 16	578374
	U 18	578376
	U 20	578378
	U 25	578380
	U 32	578382
ACOME MT	ACz 12	578608
	ACz 16	578610
	ACz 20	578612
	ACz 25	578614
AHLSELL A-press elförzinkad	M 12	578310
	M 15	578312
	M 18	578314
	M 22	578316
	M 28	578318
	M 35	578390
	M 12 45° (PR-2B)[3]	574520 R
	M 15 45° (PR-2B)[3]	574522 R
	M 18 45° (PR-2B)[3]	574524 R
	M 22 45° (PR-2B)[3]	574526 R
	M 28 45° (PR-2B)[3]	574528 R
	M 35 45° (PR-2B)[3]	574530 R
AHLSELL A-press koppar	V 12	578324
	V 15	578328
	V 18	578332
	V 22	578334
	V 28	578336
	V 35	578604
	V 12 45° (PR-2B)[3]	574502 R
	V 15 45° (PR-2B)[3]	574504 R
	V 18 45° (PR-2B)[3]	574506 R
	V 22 45° (PR-2B)[3]	574508 R
	V 28 45° (PR-2B)[3]	574510 R
	V 35 45° (PR-2B)[3]	574512 R
AHLSELL A-press rostfritt	M 15	578312
	M 18	578314
	M 22	578316
	M 28	578318
	M 35	578390
	M 15 45° (PR-2B)[3]	574522 R
	M 18 45° (PR-2B)[3]	574524 R
	M 22 45° (PR-2B)[3]	574526 R
	M 28 45° (PR-2B)[3]	574528 R
	M 35 45° (PR-2B)[3]	574530 R
AHLSELL Presskulventil a-collection 1372M	M 12	578310
	M 15	578312
	M 18	578314
	M 22	578316
	M 28	578318
	M 35	578390
	M 12 45° (PR-2B)[3]	574520 R
	M 15 45° (PR-2B)[3]	574522 R
	M 18 45° (PR-2B)[3]	574524 R
	M 22 45° (PR-2B)[3]	574526 R
	M 28 45° (PR-2B)[3]	574528 R
	M 35 45° (PR-2B)[3]	574530 R
AHLSELL Presskulventil a-collection 1372V	V 12	578324
	V 15	578328
	V 18	578332
	V 22	578334
	V 28	578336
	V 35	578604
	V 12 45° (PR-2B)[3]	574502 R
	V 15 45° (PR-2B)[3]	574504 R
	V 18 45° (PR-2B)[3]	574506 R
	V 22 45° (PR-2B)[3]	574508 R
	V 28 45° (PR-2B)[3]	574510 R
	V 35 45° (PR-2B)[3]	574512 R
AIRBEL PRESSCLIM	M 15	578312
	M 18	578314
	M 22	578316
	M 28	578318
	M 35	578390
	M 15 45° (PR-2B)[3]	574522 R
	M 18 45° (PR-2B)[3]	574524 R
	M 22 45° (PR-2B)[3]	574526 R
	M 28 45° (PR-2B)[3]	574528 R
	M 35 45° (PR-2B)[3]	574530 R
AIRBEL SERTINOX	M 15	578312
	M 18	578314
	M 22	578316
	M 28	578318
	M 35	578390
	M 15 45° (PR-2B)[3]	574522 R
	M 18 45° (PR-2B)[3]	574524 R
	M 22 45° (PR-2B)[3]	574526 R
	M 28 45° (PR-2B)[3]	574528 R
	M 35 45° (PR-2B)[3]	574530 R
ALB Sistema Multicapa	TH 16	578352
	TH 18	578356
	TH 20	578358
	TH 26	578362
	TH 32	578364
	TH 40	578624
	H 16	578400
	H 18	578404
	H 20	578406
	H 26	578410
	H 32	578412
	U 16	578374
	U 18	578376
	U 20	578378
	C 26	578392
	U 32	578382
	U 40	578386
ALB Sistema Multicapa Gas	TH 16	578352
	TH 20	578358
	TH 26	578362
	TH 32	578364
	H 16	578400
	H 20	578406
	H 26	578410
	H 32	578412
	U 16	578374
	U 20	578378
	C 26	578392
	U 32	578382
APE Serie AP	B 16	578468
	B 20	578472
	B 26	578474
	B 32	578476
	H 16	578400
	H 20	578406
	H 26	578410
	H 32	578412
	TH 16	578352
	TH 18	578356
	TH 20	578358
	TH 26	578362
	TH 32	578364
	U 16	578374
	U 20	578378
	U 40	578386
APE Serie AP Gas	TH 16	578352
	TH 20	578358
	TH 26	578362
	TH 32	578364
AQUATECHNIK Universal	B 16	578468
	B 20	578472
	B 26	578474
	B 32	578476
	F 16	578456
	F 20	578460
	F 26	578462
	F 32	578464
	F 16 45° (PR-2B)[3]	574550 R
	F 20 45° (PR-2B)[3]	574552 R
	F 26 45° (PR-2B)[3]	574554 R
	F 32 45° (PR-2B)[3]	574556 R
	H 16	578400
	H 20	578406
	H 26	578410
	H 32	578412
	TH 16	578352
	TH 20	578358
	TH 26	578362
	TH 32	578364
	U 16	578374
	U 20	578378
	C 26	578392
	U 32	578382
ARKA DUROsystem	H 16	578400
	H 20	578406
	H 25	578408
	H 26	578410
	H 32	578412
	TH 16	578352
	TH 20	578358
	TH 25	578360
	TH 26	578362
	TH 32	578364
	U 16	578374
	U 20	578378
	U 25	578380
	U 32	578382
ASCHL NIR	M 15	578312
	M 18	578314
	M 22	578316
	M 28	578318
	M 35	578390
	M 15 45° (PR-2B)[3]	574522 R
	M 18 45° (PR-2B)[3]	574524 R
	M 22 45° (PR-2B)[3]	574526 R
	M 28 45° (PR-2B)[3]	574528 R
	M 35 45° (PR-2B)[3]	574530 R
ASSOTHERM IPC-RAC Carbon Steel	M 15	578312
	M 18	578314
	M 22	578316
	M 28	578318
	M 35	578390
	M 15 45° (PR-2B)[3]	574522 R
	M 18 45° (PR-2B)[3]	574524 R
	M 22 45° (PR-2B)[3]	574526 R
	M 28 45° (PR-2B)[3]	574528 R
	M 35 45° (PR-2B)[3]	574530 R
ASSOTHERM IPI-RAX Inox	M 15	578312
	M 18	578314
	M 22	578316
	M 28	578318
	M 35	578390
	M 15 45° (PR-2B)[3]	574522 R
	M 18 45° (PR-2B)[3]	574524 R
	M 22 45° (PR-2B)[3]	574526 R
	M 28 45° (PR-2B)[3]	574528 R
	M 35 45° (PR-2B)[3]	574530 R
ASSOTHERM IPM-Multistrato	H 16	578400
	H 20	578406
	H 26	578410
	H 32	578412
	TH 16	578352
	TH 20	578358
	TH 26	578362
	TH 32	578364
	THL 32	578368
	U 16	578374
	U 20	578378
	C 26	578392
	U 32	578382
ASSOTHERM IPR-RRA Copper	M 15	578312
	M 18	578314
	M 22	578316
	M 28	578318
	M 35	578390
	M 15 45° (PR-2B)[3]	574522 R
	M 18 45° (PR-2B)[3]	574524 R
	M 22 45° (PR-2B)[3]	574526 R
	M 28 45° (PR-2B)[3]	574528 R
	M 35 45° (PR-2B)[3]	574530 R
ASSOTHERM IPR-RRA Copper Gas	M 15	578312
	M 18	578314
	M 22	578316
	M 28	578318
	M 35	578390
	M 15 45° (PR-2B)[3]	574522 R
	M 18 45° (PR-2B)[3]	574524 R
	M 22 45° (PR-2B)[3]	574526 R
	M 28 45° (PR-2B)[3]	574528 R
	M 35 45° (PR-2B)[3]	574530 R
ASTM F 1807 (Fittings with Copper Crimp Ring for PEX tubing)	US ⅜"	578534
	US ½"	578536
	US ¾"	578538
	US 1"	578540
	B	
Bampi BALPEX (serie MP)	TH 16	578352
	TH 18	578356
	TH 20	578358
	TH 26	578362
	TH 32	578364
	TH 40	578624
Bampi BALPEX Gas	TH 16	578352
	TH 20	578358
	TH 26	578362
BARBI EASYPRESS (Industrial Blansol)	H 12	578396
	H 16	578400
	H 20	578406
	H 25	578408
	H 32	578412
	RFz 12	578490
	RFz 16	578492
	RFz 20	578494
	RFz 25	578496
	RFz 32	578498
	U 16	578374
	U 20	578378
	U 25	578380
	U 32	578382
BARBI MULTIPEX (Industrial Blansol)	H 14	578398
	H 16	578400
	H 18	578404
	H 20	578406
	H 25	578408
	H 26	578410
	H 32	578412
	RFz 16	578492
	RFz 18	578638
	RFz 20	578494
	RFz 25	578496
	RFz 32	578498
	TH 16	578352
	TH 20	578358
	TH 26	578362
	TH 32	578364
	U 16	578374
	U 18	578376
	U 20	578378
	U 25	578380
	U 32	578382
	U 40	578386
BEGETUBE/ IVAR	B 14	578466
	B 16	578468
	B 18	578470
	B 20	578472
	B 26	578474
	B 32	578476
BRASELI GPF GAS	TH 16	578352
	TH 20	578358
	TH 25	578360
	TH 32	578364
BRASELI Pressfitting PE-X	RFz 16	578492
	RFz 20	578494
	RFz 25	578496
	RFz 32	578498
BRASELI Pressfitting Multicapa	U 16	578374
	U 18	578376
	U 20	578378
	U 25	578380
	U 32	578382
	U 40	578386

System	Presskontur	Art.-Nr.
Brass Form	H 16	578400
Master Press	H 18	578404
	H 20	578406
	TH 16	578352
	TH 18	578356
	TH 20	578358
	U 16	578374
	U 18	578376
	U 20	578378
Brass & Fittings	RFz 16	578492
Pressman	RFz 18	578638
Multicapa	ACz 20	578612
	RFz 25	578496
	RFz 32	578498
Brass & Fittings	RFz 16	578492
Retipress	RFz 18	578638
	ACz 20	578612
	RFz 25	578496
	RFz 32	578498
BRASSTECH	B 16	578468
MULTItermoSAN	B 20	578472
Brasspress	B 26	578474
	B 32	578476
	F 16	578456
	F 20	578460
	F 26	578462
	F 16 45° (PR-2B)[3]	574550 R
	F 20 45° (PR-2B)[3]	574552 R
	F 26 45° (PR-2B)[3]	574554 R
	H 16	578400
	H 18	578404
	H 20	578406
	H 26	578410
	TH 16	578352
	TH 18	578356
	TH 20	578358
	TH 26	578362
	TH 32	578364
	TH 40	578624
	U 16	578374
	U 18	578376
	U 20	578378
	C 26	578392
	U 32	578382
Business Key	M 15	578312
MT-PRESS	M 18	578314
(inox)	M 22	578316
	M 28	578318
	M 35	578390
	M 15 45° (PR-2B)[3]	574522 R
	M 18 45° (PR-2B)[3]	574524 R
	M 22 45° (PR-2B)[3]	574526 R
	M 28 45° (PR-2B)[3]	574528 R
	M 35 45° (PR-2B)[3]	574530 R

C

Cello Products	VUS ½" (OD 15,9 mm)	578566
<B>Press	VUS ¾" (OD 22,2 mm)	578568
	VUS 1" (OD 28,6 mm)	578570
	VUS 1¼" (OD 34,9 mm)	578606
CHIALI	TH 16	578352
CHIALIPEX	TH 20	578358
	TH 26	578362
	TH 32	578364
	TH 40	578624
Climatek	TH 14	578348
Clima Therm	TH 16	578352
	TH 18	578356
	TH 20	578358
	TH 26	578362
	TH 32	578364
Climatrix	H 16	578400
Climatrix Rhinopex	H 20	578406
	U 16	578374
	U 20	578378
	TH 14	578348
	TH 16	578352
	TH 18	578356
	TH 20	578358
	TH 26	578362
	TH 32	578364
ClouSet	TH 16	578352
	TH 18	578356
	TH 20	578358
COMAP	V 12	578324
SudoPress Carbon	V 15	578328
	V 18	578332
	V 22	578334
	V 28	578336
	V 35	578604
Comap	V 12	578324
SudoPress Copper	V 14	578326
	V 15	578328
	V 16	578330
	V 18	578332
	V 22	578334
	V 28	578336
	V 35	578604
Comap	V 12	578324
SudoPress	V 14	578326
Copper Gas	V 15	578328
	V 16	578330
	V 18	578332
	V 22	578334
	V 28	578336
	V 35	578604
COMAP	V 14	578326
SudoPress	V 15	578328
Copper Solar	V 16	578330
	V 18	578332
	V 22	578334
COMAP	V 15	578328
SudoPress	V 18	578332
Stainless	V 22	578334
	V 28	578336
	V 35	578604
Comap	RFz 12	578490
PexPress	RFz 16	578492
	RFz 20	578494
	RFz 25	578496
Comap	TH 14	578348
SkinPress	TH 16	578352
	TH 18	578356
	TH 20	578358
	TH 26	578362
	THL 32	578368
	TH 40	578624
Comap	TH 16	578352
SkinPress Gas	TH 20	578358
	TH 26	578362
	THL 32	578368
Comap	TH 16	578352
SkinPress PPSU	TH 20	578358
	TH 26	578362
	THL 32	578368
COMAP	M 12	578310
Xpress Carbon	M 15	578312
	M 18[1]	578314
	M 22	578316
	M 28[1]	578318
	M 35	578390
	M 12 45° (PR-2B)[3]	574520 R
	M 15 45° (PR-2B)[3]	574522 R
	M 18 45° (PR-2B)[3]	574524 R
	M 22 45° (PR-2B)[3]	574526 R
	M 28 45° (PR-2B)[3]	574528 R
	M 35 45° (PR-2B)[3]	574530 R
COMAP	M 12	578310
Xpress Copper	M 15	578312
	M 18[1]	578314
	M 22	578316
	M 28[1]	578318
	M 35	578390
	M 12 45° (PR-2B)[3]	574520 R
	M 15 45° (PR-2B)[3]	574522 R
	M 18 45° (PR-2B)[3]	574524 R
	M 22 45° (PR-2B)[3]	574526 R
	M 28 45° (PR-2B)[3]	574528 R
	M 35 45° (PR-2B)[3]	574530 R
COMAP	M 15	578312
Xpress Copper	M 18[1]	578314
Gas	M 22	578316
	M 28[1]	578318
	M 35	578390
COMAP	M 15	578312
Xpress Stainless	M 18[1]	578314
	M 22	578316
	M 28[1]	578318
	M 35	578390
	M 15 45° (PR-2B)[3]	574522 R
	M 18 45° (PR-2B)[3]	574524 R
	M 22 45° (PR-2B)[3]	574526 R
	M 28 45° (PR-2B)[3]	574528 R
	M 35 45° (PR-2B)[3]	574530 R
COMISA	TH 14	578348
Press System	TH 16	578352
	TH 18	578356
	TH 20	578358
	TH 25	578360
	TH 26	578362
	TH 32	578364
	TH 40	578624
	H 14	578398
	H 16	578400
	H 18	578404
	H 20	578406
	H 26	578410
	H 32	578412
	B 14	578466
	B 16	578468
	B 18	578470
	B 20	578472
	B 26	578474
	B 32	578476
COMISA	TH 16	578352
Press System Gas	TH 20	578358
	TH 26	578362
	TH 32	578364

System	Presskontur	Art.-Nr.
CONEL	F 16	578456
CONNECT	F 20	578460
MULTI	F 26	578462
	F 32	578464
	F 16 45° (PR-2B)[3]	574550 R
	F 20 45° (PR-2B)[3]	574552 R
	F 26 45° (PR-2B)[3]	574554 R
	F 32 45° (PR-2B)[3]	574556 R
	H 16	578400
	H 20	578406
	H 26	578410
	H 32	578412
	TH 16	578352
	TH 20	578358
	TH 26	578362
	TH 32	578364
	U 16	578374
	U 20	578378
(DN 26)	U 25	578380
	U 32	578382
	VP 16	578482
	VP 20	578484
	VP 32	578488

D

DIWAsystems	TH 14	578348
	TH 16	578352
	TH 20	578358
	TH 26	578362
	TH 32	578364
	TH 40	578624
DUOFIL	U 16	578374
MKSYSTEM	U 18	578376
	U 20	578378
	U 25	578380
	U 32	578382
DW Verbundrohr	U 16	578374
multitubo systems	U 18	578376
	U 20	578378
	U 25	578380
	U 32	578382

E

EBRILLE	U 16	578374
Isomonflex	U 18	578376
	U 20	578378
	U 25	578380
	H 26	578410
	TH 26	578362
	U 32	578382
EBRILLE	U 14	578372
Monflex	U 16	578374
	U 18	578376
	U 20	578378
	U 25	578380
	H 26	578410
	TH 26	578362
	U 32	578382
	U 40	578386
EFFEBI	M 15	578312
PRESSTIGE	M 18	578314
	M 22	578316
	M 28	578318
	M 35	578390
	M 15 45° (PR-2B)[3]	574522 R
	M 18 45° (PR-2B)[3]	574524 R
	M 22 45° (PR-2B)[3]	574526 R
	M 28 45° (PR-2B)[3]	574528 R
	M 35 45° (PR-2B)[3]	574530 R
	V 15	578328
	V 18	578332
	V 22	578334
	V 28	578336
	V 35	578604
	V 15 45° (PR-2B)[3]	574504 R
	V 18 45° (PR-2B)[3]	574506 R
	V 22 45° (PR-2B)[3]	574508 R
	V 28 45° (PR-2B)[3]	574510 R
	V 35 45° (PR-2B)[3]	574512 R
EFFEBI TOF-GAS	TH 16	578352
MULTIPINZA	TH 20	578358
	TH 26	578362
	TH 32	578364
	H 16	578400
	H 20	578406
	H 26	578410
	H 32	578412
	U 16	578374
	U 20	578378
	U 32	578382

Pressfitting-Systeme für Gasinstallationen dürfen nur mit den in der Tabelle gelb hinterlegten Presszangen Mini / Pressringen gepresst werden. Nationale Vorschriften beachten.

[1] *Nur Presszangen ab Kennzeichnung „108" (1. Quartal 2008), „208" (2. Quartal 2008) usw. einsetzbar. Die Kennzeichnung ist auf jeder Pressbacke gestempelt.*

[2] *Zur Aufnahme geeigneter Presseinsätze.*

[3] *Zum Antrieb der Pressringe (PR) ist eine Zwischenzange erforderlich, siehe Seite 61.*

[4] *Nur Presszangen ab Kennzeichnung „117" (1. Quartal 2017), „217" (2. Quartal 2017) usw. einsetzbar. Die Kennzeichnung ist auf jeder Pressbacke gestempelt.*

Eignung der ROLLER'S Presswerkzeuge für Pressfitting-Systeme: Stand 16. Mai 2018. Der jeweils aktuelle Stand ist im Internet abzurufen: www.albert-roller.de → Downloads → Produktkataloge, -prospekte → ROLLER Katalog. Presszangen / Pressringen für weitere Pressfitting-Systeme auf Anfrage.

ROLLER'S Presszangen Mini/Pressringe

Zubehör für ROLLER'S Multi-Press Mini ACC, Multi-Press Mini 22V ACC und Multi-Press Mini S 22V ACC:

System	Presskontur	Art.-Nr.
EFFEBI TOF	TH 16	578352
MULTIPINZA	TH 18	578356
	TH 20	578358
	TH 26	578362
	TH 32	578364
	TH 40	578624
	F 16	578456
	F 18	578458
	F 20	578460
	F 26	578462
	F 32	578464
	Fz 40	578478
	F 16 45° (PR-2B)[3]	574550 R
	F 20 45° (PR-2B)[3]	574552 R
	F 26 45° (PR-2B)[3]	574554 R
	F 32 45° (PR-2B)[3]	574556 R
	H 16	578400
	H 18	578404
	H 20	578406
	H 26	578410
	H 32	578412
	U 16	578374
	U 18	578376
	U 20	578378
	U 25	578380
	C 26	578392
	U 32	578382
	U 40	578386
	B 16	578468
	B 18	578470
	B 20	578472
	B 26	578474
	B 32	578476
Elkhart	VUS ½" (OD 15,9 mm)	578566
APOLLOXPRESS	VUS ¾" (OD 22,2 mm)	578568
Fittings Copper	VUS 1" (OD 28,6 mm)	578570
and Low-Lead Brass	VUS 1¼" (OD 34,9 mm)	578606
EMMETI	B 16	578468
GERPEX-	B 20	578472
FIVPRESS	B 26	578474
	B 32	578476
	F 16	578456
	F 20	578460
	H 16	578400
	H 20	578406
	TH 16	578352
	TH 20	578358
	TH 26	578362
	TH 32	578364
	TH 40	578624
	U 16	578374
	U 20	578378
EMPUR	TH 15	578350
	TH 15	578350
	TH 17	578354
	TH 20	578358
EURACCORDI	M 15	578312
SYCPRESS	M 18	578314
STAINLESS	M 22	578316
STEEL PRESS	M 28	578318
FITTINGS	M 35	578390
	M 15 45° (PR-2B)[3]	574522 R
	M 18 45° (PR-2B)[3]	574524 R
	M 22 45° (PR-2B)[3]	574526 R
	M 28 45° (PR-2B)[3]	574528 R
	M 35 45° (PR-2B)[3]	574530 R
EURACCORDI	M 15	578312
SYCPRESS	M 18	578314
CARBON STEEL	M 22	578316
PRESS FITTINGS	M 28	578318
	M 35	578390
	M 15 45° (PR-2B)[3]	574522 R
	M 18 45° (PR-2B)[3]	574524 R
	M 22 45° (PR-2B)[3]	574526 R
	M 28 45° (PR-2B)[3]	574528 R
	M 35 45° (PR-2B)[3]	574530 R
EUROTUBI	M 12	578310
Europa C-STAHL	M 15	578312
PRESSFITTING	M 18	578314
SISTEM[1]	M 22	578316
	M 28	578318
	M 35	578390
	M 12 45° (PR-2B)[3]	574520 R
	M 15 45° (PR-2B)[3]	574522 R
	M 18 45° (PR-2B)[3]	574524 R
	M 22 45° (PR-2B)[3]	574526 R
	M 28 45° (PR-2B)[3]	574528 R
	M 35 45° (PR-2B)[3]	574530 R
EUROTUBI	M 15	578312
Europa INOX	M 18	578314
PRESSFITTING	M 22	578316
SISTEM[1]	M 28	578318
	M 35	578390
	M 15 45° (PR-2B)[3]	574522 R
	M 18 45° (PR-2B)[3]	574524 R
	M 22 45° (PR-2B)[3]	574526 R
	M 28 45° (PR-2B)[3]	574528 R
	M 35 45° (PR-2B)[3]	574530 R
Evans	VAU 15 (½")	578630
Components	VAU 20 (¾")	578632
Presslok	VAU 25 (1")	578634

System	Presskontur	Art.-Nr.
	F	
FAR Rubinetterie	TH 14	578348
PRESSFAR	TH 16	578352
	TH 17	578354
	TH 18	578356
	TH 20	578358
	TH 25	578360
	TH 26	578362
	TH 32	578364
	TH 40	578624
	H 14	578398
	H 16	578400
	H 18	578404
	H 20	578406
	H 26	578410
	H 32	578412
	U 14	578372
	U 16	578374
	U 18	578376
	U 20	578378
	U 25	578380
	U 32	578382
	U 40	578386
F.B.Q. BARONIO	V 12	578324
BQ press	V 14	578326
	V 15	578328
	V 16	578330
	V 18	578332
	V 22	578334
	V 28	578336
	V 35	578604
	V 12 45° (PR-2B)[3]	574502 R
	V 14 45° (PR-2B)[3]	574532 R
	V 15 45° (PR-2B)[3]	574504 R
	V 16 45° (PR-2B)[3]	574534 R
	V 18 45° (PR-2B)[3]	574506 R
	V 22 45° (PR-2B)[3]	574508 R
	V 28 45° (PR-2B)[3]	574510 R
	V 35 45° (PR-2B)[3]	574512 R
F.B.Q. BARONIO	V 15	578328
BQ press	V 18	578332
carbon steel	V 22	578334
	V 28	578336
	V 35	578604
	V 15 45° (PR-2B)[3]	574504 R
	V 18 45° (PR-2B)[3]	574506 R
	V 22 45° (PR-2B)[3]	574508 R
	V 28 45° (PR-2B)[3]	574510 R
	V 35 45° (PR-2B)[3]	574512 R
F.B.Q. BARONIO	V 15	578328
BQ press gas	V 18	578332
	V 22	578334
	V 28	578336
	V 35	578604
	V 15 45° (PR-2B)[3]	574504 R
	V 18 45° (PR-2B)[3]	574506 R
	V 22 45° (PR-2B)[3]	574508 R
	V 28 45° (PR-2B)[3]	574510 R
	V 35 45° (PR-2B)[3]	574512 R
Fercofloor	RFz 16	578492
DUO Press	RFz 20	578494
FERCO PEX	RFz 25	578496
	RFz 32	578498
	TH 16	578352
	TH 20	578358
	TH 25	578360
	TH 32	578364
Fercofloor	RFz 16	578492
DUO Press	RFz 20	578494
MULTIFER	RFz 25	578496
	RFz 32	578498
	U 16	578374
	TH 16	578352
	TH 20	578358
	TH 25	578360
	TH 32	578364
	U 18	578376
	U 20	578378
	U 25	578380
	U 32	578382
FILINOX	M 15	578312
Instalpress	M 18	578314
Steel	M 22	578316
	M 28	578318
	M 35	578390
	M 15 45° (PR-2B)[3]	574522 R
	M 18 45° (PR-2B)[3]	574524 R
	M 22 45° (PR-2B)[3]	574526 R
	M 28 45° (PR-2B)[3]	574528 R
	M 35 45° (PR-2B)[3]	574530 R
FILINOX	M 15	578312
Instalpress	M 18	578314
Inox	M 22	578316
	M 28	578318
	M 35	578390
	M 15 45° (PR-2B)[3]	574522 R
	M 18 45° (PR-2B)[3]	574524 R
	M 22 45° (PR-2B)[3]	574526 R
	M 28 45° (PR-2B)[3]	574528 R
	M 35 45° (PR-2B)[3]	574530 R
Fittings Estándar	RFz 16	578492
ECO-PRESS	RFz 20	578494
	RFz 25	578496
	RFz 32	578498
Fittings Estándar	RFz 16	578492
MULTICAPA	RFz 18	578638
	RFz 20	578494
	RFz 25	578496
	RFz 32	578498

System	Presskontur	Art.-Nr.
Fittings Estándar	RFz 16	578492
PE-X	RFz 20	578494
	RFz 25	578496
	RFz 32	578498
FOHS	TH 16	578352
HEIZTECHNIK	TH 20	578358
FOHSPRESS	TH 26	578362
	TH 32	578364
FORNARA	B 16	578468
ForPress	B 20	578472
	B 26	578474
	B 32	578476
	F 16	578456
	F 20	578460
	F 26	578462
	F 32	578464
	F 16 45° (PR-2B)[3]	574550 R
	F 20 45° (PR-2B)[3]	574552 R
	F 26 45° (PR-2B)[3]	574554 R
	F 32 45° (PR-2B)[3]	574556 R
	H 16	578400
	H 20	578406
	H 26	578410
	H 32	578412
	TH 16	578352
	TH 20	578358
	TH 26	578362
	TH 32	578364
	U 16	578374
	U 20	578378
	U 32	578382
FRABO	V 12	578324
CHROMEPRESS	V 15	578328
	V 18	578332
	V 22	578334
	V 12 45° (PR-2B)[3]	574502 R
	V 15 45° (PR-2B)[3]	574504 R
	V 18 45° (PR-2B)[3]	574506 R
	V 22 45° (PR-2B)[3]	574508 R
FRABO	V 12	578324
FRABOPRESS	V 15	578328
C-STEEL	V 18	578332
Securfrabo	V 22	578334
	V 28	578336
	V 35	578604
	V 12 45° (PR-2B)[3]	574502 R
	V 15 45° (PR-2B)[3]	574504 R
	V 18 45° (PR-2B)[3]	574506 R
	V 22 45° (PR-2B)[3]	574508 R
	V 28 45° (PR-2B)[3]	574510 R
	V 35 45° (PR-2B)[3]	574512 R
FRABO	V 15	578328
FRABOPRESS	V 18	578332
C-STEEL GAS	V 22	578334
	V 28	578336
	V 35	578604
	V 15 45° (PR-2B)[3]	574504 R
	V 18 45° (PR-2B)[3]	574506 R
	V 22 45° (PR-2B)[3]	574508 R
	V 28 45° (PR-2B)[3]	574510 R
	V 35 45° (PR-2B)[3]	574512 R
FRABO	V 12	578324
FRABOPRESS	V 15	578328
INOX 316	V 18	578332
	V 22	578334
	V 28	578336
	V 35	578604
	V 12 45° (PR-2B)[3]	574502 R
	V 15 45° (PR-2B)[3]	574504 R
	V 18 45° (PR-2B)[3]	574506 R
	V 22 45° (PR-2B)[3]	574508 R
	V 28 45° (PR-2B)[3]	574510 R
	V 35 45° (PR-2B)[3]	574512 R
FRABO	V 15	578328
FRABOPRESS	V 18	578332
INOX 316 GAS	V 22	578334
	V 28	578336
	V 35	578604
	V 15 45° (PR-2B)[3]	574504 R
	V 18 45° (PR-2B)[3]	574506 R
	V 22 45° (PR-2B)[3]	574508 R
	V 28 45° (PR-2B)[3]	574510 R
	V 35 45° (PR-2B)[3]	574512 R
FRABO	H 16	578400
FRABOPRESS	H 20	578406
MULTI-BRASS	TH 16	578352
(MB)	TH 20	578358
	TH 26	578362
	TH 32	578364
	U 16	578374
	U 20	578378
FRABO	H 16	578400
FRABOPRESS	H 20	578406
MULTI-PLUS	H 26	578410
(MP)	U 16	578374
	U 20	578378
	C 26	578392
FRABO	V 22	578334
FRABOPRESS	V 28	578336
NEXT	V 22 45° (PR-2B)[3]	574508 R
	V 28 45° (PR-2B)[3]	574510 R
FRABO	V 12	578324
FRABOPRESS	V 15	578328
RAME (Cu)	V 18	578332
	V 22	578334
	V 28	578336
	V 35	578604
	V 12 45° (PR-2B)[3]	574502 R
	V 15 45° (PR-2B)[3]	574504 R
	V 18 45° (PR-2B)[3]	574506 R
	V 22 45° (PR-2B)[3]	574508 R
	V 28 45° (PR-2B)[3]	574510 R
	V 35 45° (PR-2B)[3]	574512 R

System	Presskontur	Art.-Nr.
FRABO	V 12	578324
FRABOPRESS	V 15	578328
RAME (Cu)	V 18	578332
	V 22	578334
	V 28	578336
	V 35	578604
	V 12 45° (PR-2B)[3]	574502 R
	V 15 45° (PR-2B)[3]	574504 R
	V 18 45° (PR-2B)[3]	574506 R
	V 22 45° (PR-2B)[3]	574508 R
	V 28 45° (PR-2B)[3]	574510 R
	V 35 45° (PR-2B)[3]	574512 R
FRABO	V 15	578328
SOLARPRESS	V 18	578332
	V 22	578334
	V 28	578336
	V 35	578604
	V 15 45° (PR-2B)[3]	574504 R
	V 18 45° (PR-2B)[3]	574506 R
	V 22 45° (PR-2B)[3]	574508 R
	V 28 45° (PR-2B)[3]	574510 R
	V 35 45° (PR-2B)[3]	574512 R
FRABO FRABO	M 22	578316
TS PRESS	M 22 45° (PR-2B)[3]	574526 R
	V 22	578334
	V 22 45° (PR-2B)[3]	574508 R
Fränkische	B 16	578468
alpex-duo	B 18	578470
	B 20	578472
	B 26	578474
	B 32	578476
	F 16	578456
	F 18	578458
	F 20	578460
	F 26	578462
	F 32	578464
	F 16 45° (PR-2B)[3]	574550 R
	F 20 45° (PR-2B)[3]	574552 R
	F 26 45° (PR-2B)[3]	574554 R
	F 32 45° (PR-2B)[3]	574556 R
	TH 16	578352
	TH 18	578356
	TH 20	578358
	TH 26	578362
	TH 32	578364
Fränkische	F 16	578456
alpex F50 PROFI	F 20	578460
	F 26	578462
	F 32	578464
	F 16 45° (PR-2B)[3]	574550 R
	F 20 45° (PR-2B)[3]	574552 R
	F 26 45° (PR-2B)[3]	574554 R
	F 32 45° (PR-2B)[3]	574556 R
	H 16	578400
	H 20	578406
	H 26	578410
	H 32	578412
	TH 16	578352
	TH 20	578358
	TH 26	578362
	TH 32	578364
	U 16	578374
	U 20	578378
(DN 26)	U 25	578380
	U 32	578382
	VP 16	578482
	VP 20	578484
	VP 32	578488
Fränkische	F 20	578460
alpex-gas	F 26	578462
	F 32	578464
	F 20 45° (PR-2B)[3]	574552 R
	F 26 45° (PR-2B)[3]	574554 R
	F 32 45° (PR-2B)[3]	574556 R
Fränkische	Fz 40	578478
alpex L		

G

gabotherm H+S	TH 10	578342
	TH 12	578346
	TH 14	578348
	TH 15	578350
	TH 16	578352
	TH 17	578354
	TH 18	578356
	TH 20	578358
	TH 25	578360
	TH 26	578362
	TH 32	578364
	TH 40	578624
Gallagher USA	H 12 (¼")	578396
YogaPipe ACR	U 14 (⅜")	578372
	U 16 (½")	578374
	U 18 (⅝")	578376
	U 20 (¾")	578378
	U 25 (⅞")	578380
	U 32 (1⅛")	578382

System	Presskontur	Art.-Nr.
Geberit Mapress	M 12	578310
C-STAHL	M 15	578312
	M 18	578314
	M 22	578316
	M 28	578318
	M 35	578390
	M 12 45° (PR-2B)[3]	574520 R
	M 15 45° (PR-2B)[3]	574522 R
	M 18 45° (PR-2B)[3]	574524 R
	M 22 45° (PR-2B)[3]	574526 R
	M 28 45° (PR-2B)[3]	574528 R
	M 35 45° (PR-2B)[3]	574530 R
Geberit Mapress	M 12	578310
EDELSTAHL	M 15	578312
	M 18	578314
	M 22	578316
	M 28	578318
	M 35	578390
	M 12 45° (PR-2B)[3]	574520 R
	M 15 45° (PR-2B)[3]	574522 R
	M 18 45° (PR-2B)[3]	574524 R
	M 22 45° (PR-2B)[3]	574526 R
	M 28 45° (PR-2B)[3]	574528 R
	M 35 45° (PR-2B)[3]	574530 R
Geberit Mapress	M 15	578312
EDELSTAHL Gas	M 18	578314
	M 22	578316
	M 28	578318
	M 35	578390
	M 15 45° (PR-2B)[3]	574522 R
	M 18 45° (PR-2B)[3]	574524 R
	M 22 45° (PR-2B)[3]	574526 R
	M 28 45° (PR-2B)[3]	574528 R
	M 35 45° (PR-2B)[3]	574530 R
Geberit Mapress	M 12	578310
KUPFER	M 15	578312
	M 18	578314
	M 22	578316
	M 28	578318
	M 35	578390
	M 12 45° (PR-2B)[3]	574520 R
	M 15 45° (PR-2B)[3]	574522 R
	M 18 45° (PR-2B)[3]	574524 R
	M 22 45° (PR-2B)[3]	574526 R
	M 28 45° (PR-2B)[3]	574528 R
	M 35 45° (PR-2B)[3]	574530 R
Geberit Mapress	M 15	578312
KUPFER Gas	M 18	578314
	M 22	578316
	M 28	578318
	M 35	578390
	M 15 45° (PR-2B)[3]	574522 R
	M 18 45° (PR-2B)[3]	574524 R
	M 22 45° (PR-2B)[3]	574526 R
	M 28 45° (PR-2B)[3]	574528 R
	M 35 45° (PR-2B)[3]	574530 R
Geberit Mepla	G 16	578444
	G 20	578446
	G 26	578448
	G 32	578450
	G 40	578452
Geberit Mepla	G 16	578444
Therm	G 20	578446
	G 26	578448
General Fittings	H 16	578400
5T00	H 20	578406
	H 26	578410
	H 32	578412
	TH 16	578352
	TH 20	578358
	TH 26	578362
	TH 32	578364
	U 16	578374
	U 20	578378
	U 32	578382
General Fittings	B 16	578468
Serie 5S00	B 18	578470
	B 20	578472
	B 26	578474
	B 32	578476
	F 16	578456
	F 20	578460
	F 26	578462
	F 16 45° (PR-2B)[3]	574550 R
	F 20 45° (PR-2B)[3]	574552 R
	F 26 45° (PR-2B)[3]	574554 R
	H 16	578400
	H 18	578404
	H 20	578406
	H 25	578408
	H 26	578410
	H 32	578412
	TH 16	578352
	TH 18	578356
	TH 20	578358
	TH 25	578360
	TH 26	578362
	TH 32	578364
	TH 40	578624
	U 16	578374
	U 18	578376
	U 20	578378
	U 25	578380
	U 32	578382
	U 40	578386

System	Presskontur	Art.-Nr.
General Fittings	B 16	578468
Trident	B 20	578472
	B 26	578474
	B 32	578476
	F 16	578456
	F 20	578460
	F 26	578462
	F 16 45° (PR-2B)[3]	574550 R
	F 20 45° (PR-2B)[3]	574552 R
	F 26 45° (PR-2B)[3]	574554 R
	H 16	578400
	H 20	578406
	H 26	578410
	H 32	578412
	TH 16	578352
	TH 20	578358
	TH 26	578362
	TH 32	578364
	U 16	578374
	U 20	578378
	U 32	578382
General Fittings	H 16	578400
Trident Gas	H 20	578406
	H 26	578410
	H 32	578412
	TH 16	578352
	TH 20	578358
	TH 26	578362
	TH 32	578364
	U 16	578374
	U 20	578378
	U 32	578382
Giacomini	H 16	578400
Raccordi RM	H 20	578406
Giacomini	H 26	578410
	H 32	578412
	TH 16	578352
	TH 20	578358
	TH 26	578362
	TH 32	578364
	TH 40	578624
	U 16	578374
	U 20	578378
	U 32	578382
	U 40	578386
Giacomini	H 16	578400
RM MULTIGAS	H 20	578406
	H 26	578410
	H 32	578412
	TH 16	578352
	TH 20	578358
	TH 26	578362
	TH 32	578364
	U 16	578374
	U 20	578378
	U 32	578382
Giacomini	V 15	578328
Valvole Giacomini	V 18	578332
serie R850V	V 22	578334
	V 28	578336
	V 35	578604
	V 15 45° (PR-2B)[3]	574504 R
	V 18 45° (PR-2B)[3]	574506 R
	V 22 45° (PR-2B)[3]	574508 R
	V 28 45° (PR-2B)[3]	574510 R
	V 35 45° (PR-2B)[3]	574512 R
	SA 15	578514
	SA 18	578518
	SA 22	578520
	SA 28	578522
	M 15	578312
	M 18	578314
	M 22	578316
	M 28	578318
	M 35	578390
	M 15 45° (PR-2B)[3]	574522 R
	M 18 45° (PR-2B)[3]	574524 R
	M 22 45° (PR-2B)[3]	574526 R
	M 28 45° (PR-2B)[3]	574528 R
	M 35 45° (PR-2B)[3]	574530 R
Golan Pipe	U 16	578374
Systems	U 20	578378
(Scandinavia)	U 25	578380
Alu-Pres	U 32	578382
	U 40	578386
Grinnell G-PRESS	VUS ½" (OD 15,9 mm)	578566
Copper Fittings	VUS ¾" (OD 22,2 mm)	578568
	VUS 1" (OD 28,6 mm)	578570
	VUS 1¼" (OD 34,9 mm)	578606
GS	TH 14	578348
Wärmesysteme	TH 16	578352
System TH	TH 20	578358
	TH 26	578362
	TH 32	578364
	TH 40	578624

Pressfitting-Systeme für Gasinstallationen dürfen nur mit den in der Tabelle gelb hinterlegten Presszangen Mini / Pressringen gepresst werden. Nationale Vorschriften beachten.

[1] *Nur Presszangen ab Kennzeichnung „108" (1. Quartal 2008), „208" (2. Quartal 2008) usw. einsetzbar. Die Kennzeichnung ist auf jeder Pressbacke gestempelt.*

[2] *Zur Aufnahme geeigneter Presseinsätze.*

[3] *Zum Antrieb der Pressringe (PR) ist eine Zwischenzange erforderlich, siehe Seite 61.*

[4] *Nur Presszangen ab Kennzeichnung „117" (1. Quartal 2017), „217" (2. Quartal 2017) usw. einsetzbar. Die Kennzeichnung ist auf jeder Pressbacke gestempelt.*

Eignung der ROLLER'S Presswerkzeuge für Pressfitting-Systeme: Stand 16. Mai 2018. Der jeweils aktuelle Stand ist im Internet abzurufen: www.albert-roller.de → Downloads → Produktkataloge, -prospekte → ROLLER Katalog. Presszangen / Pressringen für weitere Pressfitting-Systeme auf Anfrage.

ROLLER'S Presszangen Mini/Pressringe

Zubehör für ROLLER'S Multi-Press Mini ACC, Multi-Press Mini 22V ACC und Multi-Press Mini S 22V ACC:

System	Presskontur	Art.-Nr.
GS	V 15	578328
Wärmesysteme	V 18	578332
System V	V 22	578334
	V 28	578336
	V 35	578604
	V 15 45° (PR-2B)[3]	574504 R
	V 18 45° (PR-2B)[3]	574506 R
	V 22 45° (PR-2B)[3]	574508 R
	V 28 45° (PR-2B)[3]	574510 R
	V 35 45° (PR-2B)[3]	574512 R
H		
HakaGerodur	TH 10	578342
HakaGerodur-	TH 11,6	578344
System	TH 12	578346
	TH 14	578348
	TH 16	578352
	TH 17	578354
	TH 18	578356
	TH 20	578358
	TH 25	578360
	TH 26	578362
	TH 32	578364
	TH 40	578624
HASTINIK	M 15	578312
Hastinik/Hitpress	M 18	578314
	M 22	578316
	M 28	578318
	M 35	578390
	M 15 45° (PR-2B)[3]	574522 R
	M 18 45° (PR-2B)[3]	574524 R
	M 22 45° (PR-2B)[3]	574526 R
	M 28 45° (PR-2B)[3]	574528 R
	M 35 45° (PR-2B)[3]	574530 R
heima-press	TH 16	578352
	TH 20	578358
	TH 26	578362
	TH 32	578364
	TH 40	578624
HELIROMA	U 16	578374
klimapress	U 18	578376
	U 20	578378
	U 25	578380
	U 32	578382
	U 40	578386
HELIROMA	RFz 16	578492
romapress	RFz 20	578494
	RFz 25	578496
	RFz 32	578498
Henco	TH 14	578348
	TH 16	578352
	TH 18	578356
	TH 20	578358
	TH 26	578362
	HE 32	578370
	HEz 40[4]	578572
Herotec	H 16	578400
TEMPUS-PRESS	H 20	578406
PLUS	H 25	578408
	H 32	578412
	RFz 16	578492
	RFz 20	578494
	RFz 25	578496
	RFz 32	578498
	TH 16	578352
	TH 20	578358
	TH 25	578360
	TH 32	578364
	U 16	578374
	U 20	578378
	U 25	578380
	U 32	578382
	U 40	578386
Herz PIPEFIX	TH 10	578342
	TH 16	578352
	TH 20	578358
	TH 26	578362
	TH 32	578364
	TH 40	578624
HITEC Sistema	TH 14	578348
Multistrato	TH 16	578352
	TH 18	578356
	TH 20	578358
	TH 26	578362
	TH 32	578364
	TH 40	578624
Hopewell	M 15	578312
press fit system	M 18	578314
	M 22	578316
	M 28	578318
	M 35	578390
hp praski	TH 10	578342
BAVARIA-press	TH 14	578348
	TH 16	578352
	TH 17	578354
	TH 20	578358
	TH 25	578360
	TH 26	578362
	TH 32	578364
	TH 40	578624
I		
IBP >B< Flex	U 16	578374
	U 18	578376
	U 20	578378
	U 25	578380
	U 32	578382

System	Presskontur	Art.-Nr.
IBP >B< Press	V 12	578324
	V 14	578326
	V 15	578328
	V 16	578330
	V 18	578332
	V 22	578334
	V 28	578336
	V 35	578604
	V 12 45° (PR-2B)[3]	574502 R
	V 14 45° (PR-2B)[3]	574532 R
	V 15 45° (PR-2B)[3]	574504 R
	V 16 45° (PR-2B)[3]	574534 R
	V 18 45° (PR-2B)[3]	574506 R
	V 22 45° (PR-2B)[3]	574508 R
	V 28 45° (PR-2B)[3]	574510 R
	V 35 45° (PR-2B)[3]	574512 R
IBP >B< Press	V 12	578324
Carbon	V 15	578328
	V 18	578332
	V 22	578334
	V 28	578336
	V 35	578604
	V 12 45° (PR-2B)[3]	574502 R
	V 15 45° (PR-2B)[3]	574504 R
	V 18 45° (PR-2B)[3]	574506 R
	V 22 45° (PR-2B)[3]	574508 R
	V 28 45° (PR-2B)[3]	574510 R
	V 35 45° (PR-2B)[3]	574512 R
IBP >B< Press	V 15	578328
Gas	V 18	578332
	V 22	578334
	V 28	578336
	V 35	578604
	V 15 45° (PR-2B)[3]	574504 R
	V 18 45° (PR-2B)[3]	574506 R
	V 22 45° (PR-2B)[3]	574508 R
	V 28 45° (PR-2B)[3]	574510 R
	V 35 45° (PR-2B)[3]	574512 R
IBP >B< Press	V 15	578328
Inox	V 18	578332
	V 22	578334
	V 28	578336
	V 35	578604
	V 15 45° (PR-2B)[3]	574504 R
	V 18 45° (PR-2B)[3]	574506 R
	V 22 45° (PR-2B)[3]	574508 R
	V 28 45° (PR-2B)[3]	574510 R
	V 35 45° (PR-2B)[3]	574512 R
IBP >B< Press	V 15	578328
Solar	V 18	578332
	V 22	578334
	V 28	578336
	V 35	578604
	V 15 45° (PR-2B)[3]	574504 R
	V 18 45° (PR-2B)[3]	574506 R
	V 22 45° (PR-2B)[3]	574508 R
	V 28 45° (PR-2B)[3]	574510 R
	V 35 45° (PR-2B)[3]	574512 R
ICMA	H 16	578400
Sempiter	H 20	578406
	H 26	578410
	H 32	578412
	TH 16	578352
	TH 20	578358
	TH 26	578362
	TH 32	578364
	TH 40	578624
	U 16	578374
	U 20	578378
	U 32	578382
	U 40	578386
ICMA	TH 16	578352
Sempigas	TH 20	578358
	TH 26	578362
	TH 32	578364
Idrosanitaria	TH 16	578352
Bonomi	TH 20	578358
Homegas	TH 26	578362
Idrosanitaria	TH 16	578352
Bonomi	TH 18	578356
Idropress	TH 20	578358
	TH 26	578362
	TH 32	578364
	TH 40	578624
IDROSISTEMI	TH 16	578352
Ta-Press	TH 20	578358
	TH 26	578362
	TH 32	578364
	TH 40	578624
	F 16	578456
	F 20	578460
	F 26	578462
	F 32	578464
	F 16 45° (PR-2B)[3]	574550 R
	F 20 45° (PR-2B)[3]	574552 R
	F 26 45° (PR-2B)[3]	574554 R
	F 32 45° (PR-2B)[3]	574556 R
	Fz 40	578478
	H 16	578400
	H 20	578406
	H 26	578410
	H 32	578412
	U 16	578374
	U 20	578378
	C 26	578392
	U 32	578382
	U 40	578386
	B 16	578468
	B 20	578472
	B 26	578474
	B 32	578476

System	Presskontur	Art.-Nr.
ILTA	M 12	578310
INOX/CHIBRO	M 15	578312
Pressfitting Cuni	M 18	578314
	M 22	578316
	M 28	578318
	M 35	578390
	M 12 45° (PR-2B)[3]	574520 R
	M 15 45° (PR-2B)[3]	574522 R
	M 18 45° (PR-2B)[3]	574524 R
	M 22 45° (PR-2B)[3]	574526 R
	M 28 45° (PR-2B)[3]	574528 R
	M 35 45° (PR-2B)[3]	574530 R
ILTA	M 15	578312
INOX/CHIBRO	M 18	578314
Pressfitting inox	M 22	578316
	M 28	578318
	M 35	578390
	M 15 45° (PR-2B)[3]	574522 R
	M 18 45° (PR-2B)[3]	574524 R
	M 22 45° (PR-2B)[3]	574526 R
	M 28 45° (PR-2B)[3]	574528 R
	M 35 45° (PR-2B)[3]	574530 R
IPA IPANA Press	TH 10	578342
	TH 11,6	578344
	TH 12	578346
	TH 14	578348
	TH 15	578350
	TH 16	578352
	TH 17	578354
	TH 18	578356
	TH 20	578358
	TH 22	578588
	TH 25	578360
	TH 26	578362
	TH 28	578590
	TH 32	578364
	TH 40	578624
IPA THu	TH 16	578352
IPANA Press	TH 20	578358
	TH 26	578362
	TH 32	578364
	TH 40	578624
IPALPEX	TH 14	578348
(Industrie du	TH 16	578352
Plastique et	TH 18	578356
Accessoires)	TH 20	578358
	TH 26	578362
	THL 32	578368
	TH 40	578624
IPLEX	K16/P18	578592
PIPELINES		
AUSTRALIA		
Iplex Pro-fit		
IPLEX	K16/P18	578592
PIPELINES	K/20	578594
AUSTRALIA	K/25	578596
Iplex K1	K32	578598
(Gas)	K1/40	578600
IPLEX	K16/P18	578592
PIPELINES	K/20	578594
AUSTRALIA	K/25	578596
Iplex K2		
ISOTUBI	M 15	578312
NUMEPRESS	M 18	578314
	M 22	578316
	M 28	578318
	M 35	578390
	M 15 45° (PR-2B)[3]	574522 R
	M 18 45° (PR-2B)[3]	574524 R
	M 22 45° (PR-2B)[3]	574526 R
	M 28 45° (PR-2B)[3]	574528 R
	M 35 45° (PR-2B)[3]	574530 R
IVAR	B 20	578472
ALPEX-GAS	B 26	578474
	B 32	578476
IVAR	B 14	578466
Ivar-Press	B 16	578468
	B 18	578470
	B 20	578472
	B 26	578474
	B 32	578476
	Fz 40	578478
IVAR	TH 16	578352
MULTI PRESS	TH 20	578358
GAS	TH 26	578362
	TH 32	578364
	B 16	578468
	B 20	578472
	B 26	578474
	B 32	578476
IVAR	TH 16	578352
MULTI PRESS	TH 20	578358
GAS ITALIA	TH 26	578362
	TH 32	578364
	H 16	578400
	H 20	578406
	H 26	578410
	H 32	578412
	U 16	578374
	U 20	578378
	U 32	578382

System	Presskontur	Art.-Nr.
IVAR	TH 16	578352
Multi Press MP	TH 18	578356
	TH 20	578358
	TH 25	578360
	TH 26	578362
	TH 32	578364
	TH 40	578624
	F 16	578456
	F 18	578458
	F 20	578460
	F 26	578462
	F 32	578464
	Fz 40	578478
	F 16 45° (PR-2B)[3]	574550 R
	F 20 45° (PR-2B)[3]	574552 R
	F 26 45° (PR-2B)[3]	574554 R
	F 32 45° (PR-2B)[3]	574556 R
	H 16	578400
	H 18	578404
	H 20	578406
	H 25	578408
	H 26	578410
	H 32	578412
	U 16	578374
	U 18	578376
	U 20	578378
	U 25	578380
	C 26	578392
	U 32	578382
	U 40	578386
	B 16	578468
	B 18	578470
	B 20	578472
	B 26	578474
	B 32	578476
IVAR	TH 16	578352
Multi Press Leak	TH 20	578358
(MPL)	TH 26	578362
	TH 32	578364
	F 16	578456
	F 20	578460
	F 26	578462
	F 32	578464
	F 16 45° (PR-2B)[3]	574550 R
	F 20 45° (PR-2B)[3]	574552 R
	F 26 45° (PR-2B)[3]	574554 R
	F 32 45° (PR-2B)[3]	574556 R
	H 16	578400
	H 20	578406
	H 26	578410
	H 32	578412
	U 16	578374
	U 20	578378
	C 26	578392
	U 32	578382
	B 16	578468
	B 20	578472
	B 26	578474
	B 32	578476
IVAR	TH 16	578352
Plastic Multi Press	TH 20	578358
PMP	TH 25	578360
	TH 26	578362
	TH 32	578364
	F 16	578456
	F 20	578460
	F 26	578462
	F 32	578464
	F 16 45° (PR-2B)[3]	574550 R
	F 20 45° (PR-2B)[3]	574552 R
	F 26 45° (PR-2B)[3]	574554 R
	F 32 45° (PR-2B)[3]	574556 R
	H 16	578400
	H 20	578406
	H 25	578408
	H 26	578410
	H 32	578412
	U 16	578374
	U 20	578378
	U 25	578380
	C 26	578392
	U 32	578382
	B 16	578468
	B 20	578472
	B 26	578474
	B 32	578476
IVAR	TH 16	578352
Plastic Multi Press	TH 20	578358
Leak (PMPL)	TH 26	578362
	TH 32	578364
	F 16	578456
	F 20	578460
	F 26	578462
	F 32	578464
	F 16 45° (PR-2B)[3]	574550 R
	F 20 45° (PR-2B)[3]	574552 R
	F 26 45° (PR-2B)[3]	574554 R
	F 32 45° (PR-2B)[3]	574556 R
	H 16	578400
	H 20	578406
	H 26	578410
	H 32	578412
	U 16	578374
	U 20	578378
	C 26	578392
	U 32	578382
	B 16	578468
	B 20	578472
	B 26	578474
	B 32	578476
IVT PRIPRESS	TH 16	578352
	TH 20	578358
	TH 26	578362
	TH 32	578364

J

Jäger - Aquatec	H 14	578398
Aquapress H	H 16	578400
	H 17	578402
	H 18	578404
	H 20	578406
	H 26	578410
	H 32	578412
	U 40	578386
Jäger - Aquatec	M 15	578312
C-Stahl - Press	M 18	578314
Typ M	M 22	578316
	M 28	578318
	M 35	578390
	M 15 45° (PR-2B)[3]	574522 R
	M 18 45° (PR-2B)[3]	574524 R
	M 22 45° (PR-2B)[3]	574526 R
	M 28 45° (PR-2B)[3]	574528 R
	M 35 45° (PR-2B)[3]	574530 R
Jäger - Aquatec	M 15	578312
Edelstahl - Press	M 18	578314
Typ M	M 22	578316
	M 28	578318
	M 35	578390
	M 15 45° (PR-2B)[3]	574522 R
	M 18 45° (PR-2B)[3]	574524 R
	M 22 45° (PR-2B)[3]	574526 R
	M 28 45° (PR-2B)[3]	574528 R
	M 35 45° (PR-2B)[3]	574530 R
Jäger - Aquatec	V 15	578328
Kufper - Press	V 18	578332
Typ V	V 22	578334
	V 28	578336
	V 35	578604
	V 15 45° (PR-2B)[3]	574504 R
	V 18 45° (PR-2B)[3]	574506 R
	V 22 45° (PR-2B)[3]	574508 R
	V 28 45° (PR-2B)[3]	574510 R
	V 35 45° (PR-2B)[3]	574512 R
Jansen	TH 14	578348
JANSEN prima	TH 16	578352
	TH 18	578356
	TH 20	578358
	TH 25	578360
	TH 26	578362
	TH 32	578364
	TH 40	578624
Jaraflex-	TH 14	578348
Presssystem	TH 16	578352
	TH 18	578356
	TH 20	578358
	TH 25	578360
	TH 26	578362
	TH 32	578364
	TH 40	578624
JUNGWOO	VUS ½" (OD 15,9 mm)	578566
JWPress	VUS ¾" (OD 22,2 mm)	578568
	VUS 1" (OD 28,6 mm)	578570
	VUS 1¼" (OD 34,9 mm)	578606

K

KAN	U 16	578374
KAN-therm	U 20	578378
	U 25	578380
	C 26	578392
	U 32	578382
	U 40	578386
KAN	TH 14	578348
KAN-therm LBP	TH 16	578352
	TH 20	578358
	TH 25	578360
	TH 26	578362
	TH 32	578364
	TH 40	578624
	U 14	578372
	U 16	578374
	U 20	578378
	U 25	578380
	C 26	578392
	U 32	578382
	U 40	578386
KAN	M 15	578312
KAN-therm	M 18[1]	578314
Inox	M 22	578316
	M 28[1]	578318
	M 35	578390
	M 15 45° (PR-2B)[3]	574522 R
	M 18 45° (PR-2B)[3]	574524 R
	M 22 45° (PR-2B)[3]	574526 R
	M 28 45° (PR-2B)[3]	574528 R
	M 35 45° (PR-2B)[3]	574530 R
KAN	M 15	578312
KAN-therm	M 18[1]	578314
Steel	M 22	578316
	M 28[1]	578318
	M 35	578390
	M 15 45° (PR-2B)[3]	574522 R
	M 18 45° (PR-2B)[3]	574524 R
	M 22 45° (PR-2B)[3]	574526 R
	M 28 45° (PR-2B)[3]	574528 R
	M 35 45° (PR-2B)[3]	574530 R
KE KELIT	U 16	578374
KELIT KELOX	U 18	578376
	U 20	578378
	U 25	578380
	U 32	578382
	U 40	578386
KE KELIT	M 15	578312
COPPERFIX	M 18	578314
Kupfer	M 22	578316
	M 28	578318
	M 35	578390
	M 15 45° (PR-2B)[3]	574522 R
	M 18 45° (PR-2B)[3]	574524 R
	M 22 45° (PR-2B)[3]	574526 R
	M 28 45° (PR-2B)[3]	574528 R
	M 35 45° (PR-2B)[3]	574530 R
KE KELIT	M 15	578312
steelFIX	M 18	578314
C-Stahl	M 22	578316
	M 28	578318
	M 35	578390
	M 15 45° (PR-2B)[3]	574522 R
	M 18 45° (PR-2B)[3]	574524 R
	M 22 45° (PR-2B)[3]	574526 R
	M 28 45° (PR-2B)[3]	574528 R
	M 35 45° (PR-2B)[3]	574530 R
KE KELIT	M 15	578312
steelFIX	M 18	578314
Edelstahl	M 22	578316
	M 28	578318
	M 35	578390
	M 15 45° (PR-2B)[3]	574522 R
	M 18 45° (PR-2B)[3]	574524 R
	M 22 45° (PR-2B)[3]	574526 R
	M 28 45° (PR-2B)[3]	574528 R
	M 35 45° (PR-2B)[3]	574530 R
KEMBLA	VAU 15 (OD 12,7 mm)	578630
KemPress	VAU 20 (OD 19,1 mm)	578632
(AUS)	VAU 25 (OD 25,4 mm)	578634
	VAU 32 (OD 31,8 mm)	578636
KEMBLA	VAU 15 (OD 12,7 mm)	578630
KemPress Gas	VAU 20 (OD 19,1 mm)	578632
(AUS)	VAU 25 (OD 25,4 mm)	578634
	VAU 32 (OD 31,8 mm)	578636
KISAN	KI 16	578524
Kisan KD	KI 20	578526
	KI 25	578528
	TH 16	578352
	TH 20	578358
	TH 25	578360
KISAN	KI 16	578524
Kisan WL	KI 20	578526
	KI 25	578528
	KI 32	578530
	TH 16	578352
	TH 20	578358
	TH 25	578360
	TH 32	578364
KISAN	KI 16	578524
Kisan WM	KI 20	578526
	KI 25	578528
	KI 32	578530
KISAN	U 20	578378
Kisan WR	U 25	578380
	U 32	578382
	U 40	578386

Pressfitting-Systeme für Gasinstallationen dürfen nur mit den in der Tabelle gelb hinterlegten Presszangen Mini / Pressringen gepresst werden. Nationale Vorschriften beachten.

[1] *Nur Presszangen ab Kennzeichnung „108" (1. Quartal 2008), „208" (2. Quartal 2008) usw. einsetzbar. Die Kennzeichnung ist auf jeder Pressbacke gestempelt.*

[2] *Zur Aufnahme geeigneter Presseinsätze.*

[3] *Zum Antrieb der Pressringe (PR) ist eine Zwischenzange erforderlich, siehe Seite 61.*

[4] *Nur Presszangen ab Kennzeichnung „117" (1. Quartal 2017), „217" (2. Quartal 2017) usw. einsetzbar. Die Kennzeichnung ist auf jeder Pressbacke gestempelt.*

Eignung der ROLLER'S Presswerkzeuge für Pressfitting-Systeme: Stand 16. Mai 2018. Der jeweils aktuelle Stand ist im Internet abzurufen: www.albert-roller.de → Downloads → Produktkataloge, -prospekte → ROLLER Katalog. Presszangen / Pressringen für weitere Pressfitting-Systeme auf Anfrage.

ROLLER'S Presszangen Mini/Pressringe

Zubehör für ROLLER'S Multi-Press Mini ACC, Multi-Press Mini 22V ACC und Multi-Press Mini S 22V ACC:

System	Presskontur	Art.-Nr.
KISAN	M 15	578312
Kistal C	M 18	578314
	M 22	578316
	M 28	578318
	M 35	578390
	M 15 45° (PR-2B)[3]	574522 R
	M 18 45° (PR-2B)[3]	574524 R
	M 22 45° (PR-2B)[3]	574526 R
	M 28 45° (PR-2B)[3]	574528 R
	M 35 45° (PR-2B)[3]	574530 R
KISAN	M 15	578312
Kistal Inox	M 18	578314
	M 22	578316
	M 28	578318
	M 35	578390
	M 15 45° (PR-2B)[3]	574522 R
	M 18 45° (PR-2B)[3]	574524 R
	M 22 45° (PR-2B)[3]	574526 R
	M 28 45° (PR-2B)[3]	574528 R
	M 35 45° (PR-2B)[3]	574530 R
KME	TH 14	578348
cuprotherm CTX	TH 16	578352
	TH 18	578356
	TH 20	578358
	TH 26	578362
KME	TH 14	578348
QTEC - Comap	TH 16	578352
SkinPress	TH 20	578358
	TH 26	578362
KME	H 16 A	578420
QTEC - Oventrop	H 20 A	578426
Cofit	H 26 A	578430

L

LECHAR	TH 16	578352
ALCOBRAPEX	TH 20	578358
	TH 26	578362
	TH 32	578364
	TH 40	578624
LECHAR	U 16	578374
COBRAPEX	U 20	578378
	U 25	578380
	U 32	578382
LEGEND-PRESS	VUS ½" (OD 15,9 mm)	578566
press fitting	VUS ¾" (OD 22,2 mm)	578568
system	VUS 1" (OD 28,6 mm)	578570
	VUS 1¼" (OD 34,9 mm)	578606
LK Systems	V 12	578324
LK >B<Press	V 15	578328
	V 18	578332
	V 22	578334
	V 28	578336
	V 35	578604
	V 12 45° (PR-2B)[3]	574502 R
	V 15 45° (PR-2B)[3]	574504 R
	V 18 45° (PR-2B)[3]	574506 R
	V 22 45° (PR-2B)[3]	574508 R
	V 28 45° (PR-2B)[3]	574510 R
	V 35 45° (PR-2B)[3]	574512 R
LK Systems	V 12	578324
LK >B<Press	V 15	578328
Elförzinkat	V 18	578332
	V 22	578334
	V 28	578336
	V 35	578604
	V 12 45° (PR-2B)[3]	574502 R
	V 15 45° (PR-2B)[3]	574504 R
	V 18 45° (PR-2B)[3]	574506 R
	V 22 45° (PR-2B)[3]	574508 R
	V 28 45° (PR-2B)[3]	574510 R
	V 35 45° (PR-2B)[3]	574512 R
LK Systems	V 15	578328
LK >B<Press	V 18	578332
Gas	V 22	578334
	V 28	578336
	V 35	578604
	V 15 45° (PR-2B)[3]	574504 R
	V 18 45° (PR-2B)[3]	574506 R
	V 22 45° (PR-2B)[3]	574508 R
	V 28 45° (PR-2B)[3]	574510 R
	V 35 45° (PR-2B)[3]	574512 R
LK Systems	TH 16	578352
LK Universal	TH 20	578358
	TH 25	578360
	TH 32	578364
	TH 40	578624
LVI-DAHL	U 16	578374
Altech-Alupex	U 20	578378
	U 25	578380
	U 32	578382

M

MAINCOR	U 16	578374
MAINPRESS	U 20	578378
	U 25	578380
	U 32	578382
MAINCOR	U 16	578374
MAINFLOR	U 20	578378
MAINCOR	M 15	578312
MAINOX	M 18	578314
	M 22	578316
	M 28	578318
Mair Heiztechnik	M 12	578310
Gomafix Cu/E[1)]	M 15	578312
	M 18	578314
	M 22	578316
	M 12 45° (PR-2B)[3]	574520 R
	M 15 45° (PR-2B)[3]	574522 R
	M 18 45° (PR-2B)[3]	574524 R
	M 22 45° (PR-2B)[3]	574526 R
Mair Heiztechnik	H 11,5	578394
Gomafix M	H 14	578398
	H 16	578400
	H 20	578406
Mair Heiztechnik	H 11,5	578394
M-Press	H 14	578398
	H 16	578400
	H 20	578406
	H 26	578410
	H 32	578412
Ma.s.ter System	TH 14	578348
PRESSMASTER	TH 16	578352
	TH 18	578356
	TH 20	578358
	TH 25	578360
	TH 26	578362
	TH 32	578364
	TH 40	578624
	H 14	578398
	H 16	578400
	H 18	578404
	H 20	578406
	H 26	578410
	H 32	578412
	U 14	578372
	U 16	578374
	U 18	578376
	U 20	578378
	U 25	578380
	U 32	578382
	U 40	578386
METALGRUP	RFz 16	578492
PexGrup	RFz 20	578494
	RFz 25	578496
	RFz 32	578498
METALGRUP	U 16	578374
MultiGrup	U 18	578376
	U 20	578378
	U 25	578380
	U 32	578382
Mueller Industries	VUS ½" (OD 15,9 mm)	578566
Streamline PRS	VUS ¾" (OD 22,2 mm)	578568
	VUS 1" (OD 28,6 mm)	578570
	VUS 1¼" (OD 34,9 mm)	578606
MULTITHERM	TH 16	578352
PRESSSYSTEM	TH 20	578358
	TH 26	578362
	TH 32	578364
	TH 40	578624
Multicapas	RFz 16	578492
Industrial	RFz 20	578494
AIS PEX	RFz 25	578496
	RFz 32	578498
	U 16	578374
	U 20	578378
	U 25	578380
	U 32	578382
Multicapas	MT 20	578560
Industrial	MT 25	578562
multitubo systems	MT 32	578564
MC	U 16	578374
	U 18	578376
	U 20	578378
	U 25	578380
	U 32	578382
	U 40	578386
Multicapas	H 16	578400
Industrial	H 20	578406
multitubo systems	H 25	578408
MM	H 26	578410
	H 32	578412
	MT 20	578560
	MT 25	578562
	MT 32	578564
	RFz 16	578492
	RFz 20	578494
	RFz 25	578496
	RFz 32	578498
	TH 16	578352
	TH 20	578358
	TH 25	578360
	TH 26	578362
	TH 32	578364
	U 16	578374
	U 20	578378
	U 25	578380
	U 32	578382

N

NEUTHERM	H 16	578400
MEKUPRESS-HT	H 20	578406
	H 26	578410
	H 32	578412
NIBCO (USA)	VUS ½" (OD 15,9 mm)	578566
Press System	VUS ¾" (OD 22,2 mm)	578568
Copper	VUS 1" (OD 28,6 mm)	578570
	VUS 1¼" (OD 34,9 mm)	578606
Nicoll Fluxo	TH 16	578352
	TH 20	578358
	TH 26	578362
	TH 32	578364
	TH 40	578624
NUPI Industrie	U 14	578372
Italiane	U 16	578374
Multinupi	U 18	578376
	U 20	578378
	C 26	578392
	U 32	578382
	U 40	578386
NUPI Industrie	B 16	578468
Italiane	B 18	578470
Multipinza	B 20	578472
	B 26	578474
	B 32	578476
	F 16	578456
	F 18	578458
	F 20	578460
	F 26	578462
	F 32	578464
	F 16 45° (PR-2B)[3]	574550 R
	F 20 45° (PR-2B)[3]	574552 R
	F 26 45° (PR-2B)[3]	574554 R
	F 32 45° (PR-2B)[3]	574556 R
	H 16	578400
	H 18	578404
	H 20	578406
	H 26	578410
	H 32	578412
	TH 16	578352
	TH 18	578356
	TH 20	578358
	TH 26	578362
	TH 32	578364
	U 16	578374
	U 18	578376
	U 20	578378
	C 26	578392
	U 32	578382
Nussbaum	VRX 16	578640
Optiflex-Flowpress	VRX 20	578642
	VRX 25	578644
	VRX 32	578646
Nussbaum	VP 16	578482
Optiflex Press	VP 20	578484
	VP 25	578486
	VP 32	578488
Nussbaum	V 15	578328
Optipress	V 18	578332
Aquaplus	V 22	578334
	V 28	578336
	V 35	578604
	V 15 45° (PR-2B)[3]	574504 R
	V 18 45° (PR-2B)[3]	574506 R
	V 22 45° (PR-2B)[3]	574508 R
	V 28 45° (PR-2B)[3]	574510 R
	V 35 45° (PR-2B)[3]	574512 R
Nussbaum	V 15	578328
Optipress Gaz	V 18	578332
	V 22	578334
	V 28	578336
	V 35	578604
	V 15 45° (PR-2B)[3]	574504 R
	V 18 45° (PR-2B)[3]	574506 R
	V 22 45° (PR-2B)[3]	574508 R
	V 28 45° (PR-2B)[3]	574510 R
	V 35 45° (PR-2B)[3]	574512 R
Nussbaum	V 15	578328
Optipress-Therm	V 18	578332
	V 22	578334
	V 28	578336
	V 35	578604
	V 15 45° (PR-2B)[3]	574504 R
	V 18 45° (PR-2B)[3]	574506 R
	V 22 45° (PR-2B)[3]	574508 R
	V 28 45° (PR-2B)[3]	574510 R
	V 35 45° (PR-2B)[3]	574512 R

O

O.M.T. - Press	TH 16	578352
	TH 20	578358
	TH 26	578362
	TH 32	578364
	TH 40	578624
Oventrop	H 16 A	578420
Cofit P	H 20 A	578426
	H 26 A	578430
	H 32 A	578432
Oventrop	H 16 A	578420
Cofit PD	H 20 A	578426
	H 26 A	578430
Oventrop	H 16 A	578420
Cofit PDK	H 20 A	578426
Oventrop	H 16 A	578420
Cofit PD-HT	H 20 A	578426
	H 25 A	578428
	H 32 A	578432
Oventrop	H 16 A	578420
Cofit PDK-HT	H 20 A	578426

P

PBTub	RFz 12	578490
SERTIPRESS	RFz 16	578492
	RFz 20	578494
	RFz 25	578496
PBTub	M 15	578312
SERTI-STEEL[1)]	M 18	578314
	M 22	578316
	M 28	578318
	M 15 45° (PR-2B)[3]	574522 R
	M 18 45° (PR-2B)[3]	574524 R
	M 22 45° (PR-2B)[3]	574526 R
	M 28 45° (PR-2B)[3]	574528 R
Pegler Yorkshire	M 12	578310
XPress Carbon	M 15	578312
	M 18[1)]	578314
	M 22	578316
	M 28[1)]	578318
	M 35	578390
	M 12 45° (PR-2B)[3]	574520 R
	M 15 45° (PR-2B)[3]	574522 R
	M 18 45° (PR-2B)[3]	574524 R
	M 22 45° (PR-2B)[3]	574526 R
	M 28 45° (PR-2B)[3]	574528 R
	M 35 45° (PR-2B)[3]	574530 R

System	Presskontur	Art.-Nr.
Pegler Yorkshire XPress Copper	M 12	578310
	M 15	578312
	M 18[1]	578314
	M 22	578316
	M 28[1]	578318
	M 35	578390
	M 12 45° (PR-2B)[3]	574520 R
	M 15 45° (PR-2B)[3]	574522 R
	M 18 45° (PR-2B)[3]	574524 R
	M 22 45° (PR-2B)[3]	574526 R
	M 28 45° (PR-2B)[3]	574528 R
	M 35 45° (PR-2B)[3]	574530 R
Pegler Yorkshire XPress Copper Gas	M 15	578312
	M 18[1]	578314
	M 22	578316
	M 28[1]	578318
	M 35	578390
Pegler Yorkshire XPress Stainless	M 15	578312
	M 18[1]	578314
	M 22	578316
	M 28[1]	578318
	M 35	578390
	M 15 45° (PR-2B)[3]	574522 R
	M 18 45° (PR-2B)[3]	574524 R
	M 22 45° (PR-2B)[3]	574526 R
	M 28 45° (PR-2B)[3]	574528 R
	M 35 45° (PR-2B)[3]	574530 R
PERFEXIM "PERFEKT SYSTEM"	U 16	578374
	U 20	578378
	U 25	578380
	U 32	578382
PERFILTUBO PERFILALUPEX	U 16	578374
	U 18	578376
	U 20	578378
	U 25	578380
	U 32	578382
	U 40	578386
PERFILTUBO PERFILPRESS	M 15	578312
	M 18	578314
	M 22	578316
	M 28	578318
	M 35	578390
	M 15 45° (PR-2B)[3]	574522 R
	M 18 45° (PR-2B)[3]	574524 R
	M 22 45° (PR-2B)[3]	574526 R
	M 28 45° (PR-2B)[3]	574528 R
	M 35 45° (PR-2B)[3]	574530 R
PEXTUBE PexTube	RFz 16	578492
	RFz 20	578494
	RFz 25	578496
	RFz 32	578498
Pipelife C-PRESS	M 15	578312
	M 18	578314
	M 22	578316
	M 28	578318
	M 35	578390
	M 15 45° (PR-2B)[3]	574522 R
	M 18 45° (PR-2B)[3]	574524 R
	M 22 45° (PR-2B)[3]	574526 R
	M 28 45° (PR-2B)[3]	574528 R
	M 35 45° (PR-2B)[3]	574530 R
Pipelife RADOPRESS	TH 16	578352
	TH 18	578356
	TH 20	578358
	TH 26	578362
	TH 32	578364
	TH 40	578624
Pipetec Connect	TH 16	578352
	TH 20	578358
	TH 26	578362
	TH 32	578364
	TH 40	578624
PLASTICA ALFA Multypex	TH 16	578352
	TH 20	578358
	TH 26	578362
	TH 32	578364
PLASTICA ALFA Multypex Air	TH 16	578352
	TH 20	578358
	TH 26	578362
	TH 32	578364
PLASTICA ALFA Multypexalfa Gas	TH 16	578352
	TH 20	578358
	TH 26	578362
PLASTICA ALFA Multypexalfa Gas protek	TH 16	578352
	TH 20	578358
	TH 26	578362
PLASTICA ALFA Multypex Plus	TH 16	578352
	TH 20	578358
	TH 26	578362
	TH 32	578364
PLASTICA ALFA Multypex Thermo	TH 16	578352
	TH 20	578358
	TH 26	578362
	TH 32	578364
PLASTICA ALFA Multypex Thermo Plus	TH 16	578352
	TH 20	578358
	TH 26	578362
	TH 32	578364

System	Presskontur	Art.-Nr.
PLASTICOS FERRO FERROPLAST GPF MC PRESS Pressfitting MULTICAPA	U 16	578374
	U 20	578378
	U 25	578380
	U 32	578382
PLÁSTICOS FERRO FERROPLAST GPF PPSU Pressfitting PE-X y MULTICAPA	U 16	578374
	U 20	578378
	U 25	578380
	U 32	578382
PLÁSTICOS FERRO FERROPLAST GPF PRESS Pressfitting PE-X	RFz 16	578492
	RFz 20	578494
	RFz 25	578496
	RFz 32	578498
PLUMBING PLUS EziPex Crimp (AUS)	K16/P18	578592
	K/20	578594
	K/25	578596
	K32	578598
	K1/40	578600
PLUMBING PLUS EziPex Gas (AUS)	K16/P18	578592
	K/20	578594
	K/25	578596
	K32	578598
	K1/40	578600
PLUMBING PLUS EziPress Gas (AUS)	VAU 15 (OD 12,7 mm)	578630
	VAU 20 (OD 19,1 mm)	578632
	VAU 25 (OD 25,4 mm)	578634
	VAU 32 (OD 31,8 mm)	578636
PLUMBING PLUS EziPress Solar (AUS)	VAU 15 (OD 12,7 mm)	578630
	VAU 20 (OD 19,1 mm)	578632
	VAU 25 (OD 25,4 mm)	578634
PLUMBING PLUS EziPress Water (AUS)	VAU 15 (OD 12,7 mm)	578630
	VAU 20 (OD 19,1 mm)	578632
	VAU 25 (OD 25,4 mm)	578634
	VAU 32 (OD 31,8 mm)	578636
POLYPIPE POLYSURE	TH 10	578342
	TH 15	578350
	TH 22	578588
	TH 28	578590
POLYSAN Handelsges. m.b.H. & Co KG (Krems/Österreich) POLYSAN-C Stahl-Press-System M	M 15	578312
	M 18	578314
	M 22	578316
	M 28	578318
	M 35	578390
	M 15 45° (PR-2B)[3]	574522 R
	M 18 45° (PR-2B)[3]	574524 R
	M 22 45° (PR-2B)[3]	574526 R
	M 28 45° (PR-2B)[3]	574528 R
	M 35 45° (PR-2B)[3]	574530 R
POLYSAN Handelsges. m.b.H. & Co KG (Krems/Österreich) POLYSAN-C Stahl-Press-System V	V 15	578328
	V 18	578332
	V 22	578334
	V 28	578336
	V 35	578604
	V 15 45° (PR-2B)[3]	574504 R
	V 18 45° (PR-2B)[3]	574506 R
	V 22 45° (PR-2B)[3]	574508 R
	V 28 45° (PR-2B)[3]	574510 R
	V 35 45° (PR-2B)[3]	574512 R
POLYSAN Handelsges. m.b.H. & Co KG (Krems/Österreich) POLYSAN-Edelstahl Press-System Gas	M 15	578312
	M 18	578314
	M 22	578316
	M 28	578318
	M 35	578390
	M 15 45° (PR-2B)[3]	574522 R
	M 18 45° (PR-2B)[3]	574524 R
	M 22 45° (PR-2B)[3]	574526 R
	M 28 45° (PR-2B)[3]	574528 R
	M 35 45° (PR-2B)[3]	574530 R
POLYSAN Handelsges. m.b.H. & Co KG (Krems/Österreich) POLYSAN-Edelstahl Press-System Wasser	M 15	578312
	M 18	578314
	M 22	578316
	M 28	578318
	M 35	578390
	M 15 45° (PR-2B)[3]	574522 R
	M 18 45° (PR-2B)[3]	574524 R
	M 22 45° (PR-2B)[3]	574526 R
	M 28 45° (PR-2B)[3]	574528 R
	M 35 45° (PR-2B)[3]	574530 R
POLYSAN Handelsges. m.b.H. & Co KG (Krems/Österreich) POLYSAN-Press-System	TH 14	578348
	TH 16	578352
	TH 17	578354
	TH 18	578356
	TH 20	578358
	TH 26	578362
	TH 32	578364
	TH 40	578624
POLYSAN Handelsges. m.b.H. & Co KG (Krems/Österreich) POLYSAN-Henco-Press-System	TH 14	578348
	TH 16	578352
	TH 17	578354
	TH 18	578356
	TH 20	578358
	TH 26	578362
POLYSAN (España) Rainbow	U 16	578374
	U 18	578376
	U 20	578378
	U 25	578380
	U 32	578382
	U 40	578386
Prandelli Multyrama Pf	H 14	578398
	H 16	578400
	H 18	578404
	H 20	578406
	H 26	578410
	H 32	578412

System	Presskontur	Art.-Nr.
Prandelli Multyrama Pfm	H 16	578400
	H 18	578404
	H 20	578406
	H 26	578410
	H 32	578412
	TH 16	578352
	TH 18	578356
	TH 20	578358
	TH 26	578362
	TH 32	578364
	U 16	578374
	U 18	578376
	U 20	578378
R		
Raccorderie Metalliche aesPRES[1]	M 15	578312
	M 18	578314
	M 22	578316
	M 28	578318
Raccorderie Metalliche inoxPRES[1]	M 15	578312
	M 18	578314
	M 22	578316
	M 28	578318
Raccorderie Metalliche steelPRES[1]	M 15	578312
	M 18	578314
	M 22	578316
	M 28	578318
RBM Tita-gas	TH 16	578352
	TH 20	578358
	TH 26	578362
	TH 32	578364
RBM Tita-fix	B 14	578466
	B 16	578468
	B 18	578470
	B 20	578472
	B 26	578474
	F 16	578456
	F 18	578458
	F 20	578460
	F 16 45° (PR-2B)[3]	574550 R
	F 20 45° (PR-2B)[3]	574552 R
	H 14	578398
	H 16	578400
	H 18	578404
	H 20	578406
	H 26	578410
	H 32	578412
	TH 14	578348
	TH 16	578352
	TH 18	578356
	TH 20	578358
	TH 26	578362
	TH 32	578364
	TH 40	578624
	U 14	578372
	U 16	578374
	U 18	578376
	U 20	578378
Redi Nicoll Fluxo	TH 14	578348
	TH 16	578352
	TH 18	578356
	TH 20	578358
	TH 26	578362
	TH 32	578364
	TH 40	578624
Redi Nicoll Fluxo Gas	TH 16	578352
	TH 20	578358
	TH 26	578362
RIFENG LD PRESS FITTING (F8)	LD 16	578652
	LD 20	578654
	LD 25	578656
RIFENG U PRESS FITTING (F5)	U 14	578372
	U 16	578374
	U 18	578376
	U 20	578378
	U 25	578380
	U 32	578382
	U 40	578386
RIFENG TH PRESS FITTING (F9)	TH 16	578352
	TH 20	578358
	TH 25	578360
	TH 26	578362
	TH 32	578364
	TH 40	578624
RIQUIER A SERTIR	RFz 12	578490
	RFz 16	578492
	RFz 20	578494
	RFz 25	578496
Roth PressCheck	RN 14	578434
	RN 16	578454
	RN 17	578436
	RN 20	578438
	RN 25/26	578440
	RN 32	578442
Roth España - Global Plastic Rothapress	TH 16	578352
	TH 18	578356
	TH 20	578358
	TH 25	578360
	TH 32	578364
	TH 40	578624
Rubinetterie Bresciane Bonomi TURBO PRESS	TH 14	578348
	TH 16	578352
	TH 18	578356
	TH 20	578358
	TH 26	578362
	TH 32	578364
	TH 40	578624

Pressfitting-Systeme für Gasinstallationen dürfen nur mit den in der Tabelle gelb hinterlegten Presszangen Mini / Pressringen gepresst werden. Nationale Vorschriften beachten.

[1] *Nur Presszangen ab Kennzeichnung „108“ (1. Quartal 2008), „208“ (2. Quartal 2008) usw. einsetzbar. Die Kennzeichnung ist auf jeder Pressbacke gestempelt.*

[2] *Zur Aufnahme geeigneter Presseinsätze.*

[3] *Zum Antrieb der Pressringe (PR) ist eine Zwischenzange erforderlich, siehe Seite 61.*

[4] *Nur Presszangen ab Kennzeichnung „117“ (1. Quartal 2017), „217“ (2. Quartal 2017) usw. einsetzbar. Die Kennzeichnung ist auf jeder Pressbacke gestempelt.*

Eignung der ROLLER'S Presswerkzeuge für Pressfitting-Systeme: Stand 16. Mai 2018. Der jeweils aktuelle Stand ist im Internet abzurufen: www.albert-roller.de → Downloads → Produktkataloge, -prospekte → ROLLER Katalog. Presszangen / Pressringen für weitere Pressfitting-Systeme auf Anfrage.

ROLLER'S Presszangen Mini/Pressringe

Zubehör für ROLLER'S Multi-Press Mini ACC, Multi-Press Mini 22V ACC und Multi-Press Mini S 22V ACC:

System	Presskontur	Art.-Nr.
Rubinetterie	TH 16	578352
Bresciane	TH 20	578358
Bonomi	TH 26	578362
TURBO PRESS	TH 32	578364
GAS		
	S	
SA.MI plastic	TH 14	578348
	TH 16	578352
	TH 18	578356
	TH 20	578358
	TH 26	578362
	TH 32	578364
	TH 40	578624
SA.MI plastic	TH 16	578352
Multistrato Gas	TH 20	578358
	TH 26	578362
	TH 32	578364
SANHA	B 16	578468
3fit-Press Pb-free	B 20	578472
Serie 25000	B 26	578474
	B 32	578476
	F 16	578456
	F 20	578460
	F 26	578462
	F 32	578464
	Fz 40	578478
	F 16 45° (PR-2B)[3]	574550 R
	F 20 45° (PR-2B)[3]	574552 R
	F 26 45° (PR-2B)[3]	574554 R
	F 32 45° (PR-2B)[3]	574556 R
	H 16	578400
	H 20	578406
	H 26	578410
	H 32	578412
	TH 16	578352
	TH 20	578358
	TH 26	578362
	TH 32	578364
	TH 40	578624
	U 16	578374
	U 20	578378
	C 26	578392
	U 32	578382
	U 40	578386
SANHA	B 16	578468
3fit-Press PPSU	B 20	578472
Serie 35000	B 26	578474
	B 32	578476
	F 16	578456
	F 20	578460
	F 26	578462
	F 32	578464
	F 16 45° (PR-2B)[3]	574550 R
	F 20 45° (PR-2B)[3]	574552 R
	F 26 45° (PR-2B)[3]	574554 R
	F 32 45° (PR-2B)[3]	574556 R
	H 16	578400
	H 20	578406
	H 26	578410
	H 32	578412
	TH 16	578352
	TH 20	578358
	TH 26	578362
	TH 32	578364
	U 16	578374
	U 20	578378
	C 26	578392
	U 32	578382
SANHA-NiroSan	SA 15	578514
Gas Presssystem	SA 18	578518
Serie 17000	SA 22	578520
	SA 28	578522
	M 15[1]	578312
	M 18[1]	578314
	M 22[1]	578316
	M 28	578318
	M 35	578390
	M 15 45° (PR-2B)[3]	574522 R
	M 18 45° (PR-2B)[3]	574524 R
	M 22 45° (PR-2B)[3]	574526 R
	M 28 45° (PR-2B)[3]	574528 R
	M 35 45° (PR-2B)[3]	574530 R
	V 15[1]	578328
	V 18[1]	578332
	V 22[1]	578334
	V 28	578336
	V 35	578604
	V 15 45° (PR-2B)[3]	574504 R
	V 18 45° (PR-2B)[3]	574506 R
	V 22 45° (PR-2B)[3]	574508 R
	V 28 45° (PR-2B)[3]	574510 R
	V 35 45° (PR-2B)[3]	574512 R
SANHA-NiroSan	SA 15	578514
Industry	SA 18	578518
Presssystem	SA 22	578520
Serie 18000	SA 28	578522
	M 15[1]	578312
	M 18[1]	578314
	M 22[1]	578316
	M 28	578318
	M 35	578390
	M 15 45° (PR-2B)[3]	574522 R
	M 18 45° (PR-2B)[3]	574524 R
	M 22 45° (PR-2B)[3]	574526 R
	M 28 45° (PR-2B)[3]	574528 R
	M 35 45° (PR-2B)[3]	574530 R
	V 15[1]	578328
	V 18[1]	578332
	V 22[1]	578334
	V 28	578336
	V 35	578604
	V 15 45° (PR-2B)[3]	574504 R
	V 18 45° (PR-2B)[3]	574506 R
	V 22 45° (PR-2B)[3]	574508 R
	V 28 45° (PR-2B)[3]	574510 R
	V 35 45° (PR-2B)[3]	574512 R
SANHA-NiroSan-	SA 15	578514
Presssystem	SA 18	578518
Serie 9000	SA 22	578520
	SA 28	578522
	M 15[1]	578312
	M 18[1]	578314
	M 22[1]	578316
	M 28	578318
	M 35	578390
	M 15 45° (PR-2B)[3]	574522 R
	M 18 45° (PR-2B)[3]	574524 R
	M 22 45° (PR-2B)[3]	574526 R
	M 28 45° (PR-2B)[3]	574528 R
	M 35 45° (PR-2B)[3]	574530 R
	V 15[1]	578328
	V 18[1]	578332
	V 22[1]	578334
	V 28	578336
	V 35	578604
	V 15 45° (PR-2B)[3]	574504 R
	V 18 45° (PR-2B)[3]	574506 R
	V 22 45° (PR-2B)[3]	574508 R
	V 28 45° (PR-2B)[3]	574510 R
	V 35 45° (PR-2B)[3]	574512 R
SANHA-NiroSan	SA 15	578514
SF Presssystem	SA 18	578518
Serie 19000	SA 22	578520
(silicone free)	SA 28	578522
	M 15[1]	578312
	M 18[1]	578314
	M 22[1]	578316
	M 28	578318
	M 35	578390
	M 15 45° (PR-2B)[3]	574522 R
	M 18 45° (PR-2B)[3]	574524 R
	M 22 45° (PR-2B)[3]	574526 R
	M 28 45° (PR-2B)[3]	574528 R
	M 35 45° (PR-2B)[3]	574530 R
	V 15[1]	578328
	V 18[1]	578332
	V 22[1]	578334
	V 28	578336
	V 35	578604
	V 15 45° (PR-2B)[3]	574504 R
	V 18 45° (PR-2B)[3]	574506 R
	V 22 45° (PR-2B)[3]	574508 R
	V 28 45° (PR-2B)[3]	574510 R
	V 35 45° (PR-2B)[3]	574512 R
SANHA	SA 15	578514
NiroTherm	SA 18	578518
Serie 91000	SA 22	578520
	SA 28	578522
	M 15[1]	578312
	M 18[1]	578314
	M 22[1]	578316
	M 28	578318
	M 35	578390
	M 15 45° (PR-2B)[3]	574522 R
	M 18 45° (PR-2B)[3]	574524 R
	M 22 45° (PR-2B)[3]	574526 R
	M 28 45° (PR-2B)[3]	574528 R
	M 35 45° (PR-2B)[3]	574530 R
	V 15[1]	578328
	V 18[1]	578332
	V 22[1]	578334
	V 28	578336
	V 35	578604
	V 15 45° (PR-2B)[3]	574504 R
	V 18 45° (PR-2B)[3]	574506 R
	V 22 45° (PR-2B)[3]	574508 R
	V 28 45° (PR-2B)[3]	574510 R
	V 35 45° (PR-2B)[3]	574512 R
SANHA	SA 15	578514
NiroTherm	SA 18	578518
Industry	SA 22	578520
Serie 98000	SA 28	578522
	M 15[1]	578312
	M 18[1]	578314
	M 22[1]	578316
	M 28	578318
	M 35	578390
	M 15 45° (PR-2B)[3]	574522 R
	M 18 45° (PR-2B)[3]	574524 R
	M 22 45° (PR-2B)[3]	574526 R
	M 28 45° (PR-2B)[3]	574528 R
	M 35 45° (PR-2B)[3]	574530 R
	V 15[1]	578328
	V 18[1]	578332
	V 22[1]	578334
	V 28	578336
	V 35	578604
	V 15 45° (PR-2B)[3]	574504 R
	V 18 45° (PR-2B)[3]	574506 R
	V 22 45° (PR-2B)[3]	574508 R
	V 28 45° (PR-2B)[3]	574510 R
	V 35 45° (PR-2B)[3]	574512 R
SANHA-Press	SA 12	578510
Chrom	SA 15	578514
Serie 16000	SA 18	578518
	SA 22	578520
	SA 28	578522
	M 12	578310
	M 15[1]	578312
	M 18[1]	578314
	M 22[1]	578316
	M 28	578318
	M 12 45° (PR-2B)[3]	574520 R
	M 15 45° (PR-2B)[3]	574522 R
	M 18 45° (PR-2B)[3]	574524 R
	M 22 45° (PR-2B)[3]	574526 R
	M 28 45° (PR-2B)[3]	574528 R
	V 12	578324
	V 15[1]	578328
	V 18[1]	578332
	V 22[1]	578334
	V 28	578336
	V 12 45° (PR-2B)[3]	574502 R
	V 15 45° (PR-2B)[3]	574504 R
	V 18 45° (PR-2B)[3]	574506 R
	V 22 45° (PR-2B)[3]	574508 R
	V 28 45° (PR-2B)[3]	574510 R
	V 35 45° (PR-2B)[3]	574512 R
SANHA-Press	SA 12	578510
GAS Pressfittings	SA 14	578512
Serie 10000/	SA 15	578514
Serie 11000	SA 16	578516
	SA 18	578518
	SA 22	578520
	SA 28	578522
	M 12	578310
	M 15[1]	578312
	M 18[1]	578314
	M 22[1]	578316
	M 28	578318
	M 35	578390
	M 12 45° (PR-2B)[3]	574520 R
	M 15 45° (PR-2B)[3]	574522 R
	M 18 45° (PR-2B)[3]	574524 R
	M 22 45° (PR-2B)[3]	574526 R
	M 28 45° (PR-2B)[3]	574528 R
	M 35 45° (PR-2B)[3]	574530 R
	V 12	578324
	V 14	578326
	VG 16	578340
	V 15[1]	578328
	V 16	578330
	VG 16	578340
	V 18[1]	578332
	V 22[1]	578334
	V 28	578336
	V 35	578604
	V 12 45° (PR-2B)[3]	574502 R
	VG 14 45° (PR-2B)[3]	574536 R
	V 15 45° (PR-2B)[3]	574504 R
	VG 16 45° (PR-2B)[3]	574538 R
	V 18 45° (PR-2B)[3]	574506 R
	V 22 45° (PR-2B)[3]	574508 R
	V 28 45° (PR-2B)[3]	574510 R
	V 35 45° (PR-2B)[3]	574512 R
SANHA-Press	SA 12	578510
Pressfittings	SA 14	578512
Serie 6000	SA 15	578514
	SA 16	578516
	SA 18	578518
	SA 22	578520
	SA 28	578522
	M 12	578310
	M 15[1]	578312
	M 18[1]	578314
	M 22[1]	578316
	M 28	578318
	M 35	578390
	M 12 45° (PR-2B)[3]	574520 R
	M 15 45° (PR-2B)[3]	574522 R
	M 18 45° (PR-2B)[3]	574524 R
	M 22 45° (PR-2B)[3]	574526 R
	M 28 45° (PR-2B)[3]	574528 R
	M 35 45° (PR-2B)[3]	574530 R
	V 12	578324
	V 14	578326
	VG 14	578338
	V 15[1]	578328
	V 16	578330
	VG 16	578340
	V 18[1]	578332
	V 22[1]	578334
	V 28	578336
	V 35	578604
	V 12 45° (PR-2B)[3]	574502 R
	VG 14 45° (PR-2B)[3]	574536 R
	V 15 45° (PR-2B)[3]	574504 R
	VG 16 45° (PR-2B)[3]	574538 R
	V 18 45° (PR-2B)[3]	574506 R
	V 22 45° (PR-2B)[3]	574508 R
	V 28 45° (PR-2B)[3]	574510 R
	V 35 45° (PR-2B)[3]	574512 R
SANHA-Press	SA 12	578510
SOLAR	SA 15	578514
Pressfittings	SA 18	578518
Serie 12000/	SA 22	578520
Serie 13000	SA 28	578522
	M 12	578310
	M 15[1]	578312
	M 18[1]	578314
	M 22[1]	578316
	M 28	578318
	M 35	578390
	M 12 45° (PR-2B)[3]	574520 R
	M 15 45° (PR-2B)[3]	574522 R
	M 18 45° (PR-2B)[3]	574524 R
	M 22 45° (PR-2B)[3]	574526 R
	M 28 45° (PR-2B)[3]	574528 R
	M 35 45° (PR-2B)[3]	574530 R
	V 12	578324
	V 15[1]	578328
	V 18[1]	578332
	V 22[1]	578334
	V 28	578336
	V 35	578604
	V 12 45° (PR-2B)[3]	574502 R
	V 15 45° (PR-2B)[3]	574504 R
	V 18 45° (PR-2B)[3]	574506 R
	V 22 45° (PR-2B)[3]	574508 R
	V 28 45° (PR-2B)[3]	574510 R
	V 35 45° (PR-2B)[3]	574512 R

System	Presskontur	Art.-Nr.
SANHA	SA 12	578510
PURAPRESS	SA 14	578512
Serie 8000	SA 15	578514
	SA 16	578516
	SA 18	578518
	SA 22	578520
	SA 28	578522
	M 12 [1]	578310
	M 15 [1]	578312
	M 18 [1]	578314
	M 22 [1]	578316
	M 28 [1]	578318
	M 35 [1]	578390
	M 12 45° (PR-2B) [3]	574520 R
	M 15 45° (PR-2B) [3]	574522 R
	M 18 45° (PR-2B) [3]	574524 R
	M 22 45° (PR-2B) [3]	574526 R
	M 28 45° (PR-2B) [3]	574528 R
	M 35 45° (PR-2B) [3]	574530 R
	V 12	578324
	V 14	578326
	VG 14	578338
	V 15 [1]	578328
	V 16	578330
	VG 16	578340
	V 18 [1]	578332
	V 22 [1]	578334
	V 28	578336
	V 35	578604
	V 12 45° (PR-2B) [3]	574502 R
	VG 14 45° (PR-2B) [3]	574536 R
	V 15 45° (PR-2B) [3]	574504 R
	VG 16 45° (PR-2B) [3]	574538 R
	V 18 45° (PR-2B) [3]	574506 R
	V 22 45° (PR-2B) [3]	574508 R
	V 28 45° (PR-2B) [3]	574510 R
	V 35 45° (PR-2B) [3]	574512 R
SANHA-Therm	SA 12	578510
Serie 24000	SA 15	578514
	SA 18	578518
	SA 22	578520
	SA 28	578522
	M 12	578310
	M 15 [1]	578312
	M 18 [1]	578314
	M 22 [1]	578316
	M 28	578318
	M 35	578390
	M 12 45° (PR-2B) [3]	574520 R
	M 15 45° (PR-2B) [3]	574522 R
	M 18 45° (PR-2B) [3]	574524 R
	M 22 45° (PR-2B) [3]	574526 R
	M 28 45° (PR-2B) [3]	574528 R
	M 35 45° (PR-2B) [3]	574530 R
	V 12	578324
	V 15 [1]	578328
	V 18 [1]	578332
	V 22 [1]	578334
	V 28	578336
	V 35	578604
	V 12 45° (PR-2B) [3]	574502 R
	V 15 45° (PR-2B) [3]	574504 R
	V 18 45° (PR-2B) [3]	574506 R
	V 22 45° (PR-2B) [3]	574508 R
	V 28 45° (PR-2B) [3]	574510 R
	V 35 45° (PR-2B) [3]	574512 R
SANHA-Therm	SA 12	578510
Industry	SA 15	578514
Serie 28000	SA 18	578518
	SA 22	578520
	SA 28	578522
	M 12	578310
	M 15 [1]	578312
	M 18 [1]	578314
	M 22 [1]	578316
	M 28	578318
	M 35	578390
	M 12 45° (PR-2B) [3]	574520 R
	M 15 45° (PR-2B) [3]	574522 R
	M 18 45° (PR-2B) [3]	574524 R
	M 22 45° (PR-2B) [3]	574526 R
	M 28 45° (PR-2B) [3]	574528 R
	M 35 45° (PR-2B) [3]	574530 R
	V 12	578324
	V 15 [1]	578328
	V 18 [1]	578332
	V 22 [1]	578334
	V 28	578336
	V 35	578604
	V 12 45° (PR-2B) [3]	574502 R
	V 15 45° (PR-2B) [3]	574504 R
	V 18 45° (PR-2B) [3]	574506 R
	V 22 45° (PR-2B) [3]	574508 R
	V 28 45° (PR-2B) [3]	574510 R
	V 35 45° (PR-2B) [3]	574512 R
SANPRO	TH 16	578352
THPRESS	TH 20	578358
	TH 26	578362
	TH 32	578364
SATEC SK VITerm	TH 16	578352
	TH 18	578356
	TH 20	578358
	TH 26	578362
	TH 32	578364
	U 40	578386

System	Presskontur	Art.-Nr.
Schwer Fittings	M 12	578310
AQUApress	M 15	578312
	M 18	578314
	M 22	578316
	M 28	578318
	M 35	578390
	M 12 45° (PR-2B) [3]	574520 R
	M 15 45° (PR-2B) [3]	574522 R
	M 18 45° (PR-2B) [3]	574524 R
	M 22 45° (PR-2B) [3]	574526 R
	M 28 45° (PR-2B) [3]	574528 R
	M 35 45° (PR-2B) [3]	574530 R
Seppelfricke	V 12	578324
VSH SudoPress	V 15	578328
C-Stahl	V 18	578332
Visu-Control	V 22	578334
	V 28	578336
	V 35	578604
Seppelfricke	V 15	578328
VSH SudoPress	V 18	578332
Edelstahl	V 22	578334
Visu-Control	V 28	578336
	V 35	578604
Seppelfricke	V 12	578324
VSH SudoPress	V 15	578328
Kupfer	V 18	578332
Visu-Control	V 22	578334
	V 28	578336
	V 35	578604
Seppelfricke	V 15	578328
VSH SudoPress	V 18	578332
Kupfer Gas	V 22	578334
Visu-Control	V 28	578336
	V 35	578604
Seppelfricke	V 15	578328
VSH SudoPress	V 18	578332
Kupfer Solar	V 22	578334
Visu-Control		
Seppelfricke	TH 14	578348
SkinPress	TH 16	578352
Visu-Control	TH 18	578356
	TH 20	578358
	TH 26	578362
	THL 32	578368
	TH 40	578624
Seppelfricke	M 12	578310
VSH XPress	M 15	578312
C-Stahl	M 18 [1]	578314
	M 22	578316
	M 28 [1]	578318
	M 35	578390
	M 12 45° (PR-2B) [3]	574520 R
	M 15 45° (PR-2B) [3]	574522 R
	M 18 45° (PR-2B) [3]	574524 R
	M 22 45° (PR-2B) [3]	574526 R
	M 28 45° (PR-2B) [3]	574528 R
	M 35 45° (PR-2B) [3]	574530 R
Seppelfricke	M 15	578312
VSH XPress	M 18 [1]	578314
Edelstahl	M 22	578316
	M 28 [1]	578318
	M 35	578390
	M 15 45° (PR-2B) [3]	574522 R
	M 18 45° (PR-2B) [3]	574524 R
	M 22 45° (PR-2B) [3]	574526 R
	M 28 45° (PR-2B) [3]	574528 R
	M 35 45° (PR-2B) [3]	574530 R
Seppelfricke	M 12	578310
VSH XPress	M 15	578312
Kupfer	M 18 [1]	578314
	M 22	578316
	M 28 [1]	578318
	M 35	578390
	M 12 45° (PR-2B) [3]	574520 R
	M 15 45° (PR-2B) [3]	574522 R
	M 18 45° (PR-2B) [3]	574524 R
	M 22 45° (PR-2B) [3]	574526 R
	M 28 45° (PR-2B) [3]	574528 R
	M 35 45° (PR-2B) [3]	574530 R
Seppelfricke	M 15	578312
VSH XPress	M 18 [1]	578314
Kupfer gas	M 22	578316
	M 28 [1]	578318
	M 35	578390
SESTA	TH 14	578348
SESTA GAS	TH 16	578352
	TH 20	578358
	TH 26	578362
	TH 32	578364
SESTA	H 16	578400
sistema	H 20	578406
multistrato	TH 14	578348
	TH 16	578352
	TH 18	578356
	TH 20	578358
	TH 26	578362
	TH 32	578364
	TH 40	578624
	U 16	578374
	U 20	578378

System	Presskontur	Art.-Nr.
SLOVARM	U 16	578374
PEX-THERM	U 20	578378
	H 26	578410
	U 32	578382
	H 16	578400
	H 20	578406
	H 26	578410
	H 32	578412
SOMATHERM	H 16	578400
MULTI'X	H 20	578406
	H 26	578410
	H 32	578412
	TH 16	578352
	TH 20	578358
	TH 26	578362
	TH 32	578364
	U 16	578374
	U 20	578378
	U 32	578382
SOMATHERM	H 12	578396
SomaPRESS	H 16	578400
	H 20	578406
	H 25	578408
	RFz 12	578490
	RFz 16	578492
	RFz 20	578494
	RFz 25	578496
	U 16	578374
	U 20	578378
	U 25	578380
STANDARD	U 16	578374
HIDRAULICA	U 18	578376
MultiStandard	U 20	578378
	U 25	578380
	U 32	578382
	U 40	578386
STELBI	H 16	578400
Polikraft	H 20	578406
	H 26	578410
	TH 16	578352
	TH 20	578358
	TH 26	578362
	TH 32	578364
	TH 40	578624
	U 16	578374
	U 20	578378
STELBI	TH 16	578352
Stelgas	TH 20	578358
	TH 26	578362
STPC STPEX	TH 16	578352
	TH 20	578358
	TH 26	578362
Systerm Ewoprex	H 16	578400
	H 20	578406
	H 26	578410
	H 32	578412
	TH 16	578352
	TH 20	578358
	TH 26	578362
	TH 32	578364
	U 16	578374
	U 20	578378
	U 32	578382
Systerm	H 16 A	578420
WELCO-Gas	H 20 A	578426
	H 26 A	578430
	H 32 A	578432
Systerm	H 14 A	578418
WELCO-Flex	H 16 A	578420
	H 17 A	578422
	H 20 A	578426
	H 26 A	578430
	H 32 A	578432
Systerm	H 16 A	578420
WELCO-Teck	H 20 A	578426
	H 26 A	578430

T

TDM BRASS	H 16	578400
Serie 1600	H 18	578404
	H 20	578406
	H 25	578408
	H 26	578410
	H 32	578412
	TH 16	578352
	TH 18	578356
	TH 20	578358
	TH 25	578360
	TH 26	578362
	THL 32	578368
	TH 40	578624
	U 16	578374
	U 18	578376
	U 20	578378
	U 25	578380
	C 26	578392
	U 32	578382
TDM BRASS	TH 16	578352
Serie 1700 gas	TH 20	578358
	TH 26	578362
	THL 32	578368
TermoConcept	Basic E01 [2]	578618
TC-PRESS		

Pressfitting-Systeme für Gasinstallationen dürfen nur mit den in der Tabelle gelb hinterlegten Presszangen Mini / Pressringen gepresst werden. Nationale Vorschriften beachten.

[1] *Nur Presszangen ab Kennzeichnung „108“ (1. Quartal 2008), „208“ (2. Quartal 2008) usw. einsetzbar. Die Kennzeichnung ist auf jeder Pressbacke gestempelt.*

[2] *Zur Aufnahme geeigneter Presseinsätze.*

[3] *Zum Antrieb der Pressringe (PR) ist eine Zwischenzange erforderlich, siehe Seite 61.*

[4] *Nur Presszangen ab Kennzeichnung „117“ (1. Quartal 2017), „217“ (2. Quartal 2017) usw. einsetzbar. Die Kennzeichnung ist auf jeder Pressbacke gestempelt.*

Eignung der ROLLER'S Presswerkzeuge für Pressfitting-Systeme: Stand 16. Mai 2018. Der jeweils aktuelle Stand ist im Internet abzurufen: www.albert-roller.de → Downloads → Produktkataloge, -prospekte → ROLLER Katalog. Presszangen / Pressringen für weitere Pressfitting-Systeme auf Anfrage.

ROLLER'S Presszangen Mini/Pressringe

Zubehör für ROLLER'S Multi-Press Mini ACC, Multi-Press Mini 22 V ACC und Multi-Press Mini S 22 V ACC:

System	Presskontur	Art.-Nr.
THERMOLUTZ	H 14	578398
	H 16	578400
	TH 20	578358
TE-SA	TH 14	578348
TE-SA press	TH 16	578352
serie 800	TH 18	578356
	TH 20	578358
	TH 26	578362
	TH 32	578364
	TH 40	578624
TIEMME	TH 14	578348
AL-COBRAPEX	TH 16	578352
Serie 1650	TH 18	578356
	TH 20	578358
	TH 25	578360
	TH 26	578362
	THL 32	578368
	TH 40	578624
TIEMME	RFz 12	578490
Serie 1700 PE-X	RFz 16	578492
a pressare	RFz 20	578494
	RFz 25	578496
	RFz 32	578498
TIEMME	TH 16	578352
TIEMME Gas	TH 20	578358
	TH 26	578362
	THL 32	578368
TIGRE	TH 16	578352
ALPEX GÁS	TH 20	578358
	TH 26	578362
	TH 32	578364
TKM	TH 14	578348
Systemtechnik	TH 16	578352
	TH 20	578358
	TH 26	578362
	TH 32	578364
	TH 40	578624
TRA	U 16	578374
MULTITRAPRESS	U 18	578376
	U 20	578378
	U 25	578380
	U 32	578382
	U 40	578386
TRA TRAPRESS	H 12	578396
	H 16	578400
	H 20	578406
	H 25	578408
	H 32	578412
	RFz 12	578490
	RFz 16	578492
	RFz 20	578494
	RFz 25	578496
	RFz 32	578498
TWEETOP	U 16	578374
	U 20	578378
	U 25	578380
	U 32	578382
	U 40	578386
U		
UNICAL AG	U 16	578374
MAX-MULTIPEX	U 20	578378
	H 26	578410
	C 26	578392
	U 32	578382
UNIDELTA	TH 16	578352
DeltAll	TH 20	578358
	TH 26	578362
	TH 32	578364
	TH 40	578624
	H 16	578400
	H 20	578406
	H 26	578410
	H 32	578412
	U 16	578374
	U 20	578378
	U 32	578382
	U 40	578386
UNIDELTA	TH 16	578352
DeltAll GAS	TH 20	578358
	TH 26	578362
	TH 32	578364
	TH 40	578624
	H 16	578400
	H 20	578406
	H 26	578410
	H 32	578412
	U 16	578374
	U 20	578378
	U 32	578382
Uponor MLC	UP 14	578576
	UP 16	578578
	UP 18	578580
	UP 20	578582
	UP 25	578584
	UP 32	578586
	U 40	578386
Uponor MLC-D	UP 16	578578
	UP 20	578582
	UP 25	578584
	UP 32	578586
Uponor MLC-G	UP 20	578582
	UP 25	578584
	UP 32	578586
Uponor	UP 16	578578
Uni Pipe PLUS	UP 20	578582
	UP 25	578584
	UP 32	578586

System	Presskontur	Art.-Nr.
V		
Valsir Bravopress	B 16	578468
	B 20	578472
	B 26	578474
	B 32	578476
	F 16	578456
	F 20	578460
	F 26	578462
	F 16 45° (PR-2B)[3]	574550 R
	F 20 45° (PR-2B)[3]	574552 R
	F 26 45° (PR-2B)[3]	574554 R
	H 16	578400
	H 20	578406
	H 26	578410
	H 32	578412
	H 32 V	578602
	TH 16	578352
	TH 20	578358
	TH 26	578362
	TH 32	578364
	U 16	578374
	U 20	578378
	C 26	578392
	U 32	578382
Valsir PEXAL	H 14	578398
	H 16	578400
	H 20	578406
	H 26	578410
	H 32	578412
	H 32 V	578602
	TH 16	578352
	TH 20	578358
	TH 26	578362
	TH 32	578364
	U 16	578374
	U 20	578378
	C 26	578392
	U 32	578382
Van Marcke Log.	TH 16	578352
Tubipex	TH 17	578354
	TH 20	578358
	TH 26	578362
	TH 32	578364
	TH 40	578624
Van Marcke Log.	M 12	578310
Tubipress	M 15	578312
	M 18	578314
	M 22	578316
	M 28	578318
	M 35	578390
	M 12 45° (PR-2B)[3]	574520 R
	M 15 45° (PR-2B)[3]	574522 R
	M 18 45° (PR-2B)[3]	574524 R
	M 22 45° (PR-2B)[3]	574526 R
	M 28 45° (PR-2B)[3]	574528 R
	M 35 45° (PR-2B)[3]	574530 R
Variotherm	TH 11,6	578344
System TH	TH 16	578352
	TH 20	578358
Viega	VX 12	578550
Fonterra	VP 14/15	578480
	VP 16/17	578482
	VP 20	578484
	VP 25	578486
Viega Pexfit	VX 16	578552
	VX 20	578554
	VX 25	578556
Viega Pexfit	VX 16	578552
Fosta G	VX 20	578554
	VX 25	578556
Viega Prestabo	V 12	578324
	V 15	578328
	V 18	578332
	V 22	578334
	V 28	578336
	V 12 45° (PR-2B)[3]	574502 R
	V 15 45° (PR-2B)[3]	574504 R
	V 18 45° (PR-2B)[3]	574506 R
	V 22 45° (PR-2B)[3]	574508 R
	V 28 45° (PR-2B)[3]	574510 R
Viega Profipress	V 12	578324
	VG 14	578338
	V 15	578328
	VG 16	578340
	V 18	578332
	V 22	578334
	V 28	578336
	V 35	578604
	V 12 45° (PR-2B)[3]	574502 R
	VG 14 45° (PR-2B)[3]	574536 R
	V 15 45° (PR-2B)[3]	574504 R
	VG 16 45° (PR-2B)[3]	574538 R
	V 18 45° (PR-2B)[3]	574506 R
	V 22 45° (PR-2B)[3]	574508 R
	V 28 45° (PR-2B)[3]	574510 R
	V 35 45° (PR-2B)[3]	574512 R
Viega	V 12	578324
Profipress G	V 15	578328
	V 18	578332
	V 22	578334
	V 28	578336
	V 35	578604
	V 12 45° (PR-2B)[3]	574502 R
	V 15 45° (PR-2B)[3]	574504 R
	V 18 45° (PR-2B)[3]	574506 R
	V 22 45° (PR-2B)[3]	574508 R
	V 28 45° (PR-2B)[3]	574510 R
	V 35 45° (PR-2B)[3]	574512 R
Viega	V 12	578324
Profipress S	V 15	578328
	V 18	578332
	V 22	578334
	V 28	578336
	V 35	578604
	V 12 45° (PR-2B)[3]	574502 R
	V 15 45° (PR-2B)[3]	574504 R
	V 18 45° (PR-2B)[3]	574506 R
	V 22 45° (PR-2B)[3]	574508 R
	V 28 45° (PR-2B)[3]	574510 R
	V 35 45° (PR-2B)[3]	574512 R
Viega	V 12	578324
Profipress Therm	V 15	578328
	V 18	578332
	V 22	578334
	V 12 45° (PR-2B)[3]	574502 R
	V 15 45° (PR-2B)[3]	574504 R
	V 18 45° (PR-2B)[3]	574506 R
	V 22 45° (PR-2B)[3]	574508 R

System	Presskontur	Art.-Nr.
Viega ProPress	VUS ½" (OD 15,9 mm)	578566
System USA	VUS ¾" (OD 22,2 mm)	578568
	VUS 1" (OD 28,6 mm)	578570
	VUS 1¼" (OD 34,9 mm)	578606
Viega Propress	VAU 15 (OD 12,7 mm)	578630
WATER System	VAU 20 (OD 19,1 mm)	578632
AUS	VAU 25 (OD 25,4 mm)	578634
	VAU 32 (OD 31,8 mm)	578636
Viega PropressG	VAU 15 (OD 12,7 mm)	578630
GAS System	VAU 20 (OD 19,1 mm)	578632
AUS	VAU 25 (OD 25,4 mm)	578634
	VAU 32 (OD 31,8 mm)	578636
Viega Raxinox	VRX 16	578640
	VRX 20	578642
Viega Raxofix	VRX 16	578640
	VRX 20	578642
	VRX 25	578644
	VRX 32	578646
Viega Sanfix	VP 16/17	578482
	VP 20	578484
	VP 25	578486
	VP 32	578488
Viega Sanpress	V 12	578324
	V 15	578328
	V 18	578332
	V 22	578334
	V 28	578336
	V 35	578604
	V 12 45° (PR-2B)[3]	574502 R
	V 15 45° (PR-2B)[3]	574504 R
	V 18 45° (PR-2B)[3]	574506 R
	V 22 45° (PR-2B)[3]	574508 R
	V 28 45° (PR-2B)[3]	574510 R
	V 35 45° (PR-2B)[3]	574512 R
Viega	V 15	578328
Sanpress Inox	V 18	578332
	V 22	578334
	V 28	578336
	V 35	578604
	V 15 45° (PR-2B)[3]	574504 R
	V 18 45° (PR-2B)[3]	574506 R
	V 22 45° (PR-2B)[3]	574508 R
	V 28 45° (PR-2B)[3]	574510 R
	V 35 45° (PR-2B)[3]	574512 R
Viega	V 15	578328
Sanpress Inox G	V 18	578332
	V 22	578334
	V 28	578336
	V 35	578604
	V 15 45° (PR-2B)[3]	574504 R
	V 18 45° (PR-2B)[3]	574506 R
	V 22 45° (PR-2B)[3]	574508 R
	V 28 45° (PR-2B)[3]	574510 R
	V 35 45° (PR-2B)[3]	574512 R
Viessmann	TH 14	578348
	TH 16	578352
	TH 20	578358
	TH 26	578362
	TH 32	578364
VINSAR	TH 16	578352
PEX-AL-PEX	TH 20	578358
	TH 26	578362
	TH 32	578364
VSH MultiPress	U 14	578372
	U 16	578374
	U 20	578378
	U 25	578380
	U 32	578382
	U 40	578386
	TH 14	578348
	TH 16	578352
	TH 20	578358
	TH 25	578360
	TH 26	578362
	TH 32	578364
	TH 40	578624
VSH	V 12	578324
SudoPress Carbon	V 15	578328
	V 18	578332
	V 22	578334
	V 28	578336
	V 35	578604
VSH	V 12	578324
SudoPress Copper	V 15	578328
	V 18	578332
	V 22	578334
	V 28	578336
	V 35	578604
VSH	V 12	578324
SudoPress	V 15	578328
Copper Gas	V 18	578332
	V 22	578334
	V 28	578336
	V 35	578604
VSH	V 15	578328
SudoPress	V 18	578332
Stainless	V 22	578334
	V 28	578336
	V 35	578604
VSH	M 12	578310
XPress Carbon	M 15	578312
	M 18[1]	578314
	M 22	578316
	M 28[1]	578318
	M 35	578390
	M 12 45° (PR-2B)[3]	574520 R
	M 15 45° (PR-2B)[3]	574522 R
	M 18 45° (PR-2B)[3]	574524 R
	M 22 45° (PR-2B)[3]	574526 R
	M 28 45° (PR-2B)[3]	574528 R
	M 35 45° (PR-2B)[3]	574530 R

System	Presskontur	Art.-Nr.
VSH	M 12	578310
XPress Copper	M 15	578312
	M 18[1]	578314
	M 22	578316
	M 28[1]	578318
	M 35	578390
	M 12 45° (PR-2B)[3]	574520 R
	M 15 45° (PR-2B)[3]	574522 R
	M 18 45° (PR-2B)[3]	574524 R
	M 22 45° (PR-2B)[3]	574526 R
	M 28 45° (PR-2B)[3]	574528 R
	M 35 45° (PR-2B)[3]	574530 R
VSH	M 15	578312
XPress Stainless	M 18[1]	578314
	M 22	578316
	M 28[1]	578318
	M 35	578390
	M 15 45° (PR-2B)[3]	574522 R
	M 18 45° (PR-2B)[3]	574524 R
	M 22 45° (PR-2B)[3]	574526 R
	M 28 45° (PR-2B)[3]	574528 R
	M 35 45° (PR-2B)[3]	574530 R
W		
Walter Meier	U 16	578374
Metalplast	U 18	578376
	U 20	578378
	U 25	578380
	U 32	578382
	U 40	578386
Watts MTR	TH 16	578352
Art press	TH 20	578358
	TH 26	578362
	TH 32	578364
WATTS	US ⅜"	578534
RADIANT	US ½"	578536
Watts WaterPEX	US ¾"	578538
	US 1"	578540
WATTS	US ⅜"	578534
RADIANT	US ½"	578536
Watts	US ¾"	578538
RadiantPEX	US 1"	578540
WATTS	U 16 (½")	578374
RADIANT	U 20 (¾")	578378
Watts	U 25 (¾")	578380
RadiantPEX-AL	U 32 (1")	578382
Wavin	U 14	578372
Tigris K1	U 16	578374
	U 20	578378
	U 25	578380
	U 32	578382
	U 40	578386
Wavin	U 14	578372
Tigris M1	U 16	578374
	U 20	578378
	U 25	578380
	U 32	578382
	U 40	578386
WeeConPress	M 12	578310
Alu	M 15	578312
	M 18	578314
	M 22	578316
	M 28	578318
	M 35	578390
	M 12 45° (PR-2B)[3]	574520 R
	M 15 45° (PR-2B)[3]	574522 R
	M 18 45° (PR-2B)[3]	574524 R
	M 22 45° (PR-2B)[3]	574526 R
	M 28 45° (PR-2B)[3]	574528 R
	M 35 45° (PR-2B)[3]	574530 R
	V 12	578324
	V 15	578328
	V 18	578332
	V 22	578334
	V 28	578336
	V 35	578604
	V 12 45° (PR-2B)[3]	574502 R
	V 15 45° (PR-2B)[3]	574504 R
	V 18 45° (PR-2B)[3]	574506 R
	V 22 45° (PR-2B)[3]	574508 R
	V 28 45° (PR-2B)[3]	574510 R
	V 35 45° (PR-2B)[3]	574512 R
	SA 12	578510
	SA 15	578514
	SA 18	578518
	SA 22	578520
	SA 28	578522

System	Presskontur	Art.-Nr.
WeeConPress	M 12	578310
C-Stahl	M 15	578312
	M 18	578314
	M 22	578316
	M 28	578318
	M 35	578390
	M 12 45° (PR-2B)[3]	574520 R
	M 15 45° (PR-2B)[3]	574522 R
	M 18 45° (PR-2B)[3]	574524 R
	M 22 45° (PR-2B)[3]	574526 R
	M 28 45° (PR-2B)[3]	574528 R
	M 35 45° (PR-2B)[3]	574530 R
WeeConPress	M 12	578310
Inox	M 15	578312
	M 18	578314
	M 22	578316
	M 28	578318
	M 35	578390
	M 12 45° (PR-2B)[3]	574520 R
	M 15 45° (PR-2B)[3]	574522 R
	M 18 45° (PR-2B)[3]	574524 R
	M 22 45° (PR-2B)[3]	574526 R
	M 28 45° (PR-2B)[3]	574528 R
	M 35 45° (PR-2B)[3]	574530 R
WeeConPress	M 12	578310
Kupfer	M 15	578312
	M 18	578314
	M 22	578316
	M 28	578318
	M 35	578390
	M 12 45° (PR-2B)[3]	574520 R
	M 15 45° (PR-2B)[3]	574522 R
	M 18 45° (PR-2B)[3]	574524 R
	M 22 45° (PR-2B)[3]	574526 R
	M 28 45° (PR-2B)[3]	574528 R
	M 35 45° (PR-2B)[3]	574530 R
WeeConFlex	H 16	578400
MVR	H 20	578406
	H 26	578410
	H 32	578412
	U 40	578386
	TH 16	578352
	TH 20	578358
	TH 26	578362
	TH 32	578364
	TH 40	578624
WEM	U 16	578374
WIELAND	TH 14	578348
cuprotherm	TH 16	578352
CTX	TH 18	578356
	TH 20	578358
	TH 26	578362
WKS-Press	TH 14	578348
	TH 16	578352
	TH 17	578354
	TH 20	578358
	TH 26	578362
	TH 32	578364
	TH 40	578624
WÜRTH	TH 16	578352
Würth	TH 20	578358
	TH 26	578362
	HE 32	578370
X		
XtraConnect	F 16	578456
	F 20	578460
	F 26	578462
	F 32	578464
	F 16 45° (PR-2B)[3]	574550 R
	F 20 45° (PR-2B)[3]	574552 R
	F 26 45° (PR-2B)[3]	574554 R
	F 32 45° (PR-2B)[3]	574556 R
	H 16	578400
	H 20	578406
	H 26	578410
	H 32	578412
	TH 16	578352
	TH 20	578358
	TH 26	578362
	TH 32	578364
	U 16	578374
	U 20	578378
(DN 26)	U 25	578380
	U 32	578382
	VP 16	578482
	VP 20	578484
	VP 32	578488

System	Presskontur	Art.-Nr.
Z		
Zetaesse	TH 14	578348
Multistrato	TH 16	578352
EUROPEX	TH 18	578356
	TH 20	578358
	TH 26	578362
	TH 32	578364
	U 14	578372
	U 16	578374
	U 18	578376
	U 20	578378
Zetaesse	TH 14	578348
Multistrato	TH 16	578352
ISOPEX	TH 18	578356
	TH 20	578358
	TH 26	578362
	TH 32	578364
	U 14	578372
	U 16	578374
	U 18	578376
	U 20	578378
Zetaesse Rame	TH 14	578348
HydroSAN	TH 16	578352
	TH 20	578358
	U 14	578372
	U 16	578374
	U 20	578378
Zetaesse Rame	TH 14	578348
ThermoSAN	TH 16	578352
	TH 20	578358
	U 14	578372
	U 16	578374
	U 20	578378
ZEWOTHERM	TH 12	578346
	TH 16	578352
	TH 17	578354
	TH 18	578356
	TH 20	578358
	TH 26	578362
	TH 32	578364
	TH 40	578624
Zewo Press	TH 16	578352
	TH 20	578358
	TH 26	578362
	TH 32	578364
ZURN	US ⅜"	578534
INDUSTRIES	US ½"	578536
ZURN PEX	US ¾"	578538
	US 1"	578540

Pressfitting-Systeme für Gasinstallationen dürfen nur mit den in der Tabelle gelb hinterlegten Presszangen Mini / Pressringen gepresst werden. Nationale Vorschriften beachten.

[1] *Nur Presszangen ab Kennzeichnung „108" (1. Quartal 2008), „208" (2. Quartal 2008) usw. einsetzbar. Die Kennzeichnung ist auf jeder Pressbacke gestempelt.*

[2] *Zur Aufnahme geeigneter Presseinsätze.*

[3] *Zum Antrieb der Pressringe (PR) ist eine Zwischenzange erforderlich, siehe Seite 61.*

[4] *Nur Presszangen ab Kennzeichnung „117" (1. Quartal 2017), „217" (2. Quartal 2017) usw. einsetzbar. Die Kennzeichnung ist auf jeder Pressbacke gestempelt.*

Eignung der ROLLER'S Presswerkzeuge für Pressfitting-Systeme: Stand 16. Mai 2018. Der jeweils aktuelle Stand ist im Internet abzurufen: www.albert-roller.de → Downloads → Produktkataloge, -prospekte → ROLLER Katalog. Presszangen / Pressringen für weitere Pressfitting-Systeme auf Anfrage.

Zubehör	Art.-Nr.
Zwischenzange Mini Z1 *zum Antrieb der ROLLER'S Pressringe 45° (PR-2B)*	*578558 RX*
Stahlblechkasten *für Zwischenzange Mini Z1 und Zwischenzange Z1 sowie 6 Stück ROLLER'S Pressringe M 12–35 45° (PR-2B) bzw. V 12–35 45° (PR-2B)*	*574516 A*
Stahlblechkasten *für 8 Presszangen Mini / Trennzangen Mini und Fach für Rohrabschneider bis Ø 42 mm*	*578295 A*

ROLLER'S Easy-Press

Deutsche Spitzenqualität

Universelle Hand-Radialpresse für Radial-Pressverbindungen von Kunststoff- und Verbundrohren Ø 10 – 26 mm.

- *Für ROLLER'S Presszangen (außer ROLLER'S Presszangen Mini).*
- *Robuste, kompakte, universelle Antriebsvorrichtung mit teilbaren, geschraubten Rohrarmen für wählbare Hebellänge, dadurch optimale Kraftübertragung.*
- *Einfaches, leichtes Arbeiten, durch teilbare Rohrarme auch bei beengten Platzverhältnissen.*
- *Mit dem völligen Schließen der Presszange ist die einwandfreie Pressung hergestellt. Arretierender Endanschlag, die Presszange bleibt bis zum Öffnen geschlossen. Die Sichtkontrolle der ordnungsgemäßen Pressung ist dadurch einwandfrei möglich.*
- ***Komplettes Sortiment ROLLER'S Presszangen***
  für alle gängigen Pressfitting-Systeme, siehe Seite 70 – 87.

  Mit präzis eingearbeiteter und exakt ausgerundeter, systemspezifischer Presskontur entsprechend dem jeweiligen Pressfitting-System. Für einwandfrei systemkonforme, sichere Pressung.

  Die Presszangen sind aus zähhartem, besonders gehärtetem Spezialstahl hergestellt und damit hochbelastbar. Für höchste Qualitätsansprüche und lange Lebensdauer.

  ROLLER'S Presszangen passen in alle ROLLER'S Radialpressen (außer ROLLER'S Multi-Press Mini ACC und Multi-Press Mini 22 V ACC) und in geeignete Antriebsmaschinen anderer Fabrikate.

  *Alle mit * gekennzeichneten Presszangen haben einen weiteren Anschluss (Patent EP 1 223 008, Patent US 6,739,172) für manuellen Antrieb durch die Antriebsvorrichtung ROLLER´S Easy-Press.*
- *Eignungsbestätigungen siehe Seite 43.*
- *Haftungsübernahmevereinbarungen siehe Seite 44.*

Lieferumfang	*Art.-Nr.*
ROLLER'S Easy-Press Antriebsvorrichtung	*574000 A*

Wählen Sie Ihre Presszangen selbst aus, siehe Seite 70 – 87.
*Alle mit * gekennzeichneten Presszangen passen auch in die Antriebsvorrichtung ROLLER'S Easy-Press.*

Zubehör

ROLLER'S Presszangen	*siehe Seite 70 – 87*
ROLLER'S Trennzangen M für Gewindestangen	*siehe Seite 88*
Tragetasche *für Antriebsvorrichtung und für 3 Presszangen*	*574436 R*
Stahlblechkasten *mit Einlage*	*574430 A*

ROLLER'S Uni-Press SE

Deutsche Spitzenqualität

Robuste, kompakte Elektro-Radialpresse für Radial-Pressverbindungen Ø 10 – 108 (110) mm.

- *Universell für alle ROLLER'S Presszangen (außer ROLLER'S Presszangen Mini) und ROLLER'S Pressringe, sowie auch für geeignete Presszangen / Pressringe anderer Fabrikate.*
- *Kompakt, schlanke Form, günstiges Gewicht, Antriebsmaschine nur 4,7 kg.*
- *Pressvorgang im Tippbetrieb - für Arbeitssicherheit, Funktionssicherheit und Betriebssicherheit. Mit dem völligen Schließen der Presszange ist die einwandfreie Pressung hergestellt. Die Presszange bleibt bis zum Umschalten auf Rücklauf geschlossen. Die Sichtkontrolle der ordnungsgemäßen Pressung ist dadurch einwandfrei möglich.*
- *Tonnenschwere Schub- und Presskraft für sekundenschnelles, einwandfreies Pressen. Schubkraft 32 kN. Robuster, leistungsstarker, elektromechanischer Antrieb mit wartungsfreiem Getriebe mit Sicherheits-Rutschkupplung und Vorschubsystem mit Trapezgewindespindel.*
- *Bewährter, durchzugstarker 1~ Universalmotor 230 V, 50 – 60 Hz, 450 W, Rechts- und Linkslauf, Sicherheits-Tippschalter. Überlastschutz.*
- *Konstante Schubkraft für gleichbleibend sicheres Pressen.*
- *Sicherer Sitz der Presszange / Zwischenzange durch automatische Verriegelung.*
- ***Komplettes Sortiment ROLLER'S Presszangen / Pressringe** für alle gängigen Pressfitting-Systeme, siehe Seite 70 – 87.*

  Mit präzis eingearbeiteter und exakt ausgerundeter, systemspezifischer Presskontur entsprechend dem jeweiligen Pressfitting-System. Für einwandfrei systemkonforme, sichere Pressung.

  Die Presszangen / Pressringe sind aus zähhartem, besonders gehärtetem Spezialstahl hergestellt und damit hochbelastbar. Für höchste Qualitätsansprüche und lange Lebensdauer.

  ROLLER'S Presszangen und ROLLER'S Pressringe passen in alle ROLLER'S Radialpressen (außer ROLLER'S Multi-Press Mini ACC und Multi-Press Mini 22 V ACC) und in geeignete Antriebsmaschinen anderer Fabrikate.

  *Alle mit * gekennzeichneten Presszangen haben einen weiteren Anschluss (Patent EP 1 223 008, Patent US 6,739,172) für manuellen Antrieb durch die Antriebsvorrichtung ROLLER´S Easy-Press.*
- *Eignungsbestätigungen siehe Seite 43.*
- *Haftungsübernahmevereinbarungen siehe Seite 44.*

Lieferumfang	*Art.-Nr.*
ROLLER'S Uni-Press SE Basic-Pack	
Antriebsmaschine, im Stahlblechkasten	*572111 A220*
Zubehör	
ROLLER'S Presszangen / Pressringe	*siehe Seite 70 – 87*
ROLLER'S Uni-Press SE Antriebsmaschine	*572101 A220*
***ROLLER'S Trennzangen M** für Gewindestangen*	*siehe Seite 88*
***ROLLER'S Kabelschere** für elektrische Kabel*	*siehe Seite 88*
***Stahlblechkasten** mit Einlage*	*570280 A*

ROLLER'S Uni-Press

Deutsche Spitzenqualität

Robuste, kompakte Elektro-Radialpresse mit Abschaltsignal. Für Radial-Pressverbindungen Ø 10 – 108 (110) mm.

- *Universell für alle ROLLER'S Presszangen (außer ROLLER'S Presszangen Mini) und ROLLER'S Pressringe, sowie auch für geeignete Presszangen / Pressringe anderer Fabrikate.*
- *Kompakt, schlanke Form, günstiges Gewicht, Antriebsmaschine nur 4,7 kg.*
- *Schwenkbare Presszange (über 360°) durch drehbar gelagertes Gehäuse.*
- *Pressvorgang im Tippbetrieb - für Arbeitssicherheit, Funktionssicherheit und Betriebssicherheit. Mit dem völligen Schließen der Presszange ist die einwandfreie Pressung hergestellt. Akustisches Signal nach erfolgreich beendetem Pressvorgang. Die Presszange bleibt bis zum Umschalten auf Rücklauf geschlossen. Die Sichtkontrolle der ordnungsgemäßen Pressung ist dadurch einwandfrei möglich.*
- *Tonnenschwere Schub- und Presskraft für sekundenschnelles, einwandfreies Pressen. Schubkraft 32 kN. Robuster, leistungsstarker, elektrohydraulischer Antrieb mit Exzenterkolbenpumpe mit robustem Planetengetriebe und kompaktem Hochleistungs-Hydrauliksystem.*
- *Bewährter, durchzugstarker 1~ Universalmotor 230 V, 50 – 60 Hz, 450 W, Sicherheits-Tippschalter.*
- *Konstante Schubkraft für gleichbleibend sicheres Pressen.*
- *Sicherer Sitz der Presszange / Zwischenzange durch automatische Verriegelung.*
- ***Komplettes Sortiment ROLLER'S Presszangen / Pressringe** für alle gängigen Pressfitting-Systeme, siehe Seite 70 – 87.*

  Mit präzis eingearbeiteter und exakt ausgerundeter, systemspezifischer Presskontur entsprechend dem jeweiligen Pressfitting-System. Für einwandfrei systemkonforme, sichere Pressung.

  Die Presszangen / Pressringe sind aus zähhartem, besonders gehärtetem Spezialstahl hergestellt und damit hochbelastbar. Für höchste Qualitätsansprüche und lange Lebensdauer.

  ROLLER'S Presszangen und ROLLER'S Pressringe passen in alle ROLLER'S Radialpressen (außer ROLLER'S Multi-Press Mini ACC und Multi-Press Mini 22 V ACC) und in geeignete Antriebsmaschinen anderer Fabrikate.

  *Alle mit * gekennzeichneten Presszangen haben einen weiteren Anschluss (Patent EP 1 223 008, Patent US 6,739,172) für manuellen Antrieb durch die Antriebsvorrichtung ROLLER´S Easy-Press.*
- *Eignungsbestätigungen siehe Seite 43.*
- *Haftungsübernahmevereinbarungen siehe Seite 44.*

Lieferumfang	*Art.-Nr.*
ROLLER'S Uni-Press Basic-Pack	
Antriebsmaschine mit Abschaltsignal, im Stahlblechkasten	*577011 A220*
Zubehör	
ROLLER'S Presszangen / Pressringe	*siehe Seite 70 – 87*
***ROLLER'S Uni-Press Antriebsmaschine** mit Abschaltsignal*	*577001 A220*
***ROLLER'S Trennzangen M** für Gewindestangen*	*siehe Seite 88*
***ROLLER'S Kabelschere** für elektrische Kabel*	*siehe Seite 88*
***Stahlblechkasten** mit Einlage*	*570280 A*

ROLLER'S Uni-Press ACC

Deutsche Spitzenqualität

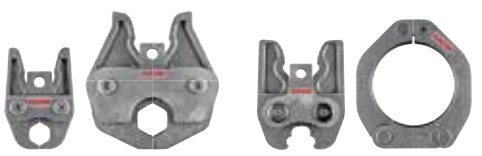

Robuste, kompakte Elektro-Radialpresse mit automatischem Rücklauf (Zwangsablauf). Für Radial-Pressverbindungen Ø 10–108 (110) mm.

- *Universell für alle ROLLER'S Presszangen (außer ROLLER'S Presszangen Mini) und ROLLER'S Pressringe, sowie auch für geeignete Presszangen / Pressringe anderer Fabrikate.*
- *Kompakte Bauweise, perfekte Gewichtsverteilung für echte Einhandbedienung, günstiges Gewicht, Antriebsmaschine nur 4,7 kg.*
- *Schwenkbare Presszange (über 360°) durch drehbar gelagertes Gehäuse.*
- *Pressvorgang im Tippbetrieb mit ACC - für Arbeitssicherheit, Funktionssicherheit und Betriebssicherheit. Automatischer Rücklauf (Zwangsablauf) nach vollendetem Pressvorgang.*
- *Tonnenschwere Schub- und Presskraft für sekundenschnelles, einwandfreies Pressen. Schubkraft 32 kN. Robuster, leistungsstarker, elektrohydraulischer Antrieb mit Exzenterkolbenpumpe mit robustem Planetengetriebe und kompaktem Hochleistungs-Hydrauliksystem.*
- *Bewährter, durchzugstarker 1~ Universalmotor 230 V, 50–60 Hz, 450 W, Sicherheits-Tippschalter.*
- *Konstante Schubkraft für gleichbleibend sicheres Pressen.*
- *Sicherer Sitz der Presszange / Zwischenzange durch automatische Verriegelung.*
- ***Komplettes Sortiment ROLLER'S Presszangen / Pressringe** für alle gängigen Pressfitting-Systeme, siehe Seite 70–87.*

  Mit präzis eingearbeiteter und exakt ausgerundeter, systemspezifischer Presskontur entsprechend dem jeweiligen Pressfitting-System. Für einwandfrei systemkonforme, sichere Pressung.

  Die Presszangen / Pressringe sind aus zähhartem, besonders gehärtetem Spezialstahl hergestellt und damit hochbelastbar. Für höchste Qualitätsansprüche und lange Lebensdauer.

  ROLLER'S Presszangen und ROLLER'S Pressringe passen in alle ROLLER'S Radialpressen (außer ROLLER'S Multi-Press Mini ACC und Multi-Press Mini 22 V ACC) und in geeignete Antriebsmaschinen anderer Fabrikate.

  *Alle mit * gekennzeichneten Presszangen haben einen weiteren Anschluss (Patent EP 1 223 008, Patent US 6,739,172) für manuellen Antrieb durch die Antriebsvorrichtung ROLLER´S Easy-Press.*
- *Eignungsbestätigungen siehe Seite 43.*
- *Haftungsübernahmevereinbarungen siehe Seite 44.*

Lieferumfang	*Art.-Nr.*
ROLLER'S Uni-Press ACC Basic-Pack	
Antriebsmaschine mit Zwangsablauf, im Stahlblechkasten	*577010 A220*
Zubehör	
ROLLER'S Presszangen / Pressringe	*siehe Seite 70–87*
***ROLLER'S Uni-Press ACC Antriebsmaschine** mit Zwangsablauf*	*577000 A220*
***ROLLER'S Trennzangen M** für Gewindestangen*	*siehe Seite 88*
***ROLLER'S Kabelschere** für elektrische Kabel*	*siehe Seite 88*
***Stahlblechkasten** mit Einlage*	*570280 A*

ROLLER'S
Uni-Press XL ACC

Kraftvolle, robuste, kompakte Elektro-Radialpresse XL mit automatischem Rücklauf (Zwangsablauf).
Für Radial-Pressverbindungen Ø 10 – 108 (110) mm.

- *Für schnelles, sicheres Pressen bis Ø 110 mm in nur einem Arbeitsgang. Superschnell, z. B. Geberit Mapress EDELSTAHL Ø 108 mm in nur 15 s.*
- *Universell für alle ROLLER'S Presszangen (außer ROLLER'S Presszangen Mini), ROLLER'S Pressringe und ROLLER'S Pressring XL, sowie auch für geeignete Presszangen / Pressringe anderer Fabrikate.*
- *Kompakte Bauweise, schlanke Form, günstiges Gewicht, Antriebsmaschine nur 5,5 kg.*
- *Ergonomisch gestaltetes Gehäuse mit Softgrip und Griffmulde.*
- *Schwenkbare Presszange durch drehbar gelagertes Gehäuse.*
- *Pressvorgang im Tippbetrieb mit ACC - für Arbeitssicherheit, Funktionssicherheit und Betriebssicherheit. Automatischer Rücklauf (Zwangsablauf) nach vollendetem Pressvorgang.*
- *Tonnenschwere Schub- und Presskraft für sekundenschnelles, einwandfreies Pressen. Schubkraft 32 kN. Robuster, leistungsstarker, elektrohydraulischer Antrieb mit Exzenterkolbenpumpe mit robustem Planetengetriebe und kompaktem Hochleistungs-Hydrauliksystem. Langer Arbeitshub für Pressungen in nur einem Arbeitsgang, ideal für große Dimensionen.*
- *Bewährter, durchzugstarker 1~ Universalmotor 230 V, 50 – 60 Hz, 450 W, Sicherheits-Tippschalter.*
- *Konstante Schubkraft für gleichbleibend sicheres Pressen.*
- *Sicherer Sitz der Presszange / Zwischenzange durch automatische Verriegelung. Verstellbarer Eingreifschutz.*
- ***Komplettes Sortiment ROLLER'S Presszangen / Pressringe / Pressinge XL** für alle gängigen Pressfitting-Systeme, siehe Seite 70 – 87.*

  Mit präzis eingearbeiteter und exakt ausgerundeter, systemspezifischer Presskontur entsprechend dem jeweiligen Pressfitting-System. Für einwandfrei systemkonforme, sichere Pressung.

  Die Presszangen / Pressringe / Pressringe XL sind aus zähhartem, besonders gehärtetem Spezialstahl hergestellt und damit hochbelastbar. Für höchste Qualitätsansprüche und lange Lebensdauer..

  ROLLER'S Presszangen und ROLLER'S Pressringe passen in alle ROLLER'S Radialpressen (außer ROLLER'S Multi-Press Mini ACC und Multi-Press Mini 22 V ACC) und in geeignete Antriebsmaschinen anderer Fabrikate.

  *Alle mit * gekennzeichneten Presszangen haben einen weiteren Anschluss (Patent EP 1 223 008, Patent US 6,739,172) für manuellen Antrieb durch die Antriebsvorrichtung ROLLER´S Easy-Press.*
- *Eignungsbestätigungen siehe Seite 43.*
- *Haftungsübernahmevereinbarungen siehe Seite 44.*

Deutsche Spitzenqualität

ROLLER'S Uni-Press XL ACC

Lieferumfang	Art.-Nr.
ROLLER'S Uni-Press XL ACC Basic-Pack	
Antriebsmaschine mit Zwangsablauf, in Transportkiste	*579010 A220*
Zubehör	
ROLLER'S Presszangen/Pressringe/Pressringe XL	*siehe Seite 70 – 87*
***Zwischenzange Z6 XL** zum Antrieb der ROLLER'S Pressringe XL 64,0 – 108,0 (PR-3S)*	*579120 R*
Zwischenzangen für andere ROLLER'S Pressringe	*siehe Seite 87*
***ROLLER'S Uni-Press XL ACC Antriebsmaschine** mit Zwangsablauf*	*579000 A220*
***ROLLER'S Trennzangen M** für Gewindestangen*	*siehe Seite 88*
***ROLLER'S Kabelschere** für elektrische Kabel*	*siehe Seite 88*
***Transportkiste** mit Einlagen und praktischen Tragegriffen*	*579240 A*

ROLLER'S Multi-Press

Robuste, kompakte Hybrid-Radialpresse für Akku- und Netzbetrieb, mit Abschaltsignal. Für Radial-Pressverbindungen Ø 10 – 108 (110) mm.

- *Universell für alle ROLLER'S Presszangen (außer ROLLER'S Presszangen Mini) und ROLLER'S Pressringe, sowie auch für geeignete Presszangen / Pressringe anderer Fabrikate.*
- *Kompakte Bauweise, perfekte Gewichtsverteilung für echte Einhandbedienung, günstiges Gewicht, Antriebsmaschine mit Akku nur 4,3 kg.*
- *Schwenkbare Presszange (über 360°) durch drehbar gelagertes Gehäuse.*
- *Pressvorgang im Tippbetrieb - für Arbeitssicherheit, Funktionssicherheit und Betriebssicherheit. Mit dem völligen Schließen der Presszange ist die einwandfreie Pressung hergestellt. Akustisches Signal nach erfolgreich beendetem Pressvorgang. Die Presszange bleibt bis zum Umschalten auf Rücklauf geschlossen. Die Sichtkontrolle der ordnungsgemäßen Pressung ist dadurch einwandfrei möglich.*
- *Tonnenschwere Schub- und Presskraft für sekundenschnelles, einwandfreies Pressen. Schubkraft 32 kN. Robuster, leistungsstarker, elektrohydraulischer Antrieb mit Exzenterkolbenpumpe mit robustem Planetengetriebe und kompaktem Hochleistungs-Hydrauliksystem.*
- *Bewährter, durchzugstarker Akku-Motor 14,4 V, 380 W Abgabe, Sicherheits-Tippschalter.*
- *Elektronische Ladezustandskontrolle mit Tiefentladeschutz und Ladezustandsanzeige mit 2-farbiger LED.*
- *Integrierte LED-Arbeitsleuchte zur Beleuchtung der Arbeitsstelle.*
- *Konstante Schubkraft für gleichbleibend sicheres Pressen.*
- ***Für Akku- und Netzbetrieb:***
  Li-Ion Plus Technology. Hochbelastbarer Akku Li-Ion 14,4 V Plus mit 3,0 Ah Kapazität, für lange Laufzeit. Leistungsstark und leicht. Akku Li-Ion Plus 14,4 V, 3,0 Ah für ca. 270 Pressungen Viega Profipress DN 15 pro Akkuladung. Tiefentlade- und Überladungsschutz mit Einzelzellenüberwachung. Temperaturüberwachung beim Ladevorgang. Arbeitstemperaturbereich – 10 bis + 60 °C. Kein Memoryeffekt für maximale Akkuleistung. Schnellladegerät für kurze Ladezeiten. Spannungsversorgung Li-Ion 230 V / 14, V (Zubehör) für Netzbetrieb 230 V anstelle Akku Li-Ion 14,4 V.
- *Sicherer Sitz der Presszange / Zwischenzange durch automatische Verriegelung.*
- ***Komplettes Sortiment ROLLER'S Presszangen / Pressringe***
  für alle gängigen Pressfitting-Systeme, siehe Seite 70 – 87.

  Mit präzis eingearbeiteter und exakt ausgerundeter, systemspezifischer Presskontur entsprechend dem jeweiligen Pressfitting-System. Für einwandfrei systemkonforme, sichere Pressung.

  Die Presszangen / Pressringe sind aus zähhartem, besonders gehärtetem Spezialstahl hergestellt und damit hochbelastbar. Für höchste Qualitätsansprüche und lange Lebensdauer.

  ROLLER'S Presszangen und ROLLER'S Pressringe passen in alle ROLLER'S Radialpressen (außer ROLLER'S Multi-Press Mini ACC und Multi-Press Mini 22 V ACC) und in geeignete Antriebsmaschinen anderer Fabrikate.

  *Alle mit * gekennzeichneten Presszangen haben einen weiteren Anschluss (Patent EP 1 223 008, Patent US 6,739,172) für manuellen Antrieb durch die Antriebsvorrichtung ROLLER´S Easy-Press.*
- *Eignungsbestätigungen siehe Seite 43.*
- *Haftungsübernahmevereinbarungen siehe Seite 44.*

Deutsche Spitzenqualität

ROLLER TECHNOLOGY Li-Ion PLUS

LED

Lieferumfang	*Art.-Nr.*
ROLLER'S Multi-Press Basic-Pack	
Antriebsmaschine 14,4 V mit Abschaltsignal, Akku Li-Ion Plus 14,4 V, 3,0 Ah, Schnellladegerät Li-Ion/Ni-Cd, im Stahlblechkasten	*571013 A220*
Zubehör	
ROLLER'S Presszangen / Pressringe	*siehe Seite 70 – 87*
ROLLER'S Multi-Press Antriebsmaschine *ohne Akku*	*571003 A14*
Akku Li-Ion Plus 14,4 V, 3,0 Ah	*571555 A14*
Schnellladegerät Li-Ion/Ni-Cd 230 V*, 50 – 60 Hz 65 W*	*571560 A220*
Spannungsversorgung Li-Ion 230 V / 14,4 V *für Netzbetrieb 230 V anstatt Akku Li-Ion 14,4 V*	*571565 A220*
ROLLER'S Akku-LED-Lampe *Hand- und Standlampe 14,4 V mit LED-Technologie*	*siehe Seite 113*
ROLLER'S Trennzangen M *für Gewindestangen*	*siehe Seite 88*
ROLLER'S Kabelschere *für elektrische Kabel*	*siehe Seite 88*
Stahlblechkasten *mit Einlage*	*571290 A*

ROLLER'S Multi-Press ACC

Robuste, kompakte Hybrid-Radialpresse für Akku- und Netzbetrieb, mit automatischem Rücklauf (Zwangsablauf). Für Radial-Pressverbindungen Ø 10–108 (110) mm.

- *Universell für alle ROLLER'S Presszangen (außer ROLLER'S Presszangen Mini) und ROLLER'S Pressringe, sowie auch für geeignete Presszangen / Pressringe anderer Fabrikate.*
- *Kompakte Bauweise, perfekte Gewichtsverteilung für echte Einhandbedienung, günstiges Gewicht, Antriebsmaschine mit Akku nur 4,3 kg.*
- *Schwenkbare Presszange (über 360°) durch drehbar gelagertes Gehäuse.*
- *Pressvorgang im Tippbetrieb mit ACC - für Arbeitssicherheit, Funktionssicherheit und Betriebssicherheit. Automatischer Rücklauf (Zwangsablauf) nach vollendetem Pressvorgang.*
- *Tonnenschwere Schub- und Presskraft für sekundenschnelles, einwandfreies Pressen. Schubkraft 32 kN. Robuster, leistungsstarker, elektrohydraulischer Antrieb mit Exzenterkolbenpumpe mit robustem Planetengetriebe und kompaktem Hochleistungs-Hydrauliksystem.*
- *Bewährter, durchzugstarker Akku-Motor 14,4 V, 380 W Abgabe, Sicherheits-Tippschalter.*
- *Elektronische Ladezustandskontrolle mit Tiefentladeschutz und Ladezustandsanzeige mit 2-farbiger LED.*
- *Integrierte LED-Arbeitsleuchte zur Beleuchtung der Arbeitsstelle.*
- *Konstante Schubkraft für gleichbleibend sicheres Pressen.*
- ***Für Akku- und Netzbetrieb:***
  Li-Ion Plus Technology. Hochbelastbarer Akku Li-Ion Plus 14,4 V mit 3,0 Ah Kapazität, für lange Laufzeit. Leistungsstark und leicht. Akku Li-Ion Plus 14,4 V, 3,0 Ah für ca. 270 Pressungen Viega Profipress DN 15 pro Akkuladung. Tiefentlade- und Überladungsschutz mit Einzelzellenüberwachung. Temperaturüberwachung beim Ladevorgang. Arbeitstemperaturbereich –10 bis +60 °C. Kein Memoryeffekt für maximale Akkuleistung. Schnellladegerät für kurze Ladezeiten. Spannungsversorgung Li-Ion 230 V / 14, V (Zubehör) für Netzbetrieb 230 V anstelle Akku Li-Ion 14,4 V.
- *Sicherer Sitz der Presszange / Zwischenzange durch automatische Verriegelung.*
- ***Komplettes Sortiment ROLLER'S Presszangen / Pressringe***
  für alle gängigen Pressfitting-Systeme, siehe Seite 70–87.

  Mit präzis eingearbeiteter und exakt ausgerundeter, systemspezifischer Presskontur entsprechend dem jeweiligen Pressfitting-System. Für einwandfrei systemkonforme, sichere Pressung.

  Die Presszangen / Pressringe sind aus zähhartem, besonders gehärtetem Spezialstahl hergestellt und damit hochbelastbar. Für höchste Qualitätsansprüche und lange Lebensdauer.

  ROLLER'S Presszangen und ROLLER'S Pressringe passen in alle ROLLER'S Radialpressen (außer ROLLER'S Multi-Press Mini ACC und Multi-Press Mini 22 V ACC) und in geeignete Antriebsmaschinen anderer Fabrikate.

  *Alle mit * gekennzeichneten Presszangen haben einen weiteren Anschluss (Patent EP 1 223 008, Patent US 6,739,172) für manuellen Antrieb durch die Antriebsvorrichtung ROLLER´S Easy-Press.*
- *Eignungsbestätigungen siehe Seite 43.*
- *Haftungsübernahmevereinbarungen siehe Seite 44.*

Deutsche Spitzenqualität

ROLLER TECHNOLOGY Li-Ion PLUS

LED

Lieferumfang	*Art.-Nr.*
ROLLER'S Multi-Press ACC Basic-Pack	
Antriebsmaschine 14,4 V mit Zwangsablauf, Akku Li-Ion Plus 14,4 V, 3,0 Ah, Schnellladegerät Li-Ion/Ni-Cd, im Stahlblechkasten	*571014 A220*
Zubehör	
ROLLER'S Presszangen / Pressringe	*siehe Seite 70–87*
ROLLER'S Multi-Press ACC Antriebsmaschine *ohne Akku*	*571004 A14*
Akku Li-Ion Plus 14,4 V, 3,0 Ah	*571555 A14*
***Schnellladegerät Li-Ion/Ni-Cd 230 V**, 50–60 Hz 65 W*	*571560 A220*
Spannungsversorgung Li-Ion 230 V / 14,4 V *für Netzbetrieb 230 V anstatt Akku Li-Ion 14,4 V*	*571565 A220*
ROLLER'S Akku-LED-Lampe *Hand- und Standlampe 14,4 V mit LED-Technologie*	*siehe Seite 113*
***ROLLER'S Trennzangen M** für Gewindestangen*	*siehe Seite 88*
***ROLLER'S Kabelschere** für elektrische Kabel*	*siehe Seite 88*
***Stahlblechkasten** mit Einlage*	*571290 A*

ROLLER'S Presszangen
ROLLER'S Pressringe

Deutsche Spitzenqualität

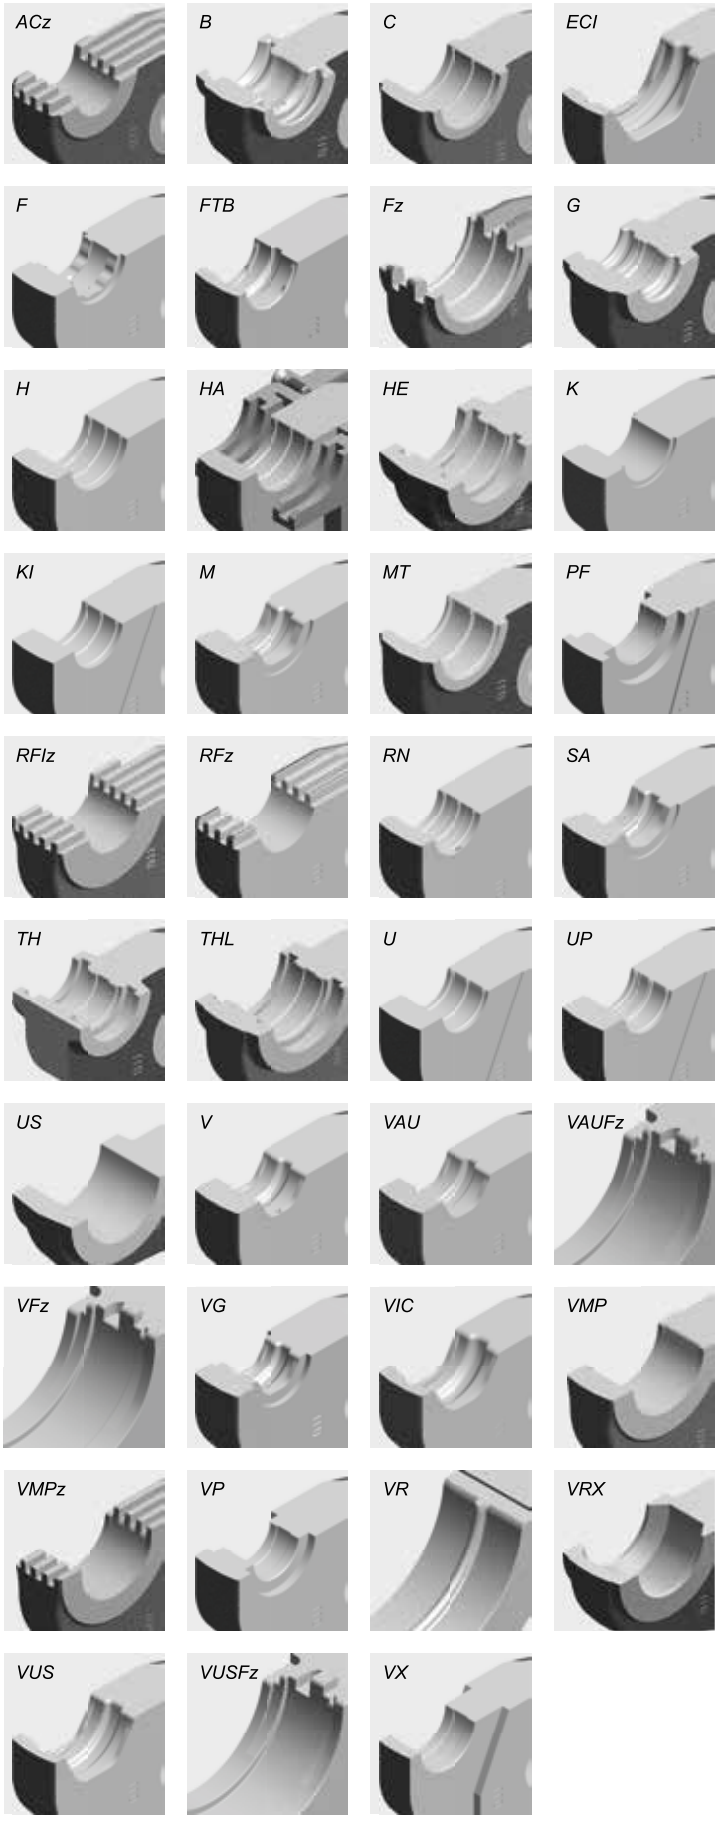

ROLLER'S Presszange
Standardausführung mit 2 schwenkbaren Monoblock-Pressbacken.

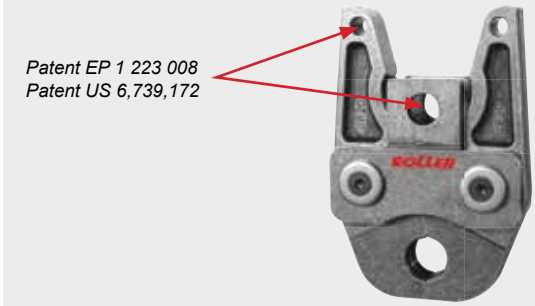

ROLLER'S Presszangen ACz / Fz / RFz / RFlz
mit Verzahnung verhindern Gratbildung an der Presshülse.

ROLLER'S Presszange (4G)

ROLLER'S Presszange (S)

ROLLER'S Pressing (PR-3S)
ROLLER'S Pressing XL (PR-3S)

ROLLER'S Pressing (PR-3B)

ROLLER'S Pressring 45° (PR-2B), *mit 2 Pressbacken, für sicheres Ansetzen der Pressbacken an schwer zugänglichen Stellen durch 45° Schrägstellung.*

Systemspezifische Presszangen / Pressringe / Pressringe XL für alle gängigen Pressfitting-Systeme.

- *Antrieb durch alle ROLLER'S Radialpressen (außer ROLLER'S Multi-Press Mini ACC und ROLLER'S Multi-Press Mini 22 V ACC) und durch geeignete Antriebsmaschinen anderer Fabrikate.*
- ***Wählen Sie Ihre Presszangen / Pressringe / Pressringe XL selbst aus!** In Tabelle Seite 72 – 87 einfach gewünschtes Pressfitting-System und Presszangengröße / Pressringgröße auswählen.*

  Beachten Sie, dass Pressfitting-Systeme für Gasinstallationen nur mit den in der Tabelle gelb hinterlegten Presszangen / Pressringen gepresst werden dürfen. Zum Antrieb der ROLLER'S Pressringe (PR) ist eine Zwischenzange erforderlich, siehe Seite 87.
- ***ROLLER'S Presszange***
  Standardausführung mit 2 schwenkbaren Monoblock-Pressbacken.

  *Alle mit * gekennzeichneten Presszangen haben einen weiteren Anschluss (**Patent EP 1 223 008, Patent US 6,739,172**) für manuellen Antrieb durch die Antriebsvorrichtung ROLLER´S Easy-Press. Einbau- und Montageanweisung der Systemanbieter/-hersteller lesen und beachten.*

  *ROLLER'S Presszangen ACz, Fz, RFz, RFlz mit Verzahnung verhindern Gratbildung an der Presshülse (**Patent EP 2 027 971**)*
- ***ROLLER'S Presszange (4G)***
  mit 2 gelenkigen, parallel geführten Presssegmenten für geradlinige Pressung mittelgroßer Dimensionen.
- ***ROLLER'S Presszange (S)***
  mit einem feststehenden und zwei gelenkig schwenkbaren Presssegmenten, für mittelgroße Dimensionen.
- ***ROLLER'S Pressing (PR-3S) / ROLLER'S Pressing XL (PR-3S)***
  mit 3 an einem gelenkigen Ring schwenkbar geführten Presssegmenten für anspruchsvolle Pressungen großer Dimensionen. Optimale Pressung durch radial gesteuerte Bewegung der Presssegmente, mit Zwischenzange / Zwischenzange XL.
- ***ROLLER'S Pressing (PR-3B)***
  mit 3 Pressbacken für anspruchsvolle Pressungen großer Dimensionen. Optimale Pressung durch radial gesteuerte Bewegung der Pressbacken, mit Zwischenzange.
- ***ROLLER'S Pressing 45° (PR-2B)***
  *Pressring 45° (PR-2B), mit 2 Pressbacken, für sicheres Ansetzen der Pressbacken an schwer zugänglichen Stellen durch 45° Schrägstellung (**Patent EP 2 774 725**). Antrieb mit Zwischenzange.*
- *Präzis eingearbeitete und exakt ausgerundete, systemspezifische Presskontur entsprechend dem jeweiligen Pressfitting-System. Für einwandfrei systemkonforme, sichere Pressung.*
- *Die Presszangen / Pressringe sind aus zähhartem, besonders gehärtetem Spezialstahl hergestellt und damit hochbelastbar. Für höchste Qualitätsansprüche und lange Lebensdauer.*
- *Eignungsbestätigungen siehe Seite 43.*
- *SHK-Haftungsübernahmevereinbarungen siehe Seite 44.*

Rückverfolgbarkeit gemäß EN 1775:2007.

- *ROLLER'S Presszangen / Pressringe mit Presskontur F, M, V, SA, B, RN und UP haben jeweils eine spezifische Markierung in der Presskontur eingearbeitet, welche nach dem Pressvorgang einen bleibenden Abdruck direkt auf dem gepressten Fitting hinterlässt. Dies ermöglicht dem Anwender auch nach dem Pressvorgang noch eine Überprüfung, ob die geeignete Presszangen bzw. der geeignete Pressring zur Herstellung der Pressverbindung verwendet wurde.*
- *Mit dieser Rückverfolgbarkeit erfüllt ROLLER die Empfehlung der Europäischen Norm EN 1775:2007 bei der Installation von Pressfitting-Systemen für Gas.*

Beispiel: ROLLER'S Presszange M: Abdruck "M" auf gepresstem Fitting zur Rückverfolgbarkeit gemäß EN 1775:2007.

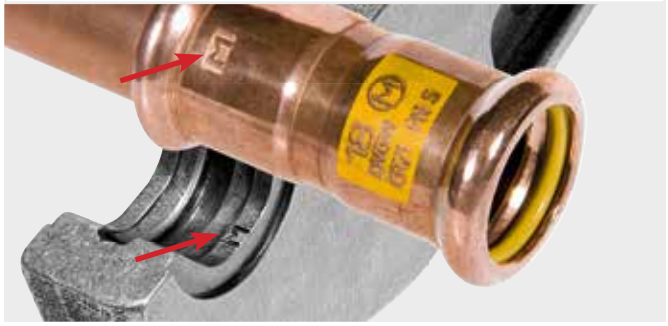

ROLLER'S Presszangen/Pressringe

Zubehör für ROLLER'S Radialpressen (außer ROLLER'S Multi-Press Mini ACC, Multi-Press Mini 22 V ACC, Multi-Press Mini S 22 V ACC) und andere Fabrikate

System	Presskontur	Art.-Nr.
	A	
AC-FIX PRESS (Global Piping Systems)	H 12*	570300
	H 16*	570320
	H 20*	570350
	H 25*	570360
	H 32	570380
	RFz 12*	571320
	RFz 16*	571325
	RFz 20*	571330
	RFz 25	571335
	RFz 32	571340
	U 16*	570765
	U 20*	570775
	U 25*	570780
	U 32	570785
	VX 16*	571635
	VX 20*	571640
AC-FIX PRESS-MULTI (Global Piping Systems)	H 16*	570320
	H 18*	570340
	H 20*	570350
	H 25*	570360
	H 32	570380
	RFz 16*	571325
	RFz 20*	571330
	RFz 25	571335
	RFz 32	571340
	U 16*	570765
	U 18*	570770
	U 20*	570775
	U 25*	570780
	U 32	570785
ACOME ACOPEX ALU	H 16*	570320
	H 20*	570350
	H 26*	570370
	H 32	570380
	TH 16*	570460
	TH 20*	570470
	TH 26*	570475
	TH 32	570480
	U 16*	570765
	U 20*	570775
	U 32	570785
ACOME MT	ACz 12*	572642
	ACz 16*	572644
	ACz 20*	572646
	ACz 25	572648
AHLSELL A-press elförzinkad	M 12	570100
	M 15	570110
	M 18	570120
	M 22	570130
	M 28	570140
	M 35	570150
	M 42 (PR-3S)[3]	572706 R
	M 54 (PR-3S)[3]	572708 R
	M 12 45° (PR-2B)[3]	574520 R
	M 15 45° (PR-2B)[3]	574522 R
	M 18 45° (PR-2B)[3]	574524 R
	M 22 45° (PR-2B)[3]	574526 R
	M 28 45° (PR-2B)[3]	574528 R
	M 35 45° (PR-2B)[3]	574530 R
AHLSELL A-press koppar	V 12	570107
	V 15	570115
	V 18	570125
	V 22	570135
	V 28	570145
	V 35	570155
	V 42	570165
	V 54	570175
	V 12 45° (PR-2B)[3]	574502 R
	V 15 45° (PR-2B)[3]	574504 R
	V 18 45° (PR-2B)[3]	574506 R
	V 22 45° (PR-2B)[3]	574508 R
	V 28 45° (PR-2B)[3]	574510 R
	V 35 45° (PR-2B)[3]	574512 R
AHLSELL A-press rostfritt	M 15	570110
	M 18	570120
	M 22	570130
	M 28	570140
	M 35	570150
	M 42 (PR-3S)[3]	572706 R
	M 54 (PR-3S)[3]	572708 R
	M 15 45° (PR-2B)[3]	574522 R
	M 18 45° (PR-2B)[3]	574524 R
	M 22 45° (PR-2B)[3]	574526 R
	M 28 45° (PR-2B)[3]	574528 R
	M 35 45° (PR-2B)[3]	574530 R
AHLSELL Presskulventil a-collection 1372M	M 12	570100
	M 15	570110
	M 18	570120
	M 22	570130
	M 28	570140
	M 35	570150
	M 42 (PR-3S)[3]	572706 R
	M 54 (PR-3S)[3]	572708 R
	M 12 45° (PR-2B)[3]	574520 R
	M 15 45° (PR-2B)[3]	574522 R
	M 18 45° (PR-2B)[3]	574524 R
	M 22 45° (PR-2B)[3]	574526 R
	M 28 45° (PR-2B)[3]	574528 R
	M 35 45° (PR-2B)[3]	574530 R
AHLSELL Presskulventil a-collection 1372V	V 12	570107
	V 15	570115
	V 18	570125
	V 22	570135
	V 28	570145
	V 35	570155
	V 42	570165
	V 54	570175
	V 12 45° (PR-2B)[3]	574502 R
	V 15 45° (PR-2B)[3]	574504 R
	V 18 45° (PR-2B)[3]	574506 R
	V 22 45° (PR-2B)[3]	574508 R
	V 28 45° (PR-2B)[3]	574510 R
	V 35 45° (PR-2B)[3]	574512 R
AIRBEL PRESSCLIM	M 15	570110
	M 18	570120
	M 22	570130
	M 28	570140
	M 35	570150
	M 42 (PR-3S)[3]	572706 R
	M 54 (PR-3S)[3]	572708 R
	M 76,1 XL (PR-3S)[3] [7]	579101 R
	M 88,9 XL (PR-3S)[3] [7]	579102 R
	M 108,0 XL (PR-3S)[3] [7]	579103 R
	M 15 45° (PR-2B)[3]	574522 R
	M 18 45° (PR-2B)[3]	574524 R
	M 22 45° (PR-2B)[3]	574526 R
	M 28 45° (PR-2B)[3]	574528 R
	M 35 45° (PR-2B)[3]	574530 R
AIRBEL SERTINOX	M 15	570110
	M 18	570120
	M 22	570130
	M 28	570140
	M 35	570150
	M 42 (PR-3S)[3]	572706 R
	M 54 (PR-3S)[3]	572708 R
	M 76,1 XL (PR-3S)[3] [7]	579101 R
	M 88,9 XL (PR-3S)[3] [7]	579102 R
	M 108,0 XL (PR-3S)[3] [7]	579103 R
	M 15 45° (PR-2B)[3]	574522 R
	M 18 45° (PR-2B)[3]	574524 R
	M 22 45° (PR-2B)[3]	574526 R
	M 28 45° (PR-2B)[3]	574528 R
	M 35 45° (PR-2B)[3]	574530 R
ALB Sistema Multicapa	TH 16*	570460
	TH 18*	570465
	TH 20*	570470
	TH 26*	570475
	TH 32	570480
	TH 40	570485
	TH 50 (S)	572400
	TH 63 (S)	572405
	H 16*	570320
	H 18*	570340
	H 20*	570350
	H 26*	570370
	H 32	570380
	H 40 (4G)	570390
	U 16*	570765
	U 18*	570770
	U 20*	570775
	C 26*	570750
	U 32	570785
	U 40	570790
ALB Sistema Multicapa Gas	TH 16*	570460
	TH 20*	570470
	TH 26*	570475
	TH 32	570480
	H 16*	570320
	H 20*	570350
	H 26*	570370
	H 32	570380
	U 16*	570765
	U 20*	570775
	C 26*	570750
	U 32	570785
APE Serie AP	B 16*	570850
	B 20*	570860
	B 26	570870
	B 32	570880
	H 16*	570320
	H 20*	570350
	H 26*	570370
	H 32	570380
	TH 16*	570460
	TH 18*	570465
	TH 20*	570470
	TH 26*	570475
	TH 32	570480
	U 16*	570765
	U 20*	570775
	U 40	570790
	U 50	570795
	U 63 (PR-3B)[3]	572837 R
	U 63 (S)	572365
APE Serie AP Gas	TH 16*	570460
	TH 20*	570470
	TH 26*	570475
	TH 32	570480
AQUATECHNIK Universal	B 16*	570850
	B 20*	570860
	B 26	570870
	B 32	570880
	F 16*	570717
	F 20*	570727
	F 26*	570730
	F 32	570735
	F 16 45° (PR-2B)[3]	574550 R
	F 20 45° (PR-2B)[3]	574552 R
	F 26 45° (PR-2B)[3]	574554 R
	F 32 45° (PR-2B)[3]	574556 R
	H 16*	570320
	H 20*	570350
	H 26*	570370
	H 32	570380
	TH 16*	570460
	TH 20*	570470
	TH 26*	570475
	TH 32	570480
	U 16*	570765
	U 20*	570775
	C 26*	570750
	U 32	570785
ARKA DUROsystem	H 16*	570320
	H 20*	570350
	H 25*	570360
	H 26*	570370
	H 32	570380
	TH 16*	570460
	TH 20*	570470
	TH 25*	570495
	TH 26*	570475
	TH 32	570480
	U 16*	570765
	U 20*	570775
	U 25*	570780
	U 32	570785
ASCHL NIR	M 15	570110
	M 18	570120
	M 22	570130
	M 28	570140
	M 35	570150
	M 42 (PR-3S)[3]	572706 R
	M 54 (PR-3S)[3]	572708 R
	M 76,1 XL (PR-3S)[3] [7]	579101 R
	M 88,9 XL (PR-3S)[3] [7]	579102 R
	M 108,0 XL (PR-3S)[3] [7]	579103 R
	M 15 45° (PR-2B)[3]	574522 R
	M 18 45° (PR-2B)[3]	574524 R
	M 22 45° (PR-2B)[3]	574526 R
	M 28 45° (PR-2B)[3]	574528 R
	M 35 45° (PR-2B)[3]	574530 R
ASSOTHERM IPC-RAC Carbon Steel	M 15	570110
	M 18	570120
	M 22	570130
	M 28	570140
	M 35	570150
	M 42 (4G)	570160
	M 54 (4G)	570170
	M 42 (PR-3S)[3]	572706 R
	M 54 (PR-3S)[3]	572708 R
	M 15 45° (PR-2B)[3]	574522 R
	M 18 45° (PR-2B)[3]	574524 R
	M 22 45° (PR-2B)[3]	574526 R
	M 28 45° (PR-2B)[3]	574528 R
	M 35 45° (PR-2B)[3]	574530 R
ASSOTHERM IPI-RAX Inox	M 15	570110
	M 18	570120
	M 22	570130
	M 28	570140
	M 35	570150
	M 42 (4G)	570160
	M 54 (4G)	570170
	M 42 (PR-3S)[3]	572706 R
	M 54 (PR-3S)[3]	572708 R
	M 15 45° (PR-2B)[3]	574522 R
	M 18 45° (PR-2B)[3]	574524 R
	M 22 45° (PR-2B)[3]	574526 R
	M 28 45° (PR-2B)[3]	574528 R
	M 35 45° (PR-2B)[3]	574530 R
ASSOTHERM IPM-Multistrato	H 16*	570320
	H 20*	570350
	H 26*	570370
	H 32	570380
	TH 16*	570460
	TH 20*	570470
	TH 26*	570475
	TH 32	570480
	THL 32	570487
	TH 40	570485
	TH 50 (S)	572400
	TH 63 (S)	572405
	U 16*	570765
	U 20*	570775
	C 26*	570750
	U 32	570785
ASSOTHERM IPR-RRA Copper	M 15	570110
	M 18	570120
	M 22	570130
	M 28	570140
	M 35	570150
	M 42 (4G)	570160
	M 54 (4G)	570170
	M 42 (PR-3S)[3]	572706 R
	M 54 (PR-3S)[3]	572708 R
	M 15 45° (PR-2B)[3]	574522 R
	M 18 45° (PR-2B)[3]	574524 R
	M 22 45° (PR-2B)[3]	574526 R
	M 28 45° (PR-2B)[3]	574528 R
	M 35 45° (PR-2B)[3]	574530 R

System	Presskontur	Art.-Nr.
ASSOTHERM	M 15	570110
IPR-RRA	M 18	570120
Copper Gas	M 22	570130
	M 28	570140
	M 35	570150
	M 15 45° (PR-2B)[3]	574522 R
	M 18 45° (PR-2B)[3]	574524 R
	M 22 45° (PR-2B)[3]	574526 R
	M 28 45° (PR-2B)[3]	574528 R
	M 35 45° (PR-2B)[3]	574530 R
ASTM F 1807	US ⅜"*	571450
(Fittings with	US ½"*	571455
Copper Crimp	US ¾"*	571460
Ring for PEX	US 1"*	571465
tubing)	US 1 ¼"	571470
	US 1 ½"	571475
	US 2"	571477

B

Bampi BALPEX	TH 16*	570460
(serie MP)	TH 18*	570465
	TH 20*	570470
	TH 26*	570475
	TH 32	570480
	TH 40	570485
	TH 50 (S)	572400
	TH 63 (S)	572405
Bampi BALPEX	TH 16*	570460
Gas	TH 20*	570470
	TH 26*	570475
BARBI	H 12*	570300
EASYPRESS	H 16*	570320
(Industrial Blansol)	H 20*	570350
	H 25*	570360
	H 32	570380
	RFz 12*	571320
	RFz 16*	571325
	RFz 20*	571330
	RFz 25	571335
	RFz 32	571340
	U 16*	570765
	U 20*	570775
	U 25*	570780
	U 32	570785
BARBI	H 14*	570310
MULTIPEX	H 16*	570320
(Industrial Blansol)	H 18*	570340
	H 20*	570350
	H 25*	570360
	H 26*	570370
	H 32	570380
	RFz 16*	571325
	RFz 18*	571327
	RFz 20*	571330
	RFz 25	571335
	RFz 32	571340
	TH 16*	570460
	TH 20*	570470
	TH 26*	570475
	TH 32	570480
	U 16*	570765
	U 18*	570770
	U 20*	570775
	U 25*	570780
	U 32	570785
	U 40	570790
	U 50	570795
	U 63 (PR-3B)[3]	572837 R
	U 63 (S)	572365
BEGETUBE/	B 14*	570845
IVAR	B 16*	570850
	B 18*	570855
	B 20*	570860
	B 26	570870
	B 32	570880
	Fz 40	570742
	Fz 50	570747
	F 63 (S)	572385
	Fz 75 (PR-3B)[3]	572830 R
BRASELI	TH 16*	570460
GPF GAS	TH 20*	570470
	TH 25*	570495
	TH 32	570480
BRASELI	RFz 16*	571325
Pressfitting PE-X	RFz 20*	571330
	RFz 25	571335
	RFz 32	571340
BRASELI	U 16*	570765
Pressfitting	U 18*	570770
Multicapa	U 20*	570775
	U 25*	570780
	U 32	570785
	U 40	570790
	U 50	570795
Brass Form	H 16*	570320
Master Press	H 18*	570340
	H 20*	570350
	TH 16*	570460
	TH 18*	570465
	TH 20*	570470
	U 16*	570765
	U 18*	570770
	U 20*	570775
Brass & Fittings	RFz 16*	571325
Pressman	RFz 18*	571327
Multicapa	ACz 20*	572646
	RFz 25	571335
	RFz 32	571340
Brass & Fittings	RFz 16*	571325
Retipress	RFz 18*	571327
	ACz 20*	572646
	RFz 25	571335
	RFz 32	571340
BRASSTECH	B 16*	570850
MULTItermoSAN	B 20*	570860
Brasspress	B 26	570870
	B 32	570880
	F 16*	570717
	F 20*	570727
	F 26*	570730
	F 16 45° (PR-2B)[3]	574550 R
	F 20 45° (PR-2B)[3]	574552 R
	F 26 45° (PR-2B)[3]	574554 R
	H 16*	570320
	H 18*	570340
	H 20*	570350
	H 26*	570370
	TH 16*	570460
	TH 18*	570465
	TH 20*	570470
	TH 26*	570475
	TH 32	570480
	TH 40	570485
	TH 50 (S)	572400
	TH 63 (S)	572405
	U 16*	570765
	U 18*	570770
	U 20*	570775
	C 26*	570750
	U 32	570785
Business Key	M 15	570110
MT-PRESS	M 18	570120
(inox)	M 22	570130
	M 28	570140
	M 35	570150
	M 42 (4G)	570160
	M 54 (4G)	570170
	M 42 (PR-3S)[3]	572706 R
	M 54 (PR-3S)[3]	572708 R
	M 15 45° (PR-2B)[3]	574522 R
	M 18 45° (PR-2B)[3]	574524 R
	M 22 45° (PR-2B)[3]	574526 R
	M 28 45° (PR-2B)[3]	574528 R
	M 35 45° (PR-2B)[3]	574530 R

C

Cello Products	VUS ½" (OD 15,9 mm)	571770
>B< Press	VUS ¾" (OD 22,2 mm)	571775
	VUS 1" (OD 28,6 mm)	571780
	VUS 1¼" (OD 34,9 mm)	571785
	VUS 1½" (OD 41,3 mm)	571790
	VUS 2" (OD 54,0 mm)	571795
CHIALI	TH 16*	570460
CHIALIPEX	TH 20*	570470
	TH 26*	570475
	TH 32	570480
	TH 40	570485
	TH 50 (S)	572400
	TH 63 (S)	572405
Climatek	TH 14*	570455
Clima Therm	TH 16*	570460
	TH 18*	570465
	TH 20*	570470
	TH 26*	570475
	TH 32	570480
	H 40 A (4G)	570695
Climatrix	H 16*	570320
Climatrix Rhinopex	H 20*	570350
	U 16*	570765
	U 20*	570775
	TH 14*	570455
	TH 16*	570460
	TH 18*	570465
	TH 20*	570470
	TH 26*	570475
	TH 32	570480
ClouSet	TH 16*	570460
	TH 18*	570465
	TH 20*	570470
COMAP	V 12	570107
SudoPress Carbon	V 15	570115
	V 18	570125
	V 22	570135
	V 28	570145
	V 35	570155
	V 42	570165
	V 54	570175
COMAP	V 12	570107
SudoPress Copper	V 14	570112
	V 15	570115
	V 16	570117
	V 18	570125
	V 22	570135
	V 28	570145
	V 35	570155
	V 42	570165
	V 54	570175
COMAP	V 12	570107
SudoPress	V 14	570112
Copper Gas	V 15	570115
	V 16	570117
	V 18	570125
	V 22	570135
	V 28	570145
	V 35	570155
	V 42	570165
	V 54	570175
COMAP	V 14	570112
SudoPress	V 15	570115
Copper Solar	V 16	570117
	V 18	570125
	V 22	570135
COMAP	V 15	570115
SudoPress	V 18	570125
Stainless	V 22	570135
	V 28	570145
	V 35	570155
	V 42	570165
	V 54	570175
Comap	RFz 12*	571320
PexPress	RFz 16*	571325
	RFz 20*	571330
	RFz 25	571335
Comap	TH 14*	570455
SkinPress	TH 16*	570460
	TH 18*	570465
	TH 20*	570470
	TH 26*	570475
	THL 32	570487
	TH 40	570485
	TH 50 (S)	572400
	TH 63 (S)	572405
Comap	TH 16*	570460
SkinPress Gas	TH 20*	570470
	TH 26*	570475
	THL 32	570487
Comap	TH 16*	570460
SkinPress PPSU	TH 20*	570470
	TH 26*	570475
	THL 32	570487
COMAP	M 12	570100
Xpress Carbon	M 15	570110
	M 18[1]	570120
	M 22	570130
	M 28[1]	570140
	M 35	570150
	M 42 (4G)	570160
	M 54 (4G)	570170
	M 42 (PR-3S)[3]	572706 R
	M 54 (PR-3S)[3]	572708 R
	M 76,1 XL (PR-3S)[3] [7]	579101 R
	M 88,9 XL (PR-3S)[3] [7]	579102 R
	M 108,0 XL (PR-3S)[3] [7]	579103 R
	M 12 45° (PR-2B)[3]	574520 R
	M 15 45° (PR-2B)[3]	574522 R
	M 18 45° (PR-2B)[3]	574524 R
	M 22 45° (PR-2B)[3]	574526 R
	M 28 45° (PR-2B)[3]	574528 R
	M 35 45° (PR-2B)[3]	574530 R

Pressfitting-Systeme für Gasinstallationen dürfen nur mit den in der Tabelle gelb hinterlegten Presszangen / Pressringen gepresst werden. Nationale Vorschriften beachten.

* *Diese Presszangen passen auch in die Hand-Radialpresse ROLLER'S Easy-Press. Nationale Vorschriften beachten.*

[1] *Nur Presszangen ab Kennzeichnung „108" (1. Quartal 2008), „208" (2. Quartal 2008) usw. einsetzbar. Die Kennzeichnung ist auf jeder Pressbacke gestempelt.*

[2] *Für dieses Pressfitting-System ist die Herstellung der Pressverbindung mit Hand-Radialpressen nicht zugelassen.*

[3] *Zum Antrieb der Pressringe (PR) ist eine Zwischenzange erforderlich, siehe Seite 87.*

[4] *Pressfittings aus Rotguss (ProPress XL) müssen mit Pressringen mit Presskontur VUSR, Fittings aus Kupfer (ProPress XL-C) und aus nichtrostendem Stahl (ProPress XL-S) müssen mit Pressringen mit Presskontur VUSF gepresst werden.*

[5] *Zur Aufnahme geeigneter Presseinsätze.*

[6] *Pressfittings aus Rotguss (Sanpress XL) müssen mit Pressringen mit Presskontur VR, Pressfittings aus Kupfer (Profipress XL, Profipress G XL), C-Stahl (Prestabo XL) und aus nichtrostendem Stahl (Sanpress Inox XL, Sanpress Inox G XL) müssen mit Pressringen mit Presskontur VF gepresst werden.*

[7] *Antrieb durch ROLLER'S Uni-Press XL ACC.*

Eignung der ROLLER'S Presswerkzeuge für Pressfitting-Systeme: Stand 16. Mai 2018. Der jeweils aktuelle Stand ist im Internet abzurufen: www.albert-roller.de → Downloads → Produktkataloge, -prospekte → ROLLER Katalog. Presszangen / Pressringe für weitere Pressfitting-Systeme auf Anfrage.

ROLLER'S Presszangen/Pressringe

Zubehör für ROLLER'S Radialpressen (außer ROLLER'S Multi-Press Mini ACC, Multi-Press Mini 22 V ACC, Multi-Press Mini S 22 V ACC) und andere Fabrikate

System	Presskontur	Art.-Nr.
COMAP	M 12	570100
Xpress Copper	M 15	570110
	M 18[1]	570120
	M 22	570130
	M 28[1]	570140
	M 35	570150
	M 42 (PR-3S)[3]	572706 R
	M 54 (PR-3S)[3]	572708 R
	M 12 45° (PR-2B)[3]	574520 R
	M 15 45° (PR-2B)[3]	574522 R
	M 18 45° (PR-2B)[3]	574524 R
	M 22 45° (PR-2B)[3]	574526 R
	M 28 45° (PR-2B)[3]	574528 R
	M 35 45° (PR-2B)[3]	574530 R
COMAP	M 15	570110
Xpress Copper	M 18[1]	570120
Gas	M 22	570130
	M 28[1]	570140
	M 35	570150
	M 42 (PR-3S)[3]	572706 R
	M 54 (PR-3S)[3]	572708 R
COMAP	M 15	570110
Xpress Stainless	M 18[1]	570120
	M 22	570130
	M 28[1]	570140
	M 35	570150
	M 42 (4G)	570160
	M 54 (4G)	570170
	M 42 (PR-3S)[3]	572706 R
	M 54 (PR-3S)[3]	572708 R
	M 76,1 XL (PR-3S)[3] [7]	579101 R
	M 88,9 XL (PR-3S)[3] [7]	579102 R
	M 108,0 XL (PR-3S)[3] [7]	579103 R
	M 15 45° (PR-2B)[3]	574522 R
	M 18 45° (PR-2B)[3]	574524 R
	M 22 45° (PR-2B)[3]	574526 R
	M 28 45° (PR-2B)[3]	574528 R
	M 35 45° (PR-2B)[3]	574530 R
COMISA	TH 14*	570455
Press System	TH 16*	570460
	TH 18*	570465
	TH 20*	570470
	TH 25*	570495
	TH 26*	570475
	TH 32	570480
	TH 40	570485
	TH 50 (S)	572400
	TH 63 (S)	572405
	H 14*	570310
	H 16*	570320
	H 18*	570340
	H 20*	570350
	H 26*	570370
	H 32	570380
	B 14*	570845
	B 16*	570850
	B 18*	570855
	B 20*	570860
	B 26	570870
	B 32	570880
COMISA	TH 16*	570460
Press System Gas	TH 20*	570470
	TH 26*	570475
	TH 32	570480
CONEL	F 16*	570717
CONNECT	F 20*	570727
MULTI	F 26*	570730
	F 32	570735
	F 16 45° (PR-2B)[3]	574550 R
	F 20 45° (PR-2B)[3]	574552 R
	F 26 45° (PR-2B)[3]	574554 R
	F 32 45° (PR-2B)[3]	574556 R
	H 16*	570320
	H 20*	570350
	H 26*	570370
	H 32	570380
	TH 16*	570460
	TH 20*	570470
	TH 26*	570475
	TH 32	570480
	U 16*	570765
	U 20*	570775
(DN 26)	U 25*	570780
	U 32	570785
	VP 16*	570910
	VP 20*	570915
	VP 32	570925

D

System	Presskontur	Art.-Nr.
DIWAsystems	TH 14*	570455
	TH 16*	570460
	TH 20*	570470
	TH 26*	570475
	TH 32	570480
	TH 40	570485
	TH 50 (S)	572400
	TH 63 (S)	572405
DUOFIL	U 16*	570765
MKSYSTEM	U 18*	570770
	U 20*	570775
	U 25*	570780
	U 32	570785
DW Verbundrohr	U 16*	570765
multitubo systems	U 18*	570770
	U 20*	570775
	U 25*	570780
	U 32	570785
	U 40	570790
	U 50	570795
	U 63 (PR-3B)[3]	572837 R
	U 63 (S)	572365
	U 75 (PR-3B)[3]	572828 R

E

System	Presskontur	Art.-Nr.
EBRILLE	U 16*	570765
Isomonflex	U 18*	570770
	U 20*	570775
	U 25*	570780
	H 26*	570370
	TH 26*	570475
	U 32	570785
EBRILLE	U 14*	570760
Monflex	U 16*	570765
	U 18*	570770
	U 20*	570775
	U 25*	570780
	H 26*	570370
	TH 26*	570475
	U 32	570785
	U 40	570790
	U 50	570795
	U 63 (PR-3B)[3]	572837 R
	U 63 (S)	572365
	U 75 (PR-3B)[3]	572828 R
EFFEBI	M 15	570110
PRESSTIGE	M 18	570120
	M 22	570130
	M 28	570140
	M 35	570150
	M 15 45° (PR-2B)[3]	574522 R
	M 18 45° (PR-2B)[3]	574524 R
	M 22 45° (PR-2B)[3]	574526 R
	M 28 45° (PR-2B)[3]	574528 R
	M 35 45° (PR-2B)[3]	574530 R
	V 15	570115
	V 18	570125
	V 22	570135
	V 28	570145
	V 35	570155
	V 42	570165
	V 54	570175
	V 15 45° (PR-2B)[3]	574504 R
	V 18 45° (PR-2B)[3]	574506 R
	V 22 45° (PR-2B)[3]	574508 R
	V 28 45° (PR-2B)[3]	574510 R
	V 35 45° (PR-2B)[3]	574512 R
EFFEBI TOF-GAS	TH 16*	570460
MULTIPINZA	TH 20*	570470
	TH 26*	570475
	TH 32	570480
	H 16*	570320
	H 18*	570340
	H 20*	570350
	H 26*	570370
	H 32	570380
	H 40 (4G)	570390
	U 16*	570765
	U 20*	570775
	U 32	570785
EFFEBI TOF	TH 16*	570460
MULTIPINZA	TH 18*	570465
	TH 20*	570470
	TH 26*	570475
	TH 32	570480
	TH 40	570485
	TH 50 (S)	572400
	TH 63 (S)	572405
	F 16*	570715
	F 18*	570720
	F 20*	570725
	F 26*	570730
	F 32	570735
	Fz 40	570742
	Fz 50	570747
	F 63 (S)	572385
	F 16 45° (PR-2B)[3]	574550 R
	F 20 45° (PR-2B)[3]	574552 R
	F 26 45° (PR-2B)[3]	574554 R
	F 32 45° (PR-2B)[3]	574556 R
	H 16*	570320
	H 18*	570340
	H 20*	570350
	H 26*	570370
	H 32	570380
	H 40 (4G)	570390
	U 16*	570765
	U 18*	570770
	U 20*	570775
	U 25*	570780
	C 26*	570750
	U 32	570785
	U 40	570790
	U 50	570795
	U 63 (PR-3B)[3]	572837 R
	U 63 (S)	572365
	B 16*	570850
	B 18*	570855
	B 20*	570860
	B 26	570870
	B 32	570880
Elkhart	VUS ½" (OD 15,9 mm)	571770
APOLLOXPRESS	VUS ¾" (OD 22,2 mm)	571775
Fittings Copper	VUS 1" (OD 28,6 mm)	571780
and Low-Lead	VUS 1¼" (OD 34,9 mm)	571785
Brass	VUS 1½" (OD 41,3 mm)	571790
	VUS 2" (OD 54,0 mm)	571795
Elkhart	VUSFz 2½" (PR-3B)[3]	572819 R
APOLLOXPRESS	(OD 66,7 mm)	
LD-C Fittings	VUSFz 3" (PR-3B)[3]	572820 R
Copper	(OD 79,4 mm)	
	VUSFz 4" (PR-3B)[3]	572821 R
	(OD 104,8 mm)	
EMMETI	B 16*	570850
GERPEX-	B 20*	570860
FIVPRESS	B 26	570870
	B 32	570880
	F 16*	570715
	F 20*	570725
	H 16*	570320
	H 20*	570350
	TH 16*	570460
	TH 20*	570470
	TH 26*	570475
	TH 32	570480
	TH 40	570485
	TH 50 (S)	572400
	TH 63 (S)	572405
	U 16*	570765
	U 20*	570775
EMPUR	TH 14*	570455
	TH 15*	570457
	TH 16*	570460
	TH 17*	570462
	TH 20*	570470
	TH 25*	570495
EURACCORDI	M 15	570110
SYCPRESS	M 18	570120
STAINLESS	M 22	570130
STEEL PRESS	M 28	570140
FITTINGS	M 35	570150
	M 42 (PR-3S)[3]	572706 R
	M 54 (PR-3S)[3]	572708 R
	M 76,1 XL (PR-3S)[3] [7]	579101 R
	M 88,9 XL (PR-3S)[3] [7]	579102 R
	M 108,0 XL (PR-3S)[3] [7]	579103 R
	M 15 45° (PR-2B)[3]	574522 R
	M 18 45° (PR-2B)[3]	574524 R
	M 22 45° (PR-2B)[3]	574526 R
	M 28 45° (PR-2B)[3]	574528 R
	M 35 45° (PR-2B)[3]	574530 R
EURACCORDI	M 15	570110
SYCPRESS	M 18	570120
CARBON STEEL	M 22	570130
PRESS FITTINGS	M 28	570140
	M 35	570150
	M 42 (PR-3S)[3]	572706 R
	M 54 (PR-3S)[3]	572708 R
	M 76,1 XL (PR-3S)[3] [7]	579101 R
	M 88,9 XL (PR-3S)[3] [7]	579102 R
	M 108,0 XL (PR-3S)[3] [7]	579103 R
	M 15 45° (PR-2B)[3]	574522 R
	M 18 45° (PR-2B)[3]	574524 R
	M 22 45° (PR-2B)[3]	574526 R
	M 28 45° (PR-2B)[3]	574528 R
	M 35 45° (PR-2B)[3]	574530 R
EUROTUBI	M 12	570100
Europa C-STAHL	M 15	570110
PRESSFITTING	M 18	570120
SISTEM[1]	M 22	570130
	M 28	570140
	M 35	570150
	M 42 (PR-3S)[3]	572706 R
	M 54 (PR-3S)[3]	572708 R
	M 76,1 XL (PR-3S)[3] [7]	579101 R
	M 88,9 XL (PR-3S)[3] [7]	579102 R
	M 108,0 XL (PR-3S)[3] [7]	579103 R
	M 12 45° (PR-2B)[3]	574520 R
	M 15 45° (PR-2B)[3]	574522 R
	M 18 45° (PR-2B)[3]	574524 R
	M 22 45° (PR-2B)[3]	574526 R
	M 28 45° (PR-2B)[3]	574528 R
	M 35 45° (PR-2B)[3]	574530 R
EUROTUBI	M 15	570110
Europa INOX	M 18	570120
PRESSFITTING	M 22	570130
SISTEM[1]	M 28	570140
	M 35	570150
	M 42 (PR-3S)[3]	572706 R
	M 54 (PR-3S)[3]	572708 R
	M 76,1 XL (PR-3S)[3] [7]	579101 R
	M 88,9 XL (PR-3S)[3] [7]	579102 R
	M 108,0 XL (PR-3S)[3] [7]	579103 R
	M 15 45° (PR-2B)[3]	574522 R
	M 18 45° (PR-2B)[3]	574524 R
	M 22 45° (PR-2B)[3]	574526 R
	M 28 45° (PR-2B)[3]	574528 R
	M 35 45° (PR-2B)[3]	574530 R
Evans	VAU 15 (½")	572687
Components	VAU 20 (¾")	572689
Presslok	VAU 25 (1")	572691
	ECI 1½"	571932
	ECI 2" (4G)	571934
	ECI 2½" XL (PR-3S)[3] [7]	579104 R
	ECI 3" XL (PR-3S)[3] [7]	579105 R
	ECI 4" XL (PR-3S)[3] [7]	579106 R

System	Presskontur	Art.-Nr.
	F	
FAR Rubinetterie PRESSFAR	TH 14*	570455
	TH 16*	570460
	TH 17*	570462
	TH 18*	570465
	TH 20*	570470
	TH 25*	570495
	TH 26*	570475
	TH 32	570480
	TH 40	570485
	TH 50 (S)	572400
	TH 63 (S)	572405
	H 14*	570310
	H 16*	570320
	H 18*	570340
	H 20*	570350
	H 26*	570370
	H 32	570380
	H 40 (4G)	570390
	U 14*	570760
	U 16*	570765
	U 18*	570770
	U 20*	570775
	U 25*	570780
	U 32	570785
	U 40	570790
	U 50	570795
	U 63 (PR-3B)[3]	572837 R
	U 63 (S)	572365
F.B.Q. BARONIO BQ press	V 12	570107
	V 14	570112
	V 15	570115
	V 16	570117
	V 18	570125
	V 22	570135
	V 28	570145
	V 35	570155
	V 42	570165
	V 54	570175
	V 12 45° (PR-2B)[3]	574502 R
	V 14 45° (PR-2B)[3]	574532 R
	V 15 45° (PR-2B)[3]	574504 R
	V 16 45° (PR-2B)[3]	574534 R
	V 18 45° (PR-2B)[3]	574506 R
	V 22 45° (PR-2B)[3]	574508 R
	V 28 45° (PR-2B)[3]	574510 R
	V 35 45° (PR-2B)[3]	574512 R
F.B.Q. BARONIO BQ press carbon steel	V 15	570115
	V 18	570125
	V 22	570135
	V 28	570145
	V 35	570155
	V 42	570165
	V 54	570175
	V 15 45° (PR-2B)[3]	574504 R
	V 18 45° (PR-2B)[3]	574506 R
	V 22 45° (PR-2B)[3]	574508 R
	V 28 45° (PR-2B)[3]	574510 R
	V 35 45° (PR-2B)[3]	574512 R
F.B.Q. BARONIO BQ press gas	V 15	570115
	V 18	570125
	V 22	570135
	V 28	570145
	V 35	570155
	V 42	570165
	V 54	570175
	V 15 45° (PR-2B)[3]	574504 R
	V 18 45° (PR-2B)[3]	574506 R
	V 22 45° (PR-2B)[3]	574508 R
	V 28 45° (PR-2B)[3]	574510 R
	V 35 45° (PR-2B)[3]	574512 R
Fercofloor DUO Press FERCO PEX	RFz 16*	571325
	RFz 20*	571330
	RFz 25	571335
	RFz 32	571340
	TH 16*	570460
	TH 20*	570470
	TH 25*	570495
	TH 32	570480
Fercofloor DUO Press MULTIFER	RFz 16*	571325
	RFz 20*	571330
	RFz 25	571335
	RFz 32	571340
	TH 16*	570460
	TH 20*	570470
	TH 25*	570495
	TH 32	570480
	U 16*	570765
	U 18*	570770
	U 20*	570775
	U 25*	570780
	U 32	570785

System	Presskontur	Art.-Nr.
FILINOX Filpress	FTB 15	571432
	FTB 18	571434
	FTB 22	571436
	FTB 28	571438
	FTB 35	571440
	M 42 (PR-3S)[3]	572706 R
	M 54 (PR-3S)[3]	572708 R
FILINOX Instalpress Steel	M 15	570110
	M 18	570120
	M 22	570130
	M 28	570140
	M 35	570150
	M 42 (PR-3S)[3]	572706 R
	M 54 (PR-3S)[3]	572708 R
	M 15 45° (PR-2B)[3]	574522 R
	M 18 45° (PR-2B)[3]	574524 R
	M 22 45° (PR-2B)[3]	574526 R
	M 28 45° (PR-2B)[3]	574528 R
	M 35 45° (PR-2B)[3]	574530 R
FILINOX Instalpress Inox	M 15	570110
	M 18	570120
	M 22	570130
	M 28	570140
	M 35	570150
	M 42 (4G)	570160
	M 54 (4G)	570170
	M 15 45° (PR-2B)[3]	574522 R
	M 18 45° (PR-2B)[3]	574524 R
	M 22 45° (PR-2B)[3]	574526 R
	M 28 45° (PR-2B)[3]	574528 R
	M 35 45° (PR-2B)[3]	574530 R
Fittings Estándar ECO-PRESS	RFz 16*	571325
	RFz 20*	571330
	RFz 25	571335
	RFz 32	571340
Fittings Estándar MULTICAPA	RFz 16*	571325
	RFz 18*	571327
	RFz 20*	571330
	RFz 25	571335
	RFz 32	571340
Fittings Estándar PE-X	RFz 16*	571325
	RFz 20*	571330
	RFz 25	571335
	RFz 32	571340
FOHS HEIZTECHNIK FOHSPRESS	TH 16*	570460
	TH 20*	570470
	TH 26*	570475
	TH 32	570480
FORNARA ForPress	B 16*	570850
	B 20*	570860
	B 26	570870
	B 32	570880
	F 16*	570717
	F 20*	570727
	F 26*	570730
	F 32	570735
	F 16 45° (PR-2B)[3]	574550 R
	F 20 45° (PR-2B)[3]	574552 R
	F 26 45° (PR-2B)[3]	574554 R
	F 32 45° (PR-2B)[3]	574556 R
	H 16*	570320
	H 20*	570350
	H 26*	570370
	H 32	570380
	TH 16*	570460
	TH 20*	570470
	TH 26*	570475
	TH 32	570480
	U 16*	570765
	U 20*	570775
	U 32	570785
FRABO CHROMEPRESS	V 12	570107
	V 15	570115
	V 18	570125
	V 22	570135
	V 12 45° (PR-2B)[3]	574502 R
	V 15 45° (PR-2B)[3]	574504 R
	V 18 45° (PR-2B)[3]	574506 R
	V 22 45° (PR-2B)[3]	574508 R
FRABO FRABOPRESS C-STEEL Securfrabo	V 12	570107
	V 15	570115
	V 18	570125
	V 22	570135
	V 28	570145
	V 35	570155
	V 42	570165
	V 54	570175
	M 76,1 XL (PR-3S)[3] [7]	579101 R
	M 88,9 XL (PR-3S)[3] [7]	579102 R
	M 108,0 XL (PR-3S)[3] [7]	579103 R
	V 12 45° (PR-2B)[3]	574502 R
	V 15 45° (PR-2B)[3]	574504 R
	V 18 45° (PR-2B)[3]	574506 R
	V 22 45° (PR-2B)[3]	574508 R
	V 28 45° (PR-2B)[3]	574510 R
	V 35 45° (PR-2B)[3]	574512 R

System	Presskontur	Art.-Nr.
FRABO FRABOPRESS C-STEEL GAS	V 15	570115
	V 18	570125
	V 22	570135
	V 28	570145
	V 35	570155
	V 15 45° (PR-2B)[3]	574504 R
	V 18 45° (PR-2B)[3]	574506 R
	V 22 45° (PR-2B)[3]	574508 R
	V 28 45° (PR-2B)[3]	574510 R
	V 35 45° (PR-2B)[3]	574512 R
FRABO FRABOPRESS INOX 316	V 12	570107
	V 15	570115
	V 18	570125
	V 22	570135
	V 28	570145
	V 35	570155
	V 42	570165
	V 54	570175
	M 76,1 XL (PR-3S)[3] [7]	579101 R
	M 88,9 XL (PR-3S)[3] [7]	579102 R
	M 108,0 XL (PR-3S)[3] [7]	579103 R
	V 12 45° (PR-2B)[3]	574502 R
	V 15 45° (PR-2B)[3]	574504 R
	V 18 45° (PR-2B)[3]	574506 R
	V 22 45° (PR-2B)[3]	574508 R
	V 28 45° (PR-2B)[3]	574510 R
	V 35 45° (PR-2B)[3]	574512 R
FRABO FRABOPRESS INOX 316 GAS	V 15	570115
	V 18	570125
	V 22	570135
	V 28	570145
	V 35	570155
	V 42	570165
	V 54	570175
	V 12 45° (PR-2B)[3]	574502 R
	V 15 45° (PR-2B)[3]	574504 R
	V 18 45° (PR-2B)[3]	574506 R
	V 22 45° (PR-2B)[3]	574508 R
	V 28 45° (PR-2B)[3]	574510 R
	V 35 45° (PR-2B)[3]	574512 R
FRABO FRABOPRESS MULTI-BRASS (MB)	H 16*	570320
	H 20*	570350
	TH 16*	570460
	TH 20*	570470
	TH 26*	570475
	TH 32	570480
	U 16*	570765
	U 20*	570775
FRABO FRABOPRESS MULTI-PLUS (MP)	H 16*	570320
	H 20*	570350
	H 26*	570370
	U 16*	570765
	U 20*	570775
	C 26*	570750
FRABO FRABOPRESS NEXT	V 22	570135
	V 28	570145
	V 22 45° (PR-2B)[3]	574508 R
	V 28 45° (PR-2B)[3]	574510 R
FRABO FRABOPRESS RAME (Cu)	V 12	570107
	V 15	570115
	V 18	570125
	V 22	570135
	V 28	570145
	V 35	570155
	V 42	570165
	V 54	570175
	M 76,1 XL (PR-3S)[3] [7]	579101 R
	M 88,9 XL (PR-3S)[3] [7]	579102 R
	M 108,0 XL (PR-3S)[3] [7]	579103 R
	V 12 45° (PR-2B)[3]	574502 R
	V 15 45° (PR-2B)[3]	574504 R
	V 18 45° (PR-2B)[3]	574506 R
	V 22 45° (PR-2B)[3]	574508 R
	V 28 45° (PR-2B)[3]	574510 R
	V 35 45° (PR-2B)[3]	574512 R
FRABO FRABOPRESS RAME (Cu)	V 12	570107
	V 15	570115
	V 18	570125
	V 22	570135
	V 28	570145
	V 35	570155
	V 42	570165
	V 54	570175
	V 12 45° (PR-2B)[3]	574502 R
	V 15 45° (PR-2B)[3]	574504 R
	V 18 45° (PR-2B)[3]	574506 R
	V 22 45° (PR-2B)[3]	574508 R
	V 28 45° (PR-2B)[3]	574510 R
	V 35 45° (PR-2B)[3]	574512 R

Pressfitting-Systeme für Gasinstallationen dürfen nur mit den in der Tabelle gelb hinterlegten Presszangen / Pressringen gepresst werden. Nationale Vorschriften beachten.

* *Diese Presszangen passen auch in die Hand-Radialpresse ROLLER'S Easy-Press. Nationale Vorschriften beachten.*

[1] *Nur Presszangen ab Kennzeichnung „108" (1. Quartal 2008), „208" (2. Quartal 2008) usw. einsetzbar. Die Kennzeichnung ist auf jeder Pressbacke gestempelt.*

[2] *Für dieses Pressfitting-System ist die Herstellung der Pressverbindung mit Hand-Radialpressen nicht zugelassen.*

[3] *Zum Antrieb der Pressringe (PR) ist eine Zwischenzange erforderlich, siehe Seite 87.*

[4] *Pressfittings aus Rotguss (ProPress XL) müssen mit Pressringen mit Presskontur VUSR, Fittings aus Kupfer (ProPress XL-C) und aus nichtrostendem Stahl (ProPress XL-S) müssen mit Pressringen mit Presskontur VUSF gepresst werden.*

[5] *Zur Aufnahme geeigneter Presseinsätze.*

[6] *Pressfittings aus Rotguss (Sanpress XL) müssen mit Pressringen mit Presskontur VR, Pressfittings aus Kupfer (Profipress XL, Profipress G XL), C-Stahl (Prestabo XL) und aus nichtrostendem Stahl (Sanpress Inox XL, Sanpress Inox G XL) müssen mit Pressringen mit Presskontur VF gepresst werden.*

[7] *Antrieb durch ROLLER'S Uni-Press XL ACC.*

Eignung der ROLLER'S Presswerkzeuge für Pressfitting-Systeme: Stand 16. Mai 2018. Der jeweils aktuelle Stand ist im Internet abzurufen: www.albert-roller.de → Downloads → Produktkataloge, -prospekte → ROLLER Katalog. Presszangen / Pressringe für weitere Pressfitting-Systeme auf Anfrage.

ROLLER'S Presszangen/Pressringe

Zubehör für ROLLER'S Radialpressen (außer ROLLER'S Multi-Press Mini ACC, Multi-Press Mini 22 V ACC, Multi-Press Mini S 22 V ACC) und andere Fabrikate

System	Presskontur	Art.-Nr.
FRABO SOLARPRESS	V 15	570115
	V 18	570125
	V 22	570135
	V 28	570145
	V 35	570155
	V 15 45° (PR-2B)[3]	574504 R
	V 18 45° (PR-2B)[3]	574506 R
	V 22 45° (PR-2B)[3]	574508 R
	V 28 45° (PR-2B)[3]	574510 R
	V 35 45° (PR-2B)[3]	574512 R
FRABO FRABO TS PRESS	M 22	570130
	M 22 45° (PR-2B)[3]	574526 R
	V 22	570135
	V 22 45° (PR-2B)[3]	574508 R
Fränkische alpex-duo	B 16*	570850
	B 18*	570855
	B 20*	570860
	B 26	570870
	B 32	570880
	F 16*	570717
	F 18*	570720
	F 20*	570727
	F 26*	570730
	F 32	570735
	F 16 45° (PR-2B)[3]	574550 R
	F 20 45° (PR-2B)[3]	574552 R
	F 26 45° (PR-2B)[3]	574554 R
	F 32 45° (PR-2B)[3]	574556 R
	TH 16*	570460
	TH 18*	570465
	TH 20*	570470
	TH 26*	570475
	TH 32	570480
Fränkische alpex F50 PROFI	F 16*	570717
	F 20*	570727
	F 26*	570730
	F 32	570735
	F 16 45° (PR-2B)[3]	574550 R
	F 20 45° (PR-2B)[3]	574552 R
	F 26 45° (PR-2B)[3]	574554 R
	F 32 45° (PR-2B)[3]	574556 R
	H 16*	570320
	H 20*	570350
	H 26*	570370
	H 32	570380
	TH 16*	570460
	TH 20*	570470
	TH 26*	570475
	TH 32	570480
	U 16*	570765
	U 20*	570775
(DN 26)	U 25*	570780
	U 32	570785
	VP 16*	570910
	VP 20*	570915
	VP 32	570925
Fränkische alpex-gas[2]	F 20[2]	570727
	F 26[2]	570730
	F 32[2]	570735
	F 20 45° (PR-2B)[3]	574552 R
	F 26 45° (PR-2B)[3]	574554 R
	F 32 45° (PR-2B)[3]	574556 R
Fränkische alpex L	Fz 40	570742
	Fz 50	570747
	F 63 (S)	572385
	Fz 75 (PR-3B)[3]	572830 R

G

gabotherm H+S	TH 10*	570467
	TH 12*	570452
	TH 14*	570455
	TH 15*	570457
	TH 16*	570460
	TH 17*	570462
	TH 18*	570465
	TH 20*	570470
	TH 25*	570495
	TH 26*	570475
	TH 32	570480
	TH 40	570485
	TH 50 (S)	572400
	TH 63 (S)	572405
Gallagher USA YogaPipe ACR	H 12* (¼")	570300
	U 14* (⅜")	570760
	U 16* (½")	570765
	U 18* (⅝")	570770
	U 20* (¾")	570775
	U 25* (⅞")	570780
	U 32 (1⅛")	570785
Geberit Mapress C-STAHL	M 12	570100
	M 15	570110
	M 18	570120
	M 22	570130
	M 28	570140
	M 35	570150
	M 42 (4G)	570160
	M 54 (4G)	570170
	M 42 (PR-3S)[3]	572706 R
	M 54 (PR-3S)[3]	572708 R
	M 76,1 XL (PR-3S)[3] [7]	579101 R
	M 88,9 XL (PR-3S)[3] [7]	579102 R
	M 108,0 XL (PR-3S)[3] [7]	579103 R
	M 12 45° (PR-2B)[3]	574520 R
	M 15 45° (PR-2B)[3]	574522 R
	M 18 45° (PR-2B)[3]	574524 R
	M 22 45° (PR-2B)[3]	574526 R
	M 28 45° (PR-2B)[3]	574528 R
	M 35 45° (PR-2B)[3]	574530 R
Geberit Mapress EDELSTAHL	M 12	570100
	M 15	570110
	M 18	570120
	M 22	570130
	M 28	570140
	M 35	570150
	M 42 (4G)	570160
	M 54 (4G)	570170
	M 42 (PR-3S)[3]	572706 R
	M 54 (PR-3S)[3]	572708 R
	M 15 45° (PR-2B)[3]	574522 R
	M 18 45° (PR-2B)[3]	574524 R
	M 22 45° (PR-2B)[3]	574526 R
	M 28 45° (PR-2B)[3]	574528 R
	M 35 45° (PR-2B)[3]	574530 R
Geberit Mapress EDELSTAHL Gas	M 15	570110
	M 18	570120
	M 22	570130
	M 28	570140
	M 35	570150
	M 42 (PR-3S)[3]	572706 R
	M 54 (PR-3S)[3]	572708 R
	M 15 45° (PR-2B)[3]	574522 R
	M 18 45° (PR-2B)[3]	574524 R
	M 22 45° (PR-2B)[3]	574526 R
	M 28 45° (PR-2B)[3]	574528 R
	M 35 45° (P R-2B)[3]	574530 R
Geberit Mapress KUPFER	M 12	570100
	M 15	570110
	M 18	570120
	M 22	570130
	M 28	570140
	M 35	570150
	M 42 (4G)	570160
	M 54 (4G)	570170
	M 42 (PR-3S)[3]	572706 R
	M 54 (PR-3S)[3]	572708 R
	M 76,1 XL (PR-3S)[3] [7]	579101 R
	M 88,9 XL (PR-3S)[3] [7]	579102 R
	M 108,0 XL (PR-3S)[3] [7]	579103 R
	M 12 45° (PR-2B)[3]	574520 R
	M 15 45° (PR-2B)[3]	574522 R
	M 18 45° (PR-2B)[3]	574524 R
	M 22 45° (PR-2B)[3]	574526 R
	M 28 45° (PR-2B)[3]	574528 R
	M 35 45° (PR-2B)[3]	574530 R
Geberit Mapress KUPFER Gas	M 15	570110
	M 18	570120
	M 22	570130
	M 28	570140
	M 35	570150
	M 42 (PR-3S)[3]	572706 R
	M 54 (PR-3S)[3]	572708 R
	M 15 45° (PR-2B)[3]	574522 R
	M 18 45° (PR-2B)[3]	574524 R
	M 22 45° (PR-2B)[3]	574526 R
	M 28 45° (PR-2B)[3]	574528 R
	M 35 45° (PR-2B)[3]	574530 R
Geberit Mepla	G 16*	570400
	G 20*	570410
	G 26*	570420
	G 32	570430
	G 40	570440
	G 50	570450
	G 63 (S)	572470
Geberit Mepla Therm	G 16*	570400
	G 20*	570410
	G 26*	570420
General Fittings 5T00	H 16*	570320
	H 20*	570350
	H 26*	570370
	H 32	570380
	TH 16*	570460
	TH 20*	570470
	TH 26*	570475
	TH 32	570480
	U 16*	570765
	U 20*	570775
	U 32	570785
General Fittings Serie 5S00	B 16*	570850
	B 18*	570855
	B 20*	570860
	B 26	570870
	B 32	570880
	F 16*	570717
	F 20*	570727
	F 26*	570730
	F 16 45° (PR-2B)[3]	574550 R
	F 20 45° (PR-2B)[3]	574552 R
	F 26 45° (PR-2B)[3]	574554 R
	H 16*	570320
	H 18*	570340
	H 20*	570350
	H 25*	570360
	H 26*	570370
	H 32	570380
	H 40 (4G)	570390
	TH 16*	570460
	TH 18*	570465
	TH 20*	570470
	TH 25*	570495
	TH 26*	570475
	TH 32	570480
	TH 40	570485
	TH 50 (S)	572400
	TH 63 (S)	572405
	U 16*	570765
	U 18*	570770
	U 20*	570775
	U 25*	570780
	U 32	570785
	U 40	570790
	U 50	570795
	U 63 (S)	572365
	U 63 (PR-3B)[3]	572837 R

System	Presskontur	Art.-Nr.
General Fittings Trident	B 16*	570850
	B 20*	570860
	B 26	570870
	B 32	570880
	F 16*	570717
	F 20*	570727
	F 26*	570730
	F 16 45° (PR-2B)[3]	574550 R
	F 20 45° (PR-2B)[3]	574552 R
	F 26 45° (PR-2B)[3]	574554 R
	H 16*	570320
	H 20*	570350
	H 26*	570370
	H 32	570380
	TH 16*	570460
	TH 20*	570470
	TH 26*	570475
	TH 32	570480
	U 16*	570765
	U 20*	570775
	U 32	570785
General Fittings Trident Gas	TH 16*	570460
	TH 20*	570470
	TH 26*	570475
	TH 32	570480
	H 16*	570320
	H 20*	570350
	H 26*	570370
	H 32	570380
	U 16*	570765
	U 20*	570775
	U 32	570785
Giacomini Raccordi RM Giacomini	H 16*	570320
	H 20*	570350
	H 26*	570370
	H 32	570380
	TH 16*	570460
	TH 20*	570470
	TH 26*	570475
	TH 32	570480
	U 16*	570765
	U 20*	570775
	U 32	570785
	U 40	570790
	U 50	570795
	U 63 (S)	572365
Giacomini RM MULTIGAS	H 16*	570320
	H 20*	570350
	H 26*	570370
	H 32	570380
	TH 16*	570460
	TH 20*	570470
	TH 26*	570475
	TH 32	570480
	U 16*	570765
	U 20*	570775
	U 32	570785
Giacomini Valvole Giacomini serie R850V	V 15	570115
	V 18	570125
	V 22	570135
	V 28	570145
	V 35	570155
	V 42	570165
	V 54	570175
	V 15 45° (PR-2B)[3]	574504 R
	V 18 45° (PR-2B)[3]	574506 R
	V 22 45° (PR-2B)[3]	574508 R
	V 28 45° (PR-2B)[3]	574510 R
	V 35 45° (PR-2B)[3]	574512 R
	SA 15	570935
	SA 18	570940
	SA 22	570945
	SA 28	570950
	SA 35	570955
	M 15	570110
	M 18	570120
	M 22	570130
	M 28	570140
	M 35	570150
	M 15 45° (PR-2B)[3]	574522 R
	M 18 45° (PR-2B)[3]	574524 R
	M 22 45° (PR-2B)[3]	574526 R
	M 28 45° (PR-2B)[3]	574528 R
	M 35 45° (PR-2B)[3]	574530 R
Golan Pipe Systems (Scandinavia) Alu-Pres	U 16*	570765
	U 20*	570775
	U 25*	570780
	U 32	570785
	U 40	570790
	U 50	570795
	U 63 (S)	572365
	U 63 (PR-3B)[3]	572837 R
	U 75 (PR-3B)[3]	572828 R
Grinnell G-PRESS Copper Fittings	VUS ½" (OD 15,9 mm)	571770
	VUS ¾" (OD 22,2 mm)	571775
	VUS 1" (OD 28,6 mm)	571780
	VUS 1¼" (OD 34,9 mm)	571785
	VUS 1½" (OD 41,3 mm)	571790
	VUS 2" (OD 54,0 mm)	571795
	VUSFz 2½" (PR-3B)[3] (OD 66,7 mm)	572819 R
	VUSFz 3" (PR-3B)[3] (OD 79,4 mm)	572820 R
	VUSFz 4" (PR-3B)[3] (OD 104,8 mm)	572821 R
GS Wärmesysteme System TH	TH 14*	570455
	TH 16*	570460
	TH 20*	570470
	TH 26*	570475
	TH 32	570480
	TH 40	570485
	TH 50 (S)	572400
	TH 63 (S)	572405

System	Presskontur	Art.-Nr.
GS Wärmesysteme System V	V 15	570115
	V 18	570125
	V 22	570135
	V 28	570145
	V 35	570155
	V 15 45° (PR-2B)[3]	574504 R
	V 18 45° (PR-2B)[3]	574506 R
	V 22 45° (PR-2B)[3]	574508 R
	V 28 45° (PR-2B)[3]	574510 R
	V 35 45° (PR-2B)[3]	574512 R
H		
HakaGerodur HakaGerodur-System	TH 10*	570467
	TH 11,6*	570482
	TH 12*	570452
	TH 14*	570455
	TH 16*	570460
	TH 17*	570462
	TH 18*	570465
	TH 20*	570470
	TH 25*	570495
	TH 26*	570475
	TH 32	570480
	TH 40	570485
	TH 50 (S)	572400
	TH 63 (S)	572405
HASTINIK Hastinik/Hitpress	M 15	570110
	M 18	570120
	M 22	570130
	M 28	570140
	M 35	570150
	M 42 (4G)	570160
	M 54 (4G)	570170
	M 42 (PR-3S)[3]	572706 R
	M 54 (PR-3S)[3]	572708 R
	M 76,1 XL (PR-3S)[3] [7]	579101 R
	M 88,9 XL (PR-3S)[3] [7]	579102 R
	M 108,0 XL (PR-3S)[3] [7]	579103 R
	M 15 45° (PR-2B)[3]	574522 R
	M 18 45° (PR-2B)[3]	574524 R
	M 22 45° (PR-2B)[3]	574526 R
	M 28 45° (PR-2B)[3]	574528 R
	M 35 45° (PR-2B)[3]	574530 R
heima-press	TH 16*	570460
	TH 20*	570470
	TH 26*	570475
	TH 32	570480
	TH 40	570485
	TH 50 (S)	572400
	TH 63 (S)	572405
HELIROMA Klimapress	U 16*	570765
	U 18*	570770
	U 20*	570775
	U 25*	570780
	U 32	570785
	U 40	570790
	U 50	570795
	U 63 (PR-3B)[3]	572837 R
	U 63 (S)	572365
	U 75 (PR-3B)[3]	572828 R
HELIROMA romapress	RFz 16*	571325
	RFz 20*	571330
	RFz 25	571335
	RFz 32	571340
Henco	TH 14*	570455
	TH 16*	570460
	TH 18*	570465
	TH 20*	570470
	TH 26*	570475
	HE 32	571900
	HEz 40	571904
Herotec TEMPUS-PRESS PLUS	H 16*	570320
	H 20*	570350
	H 25*	570360
	H 32	570380
	RFz 16*	571325
	RFz 20*	571330
	RFz 25	571335
	RFz 32	571340
	TH 16*	570460
	TH 20*	570470
	TH 25*	570495
	TH 32	570480
	U 16*	570765
	U 20*	570775
	U 25*	570780
	U 32	570785
	U 40	570790
	U 50	570795
	U 63 (S)	572365
	U 63 (PR-3B)[3]	572837 R
	U 75 (PR-3B)[3]	572828 R
Herz PIPEFIX	TH 10*	570467
	TH 16*	570460
	TH 20*	570470
	TH 26*	570475
	TH 32	570480
	TH 40	570485
	TH 50 (S)	572400
	TH 63 (S)	572405
	THz 75 (PR-3B)[3]	572829 R

System	Presskontur	Art.-Nr.
HITEC Sistema Multistrato	TH 14*	570455
	TH 16*	570460
	TH 18*	570465
	TH 20*	570470
	TH 26*	570475
	TH 32	570480
	TH 40	570485
	TH 50 (S)	572400
Hopewell press fit system	M 15	570110
	M 18	570120
	M 22	570130
	M 28	570140
	M 35	570150
	M 42 (4G)	570160
	M 54 (4G)	570170
	M 42 (PR-3S)[3]	572706 R
	M 54 (PR-3S)[3]	572708 R
hp praski BAVARIA-press	TH 10*	570467
	TH 14*	570455
	TH 16*	570460
	TH 17*	570462
	TH 20*	570470
	TH 25*	570495
	TH 26*	570475
	TH 32	570480
	TH 40	570485
	TH 50 (S)	572400
	TH 63 (S)	572405
I		
IBP >B< Flex	U 16*	570765
	U 18*	570770
	U 20*	570775
	U 25*	570780
	U 32	570785
IBP >B< Press	V 12	570107
	V 14	570112
	V 15	570115
	V 16	570117
	V 18	570125
	V 22	570135
	V 28	570145
	V 35	570155
	V 42	570165
	V 54	570175
	V 12 45° (PR-2B)[3]	574502 R
	V 14 45° (PR-2B)[3]	574532 R
	V 15 45° (PR-2B)[3]	574504 R
	V 16 45° (PR-2B)[3]	574534 R
	V 18 45° (PR-2B)[3]	574506 R
	V 22 45° (PR-2B)[3]	574508 R
	V 28 45° (PR-2B)[3]	574510 R
	V 35 45° (PR-2B)[3]	574512 R
IBP >B< Press Carbon	V 12	570107
	V 15	570115
	V 18	570125
	V 22	570135
	V 28	570145
	V 35	570155
	V 42	570165
	V 54	570175
	V 12 45° (PR-2B)[3]	574502 R
	V 15 45° (PR-2B)[3]	574504 R
	V 18 45° (PR-2B)[3]	574506 R
	V 22 45° (PR-2B)[3]	574508 R
	V 28 45° (PR-2B)[3]	574510 R
	V 35 45° (PR-2B)[3]	574512 R
IBP >B< Press Gas	V 15	570115
	V 18	570125
	V 22	570135
	V 28	570145
	V 35	570155
	V 42	570165
	V 54	570175
	V 15 45° (PR-2B)[3]	574504 R
	V 18 45° (PR-2B)[3]	574506 R
	V 22 45° (PR-2B)[3]	574508 R
	V 28 45° (PR-2B)[3]	574510 R
	V 35 45° (PR-2B)[3]	574512 R
IBP >B< Press Inox	V 15	570115
	V 18	570125
	V 22	570135
	V 28	570145
	V 35	570155
	V 42	570165
	V 54	570175
	V 15 45° (PR-2B)[3]	574504 R
	V 18 45° (PR-2B)[3]	574506 R
	V 22 45° (PR-2B)[3]	574508 R
	V 28 45° (PR-2B)[3]	574510 R
	V 35 45° (PR-2B)[3]	574512 R

System	Presskontur	Art.-Nr.
IBP >B< Press Solar	V 15	570115
	V 18	570125
	V 22	570135
	V 28	570145
	V 35	570155
	V 42	570165
	V 54	570175
	V 15 45° (PR-2B)[3]	574504 R
	V 18 45° (PR-2B)[3]	574506 R
	V 22 45° (PR-2B)[3]	574508 R
	V 28 45° (PR-2B)[3]	574510 R
	V 35 45° (PR-2B)[3]	574512 R
IBP >B< Press XL	XP 64,0 XL (PR-3S)[3] [7]	579100 R
	XP 66,7 XL (PR-3S)[3] [7]	579108 R
	M 76,1 XL (PR-3S)[3] [7]	579101 R
	M 88,9 XL (PR-3S)[3] [7]	579102 R
	M 108,0 XL (PR-3S)[3] [7]	579103 R
ICMA Sempiter	H 16*	570320
	H 20*	570350
	H 26*	570370
	H 32	570380
	H 40 (4G)	570390
	TH 16*	570460
	TH 20*	570470
	TH 26*	570475
	TH 32	570480
	TH 40	570485
	TH 50 (S)	572400
	TH 63 (S)	572405
	U 16*	570765
	U 20*	570775
	U 32	570785
	U 40	570790
	U 50	570795
	U 63 (PR-3B)[3]	572837 R
	U 63 (S)	572365
ICMA Sempigas	TH 16*	570460
	TH 20*	570470
	TH 26*	570475
	TH 32	570480
Idrosanitaria Bonomi Homegas	TH 16*	570460
	TH 20*	570470
	TH 26*	570475
Idrosanitaria Bonomi Idropress	TH 16*	570460
	TH 18*	570465
	TH 20*	570470
	TH 26*	570475
	TH 32	570480
	TH 40	570485
	TH 50 (S)	572400
	TH 63 (S)	572405
IDROSISTEMI Ta-Press	TH 16*	570460
	TH 20*	570470
	TH 26*	570475
	TH 32	570480
	TH 40	570485
	TH 50 (S)	572400
	TH 63 (S)	572405
	F 16*	570717
	F 20*	570727
	F 26*	570730
	F 32	570735
	F 16 45° (PR-2B)[3]	574550 R
	F 20 45° (PR-2B)[3]	574552 R
	F 26 45° (PR-2B)[3]	574554 R
	F 32 45° (PR-2B)[3]	574556 R
	Fz 40	570742
	Fz 50	570747
	F 63 (S)	572385
	H 16*	570320
	H 20*	570350
	H 26*	570370
	H 32	570380
	H 40 (4G)	570390
	U 16*	570765
	U 20*	570775
	C 26*	570750
	U 32	570785
	U 40	570790
	U 50	570795
	U 63 (S)	572365
	B 16*	570850
	B 20*	570860
	B 26	570870
	B 32	570880

Pressfitting-Systeme für Gasinstallationen dürfen nur mit den in der Tabelle gelb hinterlegten Presszangen / Pressringen gepresst werden. Nationale Vorschriften beachten.

* *Diese Presszangen passen auch in die Hand-Radialpresse ROLLER'S Easy-Press. Nationale Vorschriften beachten.*

[1] *Nur Presszangen ab Kennzeichnung „108" (1. Quartal 2008), „208" (2. Quartal 2008) usw. einsetzbar. Die Kennzeichnung ist auf jeder Pressbacke gestempelt.*

[2] *Für dieses Pressfitting-System ist die Herstellung der Pressverbindung mit Hand-Radialpressen nicht zugelassen.*

[3] *Zum Antrieb der Pressringe (PR) ist eine Zwischenzange erforderlich, siehe Seite 87.*

[4] *Pressfittings aus Rotguss (ProPress XL) müssen mit Pressringen mit Presskontur VUSR, Fittings aus Kupfer (ProPress XL-C) und aus nichtrostendem Stahl (ProPress XL-S) müssen mit Pressringen mit Presskontur VUSF gepresst werden.*

[5] *Zur Aufnahme geeigneter Presseinsätze.*

[6] *Pressfittings aus Rotguss (Sanpress XL) müssen mit Pressringen mit Presskontur VR, Pressfittings aus Kupfer (Profipress XL, Profipress G XL), C-Stahl (Prestabo XL) und aus nichtrostendem Stahl (Sanpress Inox XL, Sanpress Inox G XL) müssen mit Pressringen mit Presskontur VF gepresst werden.*

[7] *Antrieb durch ROLLER'S Uni-Press XL ACC.*

Eignung der ROLLER'S Presswerkzeuge für Pressfitting-Systeme: Stand 16. Mai 2018. Der jeweils aktuelle Stand ist im Internet abzurufen: www.albert-roller.de → Downloads → Produktkataloge, -prospekte → ROLLER Katalog. Presszangen / Pressringe für weitere Pressfitting-Systeme auf Anfrage.

ROLLER'S Presszangen/Pressringe

Zubehör für ROLLER'S Radialpressen (außer ROLLER'S Multi-Press Mini ACC, Multi-Press Mini 22 V ACC, Multi-Press Mini S 22 V ACC) und andere Fabrikate

System	Presskontur	Art.-Nr.
ILTA	M 12	570100
INOX/CHIBRO	M 15	570110
Pressfitting Cuni	M 18	570120
	M 22	570130
	M 28	570140
	M 35	570150
	M 42 (PR-3S)[3]	572706 R
	M 54 (PR-3S)[3]	572708 R
	M 76,1 XL (PR-3S)[3] [7]	579101 R
	M 88,9 XL (PR-3S)[3] [7]	579102 R
	M 108,0 XL (PR-3S)[3] [7]	579103 R
	M 12 45° (PR-2B)[3]	574520 R
	M 15 45° (PR-2B)[3]	574522 R
	M 18 45° (PR-2B)[3]	574524 R
	M 22 45° (PR-2B)[3]	574526 R
	M 28 45° (PR-2B)[3]	574528 R
	M 35 45° (PR-2B)[3]	574530 R
ILTA	M 15	570110
INOX/CHIBRO	M 18	570120
Pressfitting inox	M 22	570130
	M 28	570140
	M 35	570150
	M 42 (PR-3S)[3]	572706 R
	M 54 (PR-3S)[3]	572708 R
	M 76,1 XL (PR-3S)[3] [7]	579101 R
	M 88,9 XL (PR-3S)[3] [7]	579102 R
	M 108,0 XL (PR-3S)[3] [7]	579103 R
	M 15 45° (PR-2B)[3]	574522 R
	M 18 45° (PR-2B)[3]	574524 R
	M 22 45° (PR-2B)[3]	574526 R
	M 28 45° (PR-2B)[3]	574528 R
	M 35 45° (PR-2B)[3]	574530 R
IPA IPANA Press	TH 10*	570467
	TH 11,6*	570482
	TH 12*	570452
	TH 14*	570455
	TH 15*	570457
	TH 16*	570460
	TH 17*	570462
	TH 18*	570465
	TH 20*	570470
	TH 22*	570472
	TH 25*	570495
	TH 26*	570475
	TH 28	570477
	TH 32	570480
	TH 40	570485
	TH 50 (S)	572400
	TH 63 (S)	572405
	THz 75 (PR-3B)[3]	572829 R
IPA THu	TH 16*	570460
IPANA Press	TH 20*	570470
	TH 26*	570475
	TH 32	570480
	TH 40	570485
IPALPEX	TH 14*	570455
(Industrie du	TH 16*	570460
Plastique et	TH 18*	570465
Accessoires)	TH 20*	570470
	TH 26*	570475
	THL 32	570487
	TH 40	570485
	TH 50 (S)	572400
	TH 63 (S)	572405
IPLEX	K16/P18*	572600
PIPELINES	PF 22*	571980
AUSTRALIA		
Iplex Pro-fit		
IPLEX	K16/P18*	572600
PIPELINES	K/20*	572605
AUSTRALIA	K/25*	572610
Iplex K1	K32	572615
(Gas)	K1/40	572620
	K1/50	572625
IPLEX	K16/P18*	572600
PIPELINES	K/20*	572605
AUSTRALIA	K/25*	572610
Iplex K2		
ISOLTUBEX	RFz 16*	571325
ISOLPEX	RFz 20*	571330
	RFlz 25	571337
	RFlz 32	571342
ISOLTUBEX	RFz 16*	571325
Multicapa	RFz 20*	571330
	RFlz 25	571337
	RFlz 32	571342
	U 16*	570765
	U 20*	570775
	U 25*	570780
	U 32	570785
	U 40	570790
	U 50	570795
	U 63 (PR-3B)[3]	572837 R
	U 63 (S)	572365
ISOLTUBEX	RFz 16*	571325
Multicapa GAS	RFz 20*	571330
	RFlz 25	571337
	RFlz 32	571342
ISOTUBI	M 15	570110
NUMEPRESS	M 18[1]	570120
	M 22	570130
	M 28[1]	570140
	M 35	570150
	M 42 (PR-3S)[3]	572706 R
	M 54 (PR-3S)[3]	572708 R
	M 76,1 XL (PR-3S)[3] [7]	579101 R
	M 88,9 XL (PR-3S)[3] [7]	579102 R
	M 108,0 XL (PR-3S)[3] [7]	579103 R
	M 15 45° (PR-2B)[3]	574522 R
	M 18 45° (PR-2B)[3]	574524 R
	M 22 45° (PR-2B)[3]	574526 R
	M 28 45° (PR-2B)[3]	574528 R
	M 35 45° (PR-2B)[3]	574530 R
IVAR	B 20*	570860
ALPEX-GAS	B 26	570870
	B 32	570880
IVAR	B 14*	570845
Ivar-Press	B 16*	570850
	B 18*	570855
	B 20*	570860
	B 26	570870
	B 32	570880
	Fz 40	570742
	Fz 50	570747
	F 63 (S)	572385
IVAR	TH 16*	570460
MULTI PRESS	TH 20*	570470
GAS	TH 26*	570475
	TH 32	570480
	B 16*	570850
	B 20*	570860
	B 26	570870
	B 32	570880
IVAR	TH 16*	570460
MULTI PRESS	TH 20*	570470
GAS ITALIA	TH 26*	570475
	TH 32	570480
	H 16*	570320
	H 20*	570350
	H 26*	570370
	H 32	570380
	U 16*	570765
	U 20*	570775
	U 32	570785
IVAR	TH 16*	570460
Multi Press MP	TH 18*	570465
	TH 20*	570470
	TH 25*	570495
	TH 26*	570475
	TH 32	570480
	TH 40	570485
	TH 50 (S)	572400
	TH 63 (S)	572405
	F 16*	570717
	F 18*	570720
	F 20*	570727
	F 26*	570730
	F 32	570735
	Fz 40	570742
	Fz 50	570747
	F 63 (S)	572385
	F 16 45° (PR-2B)[3]	574550 R
	F 20 45° (PR-2B)[3]	574552 R
	F 26 45° (PR-2B)[3]	574554 R
	F 32 45° (PR-2B)[3]	574556 R
	H 16*	570320
	H 18*	570340
	H 20*	570350
	H 25*	570360
	H 26*	570370
	H 32	570380
	H 40 (4G)	570390
	U 16*	570765
	U 18*	570770
	U 20*	570775
	U 25*	570780
	C 26*	570750
	U 32	570785
	U 40	570790
	U 50	570795
	U 63 (S)	572365
	B 16*	570850
	B 18*	570855
	B 20*	570860
	B 26	570870
	B 32	570880
IVAR	TH 16*	570460
Multi Press Leak	TH 20*	570470
(MPL)	TH 26*	570475
	TH 32	570480
	F 16*	570717
	F 20*	570727
	F 26*	570730
	F 32	570735
	F 16 45° (PR-2B)[3]	574550 R
	F 20 45° (PR-2B)[3]	574552 R
	F 26 45° (PR-2B)[3]	574554 R
	F 32 45° (PR-2B)[3]	574556 R
	H 16*	570320
	H 20*	570350
	H 26*	570370
	H 32	570380
	U 16*	570765
	U 20*	570775
	C 26*	570750
	U 32	570785
	B 16*	570850
	B 20*	570860
	B 26	570870
	B 32	570880
IVAR	TH 16*	570460
Plastic Multi Press	TH 20*	570470
Leak (PMPL)	TH 26*	570475
	TH 32	570480
	F 16*	570717
	F 20*	570727
	F 26*	570730
	F 32	570735
	F 16 45° (PR-2B)[3]	574550 R
	F 20 45° (PR-2B)[3]	574552 R
	F 26 45° (PR-2B)[3]	574554 R
	F 32 45° (PR-2B)[3]	574556 R
	H 16*	570320
	H 20*	570350
	H 26*	570370
	H 32	570380
	U 16*	570765
	U 20*	570775
	C 26*	570750
	U 32	570785
	B 16*	570850
	B 20*	570860
	B 26	570870
	B 32	570880
IVAR	TH 16*	570460
Plastic Multi Press	TH 20*	570470
PMP	TH 25*	570495
	TH 26*	570475
	TH 32	570480
	F 16*	570717
	F 20*	570727
	F 26*	570730
	F 32	570735
	F 16 45° (PR-2B)[3]	574550 R
	F 20 45° (PR-2B)[3]	574552 R
	F 26 45° (PR-2B)[3]	574554 R
	F 32 45° (PR-2B)[3]	574556 R
	H 16*	570320
	H 20*	570350
	H 25*	570360
	H 26*	570370
	H 32	570380
	U 16*	570765
	U 20*	570775
	U 25*	570780
	C 26*	570750
	U 32	570785
	B 16*	570850
	B 20*	570860
	B 26	570870
	B 32	570880
IVT PRIPRESS	TH 16*	570460
	TH 20*	570470
	TH 26*	570475
	TH 32	570480

J

Jäger - Aquatec	H 14*	570310
Aquapress H	H 16*	570320
	H 17*	570330
	H 18*	570340
	H 20*	570350
	H 26*	570370
	H 32	570380
	U 40	570790
	U 50	570795
	U 63 (S)	572365
Jäger - Aquatec	M 15	570110
C-Stahl - Press	M 18	570120
Typ M	M 22	570130
	M 28	570140
	M 35	570150
	M 42 (PR-3S)[3]	572706 R
	M 54 (PR-3S)[3]	572708 R
	M 76,1 XL (PR-3S)[3] [7]	579101 R
	M 88,9 XL (PR-3S)[3] [7]	579102 R
	M 108,0 XL (PR-3S)[3] [7]	579103 R
	M 15 45° (PR-2B)[3]	574522 R
	M 18 45° (PR-2B)[3]	574524 R
	M 22 45° (PR-2B)[3]	574526 R
	M 28 45° (PR-2B)[3]	574528 R
	M 35 45° (PR-2B)[3]	574530 R
Jäger - Aquatec	M 15	570110
Edelstahl-Press	M 18	570120
Typ M	M 22	570130
	M 28	570140
	M 35	570150
	M 42 (PR-3S)[3]	572706 R
	M 54 (PR-3S)[3]	572708 R
	M 76,1 XL (PR-3S)[3] [7]	579101 R
	M 88,9 XL (PR-3S)[3] [7]	579102 R
	M 108,0 XL (PR-3S)[3] [7]	579103 R
	M 15 45° (PR-2B)[3]	574522 R
	M 18 45° (PR-2B)[3]	574524 R
	M 22 45° (PR-2B)[3]	574526 R
	M 28 45° (PR-2B)[3]	574528 R
	M 35 45° (PR-2B)[3]	574530 R
Jäger - Aquatec	V 15	570115
Kupfer-Press	V 18	570125
Typ V	V 22	570135
	V 28	570145
	V 35	570155
	V 42	570165
	V 54	570175
	V 15 45° (PR-2B)[3]	574504 R
	V 18 45° (PR-2B)[3]	574506 R
	V 22 45° (PR-2B)[3]	574508 R
	V 28 45° (PR-2B)[3]	574510 R
	V 35 45° (PR-2B)[3]	574512 R
Jansen	TH 14*	570455
JANSEN prima	TH 16*	570460
	TH 18*	570465
	TH 20*	570470
	TH 25*	570495
	TH 26*	570475
	TH 32	570480
	TH 40	570485
	TH 50 (S)	572400
	TH 63 (S)	572405
Jaraflex-	TH 14*	570455
Presssystem	TH 16*	570460
	TH 18*	570465
	TH 20*	570470
	TH 25*	570495
	TH 26*	570475
	TH 32	570480
	TH 40	570485
	TH 50 (S)	572400
	TH 63 (S)	572405

System	Presskontur	Art.-Nr.
JUNGWOO	VUS ½" (OD 15,9 mm)	571770
JWPress	VUS ¾" (OD 22,2 mm)	571775
	VUS 1" (OD 28,6 mm)	571780
	VUS 1¼" (OD 34,9 mm)	571785
	VUS 1½" (OD 41,3 mm)	571790
	VUS 2" (OD 54,0 mm)	571795
	VUSFz 2½" (PR-3B)[3] (OD 66,7 mm)	572819 R
	VUSFz 3" (PR-3B)[3] (OD 79,4 mm)	572820 R
	VUSFz 4" (PR-3B)[3] (OD 104,8 mm)	572821 R

K

KAN	U 16*	570765
KAN-therm	U 20*	570775
	U 25*	570780
	C 26*	570750
	U 32	570785
	U 40	570790
	TH 50 (S)	572400
	TH 63 (S)	572405
KAN	U 14*	570760
KAN-therm LBP	U 16*	570765
	U 20*	570775
	U 25*	570780
	C 26*	570750
	U 32	570785
	U 40	570790
	TH 14*	570455
	TH 16*	570460
	TH 20*	570470
	TH 25*	570495
	TH 26*	570475
	TH 32	570480
	TH 40	570485
	TH 50 (S)	572400
	TH 63 (S)	572405
KAN	M 15	570110
KAN-therm	M 18[1]	570120
Inox	M 22	570130
	M 28[1]	570140
	M 35	570150
	M 42 (4G)	570160
	M 54 (4G)	570170
	M 42 (PR-3S)[3]	572706 R
	M 54 (PR-3S)[3]	572708 R
	M 76,1 XL (PR-3S)[3] [7]	579101 R
	M 88,9 XL (PR-3S)[3] [7]	579102 R
	XP 108,0 XL (PR-3S)[3] [7]	579109 R
	M 15 45° (PR-2B)[3]	574522 R
	M 18 45° (PR-2B)[3]	574524 R
	M 22 45° (PR-2B)[3]	574526 R
	M 28 45° (PR-2B)[3]	574528 R
	M 35 45° (PR-2B)[3]	574530 R
KAN	M 15	570110
KAN-therm	M 18[1]	570120
Steel	M 22	570130
	M 28[1]	570140
	M 35	570150
	M 42 (4G)	570160
	M 54 (4G)	570170
	M 42 (PR-3S)[3]	572706 R
	M 54 (PR-3S)[3]	572708 R
	M 76,1 XL (PR-3S)[3] [7]	579101 R
	M 88,9 XL (PR-3S)[3] [7]	579102 R
	XP 108,0 XL (PR-3S)[3] [7]	579109 R
	M 15 45° (PR-2B)[3]	574522 R
	M 18 45° (PR-2B)[3]	574524 R
	M 22 45° (PR-2B)[3]	574526 R
	M 28 45° (PR-2B)[3]	574528 R
	M 35 45° (PR-2B)[3]	574530 R
KE KELIT	U 16*	570765
KELIT KELOX	U 18*	570770
	U 20*	570775
	U 25*	570780
	U 32	570785
	U 40	570790
	U 50	570795
	U 63 (S)	572365
	U 75 (PR-3B)[3]	572828 R
KE KELIT	M 15	570110
COPPERFIX	M 18	570120
Kupfer	M 22	570130
	M 28	570140
	M 35	570150
	M 42 (PR-3S)[3]	572706 R
	M 54 (PR-3S)[3]	572708 R
	M 76,1 XL (PR-3S)[3] [7]	579101 R
	M 88,9 XL (PR-3S)[3] [7]	579102 R
	M 108,0 XL (PR-3S)[3] [7]	579103 R
	M 15 45° (PR-2B)[3]	574522 R
	M 18 45° (PR-2B)[3]	574524 R
	M 22 45° (PR-2B)[3]	574526 R
	M 28 45° (PR-2B)[3]	574528 R
	M 35 45° (PR-2B)[3]	574530 R
KE KELIT	M 15	570110
steelFIX	M 18	570120
C-Stahl	M 22	570130
	M 28	570140
	M 35	570150
	M 42 (PR-3S)[3]	572706 R
	M 54 (PR-3S)[3]	572708 R
	M 76,1 XL (PR-3S)[3] [7]	579101 R
	M 88,9 XL (PR-3S)[3] [7]	579102 R
	M 108,0 XL (PR-3S)[3] [7]	579103 R
	M 15 45° (PR-2B)[3]	574522 R
	M 18 45° (PR-2B)[3]	574524 R
	M 22 45° (PR-2B)[3]	574526 R
	M 28 45° (PR-2B)[3]	574528 R
	M 35 45° (PR-2B)[3]	574530 R
KE KELIT	M 15	570110
steelFIX	M 18	570120
Edelstahl	M 22	570130
	M 28	570140
	M 35	570150
	M 42 (PR-3S)[3]	572706 R
	M 54 (PR-3S)[3]	572708 R
	M 76,1 XL (PR-3S)[3] [7]	579101 R
	M 88,9 XL (PR-3S)[3] [7]	579102 R
	M 108,0 XL (PR-3S)[3] [7]	579103 R
	M 15 45° (PR-2B)[3]	574522 R
	M 18 45° (PR-2B)[3]	574524 R
	M 22 45° (PR-2B)[3]	574526 R
	M 28 45° (PR-2B)[3]	574528 R
	M 35 45° (PR-2B)[3]	574530 R
KEMBLA	VAU 15 (OD 12,7 mm)	572687
KemPress	VAU 20 (OD 19,1 mm)	572689
(AUS)	VAU 25 (OD 25,4 mm)	572691
	VAU 32 (OD 31,8 mm)	572693
	VAU 40 (OD 38,1 mm)	572695
	VAU 50 (OD 50,8 mm)	572697
KEMBLA	VAU 15 (OD 12,7 mm)	572687
KemPress Gas	VAU 20 (OD 19,1 mm)	572689
(AUS)	VAU 25 (OD 25,4 mm)	572691
	VAU 32 (OD 31,8 mm)	572693
	VAU 40 (OD 38,1 mm)	572695
	VAU 50 (OD 50,8 mm)	572697
KISAN	KI 16*	571360
Kisan KD	KI 20*	571370
	KI 25*	571375
	TH 16*	570460
	TH 20*	570470
	TH 25*	570495
KISAN	KI 16*	571360
Kisan WL	KI 20*	571370
	KI 25*	571375
	KI 32	571380
	TH 16*	570460
	TH 20*	570470
	TH 25*	570495
	TH 32	570480
KISAN	KI 16*	571360
Kisan WM	KI 20*	571370
	KI 25*	571375
	KI 32	571380
KISAN	U 20*	570775
Kisan WR	U 25*	570780
	U 32	570785
	U 40	570790
	U 50	570795
	U 63 (S)	572365
	U 75 (PR-3B)[3]	572828 R
KISAN	M 15	570110
Kistal C	M 18	570120
	M 22	570130
	M 28	570140
	M 35	570150
	M 42 (PR-3S)[3]	572706 R
	M 54 (PR-3S)[3]	572708 R
	M 76,1 XL (PR-3S)[3] [7]	579101 R
	M 88,9 XL (PR-3S)[3] [7]	579102 R
	M 108,0 XL (PR-3S)[3] [7]	579103 R
	M 15 45° (PR-2B)[3]	574522 R
	M 18 45° (PR-2B)[3]	574524 R
	M 22 45° (PR-2B)[3]	574526 R
	M 28 45° (PR-2B)[3]	574528 R
	M 35 45° (PR-2B)[3]	574530 R
KISAN	M 15	570110
Kistal Inox	M 18	570120
	M 22	570130
	M 28	570140
	M 35	570150
	M 42 (PR-3S)[3]	572706 R
	M 54 (PR-3S)[3]	572708 R
	M 76,1 XL (PR-3S)[3] [7]	579101 R
	M 88,9 XL (PR-3S)[3] [7]	579102 R
	M 108,0 XL (PR-3S)[3] [7]	579103 R
	M 15 45° (PR-2B)[3]	574522 R
	M 18 45° (PR-2B)[3]	574524 R
	M 22 45° (PR-2B)[3]	574526 R
	M 28 45° (PR-2B)[3]	574528 R
	M 35 45° (PR-2B)[3]	574530 R
KME	TH 14*	570455
cuprotherm CTX	TH 16*	570460
	TH 18*	570465
	TH 20*	570470
	TH 26*	570475
KME	TH 14*	570455
Q-Tec - Comap	TH 16*	570460
SkinPress	TH 20*	570470
	TH 26*	570475
KME	H 16 A*	570620
Q-Tec - Oventrop	H 20 A*	570650
Cofit	H 26 A*	570670

L

LECHAR	TH 16*	570460
ALCOBRAPEX	TH 20*	570470
	TH 26*	570475
	TH 32	570480
	TH 40	570485
LECHAR	U 16*	570765
COBRAPEX	U 20*	570775
	U 25*	570780
	U 32	570785
LEGEND-PRESS	VUS ½" (OD 15,9 mm)	571770
press fitting	VUS ¾" (OD 22,2 mm)	571775
system	VUS 1" (OD 28,6 mm)	571780
	VUS 1¼" (OD 34,9 mm)	571785
	VUS 1½" (OD 41,3 mm)	571790
	VUS 2" (OD 54,0 mm)	571795
	VUSFz 2½" (PR-3B)[3] (OD 66,7 mm)	572819 R
	VUSFz 3" (PR-3B)[3] (OD 79,4 mm)	572820 R
	VUSFz 4" (PR-3B)[3] (OD 104,8 mm)	572821 R
LK Systems	V 12	570107
LK >B<Press	V 15	570115
	V 18	570125
	V 22	570135
	V 28	570145
	V 35	570155
	V 42	570165
	V 54	570175
	V 12 45° (PR-2B)[3]	574502 R
	V 15 45° (PR-2B)[3]	574504 R
	V 18 45° (PR-2B)[3]	574506 R
	V 22 45° (PR-2B)[3]	574508 R
	V 28 45° (PR-2B)[3]	574510 R
	V 35 45° (PR-2B)[3]	574512 R
LK Systems	V 12	570107
LK >B<Press	V 15	570115
Elförzinkat	V 18	570125
	V 22	570135
	V 28	570145
	V 35	570155
	V 42	570165
	V 54	570175
	V 12 45° (PR-2B)[3]	574502 R
	V 15 45° (PR-2B)[3]	574504 R
	V 18 45° (PR-2B)[3]	574506 R
	V 22 45° (PR-2B)[3]	574508 R
	V 28 45° (PR-2B)[3]	574510 R
	V 35 45° (PR-2B)[3]	574512 R
LK Systems	V 15	570115
LK >B<Press	V 18	570125
Gas	V 22	570135
	V 28	570145
	V 35	570155
	V 42	570165
	V 54	570175
	V 15 45° (PR-2B)[3]	574504 R
	V 18 45° (PR-2B)[3]	574506 R
	V 22 45° (PR-2B)[3]	574508 R
	V 28 45° (PR-2B)[3]	574510 R
	V 35 45° (PR-2B)[3]	574512 R

Pressfitting-Systeme für Gasinstallationen dürfen nur mit den in der Tabelle gelb hinterlegten Presszangen / Pressringen gepresst werden. Nationale Vorschriften beachten.

** Diese Presszangen passen auch in die Hand-Radialpresse ROLLER'S Easy-Press. Nationale Vorschriften beachten.*

[1] Nur Presszangen ab Kennzeichnung „108" (1. Quartal 2008), „208" (2. Quartal 2008) usw. einsetzbar. Die Kennzeichnung ist auf jeder Pressbacke gestempelt.

[2] Für dieses Pressfitting-System ist die Herstellung der Pressverbindung mit Hand-Radialpressen nicht zugelassen.

[3] Zum Antrieb der Pressringe (PR) ist eine Zwischenzange erforderlich, siehe Seite 87.

[4] Pressfittings aus Rotguss (ProPress XL) müssen mit Pressringen mit Presskontur VUSR, Fittings aus Kupfer (ProPress XL-C) und aus nichtrostendem Stahl (ProPress XL-S) müssen mit Pressringen mit Presskontur VUSF gepresst werden.

[5] Zur Aufnahme geeigneter Presseinsätze.

[6] Pressfittings aus Rotguss (Sanpress XL) müssen mit Pressringen mit Presskontur VR, Pressfittings aus Kupfer (Profipress XL, Profipress G XL), C-Stahl (Prestabo XL) und aus nichtrostendem Stahl (Sanpress Inox XL, Sanpress Inox G XL) müssen mit Pressringen mit Presskontur VF gepresst werden.

[7] Antrieb durch ROLLER'S Uni-Press XL ACC.

Eignung der ROLLER'S Presswerkzeuge für Pressfitting-Systeme: Stand 16. Mai 2018. Der jeweils aktuelle Stand ist im Internet abzurufen: www.albert-roller.de → Downloads → Produktkataloge, -prospekte → ROLLER Katalog. Presszangen / Pressringe für weitere Pressfitting-Systeme auf Anfrage.

ROLLER'S Presszangen/Pressringe

Zubehör für ROLLER'S Radialpressen (außer ROLLER'S Multi-Press Mini ACC, Multi-Press Mini 22 V ACC, Multi-Press Mini S 22 V ACC) und andere Fabrikate

System	Presskontur	Art.-Nr.
LK Systems	TH 16*	570460
LK Universal	TH 20*	570470
	TH 25*	570495
	TH 32	570480
	TH 40	570485
	TH 50 (S)	572400
	TH 63 (S)	572405
LVI-DAHL	U 16*	570765
Altech-Alupex	U 20*	570775
	U 25*	570780
	U 32	570785

M

MAINCOR	U 16*	570765
MAINPRESS	U 20*	570775
	U 25*	570780
	U 32	570785
MAINCOR	U 16*	570765
MAINFLOR	U 20*	570775
MAINCOR	M 15	570110
MAINOX	M 18[1]	570120
	M 22	570130
	M 28[1]	570140
	M 35	570150
	M 42 (PR-3S)[3]	572706 R
	M 54 (PR-3S)[3]	572708 R
Mair Heiztechnik	M 12	570100
Gomafix Cu/E	M 15	570110
	M 18[1]	570120
	M 22	570130
	M 12 45° (PR-2B)[3]	574520 R
	M 15 45° (PR-2B)[3]	574522 R
	M 18 45° (PR-2B)[3]	574524 R
	M 22 45° (PR-2B)[3]	574526 R
Mair Heiztechnik	H 11,5*	570315
Gomafix M	H 14*	570310
	H 16*	570320
	H 20*	570350
Mair Heiztechnik	H 11,5*	570315
M-Press	H 14*	570310
	H 16*	570320
	H 20*	570350
	H 26*	570370
	H 32	570380
	U 40	570790
Ma.s.ter System	TH 14*	570455
PRESSMASTER	TH 16*	570460
	TH 18*	570465
	TH 20*	570470
	TH 25*	570495
	TH 26*	570475
	TH 32	570480
	TH 40	570485
	TH 50 (S)	572400
	TH 63 (S)	572405
	H 14*	570310
	H 16*	570320
	H 18*	570340
	H 20*	570350
	H 26*	570370
	H 32	570380
	H 40 (4G)	570390
	U 14*	570760
	U 16*	570765
	U 18*	570770
	U 20*	570775
	U 25*	570780
	U 32	570785
	U 40	570790
	U 50	570795
	U 63 (PR-3B)[3]	572837 R
	U 63 (S)	572365
METALGRUP	RFz 16*	571325
PexGrup	RFz 20*	571330
	RFz 25	571335
	RFz 32	571340
METALGRUP	U 16*	570765
MultiGrup	U 18*	570770
	U 20*	570775
	U 25*	570780
	U 32	570785
Mueller Industries	VUS ½" (OD 15,9 mm)	571770
Streamline PRS	VUS ¾" (OD 22,2 mm)	571775
	VUS 1" (OD 28,6 mm)	571780
	VUS 1¼" (OD 34,9 mm)	571785
	VUS 1½" (OD 41,3 mm)	571790
	VUS 2" (OD 54,0 mm)	571795
	VUSFz 2½" (PR-3B)[3] [6] (OD 66,7 mm)	572819 R
	VUSFz 3" (PR-3B)[3] [6] (OD 79,4 mm)	572820 R
	VUSFz 4" (PR-3B)[3] [6] (OD 104,8 mm)	572821 R
MULTITHERM	TH 16*	570460
PRESSSYSTEM	TH 20*	570470
	TH 26*	570475
	TH 32	570480
	TH 40	570485
	TH 50 (S)	572400
	TH 63 (S)	572405
	THz 75 (PR-3B)[3]	572829 R
Multicapas	RFz 16*	571325
Industrial	RFz 20*	571330
AIS PEX	RFz 25	571335
	RFz 32	571340
	U 16*	570765
	U 20*	570775
	U 25*	570780
	U 32	570785
Multicapas	MT 20*	571744
Industrial	MT 25*	571746
multitubo systems	MT 32	571748
MC	U 16*	570765
	U 18*	570770
	U 20*	570775
	U 25*	570780
	U 32	570785
	U 40	570790
	U 50	570795
	U 63 (S)	572365
	U 63 (PR-3B)[3]	572837 R
	U 75 (PR-3B)[3]	572828 R
Multicapas	H 16*	570320
Industrial	H 20*	570350
multitubo systems	H 25*	570360
MM	H 26*	570370
	H 32	570380
	MT 20*	571744
	MT 25*	571746
	MT 32	571748
	RFz 16*	571325
	RFz 20*	571330
	RFz 25	571335
	RFz 32	571340
	TH 16*	570460
	TH 20*	570470
	TH 25*	570495
	TH 26*	570475
	TH 32	570480
	U 16*	570765
	U 20*	570775
	U 25*	570780
	U 32	570785

N

NEUTHERM	H 16*	570320
MEKUPRESS-HT	H 20*	570350
	H 26*	570370
	H 32	570380
	H 40 (4G)	570390
	U 40	570790
NIBCO (USA)	VUS ½" (OD 15,9 mm)	571770
Press System	VUS ¾" (OD 22,2 mm)	571775
Copper	VUS 1" (OD 28,6 mm)	571780
	VUS 1¼" (OD 34,9 mm)	571785
	VUS 1½" (OD 41,3 mm)	571790
	VUS 2" (OD 54,0 mm)	571795
Nicoll Fluxo	TH 16*	570460
	TH 20*	570470
	TH 26*	570475
	TH 32	570480
	TH 40	570485
	TH 50 (S)	572400
	TH 63 (S)	572405
	THz 75 (PR-3B)[3]	572829 R
NUPI Industrie	U 14*	570760
Italiane	U 16*	570765
Multinupi	U 18*	570770
	U 20*	570775
	C 26*	570750
	U 32	570785
	U 40	570790
	U 50	570795
	U 63 (PR-3B)[3]	572837 R
	U 63 (S)	572365
NUPI Industrie	B 16*	570850
Italiane	B 18*	570855
Multipinza	B 20*	570860
	B 26	570870
	B 32	570880
	F 16*	570715
	F 18*	570720
	F 20*	570725
	F 26*	570730
	F 32	570735
	F 16 45° (PR-2B)[3]	574550 R
	F 20 45° (PR-2B)[3]	574552 R
	F 26 45° (PR-2B)[3]	574554 R
	F 32 45° (PR-2B)[3]	574556 R
	H 16*	570320
	H 18*	570340
	H 20*	570350
	H 26*	570370
	H 32	570380
	TH 16*	570460
	TH 18*	570465
	TH 20*	570470
	TH 26*	570475
	TH 32	570480
	U 16*	570765
	U 18*	570770
	U 20*	570775
	C 26*	570750
	U 32	570785
Nussbaum	VMP ¾" (OD 17,2 mm)	571740
Optifitt-Press	VMP ½" (OD 21,3 mm)	571762
	VMPz ¾" (OD 26,9 mm)	571764
	VMPz 1" (OD 33,7 mm)	571767
	VMPz 1¼" (S) (OD 42,4 mm)	572413
	VMPz 1½" (PR-3B)[3] (OD 48,3 mm)	572844 R
	VMPz 2" (PR-3B)[3] (OD 60,3 mm)	572845 R
Nussbaum	VRX 16	571750
Optiflex-Flowpress	VRX 20	571752
	VRX 25	571754
	VRX 32	571756
	VRX 40	571758
	VRX 50	571760
	VRX 63	571797
Nussbaum	VP 16*	570910
Optiflex Press	VP 20*	570915
	VP 25*	570920
	VP 32	570925
Nussbaum	V 15	570115
Optipress	V 18	570125
Aquaplus	V 22	570135
	V 28	570145
	V 35	570155
	V 42	570165
	V 54	570175
	VFz 64,0 (PR-3B)[3]	572815 R
	VFz 76,1 (PR-3B)[3]	572816 R
	VFz 88,9 (PR-3B)[3]	572817 R
	VFz 108,0 (PR-3B)[3]	572818 R
	V 15 45° (PR-2B)[3]	574504 R
	V 18 45° (PR-2B)[3]	574506 R
	V 22 45° (PR-2B)[3]	574508 R
	V 28 45° (PR-2B)[3]	574510 R
	V 35 45° (PR-2B)[3]	574512 R
Nussbaum	V 15	570115
Optipress-Gaz	V 18	570125
	V 22	570135
	V 28	570145
	V 35	570155
	V 42	570165
	V 54	570175
	VFz 64,0 (PR-3B)[3]	572815 R
	VFz 76,1 (PR-3B)[3]	572816 R
	VFz 88,9 (PR-3B)[3]	572817 R
	VFz 108,0 (PR-3B)[3]	572818 R
	V 15 45° (PR-2B)[3]	574504 R
	V 18 45° (PR-2B)[3]	574506 R
	V 22 45° (PR-2B)[3]	574508 R
	V 28 45° (PR-2B)[3]	574510 R
	V 35 45° (PR-2B)[3]	574512 R
Nussbaum	V 15	570115
Optipress-Therm	V 18	570125
	V 22	570135
	V 28	570145
	V 35	570155
	V 42	570165
	V 54	570175
	VFz 64,0 (PR-3B)[3]	572815 R
	VFz 76,1 (PR-3B)[3]	572816 R
	VFz 88,9 (PR-3B)[3]	572817 R
	VFz 108,0 (PR-3B)[3]	572818 R
	V 15 45° (PR-2B)[3]	574504 R
	V 18 45° (PR-2B)[3]	574506 R
	V 22 45° (PR-2B)[3]	574508 R
	V 28 45° (PR-2B)[3]	574510 R
	V 35 45° (PR-2B)[3]	574512 R

O

O.M.T. - Press	TH 16*	570460
	TH 20*	570470
	TH 26*	570475
	TH 32	570480
	TH 40	570485
Oventrop	H 16 A*	570620
Cofit P	H 20 A*	570650
	H 26 A*	570670
	H 32 A	570680
	H 40 A	570690
	U 50	570795
	U 63 (PR-3B)[3]	572837 R
	U 63 (S)	572365
Oventrop	H 16 A*	570620
Cofit PD	H 20 A*	570650
	H 26 A*	570670
Oventrop	H 16 A*	570620
Cofit PDK	H 20 A*	570650
Oventrop	H 16 A*	570620
Cofit PD-HT	H 20 A*	570650
	H 25 A*	570660
	H 32 A	570680
Oventrop	H 16 A*	570620
Cofit PDK-HT	H 20 A*	570650

P

PBTub	RFz 12*	571320
SERTIPRESS	RFz 16*	571325
	RFz 20*	571330
	RFz 25	571335
PBTub	M 15	570110
SERTI-STEEL	M 18	570120
	M 22	570130
	M 28	570140
	M 35	570150
	M 42 (PR-3S)[3]	572706 R
	M 54 (PR-3S)[3]	572708 R
	M 15 45° (PR-2B)[3]	574522 R
	M 18 45° (PR-2B)[3]	574524 R
	M 22 45° (PR-2B)[3]	574526 R
	M 28 45° (PR-2B)[3]	574528 R
	M 35 45° (PR-2B)[3]	574530 R
Pegler Yorkshire	M 12	570100
XPress Carbon	M 15	570110
	M 18[1]	570120
	M 22	570130
	M 28[1]	570140
	M 35	570150
	M 42 (PR-3S)[3]	572706 R
	M 54 (PR-3S)[3]	572708 R
	M 76,1 XL (PR-3S)[3] [7]	579101 R
	M 88,9 XL (PR-3S)[3] [7]	579102 R
	M 108,0 XL (PR-3S)[3] [7]	579103 R
	M 12 45° (PR-2B)[3]	574520 R
	M 15 45° (PR-2B)[3]	574522 R
	M 18 45° (PR-2B)[3]	574524 R
	M 22 45° (PR-2B)[3]	574526 R
	M 28 45° (PR-2B)[3]	574528 R
	M 35 45° (PR-2B)[3]	574530 R

System	Presskontur	Art.-Nr.
Pegler Yorkshire XPress Copper	M 12	570100
	M 15	570110
	M 18[1]	570120
	M 22	570130
	M 28[1]	570140
	M 35	570150
	M 42 (PR-3S)[3]	572706 R
	M 54 (PR-3S)[3]	572708 R
	XP 64,0 XL (PR-3S)[3] [7]	579100 R
	XP 66,7 XL (PR-3S)[3] [7]	579108 R
	M 76,1 XL (PR-3S)[3] [7]	579101 R
	M 88,9 XL (PR-3S)[3] [7]	579102 R
	XP 108,0 XL (PR-3S)[3] [7]	579109 R
	M 12 45° (PR-2B)[3]	574520 R
	M 15 45° (PR-2B)[3]	574522 R
	M 18 45° (PR-2B)[3]	574524 R
	M 22 45° (PR-2B)[3]	574526 R
	M 28 45° (PR-2B)[3]	574528 R
	M 35 45° (PR-2B)[3]	574530 R
Pegler Yorkshire XPress Copper Gas	M 15	570110
	M 18[1]	570120
	M 22	570130
	M 28[1]	570140
	M 35	570150
	M 42 (PR-3S)[3]	572706 R
	M 54 (PR-3S)[3]	572708 R
Pegler Yorkshire XPress Stainless	M 15	570110
	M 18[1]	570120
	M 22	570130
	M 28[1]	570140
	M 35	570150
	M 42 (PR-3S)[3]	572706 R
	M 54 (PR-3S)[3]	572708 R
	M 76,1 XL (PR-3S)[3] [7]	579101 R
	M 88,9 XL (PR-3S)[3] [7]	579102 R
	M 108,0 XL (PR-3S)[3] [7]	579103 R
	M 15 45° (PR-2B)[3]	574522 R
	M 18 45° (PR-2B)[3]	574524 R
	M 22 45° (PR-2B)[3]	574526 R
	M 28 45° (PR-2B)[3]	574528 R
	M 35 45° (PR-2B)[3]	574530 R
PERFEXIM "PERFEKT SYSTEM"	U 16*	570765
	U 20*	570775
	U 25*	570780
	U 32	570785
PERFILTUBO PERFILALUPEX	U 16*	570765
	U 18*	570770
	U 20*	570775
	U 25*	570780
	U 32	570785
	U 40	570790
	U 50	570795
	U 63 (PR-3B)[3]	572837 R
	U 63 (S)	572365
	U 75 (PR-3B)[3]	572828 R
PERFILTUBO PERFILPRESS	M 15	570110
	M 18	570120
	M 22	570130
	M 28	570140
	M 35	570150
	M 42 (4G)	570160
	M 54 (4G)	570170
	M 42 (PR-3S)[3]	572706 R
	M 54 (PR-3S)[3]	572708 R
	M 76,1 XL (PR-3S)[3] [7]	579101 R
	M 88,9 XL (PR-3S)[3] [7]	579102 R
	M 108,0 XL (PR-3S)[3] [7]	579103 R
	M 15 45° (PR-2B)[3]	574522 R
	M 18 45° (PR-2B)[3]	574524 R
	M 22 45° (PR-2B)[3]	574526 R
	M 28 45° (PR-2B)[3]	574528 R
	M 35 45° (PR-2B)[3]	574530 R
PEXTUBE PexTube	RFz 16*	571325
	RFz 20*	571330
	RFlz 25	571337
	RFlz 32	571342
Pipelife C-PRESS	M 15	570110
	M 18	570120
	M 22	570130
	M 28	570140
	M 35	570150
	M 42 (PR-3S)[3]	572706 R
	M 54 (PR-3S)[3]	572708 R
	M 76,1 XL (PR-3S)[3] [7]	579101 R
	M 88,9 XL (PR-3S)[3] [7]	579102 R
	M 108,0 XL (PR-3S)[3] [7]	579103 R
	M 15 45° (PR-2B)[3]	574522 R
	M 18 45° (PR-2B)[3]	574524 R
	M 22 45° (PR-2B)[3]	574526 R
	M 28 45° (PR-2B)[3]	574528 R
	M 35 45° (PR-2B)[3]	574530 R

System	Presskontur	Art.-Nr.
Pipelife RADOPRESS	TH 16*	570460
	TH 18*	570465
	TH 20*	570470
	TH 26*	570475
	TH 32	570480
	TH 40	570485
	TH 50 (S)	572400
	TH 63 (S)	572405
Pipetec Connect	TH 16*	570460
	TH 20*	570470
	TH 26*	570475
	TH 32	570480
	TH 40	570485
	TH 50 (S)	572400
	TH 63 (S)	572405
PLASTICA ALFA Multypex	TH 16*	570460
	TH 20*	570470
	TH 26*	570475
	TH 32	570480
PLASTICA ALFA Multypexalfa Gas	TH 16*	570460
	TH 20*	570470
	TH 26*	570475
PLASTICA ALFA Multypexalfa Gas protek	TH 16*	570460
	TH 20*	570470
	TH 26*	570475
PLASTICA ALFA Multypex Air	TH 16*	570460
	TH 20*	570470
	TH 26*	570475
	TH 32	570480
PLASTICA ALFA Multypex Plus	TH 16*	570460
	TH 20*	570470
	TH 26*	570475
	TH 32	570480
PLASTICA ALFA Multypex Thermo	TH 16*	570460
	TH 20*	570470
	TH 26*	570475
	TH 32	570480
PLASTICA ALFA Multypex Thermo Plus	TH 16*	570460
	TH 20*	570470
	TH 26*	570475
	TH 32	570480
PLÁSTICOS FERRO FERROPLAST GPF MC PRESS Pressfitting MULTICAPA	U 16*	570765
	U 20*	570775
	U 25*	570780
	U 32	570785
PLÁSTICOS FERRO FERROPLAST GPF PPSU Pressfitting PE-X y MULTICAPA	U 16*	570765
	U 20*	570775
	U 25*	570780
	U 32	570785
PLÁSTICOS FERRO FERROPLAST GPF PRESS Pressfitting PE-X	RFz 16*	571325
	RFz 20*	571330
	RFz 25	571335
	RFz 32	571340
PLUMBING PLUS EziPex Crimp (AUS)	K16/P18*	572600
	K/20*	572605
	K/25*	572610
	K32	572615
	K1/40	572620
	K1/50	572625
PLUMBING PLUS EziPex Gas (AUS)	K16/P18*	572600
	K/20*	572605
	K/25*	572610
	K32	572615
	K1/40	572620
	K1/50	572625
PLUMBING PLUS EziPress Gas (AUS)	VAU 15 (OD 12,7 mm)	572687
	VAU 20 (OD 19,1 mm)	572689
	VAU 25 (OD 25,4 mm)	572691
	VAU 32 (OD 31,8 mm)	572693
	VAU 40 (OD 38,1 mm)	572695
	VAU 50 (OD 50,8 mm)	572697
	VAUFz 65 (PR-3B)[3] (OD 63,5 mm)	572839 R
	VAUFz 80 (PR-3B)[3] (OD 76,2 mm)	572840 R
	VAUFz 100 (PR-3B)[3] (OD 101,6 mm)	572841 R
PLUMBING PLUS EziPress Solar (AUS)	VAU 15 (OD 12,7 mm)	572687
	VAU 20 (OD 19,1 mm)	572689
	VAU 25 (OD 25,4 mm)	572691

System	Presskontur	Art.-Nr.
PLUMBING PLUS EziPress Water (AUS)	VAU 15 (OD 12,7 mm)	572687
	VAU 20 (OD 19,1 mm)	572689
	VAU 25 (OD 25,4 mm)	572691
	VAU 32 (OD 31,8 mm)	572693
	VAU 40 (OD 38,1 mm)	572695
	VAU 50 (OD 50,8 mm)	572697
	VAUFz 65 (PR-3B)[3] (OD 63,5 mm)	572839 R
	VAUFz 80 (PR-3B)[3] (OD 76,2 mm)	572840 R
	VAUFz 100 (PR-3B)[3] (OD 101,6 mm)	572841 R
POLYPIPE POLYSURE	TH 10*	570467
	TH 15*	570457
	TH 22*	570472
	TH 28	570477
POLYSAN Handelsges. m.b.H. & Co KG (Krems/Österreich) POLYSAN-C-Stahl-Press-System M	M 15	570110
	M 18	570120
	M 22	570130
	M 28	570140
	M 35	570150
	M 42 (PR-3S)[3]	572706 R
	M 54 (PR-3S)[3]	572708 R
	M 76,1 XL (PR-3S)[3] [7]	579101 R
	M 88,9 XL (PR-3S)[3] [7]	579102 R
	M 108,0 XL (PR-3S)[3] [7]	579103 R
	M 15 45° (PR-2B)[3]	574522 R
	M 18 45° (PR-2B)[3]	574524 R
	M 22 45° (PR-2B)[3]	574526 R
	M 28 45° (PR-2B)[3]	574528 R
	M 35 45° (PR-2B)[3]	574530 R
POLYSAN Handelsges. m.b.H. & Co KG (Krems/Österreich) POLYSAN-C-Stahl-Press-System V	V 15	570115
	V 18	570125
	V 22	570135
	V 28	570145
	V 35	570155
	V 42	570165
	V 54	570175
	V 15 45° (PR-2B)[3]	574504 R
	V 18 45° (PR-2B)[3]	574506 R
	V 22 45° (PR-2B)[3]	574508 R
	V 28 45° (PR-2B)[3]	574510 R
	V 35 45° (PR-2B)[3]	574512 R
POLYSAN Handelsges. m.b.H. & Co KG (Krems/Österreich) POLYSAN-Edelstahl Press-System Gas	M 15	570110
	M 18	570120
	M 22	570130
	M 28	570140
	M 35	570150
	M 42 (PR-3S)[3]	572706 R
	M 54 (PR-3S)[3]	572708 R
	M 15 45° (PR-2B)[3]	574522 R
	M 18 45° (PR-2B)[3]	574524 R
	M 22 45° (PR-2B)[3]	574526 R
	M 28 45° (PR-2B)[3]	574528 R
	M 35 45° (PR-2B)[3]	574530 R
POLYSAN Handelsges. m.b.H. & Co KG (Krems/Österreich) POLYSAN-Edelstahl Press-System Wasser	M 15	570110
	M 18	570120
	M 22	570130
	M 28	570140
	M 35	570150
	M 42 (PR-3S)[3]	572706 R
	M 54 (PR-3S)[3]	572708 R
	M 76,1 XL (PR-3S)[3] [7]	579101 R
	M 88,9 XL (PR-3S)[3] [7]	579102 R
	M 108,0 XL (PR-3S)[3] [7]	579103 R
	M 15 45° (PR-2B)[3]	574522 R
	M 18 45° (PR-2B)[3]	574524 R
	M 22 45° (PR-2B)[3]	574526 R
	M 28 45° (PR-2B)[3]	574528 R
	M 35 45° (PR-2B)[3]	574530 R
POLYSAN Handelsges. m.b.H. & Co KG (Krems/Österreich) POLYSAN-Press-System	TH 14*	570455
	TH 16*	570460
	TH 17*	570462
	TH 18*	570465
	TH 20*	570470
	TH 26*	570475
	TH 32	570480
	TH 40	570485
	TH 50 (S)	572400
	TH 63 (S)	572405
	THz 75 (PR-3B)[3]	572829 R
POLYSAN Handelsges. m.b.H. & Co KG (Krems/Österreich) POLYSAN-Henco-Press-System	TH 14*	570455
	TH 16*	570460
	TH 17*	570462
	TH 18*	570465
	TH 20*	570470
	TH 26*	570475
	HE 32	571900
	HEz 40	571904
POLYSAN (España) Rainbow	U 16*	570765
	U 18*	570770
	U 20*	570775
	U 25*	570780
	U 32	570785
	U 40	570790
	U 50	570795
	U 63 (PR-3B)[3]	572837 R
	U 63 (S)	572365

Pressfitting-Systeme für Gasinstallationen dürfen nur mit den in der Tabelle gelb hinterlegten Presszangen / Pressringen gepresst werden. Nationale Vorschriften beachten.

* *Diese Presszangen passen auch in die Hand-Radialpresse ROLLER'S Easy-Press. Nationale Vorschriften beachten.*

[1] *Nur Presszangen ab Kennzeichnung „108" (1. Quartal 2008), „208" (2. Quartal 2008) usw. einsetzbar. Die Kennzeichnung ist auf jeder Pressbacke gestempelt.*

[2] *Für dieses Pressfitting-System ist die Herstellung der Pressverbindung mit Hand-Radialpressen nicht zugelassen.*

[3] *Zum Antrieb der Pressringe (PR) ist eine Zwischenzange erforderlich, siehe Seite 87.*

[4] *Pressfittings aus Rotguss (ProPress XL) müssen mit Pressringen mit Presskontur VUSR, Fittings aus Kupfer (ProPress XL-C) und aus nichtrostendem Stahl (ProPress XL-S) müssen mit Pressringen mit Presskontur VUSF gepresst werden.*

[5] *Zur Aufnahme geeigneter Presseinsätze.*

[6] *Pressfittings aus Rotguss (Sanpress XL) müssen mit Pressringen mit Presskontur VR, Pressfittings aus Kupfer (Profipress XL, Profipress G XL), C-Stahl (Prestabo XL) und aus nichtrostendem Stahl (Sanpress Inox XL, Sanpress Inox G XL) müssen mit Pressringen mit Presskontur VF gepresst werden.*

[7] *Antrieb durch ROLLER'S Uni-Press XL ACC.*

Eignung der ROLLER'S Presswerkzeuge für Pressfitting-Systeme: Stand 16. Mai 2018. Der jeweils aktuelle Stand ist im Internet abzurufen: www.albert-roller.de → Downloads → Produktkataloge, -prospekte → ROLLER Katalog. Presszangen / Pressringe für weitere Pressfitting-Systeme auf Anfrage.

ROLLER'S Presszangen/Pressringe

Zubehör für ROLLER'S Radialpressen (außer ROLLER'S Multi-Press Mini ACC, Multi-Press Mini 22 V ACC, Multi-Press Mini S 22 V ACC) und andere Fabrikate

System	Presskontur	Art.-Nr.
Prandelli Multyrama Pf	H 14*	570310
	H 16*	570320
	H 18*	570340
	H 20*	570350
	H 26*	570370
	H 32	570380
	U 40	570790
	U 50	570795
	U 63 (PR-3B)[3]	572837 R
Prandelli Multyrama Pfm	H 16*	570320
	H 18*	570340
	H 20*	570350
	H 26*	570370
	H 32	570380
	TH 16*	570460
	TH 18*	570465
	TH 20*	570470
	TH 26*	570475
	TH 32	570480
	U 16*	570765
	U 18*	570770
	U 20*	570775

R

Raccorderie Metalliche aesPRES[1]	M 15	570110
	M 18	570120
	M 22	570130
	M 28	570140
	M 35	570150
	M 42 (PR-3S)[3]	572706 R
	M 54 (PR-3S)[3]	572708 R
Raccorderie Metalliche inoxPRES[1]	M 15	570110
	M 18	570120
	M 22	570130
	M 28	570140
	M 35	570150
	M 42 (PR-3S)[3]	572706 R
	M 54 (PR-3S)[3]	572708 R
Raccorderie Metalliche steelPRES[1]	M 15	570110
	M 18	570120
	M 22	570130
	M 28	570140
	M 35	570150
	M 42 (PR-3S)[3]	572706 R
	M 54 (PR-3S)[3]	572708 R
RBM Tita-gas	TH 16*	570460
	TH 20*	570470
	TH 26*	570475
	TH 32	570480
RBM Tita-fix	B 14*	570845
	B 16*	570850
	B 18*	570855
	B 20*	570860
	B 26	570870
	F 16*	570717
	F 18*	570720
	F 20*	570727
	F 16 45° (PR-2B)[3]	574550 R
	F 20 45° (PR-2B)[3]	574552 R
	H 14*	570310
	H 16*	570320
	H 18*	570340
	H 20*	570350
	H 26*	570370
	H 32	570380
	TH 14*	570455
	TH 16*	570460
	TH 18*	570465
	TH 20*	570470
	TH 26*	570475
	TH 32	570480
	TH 40	570485
	TH 50 (S)	572400
	TH 63 (S)	572405
	U 14*	570760
	U 16*	570765
	U 18*	570770
	U 20*	570775
Redi Nicoll Fluxo	TH 14*	570455
	TH 16*	570460
	TH 18*	570465
	TH 20*	570470
	TH 26*	570475
	TH 32	570480
	TH 40	570485
	TH 50 (S)	572400
	TH 63 (S)	572405
	THz 75 (PR-3B)[3]	572829 R
Redi Nicoll Fluxo Gas	TH 16*	570460
	TH 20*	570470
	TH 26*	570475
RIFENG U PRESS FITTING (F5)	U 14*	570760
	U 16*	570765
	U 18*	570770
	U 20*	570775
	U 25*	570780
	U 32	570785
	U 40	570790
	U 50	570795
	U 63 (S)	572365
	U 63 (PR-3B)[3]	572837 R
	U 75 (PR-3B)[3]	572828 R
RIFENG TH PRESS FITTING (F9)	TH 16*	570460
	TH 20*	570470
	TH 25*	570495
	TH 26*	570475
	TH 32	570480
	TH 40	570485
	TH 50 (S)	572400
	TH 63 (S)	572405
RIQUIER A SERTIR	RFz 12*	571320
	RFz 16*	571325
	RFz 20*	571330
	RFz 25	571335
Roth PressCheck	RN 14*	572672
	RN 16	572670
	RN 17*	572674
	RN 20*	572676
	RN 25/26	572678
	RN 32	572680
	RN 40 (PR-3S)[3]	572714 R
	RN 50 (PR-3S)[3]	572716 R
	RNz 63 (PR-3B)[3]	572836 R
Roth España - Global Plastic Rothapress	TH 16*	570460
	TH 18*	570465
	TH 20*	570470
	TH 25*	570495
	TH 32	570480
	TH 40	570485
	TH 50 (S)	572400
	TH 63 (S)	572405
Rubinetterie Bresciane Bonomi TURBO INOX	M 15	570110
	M 18	570120
	M 22	570130
	M 28	570140
	M 35	570150
	M 42 (PR-3S)[3]	572706 R
	M 54 (PR-3S)[3]	572708 R
	M 76,1 XL (PR-3S)[3] [7]	579101 R
	M 88,9 XL (PR-3S)[3] [7]	579102 R
	M 108,0 XL (PR-3S)[3] [7]	579103 R
	M 15 45° (PR-2B)[3]	574522 R
	M 18 45° (PR-2B)[3]	574524 R
	M 22 45° (PR-2B)[3]	574526 R
	M 28 45° (PR-2B)[3]	574528 R
	M 35 45° (PR-2B)[3]	574530 R
Rubinetterie Bresciane Bonomi TURBO INOX GAS	M 15	570110
	M 18	570120
	M 22	570130
	M 28	570140
	M 35	570150
	M 42 (PR-3S)[3]	572706 R
	M 54 (PR-3S)[3]	572708 R
	M 15 45° (PR-2B)[3]	574522 R
	M 18 45° (PR-2B)[3]	574524 R
	M 22 45° (PR-2B)[3]	574526 R
	M 28 45° (PR-2B)[3]	574528 R
	M 35 45° (PR-2B)[3]	574530 R
Rubinetterie Bresciane Bonomi TURBO STEEL	M 15	570110
	M 18	570120
	M 22	570130
	M 28	570140
	M 35	570150
	M 42 (PR-3S)[3]	572706 R
	M 54 (PR-3S)[3]	572708 R
	M 76,1 XL (PR-3S)[3] [7]	579101 R
	M 88,9 XL (PR-3S)[3] [7]	579102 R
	M 108,0 XL (PR-3S)[3] [7]	579103 R
	M 15 45° (PR-2B)[3]	574522 R
	M 18 45° (PR-2B)[3]	574524 R
	M 22 45° (PR-2B)[3]	574526 R
	M 28 45° (PR-2B)[3]	574528 R
	M 35 45° (PR-2B)[3]	574530 R
Rubinetterie Bresciane Bonomi TURBO PRESS	TH 14*	570455
	TH 16*	570460
	TH 18*	570465
	TH 20*	570470
	TH 26*	570475
	TH 32	570480
	TH 40	570485
	TH 50 (S)	572400
	TH 63 (S)	572405
Rubinetterie Bresciane Bonomi TURBO PRESS GAS	TH 16*	570460
	TH 20*	570470
	TH 26*	570475
	TH 32	570480

S

Sa.MI plastic	TH 14*	570455
	TH 16*	570460
	TH 18*	570465
	TH 20*	570470
	TH 26*	570475
	TH 32	570480
	TH 40	570485
	TH 50 (S)	572400
	TH 63 (S)	572405
Sa.MI plastic Multistrato Gas	TH 16*	570460
	TH 20*	570470
	TH 26*	570475
	TH 32	570480
SANHA 3fit-Press Pb-free Serie 25000	B 16*	570850
	B 20*	570860
	B 26	570870
	B 32	570880
	F 16*	570717
	F 20*	570727
	F 26*	570730
	F 32	570735
	Fz 40	570742
	Fz 50	570747
	F 63 (S)	572385
	F 16 45° (PR-2B)[3]	574550 R
	F 20 45° (PR-2B)[3]	574552 R
	F 26 45° (PR-2B)[3]	574554 R
	F 32 45° (PR-2B)[3]	574556 R
	H 16*	570320
	H 20*	570350
	H 26*	570370
	H 32	570380
	H 40 (4G)	570390
	TH 16*	570460
	TH 20*	570470
	TH 26*	570475
	TH 32	570480
	TH 40	570485
	TH 50 (S)	572400
	TH 63 (S)	572405
	U 16*	570765
	U 20*	570775
	C 26*	570750
	U 32	570785
	U 40	570790
	U 50	570795
	U 63 (PR-3B)[3]	572837 R
	U 63 (S)	572365
SANHA 3fit-Press PPSU Serie 35000	B 16*	570850
	B 20*	570860
	B 26	570870
	B 32	570880
	F 16*	570717
	F 20*	570727
	F 26*	570730
	F 32	570735
	F 16 45° (PR-2B)[3]	574550 R
	F 20 45° (PR-2B)[3]	574552 R
	F 26 45° (PR-2B)[3]	574554 R
	F 32 45° (PR-2B)[3]	574556 R
	H 16*	570320
	H 20*	570350
	H 26*	570370
	H 32	570380
	TH 16*	570460
	TH 20*	570470
	TH 26*	570475
	TH 32	570480
	TH 40	570485
	TH 50 (S)	572400
	TH 63 (S)	572405
	U 16*	570765
	U 20*	570775
	C 26*	570750
	U 32	570785
SANHA-NiroSan Gas Presssystem Serie 17000	SA 15	570935
	SA 18	570940
	SA 22	570945
	SA 28	570950
	SA 35	570955
	M 15	570110
	M 18	570120
	M 22	570130
	M 28	570140
	M 35	570150
	M 42 (PR-3S)[3]	572706 R
	M 54 (PR-3S)[3]	572708 R
	M 76,1 XL (PR-3S)[3] [7]	579101 R
	M 88,9 XL (PR-3S)[3] [7]	579102 R
	M 108,0 XL (PR-3S)[3] [7]	579103 R
	M 15 45° (PR-2B)[3]	574522 R
	M 18 45° (PR-2B)[3]	574524 R
	M 22 45° (PR-2B)[3]	574526 R
	M 28 45° (PR-2B)[3]	574528 R
	M 35 45° (PR-2B)[3]	574530 R
	V 15	570115
	V 18	570125
	V 22	570135
	V 28	570145
	V 35	570155
	V 42	570165
	V 54	570175
	V 15 45° (PR-2B)[3]	574504 R
	V 18 45° (PR-2B)[3]	574506 R
	V 22 45° (PR-2B)[3]	574508 R
	V 28 45° (PR-2B)[3]	574510 R
	V 35 45° (PR-2B)[3]	574512 R
SANHA-NiroSan Industry Presssystem Serie 18000	SA 15	570935
	SA 18	570940
	SA 22	570945
	SA 28	570950
	SA 35	570955
	M 15	570110
	M 18	570120
	M 22	570130
	M 28	570140
	M 35	570150
	M 42 (PR-3S)[3]	572706 R
	M 54 (PR-3S)[3]	572708 R
	XP 64,0 XL (PR-3S)[3] [7]	579100 R
	M 76,1 XL (PR-3S)[3] [7]	579101 R
	M 88,9 XL (PR-3S)[3] [7]	579102 R
	M 108,0 XL (PR-3S)[3] [7]	579103 R
	M 15 45° (PR-2B)[3]	574522 R
	M 18 45° (PR-2B)[3]	574524 R
	M 22 45° (PR-2B)[3]	574526 R
	M 28 45° (PR-2B)[3]	574528 R
	M 35 45° (PR-2B)[3]	574530 R
	V 15	570115
	V 18	570125
	V 22	570135
	V 28	570145
	V 35	570155
	V 42	570165
	V 54	570175
	V 15 45° (PR-2B)[3]	574504 R
	V 18 45° (PR-2B)[3]	574506 R
	V 22 45° (PR-2B)[3]	574508 R
	V 28 45° (PR-2B)[3]	574510 R
	V 35 45° (PR-2B)[3]	574512 R
SANHA-NiroSan-Presssystem Serie 9000	SA 15	570935
	SA 18	570940
	SA 22	570945
	SA 28	570950
	SA 35	570955
	M 15	570110
	M 18	570120
	M 22	570130
	M 28	570140
	M 35	570150
	M 42 (PR-3S)[3]	572706 R
	M 54 (PR-3S)[3]	572708 R
	XP 64,0 XL (PR-3S)[3] [7]	579100 R
	M 76,1 XL (PR-3S)[3] [7]	579101 R
	M 88,9 XL (PR-3S)[3] [7]	579102 R
	M 108,0 XL (PR-3S)[3] [7]	579103 R
	M 15 45° (PR-2B)[3]	574522 R
	M 18 45° (PR-2B)[3]	574524 R
	M 22 45° (PR-2B)[3]	574526 R
	M 28 45° (PR-2B)[3]	574528 R
	M 35 45° (PR-2B)[3]	574530 R
	V 15	570115
	V 18	570125
	V 22	570135
	V 28	570145
	V 35	570155
	V 42	570165
	V 54	570175
	V 15 45° (PR-2B)[3]	574504 R
	V 18 45° (PR-2B)[3]	574506 R
	V 22 45° (PR-2B)[3]	574508 R
	V 28 45° (PR-2B)[3]	574510 R
	V 35 45° (PR-2B)[3]	574512 R

System	Presskontur	Art.-Nr.
SANHA-NiroSan	SA 15	570935
SF Presssystem	SA 18	570940
Serie 19000	SA 22	570945
(silicone free)	SA 28	570950
	SA 35	570955
	M 15	570110
	M 18	570120
	M 22	570130
	M 28	570140
	M 35	570150
	M 42 (PR-3S)[3]	572706 R
	M 54 (PR-3S)[3]	572708 R
	M 76,1 XL (PR-3S)[3] [7]	579101 R
	M 88,9 XL (PR-3S)[3] [7]	579102 R
	M 108,0 XL (PR-3S)[3] [7]	579103 R
	M 15 45° (PR-2B)[3]	574522 R
	M 18 45° (PR-2B)[3]	574524 R
	M 22 45° (PR-2B)[3]	574526 R
	M 28 45° (PR-2B)[3]	574528 R
	M 35 45° (PR-2B)[3]	574530 R
	V 15	570115
	V 18	570125
	V 22	570135
	V 28	570145
	V 35	570155
	V 42	570165
	V 54	570175
	V 15 45° (PR-2B)[3]	574504 R
	V 18 45° (PR-2B)[3]	574506 R
	V 22 45° (PR-2B)[3]	574508 R
	V 28 45° (PR-2B)[3]	574510 R
	V 35 45° (PR-2B)[3]	574512 R
SANHA	SA 15	570935
NiroTherm	SA 18	570940
Serie 91000	SA 22	570945
	SA 28	570950
	SA 35	570955
	M 15	570110
	M 18	570120
	M 22	570130
	M 28	570140
	M 35	570150
	M 42 (PR-3S)[3]	572706 R
	M 54 (PR-3S)[3]	572708 R
	M 76,1 XL (PR-3S)[3] [7]	579101 R
	M 88,9 XL (PR-3S)[3] [7]	579102 R
	M 108,0 XL (PR-3S)[3] [7]	579103 R
	M 15 45° (PR-2B)[3]	574522 R
	M 18 45° (PR-2B)[3]	574524 R
	M 22 45° (PR-2B)[3]	574526 R
	M 28 45° (PR-2B)[3]	574528 R
	M 35 45° (PR-2B)[3]	574530 R
	V 15	570115
	V 18	570125
	V 22	570135
	V 28	570145
	V 35	570155
	V 42	570165
	V 54	570175
	V 15 45° (PR-2B)[3]	574504 R
	V 18 45° (PR-2B)[3]	574506 R
	V 22 45° (PR-2B)[3]	574508 R
	V 28 45° (PR-2B)[3]	574510 R
	V 35 45° (PR-2B)[3]	574512 R
SANHA	SA 15	570935
NiroTherm	SA 18	570940
Industry	SA 22	570945
Serie 98000	SA 28	570950
	SA 35	570955
	M 15	570110
	M 18	570120
	M 22	570130
	M 28	570140
	M 35	570150
	M 42 (PR-3S)[3]	572706 R
	M 54 (PR-3S)[3]	572708 R
	M 76,1 XL (PR-3S)[3] [7]	579101 R
	M 88,9 XL (PR-3S)[3] [7]	579102 R
	M 108,0 XL (PR-3S)[3] [7]	579103 R
	M 15 45° (PR-2B)[3]	574522 R
	M 18 45° (PR-2B)[3]	574524 R
	M 22 45° (PR-2B)[3]	574526 R
	M 28 45° (PR-2B)[3]	574528 R
	M 35 45° (PR-2B)[3]	574530 R
	V 15	570115
	V 18	570125
	V 22	570135
	V 28	570145
	V 35	570155
	V 42	570165
	V 54	570175
	V 15 45° (PR-2B)[3]	574504 R
	V 18 45° (PR-2B)[3]	574506 R
	V 22 45° (PR-2B)[3]	574508 R
	V 28 45° (PR-2B)[3]	574510 R
	V 35 45° (PR-2B)[3]	574512 R

System	Presskontur	Art.-Nr.
SANHA-Press	SA 12	570930
Chrom	SA 15	570935
Serie 16000	SA 18	570940
	SA 22	570945
	SA 28	570950
	M 12	570100
	M 15	570110
	M 18	570120
	M 22	570130
	M 28	570140
	M 12 45° (PR-2B)[3]	574520 R
	M 15 45° (PR-2B)[3]	574522 R
	M 18 45° (PR-2B)[3]	574524 R
	M 22 45° (PR-2B)[3]	574526 R
	M 28 45° (PR-2B)[3]	574528 R
	V 12	570107
	V 15	570115
	V 18	570125
	V 22	570135
	V 28	570145
	V 12 45° (PR-2B)[3]	574502 R
	V 15 45° (PR-2B)[3]	574504 R
	V 18 45° (PR-2B)[3]	574506 R
	V 22 45° (PR-2B)[3]	574508 R
	V 28 45° (PR-2B)[3]	574510 R
SANHA-Press	SA 12	570930
GAS Pressfittings	SA 14	570932
Serie 10000/	SA 15	570935
Serie 11000	SA 16	570937
	SA 18	570940
	SA 22	570945
	SA 28	570950
	SA 35	570955
	M 12	570100
	M 15	570110
	M 18	570120
	M 22	570130
	M 28	570140
	M 35	570150
	M 42 (PR-3S)[3]	572706 R
	M 54 (PR-3S)[3]	572708 R
	M 12 45° (PR-2B)[3]	574520 R
	M 15 45° (PR-2B)[3]	574522 R
	M 18 45° (PR-2B)[3]	574524 R
	M 22 45° (PR-2B)[3]	574526 R
	M 28 45° (PR-2B)[3]	574528 R
	M 35 45° (PR-2B)[3]	574530 R
	V 12	570107
	V 14	570112
	VG 14	570132
	V 15	570115
	V 16	570117
	VG 16	570137
	V 18	570125
	V 22	570135
	V 28	570145
	V 35	570155
	V 42	570165
	V 54	570175
	V 12 45° (PR-2B)[3]	574502 R
	VG 14 45° (PR-2B)[3]	574536 R
	V 15 45° (PR-2B)[3]	574504 R
	VG 16 45° (PR-2B)[3]	574538 R
	V 18 45° (PR-2B)[3]	574506 R
	V 22 45° (PR-2B)[3]	574508 R
	V 28 45° (PR-2B)[3]	574510 R
	V 35 45° (PR-2B)[3]	574512 R

System	Presskontur	Art.-Nr.
SANHA-Press	SA 12	570930
Pressfittings	SA 14	570932
Serie 6000	SA 15	570935
	SA 16	570937
	SA 18	570940
	SA 22	570945
	SA 28	570950
	SA 35	570955
	M 12	570100
	M 15	570110
	M 18	570120
	M 22	570130
	M 28	570140
	M 35	570150
	M 42 (PR-3S)[3]	572706 R
	M 54 (PR-3S)[3]	572708 R
	XP 64,0 XL (PR-3S)[3] [7]	579100 R
	XP 66,7 XL (PR-3S)[3] [7]	579108 R
	M 66,7 XL (PR-3S)[3] [7]	579107 R
	M 76,1 XL (PR-3S)[3] [7]	579101 R
	M 88,9 XL (PR-3S)[3] [7]	579102 R
	M 108,0 XL (PR-3S)[3] [7]	579103 R
	M 12 45° (PR-2B)[3]	574520 R
	M 15 45° (PR-2B)[3]	574522 R
	M 18 45° (PR-2B)[3]	574524 R
	M 22 45° (PR-2B)[3]	574526 R
	M 28 45° (PR-2B)[3]	574528 R
	M 35 45° (PR-2B)[3]	574530 R
	V 12	570107
	V 14	570112
	VG 14	570132
	V 15	570115
	V 16	570117
	VG 16	570137
	V 18	570125
	V 22	570135
	V 28	570145
	V 35	570155
	V 42	570165
	V 54	570175
	V 12 45° (PR-2B)[3]	574502 R
	VG 14 45° (PR-2B)[3]	574536 R
	V 15 45° (PR-2B)[3]	574504 R
	VG 16 45° (PR-2B)[3]	574538 R
	V 18 45° (PR-2B)[3]	574506 R
	V 22 45° (PR-2B)[3]	574508 R
	V 28 45° (PR-2B)[3]	574510 R
	V 35 45° (PR-2B)[3]	574512 R
SANHA-Press	SA 12	570930
SOLAR	SA 15	570935
Pressfittings	SA 18	570940
Serie 12000/	SA 22	570945
Serie 13000	SA 28	570950
	SA 35	570955
	M 12	570100
	M 15	570110
	M 18	570120
	M 22	570130
	M 28	570140
	M 35	570150
	M 42 (PR-3S)[3]	572706 R
	M 54 (PR-3S)[3]	572708 R
	XP 64,0 XL (PR-3S)[3] [7]	579100 R
	XP 66,7 XL (PR-3S)[3] [7]	579108 R
	M 66,7 XL (PR-3S)[3] [7]	579107 R
	M 76,1 XL (PR-3S)[3] [7]	579101 R
	M 88,9 XL (PR-3S)[3] [7]	579102 R
	M 108,0 XL (PR-3S)[3] [7]	579103 R
	M 12 45° (PR-2B)[3]	574520 R
	M 15 45° (PR-2B)[3]	574522 R
	M 18 45° (PR-2B)[3]	574524 R
	M 22 45° (PR-2B)[3]	574526 R
	M 28 45° (PR-2B)[3]	574528 R
	M 35 45° (PR-2B)[3]	574530 R
	V 12	570107
	V 15	570115
	V 18	570125
	V 22	570135
	V 28	570145
	V 35	570155
	V 42	570165
	V 54	570175
	V 12 45° (PR-2B)[3]	574502 R
	V 15 45° (PR-2B)[3]	574504 R
	V 18 45° (PR-2B)[3]	574506 R
	V 22 45° (PR-2B)[3]	574508 R
	V 28 45° (PR-2B)[3]	574510 R
	V 35 45° (PR-2B)[3]	574512 R

Pressfitting-Systeme für Gasinstallationen dürfen nur mit den in der Tabelle gelb hinterlegten Presszangen / Pressringen gepresst werden. Nationale Vorschriften beachten.

** Diese Presszangen passen auch in die Hand-Radialpresse ROLLER'S Easy-Press. Nationale Vorschriften beachten.*

[1] Nur Presszangen ab Kennzeichnung „108" (1. Quartal 2008), „208" (2. Quartal 2008) usw. einsetzbar. Die Kennzeichnung ist auf jeder Pressbacke gestempelt.

[2] Für dieses Pressfitting-System ist die Herstellung der Pressverbindung mit Hand-Radialpressen nicht zugelassen.

[3] Zum Antrieb der Pressringe (PR) ist eine Zwischenzange erforderlich, siehe Seite 87.

[4] Pressfittings aus Rotguss (ProPress XL) müssen mit Pressringen mit Presskontur VUSR, Fittings aus Kupfer (ProPress XL-C) und aus nichtrostendem Stahl (ProPress XL-S) müssen mit Pressringen mit Presskontur VUSF gepresst werden.

[5] Zur Aufnahme geeigneter Presseinsätze.

[6] Pressfittings aus Rotguss (Sanpress XL) müssen mit Pressringen mit Presskontur VR, Pressfittings aus Kupfer (Profipress XL, Profipress G XL), C-Stahl (Prestabo XL) und aus nichtrostendem Stahl (Sanpress Inox XL, Sanpress Inox G XL) müssen mit Pressringen mit Presskontur VF gepresst werden.

[7] Antrieb durch ROLLER'S Uni-Press XL ACC.

Eignung der ROLLER'S Presswerkzeuge für Pressfitting-Systeme: Stand 16. Mai 2018. Der jeweils aktuelle Stand ist im Internet abzurufen: www.albert-roller.de → Downloads → Produktkataloge, -prospekte → ROLLER Katalog. Presszangen / Pressringe für weitere Pressfitting-Systeme auf Anfrage.

ROLLER'S Presszangen/Pressringe

Zubehör für ROLLER'S Radialpressen (außer ROLLER'S Multi-Press Mini ACC, Multi-Press Mini 22 V ACC, Multi-Press Mini S 22 V ACC) und andere Fabrikate

System	Presskontur	Art.-Nr.
SANHA PURAPRESS Serie 8000	SA 12	570930
	SA 14	570932
	SA 15	570935
	SA 16	570937
	SA 18	570940
	SA 22	570945
	SA 28	570950
	SA 35	570955
	M 12	570100
	M 15[1]	570110
	M 18[1]	570120
	M 22[1]	570130
	M 28[1]	570140
	M 35[1]	570150
	M 42 (PR-3S)[3]	572706 R
	M 54 (PR-3S)[3]	572708 R
	XP 64,0 XL (PR-3S)[3] [7]	579100 R
	XP 66,7 XL (PR-3S)[3] [7]	579108 R
	M 66,7 XL (PR-3S)[3] [7]	579107 R
	M 76,1 XL (PR-3S)[3] [7]	579101 R
	M 88,9 XL (PR-3S)[3] [7]	579102 R
	M 108,0 XL (PR-3S)[3] [7]	579103 R
	M 12 45° (PR-2B)[3]	574520 R
	M 15 45° (PR-2B)[3]	574522 R
	M 18 45° (PR-2B)[3]	574524 R
	M 22 45° (PR-2B)[3]	574526 R
	M 28 45° (PR-2B)[3]	574528 R
	M 35 45° (PR-2B)[3]	574530 R
	V 12	570107
	V 14	570112
	VG 14	570132
	V 15	570115
	V 16	570117
	VG 16	570137
	V 18	570125
	V 22	570135
	V 28	570145
	V 35	570155
	V 42	570165
	V 54	570175
	V 12 45° (PR-2B)[3]	574502 R
	VG 14 45° (PR-2B)[3]	574536 R
	V 15 45° (PR-2B)[3]	574504 R
	VG 16 45° (PR-2B)[3]	574538 R
	V 18 45° (PR-2B)[3]	574506 R
	V 22 45° (PR-2B)[3]	574508 R
	V 28 45° (PR-2B)[3]	574510 R
	V 35 45° (PR-2B)[3]	574512 R
SANHA-Therm Serie 24000	SA 12	570930
	SA 15	570935
	SA 18	570940
	SA 22	570945
	SA 28	570950
	SA 35	570955
	M 12	570100
	M 15	570110
	M 18	570120
	M 22	570130
	M 28	570140
	M 35	570150
	M 42 (PR-3S)[3]	572706 R
	M 54 (PR-3S)[3]	572708 R
	XP 66,7 XL (PR-3S)[3] [7]	579108 R
	M 66,7 XL (PR-3S)[3] [7]	579107 R
	M 76,1 XL (PR-3S)[3] [7]	579101 R
	M 88,9 XL (PR-3S)[3] [7]	579102 R
	M 108,0 XL (PR-3S)[3] [7]	579103 R
	M 12 45° (PR-2B)[3]	574520 R
	M 15 45° (PR-2B)[3]	574522 R
	M 18 45° (PR-2B)[3]	574524 R
	M 22 45° (PR-2B)[3]	574526 R
	M 28 45° (PR-2B)[3]	574528 R
	M 35 45° (PR-2B)[3]	574530 R
	V 12	570107
	V 15	570115
	V 18	570125
	V 22	570135
	V 28	570145
	V 35	570155
	V 42	570165
	V 54	570175
	V 12 45° (PR-2B)[3]	574502 R
	V 15 45° (PR-2B)[3]	574504 R
	V 18 45° (PR-2B)[3]	574506 R
	V 22 45° (PR-2B)[3]	574508 R
	V 28 45° (PR-2B)[3]	574510 R
	V 35 45° (PR-2B)[3]	574512 R
SANHA-Therm Industry Serie 28000	SA 12	570930
	SA 15	570935
	SA 18	570940
	SA 22	570945
	SA 28	570950
	SA 35	570955
	M 12	570100
	M 15	570110
	M 18	570120
	M 22	570130
	M 28	570140
	M 35	570150
	M 42 (PR-3S)[3]	572706 R
	M 54 (PR-3S)[3]	572708 R
	XP 66,7 XL (PR-3S)[3] [7]	579108 R
	M 66,7 XL (PR-3S)[3] [7]	579107 R
	M 76,1 XL (PR-3S)[3] [7]	579101 R
	M 88,9 XL (PR-3S)[3] [7]	579102 R
	M 108,0 XL (PR-3S)[3] [7]	579103 R
	M 12 45° (PR-2B)[3]	574520 R
	M 15 45° (PR-2B)[3]	574522 R
	M 18 45° (PR-2B)[3]	574524 R
	M 22 45° (PR-2B)[3]	574526 R
	M 28 45° (PR-2B)[3]	574528 R
	M 35 45° (PR-2B)[3]	574530 R
	V 12	570107
	V 15	570115
	V 18	570125
	V 22	570135
	V 28	570145
	V 35	570155
	V 42	570165
	V 54	570175
	V 12 45° (PR-2B)[3]	574502 R
	V 15 45° (PR-2B)[3]	574504 R
	V 18 45° (PR-2B)[3]	574506 R
	V 22 45° (PR-2B)[3]	574508 R
	V 28 45° (PR-2B)[3]	574510 R
	V 35 45° (PR-2B)[3]	574512 R
SANPRO THPRESS	TH 16*	570460
	TH 20*	570470
	TH 26*	570475
	TH 32	570480
SATEC SK VITerm	TH 16*	570460
	TH 18*	570465
	TH 20*	570470
	TH 26*	570475
	TH 32	570480
	U 40	570790
	U 50	570795
	U 63 (S)	572365
Schwer Fittings AQUApress	M 12	570100
	M 15	570110
	M 18	570120
	M 22	570130
	M 28	570140
	M 35	570150
	M 42 (4G)	570160
	M 54 (4G)	570170
	M 12 45° (PR-2B)[3]	574520 R
	M 15 45° (PR-2B)[3]	574522 R
	M 18 45° (PR-2B)[3]	574524 R
	M 22 45° (PR-2B)[3]	574526 R
	M 28 45° (PR-2B)[3]	574528 R
	M 35 45° (PR-2B)[3]	574530 R
Seppelfricke VSH SudoPress C-Stahl Visu-Control	V 12	570107
	V 15	570115
	V 18	570125
	V 22	570135
	V 28	570145
	V 35	570155
	V 42	570165
	V 54	570175
Seppelfricke VSH SudoPress Edelstahl Visu-Control	V 15	570115
	V 18	570125
	V 22	570135
	V 28	570145
	V 35	570155
	V 42	570165
	V 54	570175
Seppelfricke VSH SudoPress Kupfer Visu-Control	V 12	570107
	V 15	570115
	V 18	570125
	V 22	570135
	V 28	570145
	V 35	570155
	V 42	570165
	V 54	570175
Seppelfricke VSH SudoPress Kupfer Gas Visu-Control	V 15	570115
	V 18	570125
	V 22	570135
	V 28	570145
	V 35	570155
	V 42	570165
	V 54	570175
Seppelfricke VSH SudoPress Kupfer Solar Visu-Control	V 15	570115
	V 18	570125
	V 22	570135
Seppelfricke SkinPress Visu-Control	TH 14*	570455
	TH 16*	570460
	TH 18*	570465
	TH 20*	570470
	TH 26*	570475
	THL 32	570487
	TH 40	570485
	TH 50 (S)	572400
	TH 63 (S)	572405
Seppelfricke VSH XPress C-Stahl	M 12	570100
	M 15	570110
	M 18[1]	570120
	M 22	570130
	M 28[1]	570140
	M 35	570150
	M 42 (4G)	570160
	M 54 (4G)	570170
	M 42 (PR-3S)[3]	572706 R
	M 54 (PR-3S)[3]	572708 R
	M 12 45° (PR-2B)[3]	574520 R
	M 15 45° (PR-2B)[3]	574522 R
	M 18 45° (PR-2B)[3]	574524 R
	M 22 45° (PR-2B)[3]	574526 R
	M 28 45° (PR-2B)[3]	574528 R
	M 35 45° (PR-2B)[3]	574530 R
Seppelfricke VSH XPress Edelstahl	M 15	570110
	M 18[1]	570120
	M 22	570130
	M 28[1]	570140
	M 35	570150
	M 42 (4G)	570160
	M 54 (4G)	570170
	M 42 (PR-3S)[3]	572706 R
	M 54 (PR-3S)[3]	572708 R
	M 15 45° (PR-2B)[3]	574522 R
	M 18 45° (PR-2B)[3]	574524 R
	M 22 45° (PR-2B)[3]	574526 R
	M 28 45° (PR-2B)[3]	574528 R
	M 35 45° (PR-2B)[3]	574530 R
Seppelfricke VSH XPress Kupfer	M 12	570100
	M 15	570110
	M 18[1]	570120
	M 22	570130
	M 28[1]	570140
	M 35	570150
	M 42 (PR-3S)[3]	572706 R
	M 54 (PR-3S)[3]	572708 R
	M 12 45° (PR-2B)[3]	574520 R
	M 15 45° (PR-2B)[3]	574522 R
	M 18 45° (PR-2B)[3]	574524 R
	M 22 45° (PR-2B)[3]	574526 R
	M 28 45° (PR-2B)[3]	574528 R
	M 35 45° (PR-2B)[3]	574530 R
Seppelfricke VSH XPress Kupfer Gas	M 15	570110
	M 18[1]	570120
	M 22	570130
	M 28[1]	570140
	M 35	570150
	M 42 (PR-3S)[3]	572706 R
	M 54 (PR-3S)[3]	572708 R
SESTA SESTA GAS	TH 14*	570455
	TH 16*	570460
	TH 20*	570470
	TH 26*	570475
	TH 32	570480
SESTA Sistema multistrato	H 16*	570320
	H 20*	570350
	TH 14*	570455
	TH 16*	570460
	TH 18*	570465
	TH 20*	570470
	TH 26*	570475
	TH 32	570480
	TH 40	570485
	TH 50 (S)	572400
	TH 63 (S)	572405
	U 16*	570765
	U 20*	570775
SLOVARM PEX-THERM	U 16*	570765
	U 20*	570775
	H 26*	570370
	U 32	570785
	H 16*	570320
	H 20*	570350
	H 26*	570370
	H 32	570380
SOMATHERM MULTI'X	H 16*	570320
	H 20*	570350
	H 26*	570370
	H 32	570380
	TH 16*	570460
	TH 20*	570470
	TH 26*	570475
	TH 32	570480
	U 16*	570765
	U 20*	570775
	U 32	570785
SOMATHERM SomaPRESS	H 12*	570300
	H 16*	570320
	H 20*	570350
	H 25*	570360
	RFz 12*	571320
	RFz 16*	571325
	RFz 20*	571330
	RFz 25	571335
	U 16*	570765
	U 20*	570775
	U 25*	570780
STANDARD HIDRAULICA MultiStandard	U 16*	570765
	U 18*	570770
	U 20*	570775
	U 25*	570780
	U 32	570785
	U 40	570790
	U 50	570795
	U 63 (PR-3B)[3]	572837 R
	U 63 (S)	572365
STELBI Polikraft	H 16*	570320
	H 20*	570350
	H 26*	570370
	TH 16*	570460
	TH 20*	570470
	TH 26*	570475
	TH 32	570480
	TH 40	570485
	TH 50 (S)	572400
	TH 63 (S)	572405
	U 16*	570765
	U 20*	570775
STELBI Stelgas	TH 16*	570460
	TH 20*	570470
	TH 26*	570475
STPC STPEX	TH 16*	570460
	TH 20*	570470
	TH 26*	570475
Systerm Ewoprex	H 16*	570320
	H 20*	570350
	H 26*	570370
	H 32	570380
	TH 16*	570460
	TH 20*	570470
	TH 26*	570475
	TH 32	570480
	U 16*	570765
	U 20*	570775
	U 32	570785
Systerm WELCO-Gas	H 16 A*	570620
	H 20 A*	570650
	H 26 A*	570670
	H 32 A	570680
Systerm WELCO-Flex	H 14 A*	570610
	H 16 A*	570620
	H 17 A*	570630
	H 20 A*	570650
	H 26 A*	570670
	H 32 A	570680
	H 40 A (4G)	570695
Systerm WELCO-Teck	H 16 A*	570620
	H 20 A*	570650
	H 26 A*	570670

T

System	Presskontur	Art.-Nr.
TDM BRASS Serie 1600	H 16*	570320
	H 18*	570340
	H 20*	570350
	H 25*	570360
	H 26*	570370
	H 32	570380
	TH 16*	570460
	TH 18*	570465
	TH 20*	570470
	TH 25*	570495
	TH 26*	570475
	THL 32	570487
	TH 40	570485
	TH 50 (S)	572400
	TH 63 (S)	572405
	U 16*	570765
	U 18*	570770
	U 20*	570775
	U 25*	570780
	C 26*	570750
	U 32	570785

System	Presskontur	Art.-Nr.
TDM BRASS Serie 1700 gas	TH 16* TH 20* TH 26* THL 32	570460 570470 570475 570487
TermoConcept TC-PRESS	Basic E01[5)]	571855
THERMOLUTZ	H 14* H 16* TH 20*	570310 570320 570470
TE-SA TE-SA press serie 800	TH 14* TH 16* TH 18* TH 20* TH 26* TH 32 TH 40 TH 50 (S) TH 63 (S)	570455 570460 570465 570470 570475 570480 570485 572400 572405
TIEMME AL-COBRAPEX Serie 1650	TH 14* TH 16* TH 18* TH 20* TH 25* TH 26* THL 32 TH 40 TH 50 (S) TH 63 (S) THz 75 (PR-3B)[3)]	570455 570460 570465 570470 570495 570475 570487 570485 572400 572405 572829 R
TIEMME Serie 1700 PE-X a pressare	RFz 12* RFz 16* RFz 20* RFz 25 RFz 32	571320 571325 571330 571335 571340
TIEMME TIEMME Gas	TH 16* TH 20* TH 26* THL 32	570460 570470 570475 570487
TIGRE ALPEX GÁS	TH 16* TH 20* TH 26* TH 32	570460 570470 570475 570480
TKM Systemtechnik	TH 14* TH 16* TH 20* TH 26* TH 32 TH 40 TH 50 (S) TH 63 (S)	570455 570460 570470 570475 570480 570485 572400 572405
TRA MULTITRAPRESS	U 16* U 18* U 20* U 25* U 32 U 40 U 50 U 63 (PR-3B)[3)] U 63 (S)	570765 570770 570775 570780 570785 570790 570795 572837 R 572365
TRA TRAPRESS	H 12* H 16* H 20* H 25* H 32 RFz 12* RFz 16* RFz 20* RFz 25 RFz 32	570300 570320 570350 570360 570380 571320 571325 571330 571335 571340
TWEETOP	U 16* U 20* U 25* U 32 U 40 U 50 U 63 (PR-3B)[3)] U 63 (S) U 75 (PR-3B)[3)]	570765 570775 570780 570785 570790 570795 572837 R 572365 572828 R

U

UNICAL AG MAX-MULTIPEX	U 16* U 20* H 26* C 26* U 32	570765 570775 570370 570750 570785
UNIDELTA DeltAll	TH 16* TH 20* TH 26* TH 32 TH 40 TH 50 (S) TH 63 (S) H 16* H 20* H 26* H 32 H 40 (4G) U 16* U 20* U 32 U 40 U 50 U 63 (S)	570460 570470 570475 570480 570485 572400 572405 570320 570350 570370 570380 570390 570765 570775 570785 570790 570795 572365
UNIDELTA DeltAll GAS	TH 16* TH 20* TH 26* TH 32 H 16* H 20* H 26* H 32 U 16* U 20* U 32	570460 570470 570475 570480 570320 570350 570370 570380 570765 570775 570785
Uponor MLC	UP 14* UP 16* UP 18* UP 20* UP 25 UP 32 U 40 U 50 U 63 (PR-3B)[3)] U 63 (S) U 75 (PR-3B)[3)]	572630 572632 572634 572636 572638 572640 570790 570795 572837 R 572365 572828 R
Uponor MLC-D	UP 16* UP 20* UP 25 UP 32 U 50 U 63 (PR-3B)[3)] U 63 (S) U 75 (PR-3B)[3)]	572632 572636 572638 572640 570795 572837 R 572365 572828 R
Uponor MLC-G[2)]	UP 20[2)] UP 25 UP 32	572636 572638 572640
Uponor Uni Pipe PLUS	UP 16* UP 20* UP 25 UP 32	572632 572636 572638 572640

V

Valsir Bravopress	B 16* B 20* B 26 B 32 F 16* F 20* F 26* F 16 45° (PR-2B)[3)] F 20 45° (PR-2B)[3)] F 26 45° (PR-2B)[3)] H 16* H 20* H 26* H 32 H 32 V TH 16* TH 20* TH 26* TH 32 U 16* U 20* C 26* U 32	570850 570860 570870 570880 570715 570725 570730 574550 R 574552 R 574554 R 570320 570350 570370 570380 570685 570460 570470 570475 570480 570765 570775 570750 570785
Valsir PEXAL	H 14* H 16* H 20* H 26* H 32 H 32 V TH 16* TH 20* TH 26* TH 32 TH 40 TH 50 (S) TH 63 (S) U 16* U 20* C 26* U 32 U 40 U 50 U 63 (PR-3B)[3)] U 63 (S) U 75 (PR-3B)[3)]	570310 570320 570350 570370 570380 570685 570460 570470 570475 570480 570485 572400 572405 570765 570775 570750 570785 570790 570795 572837 R 572365 572828 R
Van Marcke Log. Tubipex	TH 16* TH 17* TH 20* TH 26* TH 32 TH 40 TH 50 (S) TH 63 (S) THz 75 (PR-3B)[3)]	570460 570462 570470 570475 570480 570485 572400 572405 572829 R
Van Marcke Log. Tubipress	M 12 M 15 M 18 M 22 M 28 M 35 M 42 (4G) M 54 (4G) M 42 (PR-3S)[3)] M 54 (PR-3S)[3)] M 76,1 XL (PR-3S)[3) 7)] M 88,9 XL (PR-3S)[3) 7)] M 12 45° (PR-2B)[3)] M 15 45° (PR-2B)[3)] M 18 45° (PR-2B)[3)] M 22 45° (PR-2B)[3)] M 28 45° (PR-2B)[3)] M 35 45° (PR-2B)[3)]	570100 570110 570120 570130 570140 570150 570160 570170 572706 R 572708 R 579101 R 579102 R 574520 R 574522 R 574524 R 574526 R 574528 R 574530 R
Variotherm System TH	TH 11,6* TH 16* TH 20*	570482 570460 570470
Viega Fonterra	VX 12* VP 14/15* VP 16/17* VP 20* VP 25	571630 570905 570910 570915 570920
Viega MegaPress	VMP ⅜" (OD 17,2 mm) VMP ½" (OD 21,3 mm) VMPz ¾" (OD 26,9 mm) VMPz 1" (OD 33,7 mm) VMPz 1¼" (S) (OD 42,4 mm) VMPz 1½" (PR-3B)[3)] (OD 48,3 mm) VMPz 2" (PR-3B)[3)] (OD 60,3 mm)	571740 571762 571764 571767 572413 572844 R 572845 R
Viega Pexfit	VX 16* VX 20* VX 25*	571635 571640 571645
Viega Pexfit G	VX 16* VX 20* VX 25*	571635 571640 571645
Viega Prestabo	V 12 V 15 V 18 V 22 V 28 V 35 V 42 V 54 VFz 64,0 (PR-3B)[3) 6)] VFz 76,1 (PR-3B)[3) 6)] VFz 88,9 (PR-3B)[3) 6)] VFz 108,0 (PR-3B)[3) 6)] V 12 45° (PR-2B)[3)] V 15 45° (PR-2B)[3)] V 18 45° (PR-2B)[3)] V 22 45° (PR-2B)[3)] V 28 45° (PR-2B)[3)] V 35 45° (PR-2B)[3)]	570107 570115 570125 570135 570145 570155 570165 570175 572815 R 572816 R 572817 R 572818 R 574502 R 574504 R 574506 R 574508 R 574510 R 574512 R
Viega Profipress	V 12 VG 14 V 15 VG 16 V 18 V 22 V 28 V 35 V 42 V 54 VFz 64,0 (PR-3B)[3) 6)] VFz 76,1 (PR-3B)[3) 6)] VFz 88,9 (PR-3B)[3) 6)] VFz 108,0 (PR-3B)[3) 6)] V 12 45° (PR-2B)[3)] VG 14 45° (PR-2B)[3)] V 15 45° (PR-2B)[3)] VG 16 45° (PR-2B)[3)] V 18 45° (PR-2B)[3)] V 22 45° (PR-2B)[3)] V 28 45° (PR-2B)[3)] V 35 45° (PR-2B)[3)]	570107 570132 570115 570137 570125 570135 570145 570155 570165 570175 572815 R 572816 R 572817 R 572818 R 574502 R 574536 R 574504 R 574538 R 574506 R 574508 R 574510 R 574512 R
Viega Profipress G	V 12 V 15 V 18 V 22 V 28 V 35 V 42 V 54 VFz 64,0 (PR-3B)[3) 6)] V 12 45° (PR-2B)[3)] V 15 45° (PR-2B)[3)] V 18 45° (PR-2B)[3)] V 22 45° (PR-2B)[3)] V 28 45° (PR-2B)[3)] V 35 45° (PR-2B)[3)]	570107 570115 570125 570135 570145 570155 570165 570175 572815 R 574502 R 574504 R 574506 R 574508 R 574510 R 574512 R

Pressfitting-Systeme für Gasinstallationen dürfen nur mit den in der Tabelle gelb hinterlegten Presszangen / Pressringen gepresst werden. Nationale Vorschriften beachten.

** Diese Presszangen passen auch in die Hand-Radialpresse ROLLER'S Easy-Press. Nationale Vorschriften beachten.*

1) Nur Presszangen ab Kennzeichnung „108" (1. Quartal 2008), „208" (2. Quartal 2008) usw. einsetzbar. Die Kennzeichnung ist auf jeder Pressbacke gestempelt.

2) Für dieses Pressfitting-System ist die Herstellung der Pressverbindung mit Hand-Radialpressen nicht zugelassen.

3) Zum Antrieb der Pressringe (PR) ist eine Zwischenzange erforderlich, siehe Seite 87.

4) Pressfittings aus Rotguss (ProPress XL) müssen mit Pressringen mit Presskontur VUSR, Fittings aus Kupfer (ProPress XL-C) und aus nichtrostendem Stahl (ProPress XL-S) müssen mit Pressringen mit Presskontur VUSF gepresst werden.

5) Zur Aufnahme geeigneter Presseinsätze.

6) Pressfittings aus Rotguss (Sanpress XL) müssen mit Pressringen mit Presskontur VR, Pressfittings aus Kupfer (Profipress XL, Profipress G XL), C-Stahl (Prestabo XL) und aus nichtrostendem Stahl (Sanpress Inox XL, Sanpress Inox G XL) müssen mit Pressringen mit Presskontur VF gepresst werden.

7) Antrieb durch ROLLER'S Uni-Press XL ACC.

Eignung der ROLLER'S Presswerkzeuge für Pressfitting-Systeme: Stand 16. Mai 2018. Der jeweils aktuelle Stand ist im Internet abzurufen: www.albert-roller.de → Downloads → Produktkataloge, -prospekte → ROLLER Katalog. Presszangen / Pressringe für weitere Pressfitting-Systeme auf Anfrage.

ROLLER'S Presszangen/Pressringe

Zubehör für ROLLER'S Radialpressen (außer ROLLER'S Multi-Press Mini ACC, Multi-Press Mini 22 V ACC, Multi-Press Mini S 22 V ACC) und andere Fabrikate

System	Presskontur	Art.-Nr.
Viega	V 12	570107
Profipress S	V 15	570115
	V 18	570125
	V 22	570135
	V 28	570145
	V 35	570155
	V 12 45° (PR-2B)[3]	574502 R
	V 15 45° (PR-2B)[3]	574504 R
	V 18 45° (PR-2B)[3]	574506 R
	V 22 45° (PR-2B)[3]	574508 R
	V 28 45° (PR-2B)[3]	574510 R
	V 35 45° (PR-2B)[3]	574512 R
Viega	V 12	570107
Profipress Therm	V 15	570115
	V 18	570125
	V 22	570135
	V 12 45° (PR-2B)[3]	574502 R
	V 15 45° (PR-2B)[3]	574504 R
	V 18 45° (PR-2B)[3]	574506 R
	V 22 45° (PR-2B)[3]	574508 R
Viega ProPress	VUS ½" (OD 15,9 mm)	571770
System USA	VUS ¾" (OD 22,2 mm)	571775
	VUS 1" (OD 28,6 mm)	571780
	VUS 1¼" (OD 34,9 mm)	571785
	VUS 1½" (OD 41,3 mm)	571790
	VUS 2" (OD 54,0 mm)	571795
XL-C/XL-S	VUSFz 2½" (PR-3B)[3] [6] (OD 66,7 mm)	572819 R
XL-C/XL-S	VUSFz 3" (PR-3B)[3] [6] (OD 79,4 mm)	572820 R
XL-C/XL-S	VUSFz 4" (PR-3B)[3] [6] (OD 104,8 mm)	572821 R
Viega Propress	VAU 15 (OD 12,7 mm)	572687
WATER System	VAU 20 (OD 19,1 mm)	572689
AUS	VAU 25 (OD 25,4 mm)	572691
	VAU 32 (OD 31,8 mm)	572693
	VAU 40 (OD 38,1 mm)	572695
	VAU 50 (OD 50,8 mm)	572697
Viega PropressG	VAU 15 (OD 12,7 mm)	572687
GAS System	VAU 20 (OD 19,1 mm)	572689
AUS	VAU 25 (OD 25,4 mm)	572691
	VAU 32 (OD 31,8 mm)	572693
	VAU 40 (OD 38,1 mm)	572695
	VAU 50 (OD 50,8 mm)	572697
Viega Raxinox	VRX 16	571750
	VRX 20	571752
Viega Raxofix	VRX 16	571750
	VRX 20	571752
	VRX 25	571754
	VRX 32	571756
	VRX 40	571758
	VRX 50	571760
	VRX 63	571797
Viega Sanfix[2]	VP 16/17*	570910
	VP 20*	570915
	VP 25*	570920
	VP 32	570925
Viega Sanpress	V 12	570107
	V 15	570115
	V 18	570125
	V 22	570135
	V 28	570145
	V 35	570155
	V 42	570165
	V 54	570175
	VR 76,1 (PR-3B)[3] [6]	572822 R
	VR 88,9 (PR-3B)[3] [6]	572823 R
	VR 108,0 (PR-3B)[3] [6]	572824 R
	V 12 45° (PR-2B)[3]	574502 R
	V 15 45° (PR-2B)[3]	574504 R
	V 18 45° (PR-2B)[3]	574506 R
	V 22 45° (PR-2B)[3]	574508 R
	V 28 45° (PR-2B)[3]	574510 R
	V 35 45° (PR-2B)[3]	574512 R
Viega	V 15	570115
Sanpress Inox	V 18	570125
	V 22	570135
	V 28	570145
	V 35	570155
	V 42	570165
	V 54	570175
	VFz 64,0 (PR-3B)[3] [6]	572815 R
	VFz 76,1 (PR-3B)[3] [6]	572816 R
	VFz 88,9 (PR-3B)[3] [6]	572817 R
	VFz 108,0 (PR-3B)[3] [6]	572818 R
	V 15 45° (PR-2B)[3]	574504 R
	V 18 45° (PR-2B)[3]	574506 R
	V 22 45° (PR-2B)[3]	574508 R
	V 28 45° (PR-2B)[3]	574510 R
	V 35 45° (PR-2B)[3]	574512 R
Viega	V 15	570115
Sanpress Inox G	V 18	570125
	V 22	570135
	V 28	570145
	V 35	570155
	V 42	570165
	V 54	570175
	VFz 64,0 (PR-3B)[3] [6]	572815 R
	VFz 76,1 (PR-3B)[3] [6]	572816 R
	VFz 88,9 (PR-3B)[3] [6]	572817 R
	VFz 108,0 (PR-3B)[3] [6]	572818 R
	V 15 45° (PR-2B)[3]	574504 R
	V 18 45° (PR-2B)[3]	574506 R
	V 22 45° (PR-2B)[3]	574508 R
	V 28 45° (PR-2B)[3]	574510 R
	V 35 45° (PR-2B)[3]	574512 R
Viessmann	TH 14*	570455
	TH 16*	570460
	TH 20*	570470
	TH 26*	570475
	TH 32	570480
	TH 40	570485
VINSAR	TH 16*	570460
PEX-AL-PEX	TH 20*	570470
	TH 26*	570475
	TH 32	570480

System	Presskontur	Art.-Nr.
VSH MultiPress	U 14*	570760
	U 16*	570765
	U 20*	570775
	U 25*	570780
	U 32	570785
	U 40	570790
	TH 14*	570455
	TH 16*	570460
	TH 20*	570470
	TH 25*	570495
	TH 26*	570475
	TH 32	570480
	TH 40	570485
	TH 50 (S)	572400
	TH 63 (S)	572405
VSH	V 12	570107
SudoPress Carbon	V 15	570115
	V 18	570125
	V 22	570135
	V 28	570145
	V 35	570155
	V 42	570165
	V 54	570175
VSH	V 12	570107
SudoPress Copper	V 15	570115
	V 18	570125
	V 22	570135
	V 28	570145
	V 35	570155
	V 42	570165
	V 54	570175
VSH	V 12	570107
SudoPress	V 15	570115
Copper Gas	V 18	570125
	V 22	570135
	V 28	570145
	V 35	570155
	V 42	570165
	V 54	570175
VSH	V 15	570115
SudoPress	V 18	570125
Stainless	V 22	570135
	V 28	570145
	V 35	570155
	V 42	570165
	V 54	570175
VSH	M 12	570100
XPress Carbon	M 15	570110
	M 18[1]	570120
	M 22	570130
	M 28[1]	570140
	M 35	570150
	M 42 (4G)	570160
	M 54 (4G)	570170
	M 42 (PR-3S)[3]	572706 R
	M 54 (PR-3S)[3]	572708 R
	XP 66,7 XL (PR-3S)[3] [7]	579108 R
	M 76,1 XL (PR-3S)[3] [7]	579101 R
	M 88,9 XL (PR-3S)[3] [7]	579102 R
	M 108,0 XL (PR-3S)[3] [7]	579103 R
	M 12 45° (PR-2B)[3]	574520 R
	M 15 45° (PR-2B)[3]	574522 R
	M 18 45° (PR-2B)[3]	574524 R
	M 22 45° (PR-2B)[3]	574526 R
	M 28 45° (PR-2B)[3]	574528 R
	M 35 45° (PR-2B)[3]	574530 R
VSH	M 12	570100
XPress Copper	M 15	570110
	M 18[1]	570120
	M 22	570130
	M 28[1]	570140
	M 35	570150
	M 42 (PR-3S)[3]	572706 R
	M 54 (PR-3S)[3]	572708 R
	XP 64,0 XL (PR-3S)[3] [7]	579100 R
	XP 66,7 XL (PR-3S)[3] [7]	579108 R
	M 76,1 XL (PR-3S)[3] [7]	579101 R
	M 88,9 XL (PR-3S)[3] [7]	579102 R
	XP 108,0 XL (PR-3S)[3] [7]	579109 R
	M 12 45° (PR-2B)[3]	574520 R
	M 15 45° (PR-2B)[3]	574522 R
	M 18 45° (PR-2B)[3]	574524 R
	M 22 45° (PR-2B)[3]	574526 R
	M 28 45° (PR-2B)[3]	574528 R
	M 35 45° (PR-2B)[3]	574530 R
VSH	M 15	570110
XPress Stainless	M 18[1]	570120
	M 22	570130
	M 28[1]	570140
	M 35	570150
	M 42 (4G)	570160
	M 54 (4G)	570170
	M 42 (PR-3S)[3]	572706 R
	M 54 (PR-3S)[3]	572708 R
	M 76,1 XL (PR-3S)[3] [7]	579101 R
	M 88,9 XL (PR-3S)[3] [7]	579102 R
	M 108,0 XL (PR-3S)[3] [7]	579103 R
	M 15 45° (PR-2B)[3]	574522 R
	M 18 45° (PR-2B)[3]	574524 R
	M 22 45° (PR-2B)[3]	574526 R
	M 28 45° (PR-2B)[3]	574528 R
	M 35 45° (PR-2B)[3]	574530 R

W

System	Presskontur	Art.-Nr.
Walter Meier	U 16*	570765
Metalplast	U 18*	570770
	U 20*	570775
	U 25*	570780
	U 32	570785
	U 40	570790
	U 50	570795
	U 63 (PR-3B)[3]	572837 R
	U 63 (S)	572365
	U 75 (PR-3B)[3]	572828 R
Watts MTR	TH 16*	570460
Art press	TH 20*	570470
	TH 26*	570475
	TH 32	570480
WATTS	US ⅜"*	571450
RADIANT	US ½"*	571455
Watts WaterPEX	US ¾"*	571460
	US 1"*	571465
	US 1¼"	571470
	US 1½"	571475

System	Presskontur	Art.-Nr.
WATTS	US ⅜"*	571450
RADIANT	US ½"*	571455
Watts	US ¾"*	571460
RadiantPEX	US 1"*	571465
	US 1¼"	571470
	US 1½"	571475
WATTS	U 16 (½")	570765
RADIANT	U 20 (⅝")	570775
Watts	U 25 (¾")	570780
RadiantPEX-AL	U 32 (1")	570785
Wavin	U 14*	570760
Tigris K1	U 16*	570765
	U 20*	570775
	U 25*	570780
	U 32	570785
	U 40	570790
	U 50	570795
Wavin	U 14*	570760
Tigris M1	U 16*	570765
	U 20*	570775
	U 25*	570780
	U 32	570785
	U 40	570790
	U 50	570795
WeeConPress	M 12	570100
Alu	M 15	570110
	M 18	570120
	M 22	570130
	M 28	570140
	M 35	570150
	M 42 (4G)	570160
	M 54 (4G)	570170
	M 42 (PR-3S)[3]	572706 R
	M 54 (PR-3S)[3]	572708 R
	M 12 45° (PR-2B)[3]	574520 R
	M 15 45° (PR-2B)[3]	574522 R
	M 18 45° (PR-2B)[3]	574524 R
	M 22 45° (PR-2B)[3]	574526 R
	M 28 45° (PR-2B)[3]	574528 R
	M 35 45° (PR-2B)[3]	574530 R
	V 12	570107
	V 15	570115
	V 18	570125
	V 22	570135
	V 28	570145
	V 35	570155
	V 42	570165
	V 54	570175
	V 12 45° (PR-2B)[3]	574502 R
	V 15 45° (PR-2B)[3]	574504 R
	V 18 45° (PR-2B)[3]	574506 R
	V 22 45° (PR-2B)[3]	574508 R
	V 28 45° (PR-2B)[3]	574510 R
	V 35 45° (PR-2B)[3]	574512 R
	SA 12	570930
	SA 15	570935
	SA 18	570940
	SA 22	570945
	SA 28	570950
	SA 35	570955
WeeConPress	M 12	570100
C-Stahl	M 15	570110
	M 18	570120
	M 22	570130
	M 28	570140
	M 35	570150
	M 42 (4G)	570160
	M 54 (4G)	570170
	M 42 (PR-3S)[3]	572706 R
	M 54 (PR-3S)[3]	572708 R
	M 12 45° (PR-2B)[3]	574520 R
	M 15 45° (PR-2B)[3]	574522 R
	M 18 45° (PR-2B)[3]	574524 R
	M 22 45° (PR-2B)[3]	574526 R
	M 28 45° (PR-2B)[3]	574528 R
	M 35 45° (PR-2B)[3]	574530 R
WeeConPress	M 12	570100
Inox	M 15	570110
	M 18	570120
	M 22	570130
	M 28	570140
	M 35	570150
	M 42 (4G)	570160
	M 54 (4G)	570170
	M 42 (PR-3S)[3]	572706 R
	M 54 (PR-3S)[3]	572708 R
	M 12 45° (PR-2B)[3]	574520 R
	M 15 45° (PR-2B)[3]	574522 R
	M 18 45° (PR-2B)[3]	574524 R
	M 22 45° (PR-2B)[3]	574526 R
	M 28 45° (PR-2B)[3]	574528 R
	M 35 45° (PR-2B)[3]	574530 R
WeeConPress	M 12	570100
Kupfer	M 15	570110
	M 18	570120
	M 22	570130
	M 28	570140
	M 35	570150
	M 42 (4G)	570160
	M 54 (4G)	570170
	M 42 (PR-3S)[3]	572706 R
	M 54 (PR-3S)[3]	572708 R
	M 12 45° (PR-2B)[3]	574520 R
	M 15 45° (PR-2B)[3]	574522 R
	M 18 45° (PR-2B)[3]	574524 R
	M 22 45° (PR-2B)[3]	574526 R
	M 28 45° (PR-2B)[3]	574528 R
	M 35 45° (PR-2B)[3]	574530 R
WeeConFlex	H 16*	570320
MVR	H 20*	570350
	H 26*	570370
	H 32	570380
	U 40	570790
	U 50	570795
	U 63 (PR-3B)[3]	572837 R
	U 63 (S)	572365
	TH 16*	570460
	TH 20*	570470
	TH 26*	570475
	TH 32	570480
	TH 40	570485
	TH 50 (S)	572400
	TH 63 (S)	572405
WEM	U 16*	570765

System	Presskontur	Art.-Nr.
WIELAND	TH 14[2)]	570455
cuprotherm	TH 16[2)]	570460
CTX[2)]	TH 18[2)]	570465
	TH 20[2)]	570470
	TH 26[2)]	570475
WKS-Press	TH 14*	570455
	TH 16*	570460
	TH 17*	570462
	TH 20*	570470
	TH 26*	570475
	TH 32	570480
	TH 40	570485
WÜRTH	TH 16*	570460
Würth	TH 20*	570470
	TH 26*	570475
	HE 32	571900
X		
XtraConnect	F 16*	570717
	F 20*	570727
	F 26*	570730
	F 32	570735
	F 16 45° (PR-2B)[3)]	574550 R
	F 20 45° (PR-2B)[3)]	574552 R
	F 26 45° (PR-2B)[3)]	574554 R
	F 32 45° (PR-2B)[3)]	574556 R
	H 16*	570320
	H 20*	570350
	H 26*	570370
	H 32	570380
	TH 16*	570460
	TH 20*	570470
	TH 26*	570475
	TH 32	570480
	U 16*	570765
	U 20*	570775
(DN 26)	U 25*	570780
	U 32	570785
	VP 16*	570910
	VP 20*	570915
	VP 32	570925

System	Presskontur	Art.-Nr.
Z		
Zetaesse	TH 14*	570455
Multistrato	TH 16*	570460
EUROPEX	TH 18*	570465
	TH 20*	570470
	TH 26*	570475
	TH 32	570480
	U 14*	570760
	U 16*	570765
	U 18*	570770
	U 20*	570775
Zetaesse	TH 14*	570455
Multistrato	TH 16*	570460
ISOPEX	TH 18*	570465
	TH 20*	570470
	TH 26*	570475
	TH 32	570480
	U 14*	570760
	U 16*	570765
	U 18*	570770
	U 20*	570775
Zetaesse Rame	TH 14*	570455
HydroSAN	TH 16*	570460
	TH 20*	570470
	U 14*	570760
	U 16*	570765
	U 20*	570775
Zetaesse Rame	TH 14*	570455
ThermoSAN	TH 16*	570460
	TH 20*	570470
	U 14*	570760
	U 16*	570765
	U 20*	570775

System	Presskontur	Art.-Nr.
ZEWOTHERM	TH 12*	570452
	TH 16*	570460
	TH 17*	570462
	TH 18*	570465
	TH 20*	570470
	TH 26*	570475
	TH 32	570480
	TH 40	570485
	TH 50 (S)	572400
	TH 63 (S)	572405
Zweo Press	TH 16*	570460
	TH 20*	570470
	TH 26*	570475
	TH 32	570480
ZURN	US ⅜"*	571450
INDUSTRIES	US ½"*	571455
ZURN PEX	US ¾"*	571460
	US 1"*	571465
	US 1¼"	571470
	US 1½"	571475
	US 2"	571477

Pressfitting-Systeme für Gasinstallationen dürfen nur mit den in der Tabelle gelb hinterlegten Presszangen / Pressringen gepresst werden. Nationale Vorschriften beachten.

** Diese Presszangen passen auch in die Hand-Radialpresse ROLLER'S Easy-Press. Nationale Vorschriften beachten.*

[1)] Nur Presszangen ab Kennzeichnung „108" (1. Quartal 2008), „208" (2. Quartal 2008) usw. einsetzbar. Die Kennzeichnung ist auf jeder Pressbacke gestempelt.

[2)] Für dieses Pressfitting-System ist die Herstellung der Pressverbindung mit Hand-Radialpressen nicht zugelassen.

[3)] Zum Antrieb der Pressringe (PR) ist eine Zwischenzange erforderlich, siehe Seite 87.

[4)] Pressfittings aus Rotguss (ProPress XL) müssen mit Pressringen mit Presskontur VUSR, Fittings aus Kupfer (ProPress XL-C) und aus nichtrostendem Stahl (ProPress XL-S) müssen mit Pressringen mit Presskontur VUSF gepresst werden.

[5)] Zur Aufnahme geeigneter Presseinsätze.

[6)] Pressfittings aus Rotguss (Sanpress XL) müssen mit Pressringen mit Presskontur VR, Pressfittings aus Kupfer (Profipress XL, Profipress G XL), C-Stahl (Prestabo XL) und aus nichtrostendem Stahl (Sanpress Inox XL, Sanpress Inox G XL) müssen mit Pressringen mit Presskontur VF gepresst werden.

[7)] Antrieb durch ROLLER'S Uni-Press XL ACC.

Eignung der ROLLER'S Presswerkzeuge für Pressfitting-Systeme: Stand 16. Mai 2018. Der jeweils aktuelle Stand ist im Internet abzurufen: www.albert-roller.de → Downloads → Produktkataloge, -prospekte → ROLLER Katalog. Presszangen / Pressringe für weitere Pressfitting-Systeme auf Anfrage.

Zubehör	Art.-Nr.
Zwischenzange Z1 *zum Antrieb der ROLLER'S Pressringe 45° (PR-2B)*	574500 RX
Zwischenzange Z2 *zum Antrieb der ROLLER'S Pressringe (PR-3S) M / SA 42–54 mm*	572795 RX
Zwischenzange Z4 *zum Antrieb der ROLLER'S Pressringe (PR-3B) F / TH / U 63–75 mm*	572801 RX
Zwischenzange Z5 *zum Antrieb der ROLLER'S Pressringe VFz/VR 64 – 108 (PR-3B), VMPz 1½ – 2" (PR-3B), VUSFz 2½ – 4" (PR-3B), VAUFz 65 – 100 (PR-3B)*	572802 RX
Zwischenzange Z6 XL *zum Antrieb der ROLLER'S Pressringe XL 64,0 – 108,0 (PR-3S) mit ROLLER'S Uni-Press XL ACC*	579120 R
Stahlblechkasten *für 6 Presszangen bis Ø 35 mm / 1" und Presszangen U 40, U 50, TH 40, F 40, F 50, G 40, VUS 1¼, Trennzangen und Fach für Rohrabschneider bis Ø 42 mm*	570295 A
Stahlblechkasten *für 2 Presszangen M 42 (4G) M 54 (4G), V 42, V 54, H 40, H 40 A, VUS 1½", VUS 2"*	570290 A
Stahlblechkasten *für eine Zwischenzange und 2 Pressringe für M 42 (PR-3S), M 54 (PR-3S), SA 42 (PR-3S), SA 54 (PR-3S)*	572810 A
Stahlblechkasten *für eine Zwischenzange und 4 Pressringe (PR-3B) VF 64,0–108,0 mm / VR 76,1–108,0 mm / VUSF 2½–4" / VUSR 2½–4"*	572809 A
Stahlblechkasten *für Zwischenzange Mini Z1 und Zwischenzange Z1 sowie 6 Stück ROLLER'S Pressringe M 12–35 45° (PR-2B) bzw. V 12–35 45° (PR-2B)*	574516 A

ROLLER'S Trennzangen M / Trennzangen Mini M

Deutsche Spitzenqualität

Patent EP 1 459 825,
Patent US 7,284,330
Patent EP 1 223 008
Patent US 6,739,172

Patent EP 1 459 825
Patent US 7,284,330
Patent EP 1 952 948
Patent EP 2 347 862

Wendbare Trenneinsätze M
für doppelte Standzeit!

Zubehör für ROLLER'S Radialpressen und andere Fabrikate

Robuste Trennzangen / Trennzangen Mini zum gratfreien Trennen von Gewindestangen aus Stahl, nichtrostendem Stahl, bis Festigkeitsklasse 4.8 (400 N/mm²). Trennzangen M 6 – M 12 / Trennzangen Mini M 6 – M 10.

- Zum maßgenauen, sekundenschnellen Trennen von Gewindestangen, ohne Grat. Kein Entgraten. Kein Feilen. Einfach einschrauben. Fertig.
- Trennvorrichtung als Presszange ausgebildet (Patent EP 1 459 825, Patent US 7,284,330).
- ROLLER'S Trennzangen
  Antrieb durch alle ROLLER'S Radialpressen (außer ROLLER'S Multi-Press Mini ACC und Multi-Press Mini 22 V ACC) und durch geeignete Antriebsmaschinen anderer Fabrikate. Alle mit * gekennzeichneten Trennzangen M haben einen weiteren Anschluss (Patent EP 1 223 008, Patent US 6,739,172) für manuellen Antrieb durch die Antriebs-vorrichtung ROLLER´S Easy-Press.
- ROLLER'S Trennzangen Mini
  Antrieb durch ROLLER'S Multi-Press Mini ACC, ROLLER'S Multi-Press Mini 22 V ACC und ROLLER'S Multi-Press Mini S 22 V ACC. Besonders kompakte Bauform und geringes Gewicht der ROLLER'S Trennzangen Mini durch spezielle Anordnung des Trennzangenanschlusses (Patent EP 1 952 948). In die Pressbacken eingelassene Vertiefungen zur sicheren Führung der Verbindungs-laschen für versatzfreies Pressen (Patent EP 2 347 862).
- Präzis eingearbeitete Gewindekontur zur exakten Führung der Gewindestange beim Trennvorgang. Zangenteile, Trenneinsätze und speziell ausgebildete und gehärtete Scherkanten, passgenau gefertigt, für gratarme Trennstellen.
- Trenneinsätze wendbar, für doppelte Standzeit.
- Gesenkgeschmiedet, für höchste Qualitätsansprüche.

Lieferumfang	Art.-Nr.
ROLLER'S Trennzange M	
M 6*	571890
M 8*	571895
M 10	571865
M 12	571870
ROLLER'S Trennzange Mini M	
M 6	578620
M 8	578621
M 10	578622
Zubehör	
Trenneinsätze, Paar	
M 6	571891
M 8	571896
M 10	571866
M 12	571871
Stahlblechkasten für 6 Presszangen / Trennzangen und Fach für Rohrabschneider bis Ø 42 mm	570295 A
Stahlblechkasten für 8 Presszangen Mini / Trennzangen Mini und Fach für Rohrabschneider bis Ø 42 mm	578295 A

ROLLER'S Kabelschere

Deutsche Spitzenqualität

Zubehör für ROLLER'S Radialpressen (außer ROLLER'S Multi-Press Mini ACC, Multi-Press Mini 22 V ACC, Multi-Press Mini S 22 V ACC) und andere Fabrikate

Robuste Kabelschere zum Trennen von elektrischen Kabeln bis 300 mm² (Ø 30 mm).

- Antrieb durch alle ROLLER'S Radialpressen (außer ROLLER'S Multi-Press Mini ACC) und durch geeignete Antriebsmaschinen anderer Fabrikate.
- Mit wechselbaren Kabelschneiden mit hochpräzis eingearbeiteter Schneidengeometrie für hohe Standzeit.
- Gesenkgeschmiedet, für höchste Qualitätsansprüche.
- Speziell gehärtete Funktionsteile für lange Lebensdauer.

Lieferumfang	Art.-Nr.
ROLLER'S Kabelschere	
für Kabel bis 300 mm²	571887
Zubehör	
Kabelschneide, 2er-Pack	571889 R02

ROLLER'S
Axial-Press 25 / 25 L 22 V ACC

Deutsche Spitzenqualität

LED

ROLLER TECHNOLOGY Li-Ion 22V

Superhandliche, superleichte, robuste Hybrid-Axialpresse für Akku- und Netzbetrieb, mit automatischem Rücklauf (ACC). Für Druckhülsenverbindungen Ø 12–40 mm. Mit Li-Ion 22 V Technology für 50 % mehr Pressungen[2].

- *Nur eine universelle Antriebsmaschine für ROLLER'S Pressköpfe entsprechend den Anforderungen des jeweiligen Druckhülsen-Systems für schnelle, einwandfrei systemkonforme, sichere Pressung.*
- *Kleine, kompakte Bauweise mit perfekter Gewichtsverteilung für echte Einhandbedienung. Günstiges Gewicht, Antriebsmaschine mit Akku nur 3,0 kg (ROLLER'S Axial-Press 25 22 V ACC) bzw. nur 3,2 kg (ROLLER'S Axial-Press 25 L 22 V ACC), für ermüdungsfreies Arbeiten.*
- *Superhandliche Antriebsmaschine, mit Presskopf nur 28 cm (ROLLER'S Axial-Press 25 22 V ACC) bzw. 31 cm (ROLLER'S Axial-Press 25 L 22 V ACC) lang. Für Arbeiten an besonders engen Stellen.*
- *ROLLER'S Axial-Press 25*
  Mit vorgegebener Presskopfposition zum Pressen von Druckhülsenverbindern mit Spannabstand bis 82 mm in einem Arbeitsgang. Hublänge 40 mm.
- *ROLLER'S Axial-Press 25 L*
  Mit wählbarer Presskopfposition zum Pressen von Druckhülsenverbindern mit Spannabstand bis 116 mm in einem Arbeitsgang. Hublänge 40 mm.
- *Automatischer Rücklauf (ACC) nach erfolgreich beendetem Pressvorgang.*
- *Drehbare Pressvorrichtung für Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen.*
- *Hohe Presskraft für sekundenschnelles, einwandfreies Pressen. Schubkraft ROLLER'S Axial-Press 25 22 V ACC 20 kN, Schubkraft ROLLER'S Axial-Press 25 L 22 V ACC 13 kN. Robuster, leistungsstarker, elektrohydraulischer Antrieb mit Exzenterkolbenpumpe mit robustem Planetengetriebe und kompaktem Hochleistungs-Hydrauliksystem.*
- *Bewährter, durchzugstarker Akku-Motor 21,6 V, 380 W Abgabe, Sicherheits-Tippschalter.*
- *Elektronische Ladezustandskontrolle mit Tiefentladeschutz und Ladezustandsanzeige mit 2-farbiger LED.*
- *Integrierte LED-Arbeitsleuchte zur Beleuchtung der Arbeitsstelle.*
- *Konstante Schubkraft für gleichbleibend sicheres Pressen.*
- ***Li-Ion 22 V Technology für 50 % mehr Pressungen***
  Hochbelastbare Akkus Li-Ion 21,6 V mit 1,5 oder 2,5 Ah Kapazität, für lange Laufzeit. Leistungsstark und leicht. Akkus Li-Ion 21,6 V für 50 % mehr Pressungen[2] als Akkus Li-Ion 14,4 V. Gestufte Ladezustandsanzeige mit farbigen LED. Tiefentlade- und Überladungsschutz mit Einzelzellenüberwachung. Temperaturüberwachung beim Ladevorgang. Arbeitstemperaturbereich –10 bis +60 °C. Kein Memoryeffekt für maximale Akkuleistung. Schnellladegerät für kurze Ladezeiten. Spannungsversorgung Li-Ion 230 V / 21,6 V (Zubehör) für Netzbetrieb 230 V anstelle Akku Li-Ion 21,6 V.
- ***Komplettes Sortiment systemspezifischer ROLLER'S Pressköpfe***
  für alle gängigen Druckhülsen-Systeme, entsprechend den Anforderungen des jeweiligen Druckhülsen-Systems, sowie ROLLER'S Pressköpfe mit Federrasterung zur Aufnahme handelsüblicher Presseinsätze, siehe Seite 90–91.
- ***Doppel-Pressköpfe***
  ROLLER'S Doppel-Pressköpfe mit jeweils zwei Aufnahmen, die ineinander übergehen, für Rohrverbinder unterschiedlicher Dimensionen (Patent DE angemeldet), siehe Seite 90. Kein Wechseln der Pressköpfe. Super einfach, spart Zeit.
- *Hybrid- und Hand-Rohraufweiter sowie komplettes Sortiment systemspezifischer ROLLER'S Aufweitköpfe P für alle gängigen Druckhülsen-Systeme, entsprechend den Anforderungen des jeweiligen Druckhülsen-Systems, siehe Seite 92–96.*
- *Pressköpfe und Aufweitköpfe schnell und leicht wechselbar, ohne Werkzeug.*

Axial-Press 25
Für Systeme:
z. B. aquatherm, General Fittings, IVT, REHAU, REVEL, ROTEX, Seppelfricke, TECE, TIEMME, Würth

Axial-Press 25 L
Für Systeme:
z. B. AC-FIX, BARBI, BRASELI, Brass & Fittings, EUROP´FLUIDES, Fittings Estándar, ISOLTUBEX, PLÁSTICOS FERRO, Velta

Lieferumfang	*Art.-Nr.*
ROLLER'S Axial-Press 25 22 V ACC Basic-Pack	
Antriebsmaschine 21,6 V, 380 W, Akku Li-Ion 21,6 V, 1,5 Ah, Schnellladegerät Li-Ion, im Stahlblechkasten	*573022 A220*
ROLLER'S Axial-Press 25 L 22 V ACC Basic-Pack	
Antriebsmaschine 21,6 V, 380 W, Akku Li-Ion 21,6 V, 1,5 Ah, Schnellladegerät Li-Ion, im Stahlblechkasten	*573023 A220*
Zubehör	
ROLLER'S Pressköpfe	*siehe Seite 90–91*
ROLLER'S Aufweitköpfe P	*siehe Seite 95*
ROLLER'S Axial-Press 25 22 V ACC Antriebsmaschine	*573020 A22*
ROLLER'S Axial-Press 25 L 22 V ACC Antriebsmaschine	*573021 A22*
ROLLER'S Akku-Exparo P 22 V ACC *Hybrid-Rohraufweiter mit automatischem Rücklauf*	*siehe Seite 93*
Akku Li-Ion 21,6 V, 1,5 Ah	*571570 A22*
Akku Li-Ion 21,6 V, 2,5 Ah	*571571 A22*
Schnellladegerät Li-Ion 230 V, 50–60 Hz, 70 W	*571575 A220*
Spannungsversorgung 230 V / 21,6 V *für Netzbetrieb anstatt Akku Li-Ion 21,6 V*	*571567 A220*
Stahlblechkasten *mit Einlage*	*578290 A*

ROLLER'S Axial-Press H

Patent ES 2 273 563
Patent FR 05 03513
Patent DE angemeldet

Für Systeme:
z. B. AC-FIX, aquatherm, BARBI, BRASELI, Brass & Fittings, COMAP, EUROP'FLUIDES, Fittings Estándar, ISOLTUBEX, PB TUB, PLÁSTICOS FERRO, REVI, RIQUIER, ROTEX, TECE, TIEMME, VELTA

Deutsche Spitzenqualität

Handliche, robuste, universelle Hand-Axialpresse für Druckhülsenverbindungen Ø 12–22 mm (ROLLER'S Axial-Press HK), Ø 12–32 mm (ROLLER'S Axial-Press H).

- *Kompakte Bauweise, günstiges Gewicht, nur 1,1 kg (ROLLER'S Axial-Press HK) bzw. nur 1,4 kg (ROLLER'S Axial-Press H). Überall einsetzbar, frei Hand, auch an engen Stellen.*
- *Schnellvorschub und Schnellrücklauf für schnelles Arbeiten.*
- *Wählbare Presskopfposition (Patent ES 2 273 563, Patent FR 05 03513, Patent DE angemeldet) zum Pressen von Druckhülsenverbindern mit Spannabstand bis 161 mm in einem Arbeitsgang und für Doppelpressungen. Hublänge 66 mm.*
- *ROLLER'S Axial-Press H mit Überlastschutz.*
- ***Komplettes Sortiment systemspezifischer ROLLER'S Pressköpfe** für Druckhülsen-System, sowie ROLLER'S Pressköpfe mit Federrasterung zur Aufnahme handelsüblicher Presseinsätze, siehe Seite 90–91.*
- ***Doppel-Pressköpfe** ROLLER'S Doppel-Pressköpfe mit jeweils zwei Aufnahmen, die ineinander übergehen, für Rohrverbinder unterschiedlicher Dimensionen (Patent DE angemeldet), siehe unten. Kein Wechseln der Pressköpfe. Super einfach, spart Zeit.*
- *Hybrid- und Hand-Rohraufweiter sowie komplettes Sortiment systemspezifischer ROLLER'S Aufweitköpfe P für alle gängigen Druckhülsen-Systeme, entsprechend den Anforderungen des jeweiligen Druckhülsen-Systems, siehe Seite 92–96.*

Lieferumfang	Art.-Nr.
ROLLER'S Axial-Press HK Antriebsvorrichtung	574302 A
ROLLER'S Axial-Press H Antriebsvorrichtung	574300 AX
Zubehör	
ROLLER'S Pressköpfe	siehe Seite 90–91
Tragetasche für Antriebsvorrichung ROLLER'S Axial-Press HK/H und Pressköpfe	574437 R
Koffer mit Einlage für Antriebsvorrichtung ROLLER'S Axial-Press HK und Pressköpfe	574352 A

ROLLER'S Pressköpfe



Zubehör für ROLLER'S Axial-Press H / HK, Axial-Press 25 22 V ACC / 25 L 22 V ACC:

Wählen Sie Ihre Pressköpfe selbst aus! Systemspezifische Pressköpfe für alle gängigen Druckhülsen-Systeme Ø 12–40 mm.

- ***Komplettes Sortiment systemspezifischer ROLLER'S Pressköpfe** für alle gängigen Druckhülsen-Systeme, entsprechend den Anforderungen des jeweiligen Druckhülsen-Systems, sowie ROLLER'S Pressköpfe mit Federrasterung zur Aufnahme handelsüblicher Presseinsätze, siehe Tabelle Seite 91.*
- *Für einwandfrei systemkonformes Pressen.*
- *Schnell und leicht wechselbar, ohne Werkzeug.*

ROLLER'S Doppel-Pressköpfe
mit jeweils zwei Aufnahmen, die ineinander übergehen, für Rohrverbinder unterschiedlicher Dimensionen (Patent DE angemeldet). Kein Wechseln der Pressköpfe. Super einfach, spart Zeit.

***Doppel-Presskopf RH 16/20,** 2er-Pack*
für Rohrverbinder 16 und 20 mm

ROLLER'S Pressköpfe Basic mit Federrastung
für handelsübliche Presseinsätze

***Basic 20,** 2er-Pack*
für Rohrverbinder 20 mm und für Presseinsätze Außen-Ø 20 mm

***Basic 25,** 2er-Pack*
für Rohrverbinder 25 mm und für Presseinsätze Außen-Ø 25 mm

***Basic 32,** 2er-Pack*
für Rohrverbinder 32 mm und für Presseinsätze Außen-Ø 32 mm

ROLLER'S Presskopf UNI T/L
für T-Stücke, Winkel, Verteiler, in Kombination mit einem weiteren Presskopf; für Übergangsstücke, in Kombination mit einem Auflagebolzen

	Art.-Nr.
ROLLER'S Auflagebolzen für Übergangsstücke, in Kombination mit ROLLER'S Presskopf UNI T/L	
Auflagebolzen ⅜"	573647 R
Auflagebolzen ½"	573648 R
Auflagebolzen ¾"	573649 R

ROLLER'S Pressköpfe

Druckhülsen-System	Presskopf mm	Anzahl Press-köpfe	passend zu Axial-Press HK[1]	H	25	25 L	Art.-Nr.
AC-FIX (Global Piping System)	UNI 12	2	•	•		•	573630
	UNI 16	2	•	•		•	573632
	UNI 20	2	•	•		•	573636
	UNI 25	2		•		•	573640
	UNI 32	2		•		•	573644
	UNI T/L**	1	•	•		•	573646 R
	Basic 20*	2	•	•		•	573624
	Basic 25*	2	•	•		•	573616
	Basic 32*	2	•	•		•	573628
aquatherm	AT 16	2	•	•	•		573120
	AT 20	2	•	•	•		573122
	AT 25	2	•	•	•		573124
	AT 32	2	•	•	•		573126
	AT 40	2	•	•	•		573128
BARBI GLADIATOR (Industrial Blansol)	UNI 18	2		•		•	573634
	UNI 22	2		•		•	573638
	UNI 26	2		•		•	573642
	UNI 32	2		•		•	573644
	UNI 40	2				•	573652
	UNI T/L**	1		•		•	573646 R
	Basic 20*	2		•		•	573624
	Basic 25*	2		•		•	573616
	Basic 32*	2		•		•	573628
BARBI RETICULADO (Industrial Blansol)	UNI 12	2	•	•		•	573630
	UNI 16	2	•	•		•	573632
	UNI 20	2	•	•		•	573636
	UNI 25	2		•		•	573640
	UNI 32	2		•		•	573644
	UNI 40	2				•	573652
	UNI T/L**	1	•	•		•	573646 R
	Basic 20*	2	•	•		•	573624
	Basic 25*	2	•	•		•	573616
	Basic 32*	2		•		•	573628
BRASELI	UNI 12	2	•	•		•	573630
	UNI 16	2	•	•		•	573632
	UNI 20	2	•	•		•	573636
	UNI 25	2		•		•	573640
	UNI 32	2		•		•	573644
	UNI T/L**	1	•	•		•	573646 R
	Basic 20*	2	•	•		•	573624
	Basic 25*	2	•	•		•	573616
	Basic 32*	2	•	•		•	573628
Brass & Fittings	UNI 16	2	•	•		•	573632
	UNI 20	2	•	•		•	573636
	UNI 25	2		•		•	573640
	UNI 32	2		•		•	573644
	UNI T/L**	1	•	•		•	573646 R
	Basic 20*	2	•	•		•	573624
	Basic 25*	2	•	•		•	573616
	Basic 32*	2	•	•		•	573628
COMAP PEXY	UNI 12	2	•	•			573630
	UNI 16	2	•	•			573632
	UNI 20	2	•	•			573636
	UNI 25	2		•			573640
	UNI 32	2		•			573644
	UNI T/L**	1	•	•			573646 R
	Basic 25*	2	•	•			573616
	Basic 32*	2	•	•			573628
EUROP´FLUIDES HYDROFLUIDES	UNI 12	2	•	•		•	573630
	UNI 16	2	•	•		•	573632
	UNI 20	2	•	•		•	573636
	UNI 25	2		•		•	573640
	UNI 32	2		•		•	573644
	UNI T/L**	1	•	•		•	573646 R
	Basic 25*	2	•	•		•	573616
	Basic 32*	2	•	•		•	573628
Fittings Estándar	UNI 12	2	•	•		•	573630
	UNI 16	2	•	•		•	573632
	UNI 20	2	•	•		•	573636
	UNI 25	2		•		•	573640
	UNI 32	2		•		•	573644
	UNI T/L**	1	•	•		•	573646 R
	Basic 20*	2	•	•		•	573624
	Basic 25*	2	•	•		•	573616
	Basic 32*	2	•	•		•	573628
General Fittings Serie 3400 PEX Gold-Fix	RE 16	2			•		573160
	RE 20	2			•		573162
	RE 25	2			•		573172
	RE 32	2			•		573178
	RO 16	2			•		573184
	RO 20	2			•		573186
General Fittings Serie 3400 PEX/AL/PEX Gold-Fix	RE 16	2			•		573160
	RE 20	2			•		573162
	RE 25	2			•		573172
	RE 32	2			•		573178
	RO 16	2			•		573184
	RO 20	2			•		573186
General Fittings Serie 3700 PEX	TC 12/14/16	2			•		573360
	TC 18/20	2			•		573364
	TC 25	2			•		573367
	TC 32	2			•		573370
General Fittings Serie 3700 PEX/AL/PEX	TC 12/14/16	2			•		573360
	TC 18/20	2			•		573364
	TC 25	2			•		573367
	TC 32	2			•		573370
HERZ QUICK FIX	HC 16	2		•	•	•	573112
	HC 20	2		•	•	•	573114
	HC 26	2		•	•	•	573116
	HC 32	2		•	•	•	573118
IVT PRINETO	IV 16/17	3			•		573320
	IV 20/21	3			•		573325
	IV 25/26	3			•		573330
	IV 32/33	3			•		573335
ISOLTUBEX	UNI 12	2	•	•		•	573630
	UNI 16	2	•	•		•	573632
	UNI 20	2	•	•		•	573636
	UNI 25	2		•		•	573640
	UNI 32	2		•		•	573644
	UNI T/L**	1	•	•		•	573646 R
	Basic 20*	2	•	•		•	573624
	Basic 25*	2	•	•		•	573616
	Basic 32*	2	•	•		•	573628
ÖAG COMDURO	HC 16	2		•	•	•	573112
	HC 20	2		•	•	•	573114
	HC 26	2		•	•	•	573116
	HC 32	2		•	•	•	573118
PB TUB Sertigliss	UNI 12	2	•	•			573630
	UNI 16	2	•	•			573632
	UNI 20	2	•	•			573636
	UNI 25	2		•			573640
	UNI 32	2		•			573644
	UNI T/L**	1	•	•			573646 R
	Basic 25*	2	•	•			573616
	Basic 32*	2	•	•			573628

Druckhülsen-System	Presskopf mm	Anzahl Press-köpfe	passend zu Axial-Press HK[1]	H	25	25 L	Art.-Nr.
PLÁSTICOS FERRO FERROPLAST	UNI 16	2	•	•		•	573632
	UNI 20	2	•	•		•	573636
	UNI 25	2		•		•	573640
	UNI 32	2		•		•	573644
	UNI T/L**	1	•	•		•	573646 R
	Basic 20*	2	•	•		•	573624
	Basic 25*	2	•	•		•	573616
	Basic 32*	2	•	•		•	573628
PLUMBING PLUS EziPex Slide (AUS)	RH 16 L	2			•		573150
	RH 20 L	2			•		573152
	RH 16/20 L	2			•		573158
	RH 25	2			•		573154
	RH 32	2			•		573156
REHAU RAUTHERM (série S 5)	RH 12	2			•		573164
	RH 16	2			•		573166
	RH 20	2			•		573170
	RH 25	2			•		573154
	RH 32	2			•		573156
REHAU RAUTHERM S (REHAU HAS)	RH 17	2			•		573168
	RH 20	2			•		573170
	RH 25	2			•		573154
	RH 32	2			•		573156
REHAU RAUTITAN PX/MX/SX/RX/ gas/sprinkler	RE 16	2			•		573160
	RE 20	2			•		573162
	RE 25	2			•		573172
	RE 32	2			•		573178
	RE 40	2			•		573176
REHAU (GBR) EVERLOC	RH 16	2			•		573166
	RH 20	2			•		573170
	RH 25	2			•		573154
	RH 32	2			•		573156
REVEL	RV 16	2			•		573400
	RV 20	2			•		573402
	RV 25	2			•		573404
	RV 32	2			•		573406
REVI REVIUNI	TC 12/14/16	2		•			573360
	TC 18/20	2		•			573364
	TC 25	2		•			573367
	TC 32	2		•			573370
REVI REVITERM	TC 12/14/16	2		•			573360
Riquier à glissement	UNI 12	2	•	•			573630
	UNI 16	2	•	•			573632
	UNI 20	2	•	•			573636
	UNI 25	2		•			573640
	UNI 32	2		•			573644
	UNI T/L**	1	•	•			573646 R
	Basic 25*	2	•	•			573616
ROTEX	RO 12	2		•	•		573180
	RO 16	2		•	•		573184
	RO 20	2		•	•		573186
	RO 25	2		•	•		573188
	RO 32	2		•	•		573190
Seppelfricke SD Sistemi Italia Sylver	RE 16	2			•		573160
	RE 20	2			•		573162
	RE 25	2			•		573172
	RE 32	2			•		573178
	RO 16	2			•		573184
	RO 20	2			•		573186
Seppelfricke SD Sistemi Italia Neroflex	RE 16	2			•		573160
	RE 20	2			•		573162
	RE 25	2			•		573172
	RE 32	2			•		573178
	RO 16	2			•		573184
	RO 20	2			•		573186
TECE TECEflex	TC 12/14/16	2	•	•	•		573360
	TC 18/20	2	•	•	•		573364
	TC 25	2		•	•		573367
	TC 32	2		•	•		573370
TIEMME Assialpex	IV 16/17	3		•	•		573320
	IV 20/21	3		•	•		573325
	IV 25/26	3		•	•		573330
	IV 32/33	3			•		573335
TradePex Sleeve	RH 16 L	2			•		573150
	RH 20 L	2			•		573152
	RH 16/20 L	2			•		573158
	RH 25	2			•		573154
	RH 32	2			•		573156
Velta Eurojauge	UNI 12	2	•	•		•	573630
	UNI 16	2	•	•		•	573632
	UNI 20	2	•	•		•	573636
	UNI 25	2		•		•	573640
	UNI T/L**	1	•	•		•	573646 R
	Basic 25*	2	•	•		•	573616
Würth PRINETO	IV 16/17	3			•		573320
	IV 20/21	3			•		573325
	IV 25/26	3			•		573330
	IV 32/33	3			•		573335

Pressköpfe für andere Systeme auf Anfrage.

[1] *Zur Herstellung von Druckhülsenverbindungen Ø 12 – 22 mm.*

* ***Pressköpfe mit Federrastung***

Presskopf Basic 20	*für Rohrverbinder 20 mm und für handelsübliche Presseinsätze Außen-Ø 20 mm*
Presskopf Basic 25	*für Rohrverbinder 25 mm und für handelsübliche Presseinsätze Außen-Ø 25 mm*
Presskopf Basic 32	*für Rohrverbinder 32 mm und für handelsübliche Presseinsätze Außen-Ø 32 mm*

** ***Presskopf für T-Stücke, Winkel, Verteiler, Übergangsstücke***

Presskopf UNI T/L	*für T-Stücke, Winkel, Verteiler, in Kombination mit einem weiteren Presskopf;*
	für Übergangsstücke, in Kombination mit einem Auflagebolzen, siehe Seite 90

ROLLER'S
Akku-Exparo 22 V ACC

Deutsche Spitzenqualität

Superhandlicher, superleichter, robuster Hybrid-Rohraufweiter für Akku- und Netzbetrieb, mit automatischem Rücklauf (ACC). Zum Aufweiten von Rohren/Ringen. Wahlweise mit Aufweitvorrichtung Cu, P oder Q&E. Mit Li-Ion 22 V Technology für 50 % mehr Aufweitungen[2)].

Aufweitvorrichtung Cu
für ROLLER'S Aufweitköpfe Cu und geeignete Aufweitköpfe anderer Fabrikate. Zum Aufweiten von weichen Kupferrohren Ø 8–42 mm, Ø ⅜–1⅜", s ≤ 1,5 mm, weiche Aluminium- und Präzisionsstahlrohre Ø 8–42 mm, s ≤ 1,2 mm, weiche, nichtrostende Stahlrohre Ø 8–42 mm, s ≤ 1 mm.

Aufweitvorrichtung P
für ROLLER'S Aufweitköpfe P und geeignete Aufweitköpfe anderer Fabrikate. Zum Aufweiten von Kunststoff- und Verbundrohren der Druckhülsen-Systeme (Schiebehülsen-Systeme) Ø 12–40 mm.

Aufweitvorrichtung Q&E
für ROLLER'S Aufweitköpfe Q&E und geeignete Aufweitköpfe anderer Fabrikate. Zum Aufweiten von Rohren / Ringen der Systeme Uponor Quick & Easy und Giacomini GX System Ø 16–40 mm, Ø ½–1½", s ≤ 4,95 mm. *(s = Wanddicke)*

- *ROLLER'S Aufweitköpfe für alle gängigen Systeme. Schnell wechselbar, ohne Werkzeug. Auch für geeigente Aufweitzangen anderer Fabrikate*

  ROLLER'S Aufweitköpfe Cu
  Aufweitkopf mit langen, stabilen Segmenten für einwandfreie Rohrverbindung gemäß DVGW. Ansatz zum Kalibrieren von Rohrenden. Siehe Seite 96.

  ROLLER'S Aufweitköpfe P
  Systemspezifisch, entsprechend den Anforderungen des jeweiligen Druckhülsen-Systems, siehe Seite 95.

  ROLLER'S Aufweitköpfe Q&E
  Systemspezifisch, entsprechend den Anforderungen des jeweiligen Druckhülsen-Systems, siehe Seite 95. Automatisch ablaufende, schrittweise Aufweitung bis zum Erreichen der durch die Aufweitköpfe vorgegebenen Endstellung.
- *Aufweitdorn der Aufweitvorrichtung Cu und P mit Kegelwinkel 18°, Aufweitdorn der Aufweitvorrichtung Q&E mit Kegelwinkel 20°, für gleichmäßig zentrische Aufweitung.*
- *Kleine, kompakte Bauweise mit perfekter Gewichtsverteilung für echte Einhandbedienung. Günstiges Gewicht, Antriebsmaschine mit Akku nur 2,7 kg, für ermüdungsfreies Arbeiten. Superhandliche Antriebsmaschine nur 26 cm lang, für Arbeiten an besonders engen Stellen.*
- *Hohe Aufweitkraft für sekundenschnelles, einwandfreies Aufweiten. Schubkraft 20 kN. Robuster, leistungsstarker, elektrohydraulischer Antrieb mit Exzenterkolbenpumpe mit robustem Planetengetriebe und kompaktem Hochleistungs-Hydrauliksystem.*
- *Bewährter, durchzugstarker Akku-Motor 21,6 V, 380 W Abgabe, Sicherheits-Tippschalter.*
- *Elektronische Ladezustandskontrolle mit Tiefentladeschutz und Ladezustandsanzeige mit 2-farbiger LED.*
- *Integrierte LED-Arbeitsleuchte zur Beleuchtung der Arbeitsstelle.*
- ***Li-Ion 22 V Technology für 50 % mehr Aufweitungen***
  Hochbelastbare Akkus Li-Ion 21,6 V mit 1,5 oder 2,5 Ah Kapazität, für lange Laufzeit. Leistungsstark und leicht. Akkus Li-Ion 21,6 V für 50 % mehr Aufweitungen[2)] als Akkus Li-Ion 14,4 V. Gestufte Ladezustandsanzeige mit farbigen LED. Tiefentlade- und Überladungsschutz mit Einzelzellenüberwachung. Temperaturüberwachung beim Ladevorgang. Arbeitstemperaturbereich – 10 bis + 60 °C. Kein Memoryeffekt für maximale Akkuleistung. Schnellladegerät für kurze Ladezeiten. Spannungsversorgung Li-Ion 230 V / 21,6 V (Zubehör) für Netzbetrieb 230 V anstelle Akku Li-Ion 21,6 V.

ROLLER'S
Akku-Exparo 22 V ACC

Für System:
Uponor Quick & Easy,
Giacomini GX System

Für Systeme:
z. B. aquatherm,
General Fittings,
IVT,
REHAU,
REVEL,
Seppelfricke,
TECE,
TIEMME,
Würth

Lieferumfang	Art.-Nr.
ROLLER'S Akku-Exparo Cu 22 V ACC Basic-Pack	
Antriebsmaschine 21,6 V, 380 W, mit automatischem Rücklauf, Akku Li-Ion 21,6 V, 1,5 Ah, Schnellladegerät Li-Ion 230 V, Aufweitvorrichtung Cu für ROLLER'S Aufweitköpfe Cu und geeignete Aufweitköpfe anderer Fabrikate, im Stahlblechkasten	575020 A220
ROLLER'S Akku-Exparo P 22 V ACC Basic-Pack	
Antriebsmaschine 21,6 V, 380 W, mit automatischem Rücklauf, Akku Li-Ion 21,6 V, 1,5 Ah, Schnellladegerät Li-Ion 230 V, Aufweitvorrichtung P für ROLLER'S Aufweitköpfe P und geeignete Aufweitköpfe anderer Fabrikate,im Stahlblechkasten	575021 A220
ROLLER'S Akku-Exparo Q&E 22 V ACC Basic-Pack	
Antriebsmaschine 21,6 V, 380 W, mit automatischem Rücklauf, Akku Li-Ion 21,6 V, 1,5 Ah, Schnellladegerät Li-Ion 230 V, Aufweitvorrichtung Q&E für ROLLER'S Aufweitköpfe Q&E und geeignete Aufweitköpfe anderer Fabrikate, im Stahlblechkasten	575022 A220

Zubehör	
ROLLER'S Akku-Exparo 22 V ACC Antriebsmaschine ohne Aufweitvorrichtung, ohne Akku	575010 A22
Aufweitvorrichtung Cu für ROLLER'S Aufweitköpfe Cu und geeignete Aufweitköpfe anderer Fabrikate. Kegelwinkel 18°	575252 R
ROLLER'S Aufweitköpfe Cu	Siehe Seite 96
Aufweitvorrichtung P für ROLLER'S Aufweitköpfe P und geeignete Aufweitköpfe anderer Fabrikate. Kegelwinkel 18°	575253 R
ROLLER'S Aufweitköpfe P	siehe Seite 95
Aufweitvorrichtung Q&E für ROLLER'S Aufweitköpfe Q&E und geeignete Aufweitköpfe anderer Fabrikate. Kegelwinkel 20°	575256 R
ROLLER'S Aufweitköpfe Q&E	siehe Seite 95
Akku Li-Ion 21,6 V, 1,5 Ah	571570 A22
Akku Li-Ion 21,6 V, 2,5 Ah	571571 A22
Schnellladegerät Li-Ion 230 V, 50 – 60 Hz, 70 W	571575 A220
Spannungsversorgung Li-Ion 230 V / 21,6 V für Netzbetrieb 230 V anstatt Akku Li-Ion 21,6 V	571567 A220
Stahlblechkasten mit Einlage	578290 A

ROLLER'S Exparo P

Robuster, stabiler Hand-Rohraufweiter für Kunststoff- und Verbundrohre der Druckhülsen-Systeme (Schiebehülsen-Systeme) Ø 12 – 32 mm.

- *Gleichmäßig zentrische Aufweitung durch kegeligen Aufweitdorn (Kegelwinkel 18°) für ROLLER'S Aufweitköpfe P und geeignete Aufweitköpfe anderer Fabrikate.*
- ***Komplettes Sortiment systemspezifischer ROLLER'S Aufweitköpfe P** für alle gängigen Druckhülsen-Systeme, entsprechend den Anforderungen des jeweiligen Druckhülsen-Systems, siehe Seite 95.*

Deutsche Spitzenqualität

Für Systeme:
aquatherm,
General Fittings,
IVT,
Prandelli,
REHAU,
REVEL,
ROTEX,
Seppelfricke,
TECE,
TIEMME,
Würth

Lieferumfang	*Druckhülsen-System*	*Art.-Nr.*

ROLLER'S Exparo P Set

Aufweitzange P, ROLLER'S Aufweitköpfe P entsprechend dem jeweiligen Druckhülsen-System, im Stahlblechkasten.

Set IV 16/17-20/21-25/26	IVT PRINETO, Würth PRINETO, TIEMME Assialpex	150026 A
Set RH HAS 17-20-25	REHAU RAUTHERM S, (REHAU HAS)	150027 A
Set RH HIS 16-20-25	REHAU RAUTITAN flex/gas flex/pink/his, General Fittings Serie 3400 PEX, REVEL, Seppelfricke SD Sistemi Italia Neroflex	150028 A
Set RH MKV 16-20-25	REHAU RAUTITAN stabil/gas stabil, General Fittings Serie 3400 PEX/AL/PEX, Seppelfricke SD Sistemi Italia Sylver	150022 A
Set RH 16-20-25	REHAU RAUTHERM (série S 5), REHAU (GBR) EVERLOC	150029 A
Set RO VA 16-20-25	ROTEX	150023 A
Set TC 16-18/20-25	TECE TECEflex, General Fittings Serie 3700 PEX / PEX/AL/PEX	150025 A

Systembedingte und/oder nationale Unterschiede der Wanddicke (s) der Rohre müssen bei der Auswahl der Aufweitköpfe beachtet werden, siehe unten.
Set für weitere Druckhülsen-Systeme auf Anfrage.

Zubehör

ROLLER'S Aufweitköpfe P	*Siehe Seite 95*
***ROLLER'S Aufweitzange P** (Kegelwinkel 18°)*	*150510 A*
***Stahlblechkasten** mit Einlage*	*150600 A*

ROLLER'S Exparo H

Robuster, kompakter Einhand-Rohraufweiter für PEX-Rohre Serie S 5 nach ISO 4065 Ø 12 – 40 mm.

- *Gestufte Aufweitdorne zum Aufweiten verschiedener Rohrdimensionen, ohne Werkzeugwechsel.*
- *Superleicht, nur 0,7 kg.*
- *Verwindungsfreie, kraftübersetzende Aufweitzange für müheloses Aufweiten. Für Einhand-Bedienung.*

Deutsche Spitzenqualität

Lieferumfang	*Art.-Nr.*

ROLLER'S Exparo H

Einhand-Rohraufweiter, im Karton	*150550 A*

ROLLER'S
Aufweitköpfe P / Q&E

Systemspezifische Aufweitköpfe für alle gängigen Druckhülsen-Systeme Ø 12–40 mm.

- Für einwandfrei systemkonformes, exaktes Aufweiten entsprechend den Anforderungen der jeweiligen Druckhülsen-Systeme.
- Schnell wechselbar, ohne Werkzeug.

Deutsche Spitzenqualität

ROLLER'S Aufweitköpfe P

Antrieb durch Antriebsmaschine ROLLER'S Akku-Exparo P 22 V ACC, ROLLER'S Aufweitzange P und durch geeignete Rohraufweiter anderer Fabrikate. Kegelwinkel 18°.

Lieferumfang	Aufweitkopf P Ø × s mm	Art.-Nr.
aquatherm grey pipe	AT P 14 × 2,0	150828
PB/PE-RT-Rohre	AT P 16 × 2,0	150842
	AT P 18 × 2,0	150873
	AT P 20 × 2,0	150882
	AT P 25 × 2,3	150912
aquatherm grey pipe	AT V 16 × 2,4	150843
Mehrschicht-	AT V 20 × 2,4	150883
Metallverbundrohre	AT V 25 × 2,7	150913
(MVR)	AT V 32 × 3,2	150957
	AT V 40 × 3,5	150958
General Fittings	RH HIS 16 × 2,2	150849
Serie 3400 PEX Gold-Fix	RH HIS 20 × 2,8	150888
	RH HIS 25 × 3,5	150916
	RH HIS 32 × 4,4	150945
General Fittings	RH MKV 16,2 × 2,6	150858
Serie 3400 PEX/AL/PEX	RH MKV 20 × 2,9	150897
Gold-Fix	RH MKV 25 × 3,7	150926
	RH MKV 32 × 4,7	150952
General Fittings	TC 16	150855
Serie 3700 PEX	TC 18/20	150894
	TC 25	150923
	TC 32	150950
General Fittings	TC 16	150855
Serie 3700 PEX/AL/PEX	TC 18/20	150894
	TC 25	150923
	TC 32	150950
HERZ QUICK FIX	HC P 16 × 2,0	150806
	HC P 20 × 2,0	150807
	HC P 26 × 3,0	150808
	HC P 32 × 3,0	150809
IVT PRINETO	IV 16 × 2,2/17 × 2,8	150845
	IV 20 × 2,8/21 × 3,4	150885
	IV 25 × 3,5/26 × 4,0	150914
	IV 32 × 4,4/33 × 4,9	150943
ÖAG COMDURO	HC P 16 × 2,0	150806
	HC P 20 × 2,0	150807
	HC P 26 × 3,0	150808
	HC P 32 × 3,0	150809
REHAU RAUTHERM	RH 12 × 1,1	150812
(série S 5)	RH 16 × 1,5	150846
	RH 20 × 1,9	150886
	RH 25 × 2,3 (RH HAS 25 × 2,3)	150915
	RH 32 × 2,9 (RH HAS 32 × 2,9)	150944
REHAU RAUTHERM S	RH HAS 17 × 2,0	150868
(REHAU HAS)	RH HAS 20 × 2,0	150887
	RH HAS 25 × 2,3	150915
	RH HAS 32 × 2,9	150944

Zubehör für ROLLER'S Exparo P, ROLLER'S Akku-Exparo 22 V ACC und andere Fabrikate

Lieferumfang	Aufweitkopf P Ø × s mm	Art.-Nr.
REHAU RAUTITAN flex/	RH HIS 16 × 2,2	150849
RAUTITAN gas flex/	RH HIS 20 × 2,8	150888
RAUTITAN pink/	RH HIS 25 × 3,5	150916
RAUTITAN his	RH HIS 32 × 4,4	150945
	RH HIS 40 × 5,5	150946
REHAU RAUTITAN stabil/	RH MKV 16,2 × 2,6	150858
RAUTITAN gas stabil	RH MKV 20 × 2,9	150897
	RH MKV 25 × 3,7	150926
	RH MKV 32 × 4,7	150952
	RH MKV 40 × 6,0	150947
REHAU (GBR) EVERLOC	RH 16 × 1,5	150846
	RH 20 × 1,9	150886
	RH 25 × 2,3 (RH HAS 25 × 2,3)	150915
	RH 32 × 2,9 (RH HAS 32 × 2,9)	150944
REVEL	RH HIS 16 × 2,2	150849
	RH HIS 20 × 2,8	150888
	RH HIS 25 × 3,5	150916
	RH HIS 32 × 4,4	150945
Seppelfricke SD	RH HIS 16 × 2,2	150849
Sistemi Italia	RH HIS 20 × 2,8	150888
Neroflex	RH HIS 25 × 3,5	150916
	RH HIS 32 × 4,4	150945
Seppelfricke SD	RH MKV 16,2 × 2,6	150858
Sistemi Italia	RH MKV 20 × 2,9	150897
Sylver	RH MKV 25 × 3,7	150926
	RH MKV 32 × 4,7	150952
TECE TECEflex	TC 12/14	150826
	TC 16	150855
	TC 18/20	150894
	TC 25	150923
	TC 32	150950
TIEMME Assialpex	IV 16 × 2,2/17 × 2,8	150845
	IV 20 × 2,8/21 × 3,4	150885
	IV 25 × 3,5/26 × 4,0	150914
	IV 32 × 4,4/33 × 4,9	150943
Würth PRINETO	IV 16 × 2,2/17 × 2,8	150845
	IV 20 × 2,8/21 × 3,4	150885
	IV 25 × 3,5/26 × 4,0	150914
	IV 32 × 4,4/33 × 4,9	150943



Deutsche Spitzenqualität

ROLLER'S Aufweitköpfe Q&E

Antrieb durch Antriebsmaschine ROLLER'S Akku-Exparo Q&E 22 V ACC, Aufweitzange Q&E und durch geeignete Rohraufweiter anderer Fabrikate. Kegelwinkel 20°.

Lieferumfang	Aufweitkopf P Ø × s mm	Art.-Nr.
Giacomini GX System	Q&E 16 × 1,8	150960 R
	Q&E 20 × 1,9	150961 R
	Q&E 25 × 2,3	150962 R
	Q&E 32 × 2,9	150963 R
	Q&E 40 × 3,7	150968 R
Uponor Quick & Easy	Q&E 16 × 1,8	150960 R
	Q&E 20 × 1,9	150961 R
	Q&E 25 × 2,3	150962 R
	Q&E 32 × 2,9	150963 R
	Q&E 40 × 3,7	150968 R

Aufweitzange Q&E (Kegelwinkel 20°), zur Aufnahme der Aufweitköpfe Q&E 16–40 mm, ½–1½"	150515 R

Systembedingte und/oder nationale Unterschiede der Wanddicke (s) der Rohre müssen bei der Auswahl der Aufweitköpfe beachtet werden. Aufweitköpfe P für weitere Druckhülsen-Systeme auf Anfrage.

ROLLER'S Exparo Cu

Deutsche Spitzenqualität

Robuster, stabiler Hand-Rohraufweiter für weiche Kupferrohre Ø 8–42 mm, Ø ⅜–1⅛", Wanddicke bis 1,5 mm, weiche Aluminium- und Präzisionsstahlrohre Ø 8–42 mm, Wanddicke bis 1,2 mm, weiche, nichtrostende Stahlrohre Ø 8–42 mm, Wanddicke bis 1 mm.

- *Keine Kosten für Fittings, Lagerhaltung, Beschaffung. Einsparung von Lötstellen.*
- *Verwindungsfreie, kraftübersetzende Aufweitzange für leichtes Aufweiten.*
- *Sechskant-Aufweitdorn für gleichmäßig zentrische Aufweitungen.*
- *Aufweitkopf mit langen, stabilen Segmenten für einwandfreie Rohrverbindung gemäß DVGW. Ansatz zum Kalibrieren von Rohrenden.*

Lieferumfang	*Art.-Nr.*
ROLLER'S Exparo Cu Set	
Aufweitzange Cu, ROLLER'S Aufweitköpfe Cu, im Stahlblechkasten.	
Set 12-15-18-22	150000 A
Set 15-18-22-28	150006 A
Set 12-14-16-18-22	150010 A
Weitere Sets auf Anfrage.	
Zubehör	
ROLLER'S Aufweitköpfe Cu *(passen auch in ROLLER'S Akku-Exparo Cu 22 V ACC und geeignete andere Fabrikate)*	
Ø 8 mm	150100 A
Ø 10 mm	150105 A
Ø 12 mm	150110 A
Ø 14 mm	150120 A
Ø 15 mm	150125 A
Ø 16 mm	150130 A
Ø 18 mm	150140 A
Ø 20 mm	150145 A
Ø 22 mm	150150 A
Ø 24 mm	150155 A
Ø 25 mm	150160 A
Ø 26 mm	150165 A
Ø 28 mm	150170 A
Ø 30 mm	150175 A
Ø 32 mm	150180 A
Ø 34 mm	150185 A
Ø 35 mm	150190 A
Ø 36 mm	150195 A
Ø 40 mm	150205 A
Ø 42 mm	150210 A
Ø ⅜"	150220 R
Ø ½"	150225 R
Ø ⅝"	150230 R
Ø ¾"	150235 R
Ø ⅞"	150240 R
Ø 1"	150245 R
Ø 1⅛"	150250 R
ROLLER'S Aufweitzange Cu *(Kegelwinkel 18°)*	150500 A
Stahlblechkasten *mit Einlage*	150600 A

ROLLER'S Rotaro H

Deutsche Spitzenqualität

Robuster, stabiler Rohraushalser für Kupferrohre Ø 10–22 mm, Wanddicke bis 1,5 mm.

- *Zur einfachen Herstellung von T-Abgängen für fittinglose Rohrinstallation.*
- *Keine Kosten für Fittings, Lagerhaltung, Beschaffung. Einsparung von Lötstellen.*

Lieferumfang	*Art.-Nr.*
ROLLER'S Rotaro H Set	
Werkzeughalter, Bohrkopf, Nockenzange, Schmiermittel. Aushalswerkzeug für Rohre Ø mm, im Koffer.	
Set 12-15-18-22	151003 A
Set 12-14-16-18-22	151004 A
Zubehör	
Aushalswerkzeuge	*siehe Seite 97*
ROLLER'S Rotaro Antriebsmaschine *mit Gegenhalter*	151402 R220
Werkzeughalter	151200 A
Bohrkopf	151210 AIN
Nockenzange	151230 R
Grippzange *zur Fixierung des Werkzeughalters*	076117
Knarre ½" *(Ratsche)*	074021
Steckschlüssel-Einsatz 11	074041
Schmiermittel *(Dose)*	151240
Koffer *mit Einlage*	151618 A

ROLLER'S Rotaro

Deutsche Spitzenqualität

Robuster, stabiler Elektro-Rohraushalser für Kupferrohre Ø 10–22 mm, Wanddicke bis 1,5 mm.

- Zur einfachen Herstellung von T-Abgängen für fittinglose Rohrinstallation.
- Keine Kosten für Fittings, Lagerhaltung, Beschaffung. Einsparung von Lötstellen.
- Genaues Anbohren ohne Körnen, Bohrtiefenanschlag entsprechend der Größe des T-Abganges.
- Gleichmäßige zentrische Aushalsung ohne Grate und Kerben durch spezielle Konstruktion der Aushalswerkzeuge.
- Bewährte, drehmomentstarke Antriebsmaschine mit Universalmotor 230 V, 50–60 Hz, 600 W, stufenlose Drehzahlsteuerung 0–550 min^{-1}, Rechts- und Linkslauf, Sicherheits-Tippschalter.

Lieferumfang	Art.-Nr.
ROLLER'S Rotaro Set	
Antriebsmaschine, Werkzeughalter, Bohrkopf, Nockenzange, Schmiermittel. Aushalswerkzeug für Rohre Ø mm, im Stahlblechkasten.	
Set 12-15-18-22	151000 A220
Set 12-14-16-18-22	151010 A220

Zubehör		Art.-Nr.
Aushalswerkzeug	Ø 10 mm	151105 A
	Ø 12 mm	151110 A
	Ø 14 mm	151120 A
	Ø 15 mm	151125 A
	Ø 16 mm	151130 A
	Ø 18 mm	151140 A
	Ø 20 mm	151145 A
	Ø 22 mm	151150 A
	Ø ⅜"	151155 R
	Ø ½"	151160 R
	Ø ⅝"	151165 A
	Ø ¾"	151170 A
	Ø ⅞"	151175 A
ROLLER'S Rotaro Antriebsmaschine mit Gegenhalter		151402 R220
Werkzeughalter		151200 A
Bohrkopf 10–22 mm		151210 AMM
Bohrkopf ⅜–⅞"		151210 AIN
Nockenzange		151230 R
Schmiermittel (Dose)		151240
Stahlblechkasten mit Einlage		151600

ROLLER'S Vlies

Deutsche Spitzenqualität

Universell einsetzbares, metallfreies, hochflexibles Reinigungsvlies für Kupferrohre, Lötfittings u. a.

- Zur Reinigung der Lötflächen gemäß DVGW-Arbeitsblatt GW 2, metallisch blank, schmutz- und oxidfrei.
- Mehrfach nass oder trocken verwendbar, durch Auswaschen regenerierbar, für lange Lebensdauer.

Lieferumfang	Art.-Nr.
ROLLER'S Vlies	
10er-Pack	160300 A

ROLLER'S Pulsar

Deutsche Spitzenqualität

Kompaktes, leistungsstarkes Elektro-Weichlötgerät für Kupferrohre Ø 6 – 54 mm.

- *Elektrisch Löten ohne Flamme, keine Brandgefahr.*
- *Kompakt, handlich, leicht zu transportieren.*
- *Großer Arbeitsradius durch extra lange Lötzangenkabel (4 m).*
- *Überall einsetzbar. Mit Stabelektroden (Zubehör) auch an sehr engen Stellen.*
- *Kurze Lötzeit durch hohe Heizleistung (900°C) und hohe Lötleistung (2000 W!).*
- *Sofort lötbereit, keine Aufheizzeit, kein Einstellen.*
- *Störungsfreies Arbeiten durch temperaturunabhängige Steuerung des Lötstroms mit Schutz-Kleinspannung 24 V (Sicherheits-Transformator). Kein umständliches Einstellen von pneumatischen Steuerungen.*
- *Leichtes Wechseln der Elektroden. Elektrodenhalter und Schrauben aus nichtrostendem Stahl.*

Lieferumfang	*Art.-Nr.*
ROLLER'S Pulsar	
Elektro-Weichlötgerät mit Lötzange, 4 m langen Lötzangenkabeln, 2 Stück Prismenelektroden	*164011 A220*
ROLLER'S Pulsar Super-Pack	
Elektro-Weichlötgerät mit Lötzange, 4 m langen Lötzangenkabeln, 4 Stück Prismenelektroden, 2 Stück Stabelektroden, Rohrabschneider ROLLER'S Corso Cu/INOX 3 – 35, 10er-Pack Reinigungsvlies ROLLER'S Vlies, im Stahlblechkasten	*164050 A220*
Zubehör	
***Prismenelektrode**, 2er-Pack*	*164111 A*
***Prismenelektrode mit Halter**, 2er-Pack*	*164110 A*
***Stabelektrode**, 2er-Pack*	*164115 A*
***Stahlblechkasten** mit Einlage*	*164250 A*
***ROLLER'S Vlies** (10er-Pack)*	*160300 A*

ROLLER'S Jet-Fire

Deutsche Spitzenqualität

Kompakter, robuster Propan-Lötbrenner zum Weichlöten von Kupferrohren bis Ø 35 mm.

- *Selbstzündend durch Piezozünder, dadurch geringer Gasverbrauch (bei voller Lötleistung nur 160 g/h) und hohe Arbeitssicherheit.*
- *Universal-Brennerrohr mit Turbo-Drall-Verstärker, Flammentemperatur 1950°C, für schnelles Weichlöten.*
- *Handlich, mit einer Hand zu bedienen. Kein Einstellen, kein Regulieren.*
- *Feststellknopf für Dauerbetrieb.*

Lieferumfang	*Art.-Nr.*
ROLLER'S Jet-Fire	
Propan-Lötbrenner mit Piezozünder, Gasanschluss G ⅜" LH, Schlauchtülle und Überwurfmutter G ⅜" LH	*160010 A*
Zubehör	
***Hochdruckschlauch** 3,0 m, G ⅜" LH*	*152106*
***Druckminderer** für 5 oder 11 kg Gasflaschen (2 bar)*	*152109*
***ROLLER'S Vlies** (10er-Pack)*	*160300 A*

ROLLER'S Disc 225

Patent EP 1 782 904
Patent EP 2 740 556
angemeldet

Deutsche Spitzenqualität



Kompakte, mobile Rohrtrennmaschine zum schnellen, rechtwinkligen Trennen von Rohren der Pressfitting-Systeme aus nichtrostendem Stahl, Kupfer, C-Stahl, Ø 54 – 225 mm, Stahlrohren EN 10255 (DIN 2440) DN 50 – 150 mm, Ø 2 – 6", Gussrohren (SML) EN 877 DIN 19522 DN 50 – 200, Kunststoffrohren SDR 11, Wanddicke s ≤ 21 mm, Ø 40 – 225 mm, Ø 1¼ – 8", Verbundrohren Ø 40 – 110 mm.

- *Universell zum Trennen vieler Rohrarten.*
  ***Zum rechtwinkligen Trennen**, gemäß den Anforderungen.*
  ***Zum spanlosen Trennen**, keine Späne im Rohrleitungssystem, kein Staub.*
  ***Zum schweißgerechten Trennen**, zum Stumpfschweißen.*
  ***Zum schnellen Trennen**, ohne Beeinträchtigung des Rohrwerkstoffes durch Überhitzung.*
  ***Zum Trennen ohne Außengrat**, leichtes Einführen in Verbindungsmuffen.*
  ***Zum trocken Trennen**, ohne Beeinträchtigung durch Kühlschmierstoffe.*
- *Stabile, verwindungsfreie Gusskonstruktion für rechtwinkligen Schnitt. Leichtes Trennen der Rohre durch speziell ausgebildetes Schneidrad.*
- *Angetriebenes Schneidrad und geradliniger Vorschub für schnelles Trennen (Patent EP 1 782 904). Kraftsparender Vorschub durch griffgünstigen, bewährten Vorschubhebel und nadelgelagerte Trapezgewindespindel. Schneidrad durch Begrenzung der Zustellbewegung vor Berührung mit den Laufrollen geschützt.*
- *4 stabile kugelgelagerte Laufrollen aus gehärtetem Präzisions-Stahlrohr für reibungsarmes Drehen der zu trennenden Rohre, im konvexen Viereck angeordnet für zentrischen Vorschubdruck des Schneidrads im Arbeitsbereich Ø 100 – 225 mm, Ø 4 – 6", ohne Einstellarbeiten (Patent EP 2 740 556 angemeldet). Laufrolleneinsatz zum Trennen von Rohren Ø 40 – 110 mm, Ø 1½ – 4" (Zubehör).*
- *Optimal eingestellte Trenngeschwindigkeit (115 min⁻¹) für schnelles und ruhiges Trennen.*
- *Kompakt, gut transportabel, nur 37 kg. Mit praktischem Fahrgestell mit zwei Gummirädern für einfachen Transport.*
- *Bewährter, durchzugstarker 1~Universalmotor 230 V, 50 – 60 Hz, 1200 W, mit Sicherheits-Fußschalter.*
- *Spezialschneidräder mit jeweils unterschiedlicher Schneidengeometrie sind an die Leistungsdaten von ROLLER'S Disc 225 und an die zu trennenden Materialen angepasst und gewährleisten schnelles Trennen ohne Außengrat. Alle Schneidräder aus bewährtem, zähhartem Spezialstahl für extrem lange Standzeit.*
- *Höhenverstellbare Rohrauflagen für Rohre Ø 40 – 110 mm, Ø 1½ – 4" und für Rohre Ø 100 – 225 mm, Ø 4 – 8". Für leichtes Bewegen des Materials in alle Richtungen durch vier in korrosionsgeschütztem Gehäuse gelagerte, nichtrostende Stahlkugeln. Sichere Führung langer Rohre durch Verwendung mehrerer Rohrauflagen.*

Lieferumfang	*Art.-Nr.*
ROLLER'S Disc 225 Basic	
Antriebsmaschine mit Laufrollen auf gehärtetem Präzisions-Stahlrohr, Sicherheits-Fußschalter, Ringschlüssel, ohne Schneidrad. 2 Stück höhenverstellbare Rohrauflagen 1 für Rohre Ø 100 – 225 mm, Ø 4 – 8"	*845004 A220*
Zubehör	
***ROLLER'S Schneidrad Cu/INOX** für Rohre der Press-fitting-Systeme aus nichtrostendem Stahl, Kupfer, C-Stahl*	*845050 A*
***ROLLER'S Schneidrad Cu** speziell für Rohre der Pressfitting-Systeme aus Kupfer*	*845053 A*
***ROLLER'S Schneidrad St** für Stahlrohre, Gussrohre (SML)*	*845052 A*
***ROLLER'S Schneidrad V, s 10** für Kunststoff- und Verbundrohre, Wanddicke s ≤ 10 mm*	*845051 A*
***ROLLER'S Schneidrad P, s 21** für Kunststoff-und Verbundrohre, Wanddicke s ≤ 21 mm*	*845057 A*
***ROLLER'S Schneidrad C-SF** speziell für Rohre der Pressfitting-S ysteme/Steckfitting-Systeme aus C-Stahl, unter gleichzeitiger Herstellung einer Fase*	*845055 A*
***Laufrolleneinsatz** zum Trennen von Rohren Ø 40 – 110 mm, Ø 1½ – 4"*	*845060 A*
***Rohrauflage 1** höhenverstellbar, für Rohre Ø 100 – 225 mm, Ø 4 – 8"*	*845220 R*
***Rohrauflage 2** höhenverstellbar, für Rohre Ø 40 – 110 mm, Ø 1½ – 4" (Laufrolleneinsatz erforderlich)*	*845230 R*

ROLLER'S Disc 100
ROLLER'S Disc 100 RF

Patent
EP 1 782 904

Deutsche Spitzenqualität

Mit ROLLER'S Rondo 28 – 108

Mit ROLLER'S Rondo 10 – 54 E

ROLLER'S Disc 100 RF

Kompakte, leichte, robuste Rohrtrennmaschine zum Trennen und Entgraten von Rohren der Pressfitting-Systeme aus nichtrostendem Stahl, Kupfer, C-Stahl, Ø 8 – 108 mm, Stahlrohren EN 10255 (DIN 2440) DN 10 – 100, Ø ¼ – 4", Ø 14 – 115 mm, Gussrohren (SML) EN 877 (DIN 19522) DN 50 – 100, Kunststoffrohren SDR 11 Wanddicke s ≤ 10 mm, Ø 10 – 110 mm, Ø ⅛ – 4",Verbundrohren Ø 10 – 110 mm.

ROLLER'S Disc 100 RF für geschweißte Ablaufrohre / Fallrohre aus nichtrostendem Stahl EN 1124 Ø 40 – 110 mm.

- *Universell zum Trennen vieler Rohrarten.*
- *Ideal auch zum rechtwinkligen und schnellen Trennen von nichtrostenden Stahlrohren und Kupferrohren der Pressfitting-Systeme, z. B. nichtrostendes Stahlrohre Ø 54 mm in nur 4 s.*
- *Abgestimmt auf die Anforderungen der Pressfitting-Systeme:*

  ***Zum Trennen ohne Außengrat,** durch ROLLER'S Spezialschneidrad.*

  ***Zum trocken Trennen,** dadurch keine Beschädigung des O-Rings durch Kühlschmierstoffe.*

  ***Zum schnellen Trennen,** ohne Beeinträchtigung des Rohrwerkstoffs durch Überhitzung.*

  ***Zum spanlosen Trennen,** dadurch keine Späne im Leitungssystem.*

  ***Zum rechtwinkligen Trennen,** entsprechend den Anforderungen.*
- *Einfach zu bedienen, keine Einstellarbeiten, kein Werkzeug erforderlich.*
- *Stabile, verwindungsfreie Gusskonstruktion für rechtwinkligen Schnitt. Leichtes Trennen der Rohre durch speziell ausgebildetes Schneidrad. Angetriebenes Schneidrad und geradliniger Vorschub für schnelles Trennen (Patent EP 1 782 904). Kraftsparender Vorschub durch griffgünstigen, bewährten Vorschubhebel und nadelgelagerte Trapezgewindespindel. Schneidrad durch Begrenzung der Zustellbewegung vor Berührung mit den Laufrollen geschützt.*
- *ROLLER'S Disc 100*
  mit 4 stabilen kugelgelagerten Laufrollen aus gehärtetem Präzisions-Stahlrohr für reibungsarmes Drehen der zu trennenden Rohre Ø 22 – 115 mm, Ø ¾ – 4", trapezförmig angeordnet, wechselbar. Keine Einstellarbeiten im Arbeitsbereich Ø 22 – 115 mm. Laufrollen aus nichtrostendem Stahlrohr (Zubehör). Trennen von Rohren Ø 8 – 22 mm durch Auflegen von zwei Rohrstücken Ø 28 × 220 mm auf die Laufrollen.
- *ROLLER'S Disc 100 RF*
  mit 4 stabilen kugelgelagerten Laufrollen aus Polyamid, zur Vermeidung einer Beschädigung der Rohroberflächen, für reibungsarmes Drehen der zu trennenden geschweißten Ablaufrohre / Fallrohre aus nichtrostendem Stahl (EN 1124) Ø 40 – 110 mm; Rohrführungen Ø 75 und 110 mm verhindern Ovalisierung des Rohres.
- *Optimal eingestellte Trenngeschwindigkeit (115 min^{-1}) für schnelles und ruhiges Trennen.*
- *Geringes Gewicht, leicht tragbar, nur 16,8 kg.*
- *Robustes, wartungsfreies Getriebe mit hohem Wirkungsgrad.*
- *Bewährter, durchzugstarker 1~Universalmotor 230 V, 50 – 60 Hz, 1200 W, mit Sicherheits-Fußschalter.*
- *Für Werkbank. Untergestell oder fahrbares Untergestell (Zubehör), für einfachen Transport, optimale Arbeitshöhe und stabilen Stand.*
- *Zur Bedienung der Antriebsmaschine auf dem Boden ist ein alternativer Vorschubhebel lieferbar (Zubehör). Rohrauflage, höhenverstellbar, für Rohre Ø 40 – 110 mm, Ø 1½ – 4", bei Bedienung der Antriebsmaschine mit Vorschubhebel auf dem Boden (Zubehör).*
- *Spezialschneidräder mit jeweils unterschiedlicher Schneidengeometrie sind an die Leistungsdaten von ROLLER'S Disc 100 und an die zu trennenden Materialen angepasst und gewährleisten schnelles Trennen ohne Außengrat. Alle Schneidräder aus bewährtem, zähhartem Spezialstahl für extrem lange Standzeit.*
- ***Zum einfachen, schnellen Entgraten:***
  Für elektrischen Antrieb durch Rohrtrennmaschine ROLLER Disc 100

  Innen-Rohrentgrater ROLLER'S Rondo 28 – 108
  (Zubehör) für Rohre Ø 28 – 108 mm, Ø ¾ – 4".

  Innen- / Außen-Rohrentgrater ROLLER'S Rondo 10 – 54 E
  (Zubehör) für Rohre Ø 10 – 54 mm, Ø ½ – 2⅛", siehe Seite 109.

ROLLER'S Disc 100
ROLLER'S Disc 100 RF

Lieferumfang	Art.-Nr.	
ROLLER'S Disc 100 Basic		
Antriebsmaschine mit Laufrollen aus gehärtetem Präzisions-Stahlrohr, Sicherheits-Fußschalter, Ringschlüssel, ohne Schneidrad	*845001 A220*	
ROLLER'S Disc 100 RF Set		
Antriebsmaschine mit Laufrollen aus Polyamid, Rohrführung Ø 75 und 110 mm, Sicherheits-Fußschalter, Ringschlüssel, mit Schneidrad RF	*845003 A220*	
Zubehör		
***ROLLER'S Schneidrad Cu/INOX** für Rohre der Press-fitting-Systeme aus nichtrostendem Stahl, Kupfer, C-Stahl*	*845050 A*	
***ROLLER'S Schneidrad Cu** speziell für Rohre der Pressfitting-Systeme aus Kupfer*	*845053 A*	
***ROLLER'S Schneidrad St** für Stahlrohre, Gussrohre (SML)*	*845052 A*	
***ROLLER'S Schneidrad V, s 10** für Kunststoff- und Verbundrohre (Wanddicke s ≤ 10 mm)*	*845051 A*	
***ROLLER'S Schneidrad C-SF** speziell für Rohre der Pressfitting-Systeme / Steckfitting-Systeme aus C-Stahl, unter gleichzeitiger Herstellung einer Fase*	*845055 A*	
***ROLLER'S Schneidrad RF** für geschweißte Ablaufrohre / Fallrohre aus nichtrostendem Stahl EN 1124 mit ROLLER'S Disc 100 RF*	*845054 A*	
***Vorschubhebel** zur Bedienung der Antriebsmaschine auf dem Boden (für Disc 100 ab Herstellung 2014).*	*845218 R*	
***Rohrauflage 1,** höhenverstellbar, für Rohre Ø 40–110 mm, Ø 1½–4", bei Bedienung der Antriebsmaschine mit Vorschubhebel auf dem Boden*	*845230 R*	
***Laufrolle,** 4er-Pack, aus gehärtetem Präzisions-Stahlrohr*	*845118 R*	
***Laufrolle INOX,** 4er-Pack, aus nichtrostendem Stahlrohr*	*845110 RINOX*	
***Laufrolle Polyamid,** 4er-Pack*	*845131 RPA*	
***ROLLER'S Rondo 28–108** Innen-Rohrentgrater für Rohre Ø 28–108 mm, Ø ¾–4". Für elektrischen Antrieb durch ROLLER'S Disc 100 (mit Schneidrad Art.-Nr. 845050 oder 845053)*	*113840 A*	
***ROLLER'S Rondo 10–54 E** Innen- / Außen-Rohrentgrater für Rohre Ø 10–54 mm*		*siehe Seite 109*
Untergestell	*849315 R*	
Untergestell, fahrbar	*849310 R*	
***ROLLER'S Werkmeister,** Klappwerkbänke*		*siehe Seite 113*
***ROLLER'S Assistent,** höhenverstellbare Materialauflagen*		*siehe Seite 113*

ROLLER'S SmartCut

Deutsche Spitzenqualität

Handlicher, superleichter, robuster Elektro-Rohrabschneider für Rohre der Pressfitting-Systeme aus nichtrostendem Stahl, C-Stahl Ø 12 – 28 mm, Kupfer Ø 10 – 35 mm, Verbundrohre Ø 10 – 40 mm

- *Zum rechtwinkligen und schnellen Trennen von Rohren der Pressfitting-Systeme, z.B. Kupferrohr Ø 22 mm in nur 3 s.*
- *Abgestimmt auf die Anforderungen der Pressfitting-Systeme:*
  - ***Zum Trennen ohne Außengrat,** durch ROLLER'S Spezialschneidrad.*
  - ***Zum trocken Trennen,** dadurch keine Beschädigung des O-Rings durch Schmierstoffe.*
  - ***Zum schnellen Trennen,** ohne Beeinträchtigung des Rohrwerkstoffs durch Überhitzung.*
  - ***Zum spanlosen Trennen,** dadurch keine Späne im Leitungssystem.*
  - ***Zum rechtwinkligen Trennen,** entsprechend den Anforderungen.*
- *Superhandlich, mobil, superleicht, Gewicht nur 1,9 kg.*
- *Einfach zu bedienen, keine Einstellarbeiten erforderlich.*
- *Stabile, verwindungsfreie Aluminiumkostruktion für rechtwinkligen Schnitt.*
- *3 stabile, speziell angeordnete Gegendruckrollen aus gehärtetem Präzisionsstahl, für reibungsarmes Drehen und sicheres Führen der zu trennenden Rohre im gesamten Arbeitsbereich Ø 10 – 40 mm und zur Optimierung des Angriffspunktes des Schneidrades auf dem zu trennenden Rohr (Patent EP 2 077 175). Keine Einstellarbeiten.*
- *Kraftsparendes Arbeiten durch ergonomisch gestalteten Vorschubhebel.*
- *Optimal eingestellte Trenngeschwindigkeit (130 min^{-1}) für schnelles und ruhiges Trennen.*
- *Robustes, wartungsfreies Getriebe, präzis kugel- und nadelgelagert, für lange Lebensdauer.*
- *Bewährter, durchzugstarker Gleichstrommotor 230 V, 130 W, mit Sicherheits-Tippschalter.*
- *Auch zur Befestigung auf der Werkbank oder im Spannstock.*
- *Schneidräder mit jeweils unterschiedlicher Schneidengeometrie sind an die Leistungsdaten von ROLLER'S SmartCut und an die zu trennenden Materialien angepasst und gewährleisten schnelles Trennen ohne Außengrat. Schneidräder aus bewährtem, zähhartem Spezialstahl für extrem lange Standzeit.*

Lieferumfang	*Art.-Nr.*	
ROLLER'S SmartCut Basic-Pack		
Antriebsmaschine mit Rohrauflagen, Einmaulschlüssel SW 8, ohne Schneidrad, in Tragetasche	*844010 A220*	
Zubehör		
ROLLER'S Schneidrad Cu/INOX *für Rohre der Pressfitting-Systeme aus nichtrostendem Stahl, Kupfer, C-Stahl*	*844050 A*	
ROLLER'S Schneidrad V *für Verbundrohre*	*844051 A*	
Tragetasche	*574436 R*	
ROLLER'S Werkmeister *Klappwerkbänke*		*siehe Seite 113*
ROLLER'S Assistent *höhenverstellbare Materialauflagen*		*siehe Seite 113*

ROLLER'S Akku-SmartCut

Patent
EP 2 077 175

Deutsche Spitzenqualität

ROLLER Technology Li-Ion

Handlicher, superleichter, robuster Akku-Rohrabschneider für Rohre der Pressfitting-Systeme aus nichtrostendem Stahl, C-Stahl Ø 12 – 28 mm, Kupfer Ø 10 – 35 mm, Verbundrohre Ø 10 – 40 mm

- *Zum rechtwinkligen und schnellen Trennen von Rohren der Pressfitting-Systeme, z.B. Kupferrohr Ø 22 mm in nur 3 s.*
- *Abgestimmt auf die Anforderungen der Pressfitting-Systeme:*
  - ***Zum Trennen ohne Außengrat,** durch ROLLER'S Spezialschneidrad.*
  - ***Zum trocken Trennen,** dadurch keine Beschädigung des O-Rings durch Schmierstoffe.*
  - ***Zum schnellen Trennen,** ohne Beeinträchtigung des Rohrwerkstoffs durch Überhitzung.*
  - ***Zum spanlosen Trennen,** dadurch keine Späne im Leitungssystem.*
  - ***Zum rechtwinkligen Trennen,** entsprechend den Anforderungen.*
- *Superhandlich, mobil, superleicht, Antriebsmaschine mit Akku nur 2,1 kg.*
- *Einfach zu bedienen, keine Einstellarbeiten erforderlich.*
- *Stabile, verwindungsfreie Aluminiumkostruktion für rechtwinkligen Schnitt.*
- *3 stabile, speziell angeordnete Gegendruckrollen aus gehärtetem Präzisionsstahl, für reibungsarmes Drehen und sicheres Führen der zu trennenden Rohre im gesamten Arbeitsbereich Ø 10 – 40 mm und zur Optimierung des Angriffspunktes des Schneidrades auf dem zu trennenden Rohr (Patent EP 2 077 175). Keine Einstellarbeiten.*
- *Kraftsparendes Arbeiten durch ergonomisch gestalteten Vorschubhebel.*
- *Optimal eingestellte Trenngeschwindigkeit (130 min^{-1}) für schnelles und ruhiges Trennen.*
- *Robustes, wartungsfreies Getriebe, präzis kugel- und nadelgelagert, für lange Lebensdauer.*
- *Bewährter, durchzugstarker Akku-Motor 10,8 V, 270 W Abgabe, mit Sicherheits-Tippschalter.*
- *Elektronische Ladezustandskontrolle mit Tiefentladeschutz.*
- ***Li-Ion Technology:***
  Akku Li-Ion 10,8 V, 1,3 Ah Kapazität für extreme lange Laufzeit und große Leistungsreserven. Geringes Gewicht. Hohe Energiedichte für viele Abschnitte. Überhitzungs- und Überladeschutz durch Temperaturüberwachung (NTC). Schnellladegerät für kurze Ladezeiten. Kein Memoryeffekt für maximale Akkuleistung.
- *Auch zur Befestigung auf der Werkbank oder im Spannstock.*
- *Schneidräder mit jeweils unterschiedlicher Schneidengeometrie sind an die Leistungsdaten von ROLLER'S Akku-SmartCut und an die zu trennenden Materialien angepasst und gewährleisten schnelles Trennen ohne Außengrat. Schneidräder aus bewährtem, zähhartem Spezialstahl für extrem lange Standzeit.*

Lieferumfang	*Art.-Nr.*
ROLLER'S Akku-SmartCut Basic-Pack	
Antriebsmaschine mit Rohrauflagen, Akku Li-Ion 10,8 V, 1,3 Ah, Schnellladegerät Li-Ion/Ni-Cd, Einmaulschlüssel SW 8, ohne Schneidrad, in Tragetasche	*844011 A220*

Zubehör

ROLLER'S Schneidrad Cu/INOX *für Rohre der Pressfitting-Systeme aus nichtrostendem Stahl, Kupfer, C-Stahl*	*844050 A*
ROLLER'S Schneidrad V *für Verbundrohre*	*844051 A*
Akku Li-Ion 10,8 V, 1,3 Ah	*844510 A10*
Schnellladegerät Li-Ion/Ni-Cd 230 V, *50 – 60 Hz, 65 W*	*571560 A220*
Tragetasche	*574436 R*
ROLLER'S Werkmeister *Klappwerkbänke*	*siehe Seite 113*
ROLLER'S Assistent *höhenverstellbare Materialauflagen*	*siehe Seite 113*

ROLLER'S Corso St

Deutsche Spitzenqualität

Robuster Qualitäts-Rohrabschneider für Stahlrohre Ø ⅛–4", Ø 10–115 mm, Wanddicke s ≤ 12,5 mm.

- *Robuster, massiver Bügel aus geschmiedetem Stahl.*
- *Stabile Spindel, lange Spindelführung und gehärtete Führungsrollen, für genaue Führung am Rohr und lange Lebensdauer.*
- *Breiter, ergonomischer Handgriff ermöglicht kraftvolles Zustellen der Spindel.*
- *Präzise, breite Schneidradlagerung auf gehärteter, drehgesicherter Achse garantiert rechtwinkligen Schnitt.*
- *Bewährtes Qualitätsschneidrad aus zähhartem Spezialstahl für extrem lange Standzeit.*
- *Schneidrad durch Begrenzung der Zustellbewegung vor Berührung mit den Führungsrollen geschützt.*

Bezeichnung	Rohre Ø	Art.-Nr.
ROLLER'S Corso St		
St ⅛–2"		
mit Schneidrad s 8	⅛–2" / 10–60 mm	113000 A
St 1¼–4"		
mit Schneidrad s 8	1¼–4" / 30–115 mm	113100 A
s = Wanddicke in mm		

Zubehör

ROLLER'S Schneidrad St ⅛–4", s 8 (Wanddicke s ≤ 8 mm) für ROLLER'S Corso St ⅛–2", ROLLER'S Corso St 1¼–4"	341614 A
ROLLER'S Schneidrad St 1–4", s 12 (Wanddicke s ≤ 12,5 mm) für ROLLER'S Corso St 1¼–4"	381622 A
ROLLER'S Schneidräder für andere Fabrikate	siehe Seite 107

ROLLER'S Corso Cu/INOX S

Mini - für schwer zugängliche Stellen

Mit Teleskopspindel

Mit Schnellverstellung

Kompakter, robuster Qualitäts-Rohrabschneider mit nadelgelagertem Schneidrad und nadelgelagerten Gegendruckrollen für dünnwandige, nichtrostende Stahlrohre, Kupferrohre und andere, Ø 3–64 mm, Wanddicke s ≤ 4 mm.

- *Nadelgelagert, besonders leichtgängig, zum mühelosen und schnellen Trennen.*
- *Ideal für nichtrostende Stahlrohre.*
- *Bewährtes Qualitätsschneidrad aus zähhartem Spezialstahl für extrem lange Standzeit. Nur ein Schneidrad für den gesamten Arbeitsbereich Ø 3–64 mm, passend für alle ROLLER'S Corso Cu/Inox S Rohrabschneider. Schneller, werkzeugloser Schneidradwechel (Corso Cu/INOX 3–28 S Mini und 3–35 S).*
- *Schneidrad durch Begrenzung der Zustellbewegung vor Berührung mit den Führungsrollen geschützt.*
- *ROLLER'S Corso Cu/INOX 3–28 S Mini*
  Kleine, handliche, griffgerechte Konstruktion, speziell für schwer zugängliche Stellen.
- *ROLLER'S Corso Cu/INOX 3–35 S*
  Mit Platz sparender, besonders leichtgängiger Teleskopspindel für schnelles und leichtes Zustellen und einfaches, rechtwinkliges Schneiden. Integrierter Rohrentgrater mit speziell geschliffener, auswechselbarer Entgratklinge. 4 gehärtete Gegendruckrollen, für genaue Führung am Rohr und lange Lebensdauer.
- *ROLLER'S Corso Cu/INOX 8–64 S*
  Schnellpositionierung des Schneidrades in beiden Richtungen. Kein unnötiges Vor- und Zurückdrehen der Spindel. Für schnelles Arbeiten. Stabile Spindel, lange Spindelführung und gehärtete Führungsrollen, für genaue Führung am Rohr und lange Lebensdauer.

Bezeichnung	Rohre Ø	Art.-Nr.
ROLLER'S Corso Cu/INOX S		
Cu/INOX 3–28 S Mini	3–28 mm	113241 A
Cu/INOX 3–35 S	3–35 mm	113351 A
Cu/INOX 8–64 S	8–64 mm	113401 A

Zubehör

ROLLER'S Schneidrad Cu/INOX 3–120 S, s 4 nadelgelagert, Wanddicke s ≤ 4 mm	113213 A
Universal-Entgratklinge speziell geschliffen	113360

ROLLER'S Corso Cu/INOX

Kleiner, handlicher Rohrabschneider für dünnwandige, nichtrostende Stahlrohre, Kupferrohre und andere, Ø 3–28 mm, Wanddicke s ≤ 4 mm.

- *Kleine, handliche, griffgerechte Konstruktion, speziell für schwer zugängliche Stellen.*
- *Gehärtete Führungsrollen, für genaue Führung am Rohr und lange Lebensdauer.*
- *Bewährtes Qualitätsschneidrad aus zähhartem Spezialstahl für extrem lange Standzeit. Nur ein Schneidrad für alle ROLLER'S Corso Cu/INOX Rohrabschneider. Schneller, werkzeugloser Schneidradwechel.*
- *Schneidrad durch Begrenzung der Zustellbewegung vor Berührung mit den Führungsrollen geschützt.*

Bezeichnung	Rohre Ø	Art.-Nr.
ROLLER'S Corso Cu/INOX		
Cu/INOX 3–16	3–16 mm	113200 A
Cu/INOX 3–28 Mini	3–28 mm	113240 A

Zubehör

ROLLER'S Schneidrad Cu/INOX 3–120, s 4 *(Wanddicke s ≤ 4 mm) für alle ROLLER'S Corso Cu/INOX*	113210 A

Mit Teleskopspindel

Kompakter, besonders robuster Qualitäts-Rohrabschneider für dünnwandige, nichtrostende Stahlrohre, Kupferrohre und andere, Ø 3–120 mm, Wanddicke s ≤ 4 mm.

- *Handlicher, ergonomischer Drehgriff aus Metall ermöglicht kraftvolles Zustellen der Spindel.*
- *Präzise, breite Schneidradlagerung auf gehärteter, drehgesicherter Achse garantiert rechtwinkligen Schnitt.*
- *Bewährtes Qualitätsschneidrad aus zähhartem Spezialstahl für extrem lange Standzeit. Nur ein Schneidrad für den gesamten Arbeitsbereich Ø 3–120 mm, passend für alle ROLLER'S Corso Cu/INOX Rohrabschneider. Schneller, werkzeugloser Schneidradwechel (Corso Cu/INOX 3–28 und 3–35).*
- *Schneidrad durch Begrenzung der Zustellbewegung vor Berührung mit den Führungsrollen geschützt.*
- *ROLLER'S Corso Cu/INOX 3–35*
  Mit Platz sparender, besonders leichtgängiger Teleskopspindel für schnelles und leichtes Zustellen und einfaches, rechtwinkliges Schneiden. Integrierter Rohrentgrater mit speziell geschliffener, auswechselbarer Entgratklinge. 4 gehärtete Gegendruckrollen, für genaue Führung am Rohr und lange Lebensdauer.
- *ROLLER'S Corso Cu/INOX 3–28, 6–42, 6–64, 64–120*
  Stabile Spindel, lange Spindelführung und gehärtete Führungsrollen, für genaue Führung am Rohr und lange Lebensdauer.

Bezeichnung	Rohre Ø	Art.-Nr.
ROLLER'S Corso Cu/INOX		
Cu/INOX 3–28	3–28 mm	113300 A
Cu/INOX 3–35	3–35 mm	113350 A
Cu/INOX 6–42	6–42 mm	113380 A
Cu/INOX 6–64	6–64 mm	113400 A
Cu/INOX 64–120	64–120 mm	113500 A

Zubehör

ROLLER'S Schneidrad Cu/INOX 3–120, s 4 *(Wanddicke s ≤ 4 mm) für alle ROLLER'S Corso Cu/INOX*	113210 A
ROLLER'S Schneidräder für andere Fabrikate	*siehe Seite 107*
Universal-Entgratklinge *speziell geschliffen*	113360

Deutsche Spitzenqualität

ROLLER'S Corso Cu

Mit Teleskopspindel

Mit Schnellverstellung

Deutsche Spitzenqualität

Kompakter, robuster Qualitäts-Rohrabschneider für Kupferrohre und andere, Ø 3–64 mm, Wanddicke s ≤ 3 mm.

- *Handlicher, ergonomischer Drehgriff aus Metall ermöglicht kraftvolles Zustellen der Spindel.*
- *Präzise, breite Schneidradlagerung auf gehärteter, drehgesicherter Achse garantiert rechtwinkligen Schnitt.*
- *Bewährtes Qualitätsschneidrad aus zähhartem Spezialstahl für extrem lange Standzeit. Nur ein Schneidrad für den gesamten Arbeitsbereich Ø 3–64 mm, passend für alle ROLLER'S Corso Cu Rohrabschneider.*
- *Schneidrad durch Begrenzung der Zustellbewegung vor Berührung mit den Führungsrollen geschützt.*
- *ROLLER'S Corso Cu 3–35*
  Mit Platz sparender, besonders leichtgängiger Teleskopspindel für schnelles und leichtes Zustellen und einfaches, rechtwinkliges Schneiden. Schneller, werkzeugloser Schneidradwechel. Integrierter Rohrentgrater mit speziell geschliffener, auswechselbarer Entgratklinge. 4 gehärtete Gegendruckrollen, für genaue Führung und lange Lebensdauer.
- *ROLLER'S Corso Cu 8–42, Cu 8–64*
  Schnellpositionierung des Schneidrades in beiden Richtungen. Kein unnötiges Vor- und Zurückdrehen der Spindel. Für schnelles Arbeiten. Stabile Spindel, lange Spindelführung und gehärtete Führungsrollen, für genaue Führung am Rohr und lange Lebensdauer.

Bezeichnung	Rohre Ø	Art.-Nr.
ROLLER'S Corso Cu		
Cu 3–35	3–35 mm	113340 A
Cu 8–42	8–42 mm	113370 A
Cu 8–64	8–64 mm	113410 A
Zubehör		
ROLLER'S Schneidrad Cu 3–120, s 3 (Wanddicke s ≤ 3 mm) für ROLLER'S Corso Cu		113225 A
ROLLER'S Schneidräder für andere Fabrikate		siehe Seite 107
Universal-Entgratklinge speziell geschliffen		113360

ROLLER'S Corso P

Mit Schnellverstellung

Deutsche Spitzenqualität

Besonders robuster Qualitäts-Rohrabschneider für Kunststoff- und Verbundrohre, Ø 10–160 mm, Wanddicke s ≤ 19 mm.

- *Stabile, griffgerechte Konstruktion.*
- *Schnellpositionierung des Schneidrades in beiden Richtungen. Kein unnötiges Vor- und Zurückdrehen der Spindel. Für schnelles Arbeiten.*
- *Stabile Spindel, lange Spindelführung und gehärtete Führungsrollen, für genaue Führung am Rohr und lange Lebensdauer.*
- *Handlicher, ergonomischer Drehgriff aus Metall ermöglicht kraftvolles Zustellen der Spindel.*
- *Präzise, breite Schneidradlagerung auf gehärteter, drehgesicherter Achse garantiert rechtwinkligen Schnitt.*
- *Bewährtes Qualitätsschneidrad aus zähhartem Spezialstahl für extrem lange Standzeit.*
- *Schneidrad durch Begrenzung der Zustellbewegung vor Berührung mit den Führungsrollen geschützt.*

Bezeichnung	Rohre Ø	Art.-Nr.
ROLLER'S Corso P		
P 10–40 mit Schneidrad s 7	10–40 mm	290050 A
P 10–63 mit Schneidrad s 7	10–63 mm	290000 A
P 50–110 mit Schneidrad s 11	50–110 mm	290100 A
P 110–160 mit Schneidrad s 16	110–160 mm	290200 A
Zubehör		
ROLLER'S Schneidrad P 10–63, s 7 für ROLLER'S Corso P 10–40, P 10–63		290016 A
ROLLER'S Schneidrad P 50–315, s 11 für ROLLER'S Corso P 50–110, P 110–160		290116 A
ROLLER'S Schneidrad P 50–315, s 16 für ROLLER'S Corso P 50–110, P 110–160		290216 A
ROLLER'S Schneidrad P 50–315, s 19 für ROLLER'S Corso P 50–110, P 110–160		290316 A
ROLLER'S Schneidräder für andere Fabrikate		siehe Seite 107

s = Wanddicke in mm

ROLLER'S Schneidräder

Bewährte Qualitätsschneidräder aus zähhartem Spezialstahl. Passend für ROLLER'S Corso und für Rohrabschneider anderer Fabrikate.

Schneidräder für Stahlrohre Ø ⅛–4".

Wanddicke ≤ 8 mm. — Art.-Nr.

ROLLER'S Schneidrad St ⅛–4", s 8 — 341614 A

passend für:

ROLLER'S	Corso St	⅛–2"
	Corso St	1¼–4"
Alarm	10002	⅛–2"
	10004	1¼–4"
Brinko	629	⅛–2"
Dako	9.220	⅛–2"
Format	F3061900	⅛–2"
Mast	52/2	⅛–2"
	52/4	1¼–4"
Reed	03320	⅛–2"
REMS	RAS St	⅛–2"
	RAS St	1¼–4"
Ridgid	2-A	⅛–2"
Rothenberger	7.0045	⅛–2"
Stahlwille	150/2	⅛–2"
	150/4	1¼–4"
SuperEgo	701	⅛–2"
VBW	140005	⅛–2"
	140010	1¼–4"
Virax	210120 (2101250)	½–2"

Wanddicke ≤ 12,5 mm. — Art.-Nr.

ROLLER'S Schneidrad St 1–4", s 12 — 381622 A

passend für:

ROLLER'S	Corso St	1¼–4"
Alarm	10004	1¼–4"
Mast	52/4	1¼–4"
Reed	03325	1–3"
REMS	RAS St	1¼–4"
Stahlwille	150/4	1¼–4"
VBW	140010	1¼–4"

Schneidrad für Kupferrohre Ø 3 – 120 mm.

Wanddicke ≤ 4 mm. — Art.-Nr.

ROLLER'S Schneidrad Cu 3–120, s 3 — 113225 A

passend für:

ROLLER'S	Corso Cu	3 – 35 mm
	Corso Cu	8–42 mm
	Corso Cu	8–64 mm
	Corso Cu/INOX	3–16 mm
	Corso Cu/INOX	3–28 mm
	Corso Cu/INOX	3–35 mm
	Corso Cu/INOX	6–42 mm
	Corso Cu/INOX	6–64 mm
	Corso Cu/INOX	64–120 mm
Alarm	10030	3–16 mm
	10025	3–35 mm
Brinko	632	3–35 mm
Dako	231	4–16 mm
Mast	C 16	3–16 mm
	C 35	3–35 mm
REMS	RAS Cu-INOX	3–16 mm
	RAS Cu-INOX	3–28 mm
	RAS Cu-INOX	3–35 mm
	RAS Cu	3–35 mm
	RAS Cu-INOX	3–42 mm
	RAS Cu	3–42 mm
	RAS Cu-INOX	6–42 mm
	RAS Cu	8–42 mm
	RAS Cu-INOX	6–64 mm
	RAS Cu	8–64 mm
	RAS Cu-INOX	64–120 mm
Sturem	141600	3–16 mm
	123500	3–35 mm
	133500	3–35 mm
VBW	143005	3–16 mm
	141005	3–36 mm

Maßangaben zu ROLLER'S Schneidrädern



ROLLER'S Schneidrad	Art.-Nr.	Ø D1 mm	b mm	Ø d mm
St ¼–4", s 8	341614	31,92	18,94	9,07
St 1–4", s 12	381622	40,92	18,94	9,07
Cu-INOX 3–120, s 4	113210	19,50	4,93	5,02
Cu-INOX 3–120 S, s 4	113213	19,50	4,93	5,02
Cu-INOX b 3, s 4	113220	18,50	3,04	4,82
Cu 3–120, s 3	113225	18,50	4,93	5,02
P 10–63, s 7	290016	25,00	5,94	6,02
P 50–315, s 11	290116	35,00	10,92	8,03
P 50–315, s 16	290216	45,00	10,92	8,03
P 50–315, s 19	290316	51,00	10,92	8,03

Schneidräder für Kupferrohre und nichtrostende Stahlrohre Ø 3–120 mm.

Wanddicke ≤ 4 mm. — Art.-Nr.

ROLLER'S Schneidrad Cu/INOX 3–120, s 4 — 113210 A

passend für:

ROLLER'S	Corso Cu/INOX	3–16 mm
	Corso Cu/INOX	3–28 mm
	Corso Cu/INOX	3–35 mm
	Corso Cu/INOX	6–42 mm
	Corso Cu/INOX	6–64 mm
	Corso Cu/INOX	64–120 mm
Alarm	10030	3–16 mm
	10025	3–35 mm
Brinko	632	3–35 mm
Dako	231	4–16 mm
Mast	C 16	3–16 mm
	C 35	3–35 mm
REMS	RAS Cu-INOX	3–16 mm
	RAS Cu-INOX	3–28 mm
	RAS Cu-INOX	3–35 mm
	RAS Cu	3–35 mm
	RAS Cu-INOX	3–42 mm
	RAS Cu	3–42 mm
	RAS Cu-INOX	6–42 mm
	RAS Cu-INOX	6–64 mm
	RAS Cu-INOX	64–120 mm
Sturem	141600	3–16 mm
	123500	3–35 mm
	133500	3–35 mm
VBW	143005	3–16 mm
	141005	3–36 mm

Wanddicke ≤ 4 mm. — Art.-Nr.

ROLLER'S Schneidrad Cu/INOX 3–120 S, s 4, nadelgelagert — 113213 A

passend für:

ROLLER'S	Corso Cu/INOX S	3–28 mm
	Corso Cu/INOX S	3–35 mm
	Corso Cu/INOX S	8–64 mm
REMS	RAS Cu/INOX S	3–28 mm
	RAS Cu/INOX S	3–35 mm
	RAS Cu/INOX S	8–64 mm

Wanddicke ≤ 3 mm. — Art.-Nr.

ROLLER'S Schneidrad Cu/INOX b 3, s 4 — 113220 A

passend für:

Ridgid	103	3–16 mm
	150	3–28 mm
	10	16–28 mm
	205	6–60 mm
Rothenberger	7.0019	3–30 mm
	7.0002	6–22 mm
SuperEgo	716	3–16 mm
	725	3–30 mm
VBW	142005	6–28 mm
Virax	210310 (2103016)	4–16 mm
	210320 (2103100)	6–28 mm
	210300 (2103228)	6–28 mm

Schneidräder für Kunststoff- und Verbundrohre.

Wanddicke ≤ 7 mm. — Art.-Nr.

ROLLER'S Schneidrad P 10–63, s 7 — 290016 A

passend für:

ROLLER'S	Corso P	10–40 mm
	Corso P	10–63 mm
REMS	RAS P	10–40 mm
	RAS P	10–63 mm

ROLLER'S Schneidrad P — Art.-Nr.

Wanddicke ≤ 11 mm
P 50–315, s 11 — 290116 A

Wanddicke ≤ 16 mm
P 50–315, s 16 — 290216 A

Wanddicke ≤ 19 mm
P 50–315, s 19 — 290316 A

passend für:

ROLLER'S	Corso P	50–110 mm
	Corso P	110–160 mm
Reed	52/4	1¼ – 4"
(nur # 290116)	TC 4 Q	48–114 mm
REMS	RAS P	50–110 mm
	RAS P	110–160 mm
	RAS P	180–315 mm
Ridgid	154	50–110 mm
	156	110–160 mm
Rothenberger	7.0032	50–125 mm
	7.0033	100–168 mm
SuperEgo	737	50–125 mm
	738	100–168 mm
Virax	210620 (2106063)	12–63 mm

* Angaben zur Verwendung der ROLLER'S Schneidräder für andere Fabrikate sind unverbindlich.

ROLLER'S Picco P 26

Robuste, handliche Rohrschere für Kunststoff- und Verbundrohre bis Ø 26 mm, Ø 1".

- *Zum schnellen, leichten Trennen von Kunststoff- und Verbundrohren in einem Schnitt. Für Einhand-Bedienung.*
- *Besonders leicht, robust und stabil in Magnesium-Ausführung.*
- *Rechtwinkliger, gratfreier Schnitt durch beidseitige Rohrauflage und beidseitig geführte Klinge.*
- *Speziell gehärtete und speziell geschliffene Klinge, auswechselbar, PTFE-beschichtet. Deutsches Qualitätsprodukt.*

Lieferumfang	Art.-Nr.
ROLLER'S Picco P 26	291240 A
Zubehör	
Klinge ROLLER'S Picco P 26	291241 A

ROLLER'S Picco
P 42 PS / P 42 S / P 63 S

P 42 PS


P 42 S

P 63 S

Robuste Rohrscheren für Kunststoff- und Verbundrohre bis Ø 63 mm, Ø 2".

- *Zum schnellen, besonders leichten Trennen von Kunststoff- und Verbundrohren durch spezielle Ratschenübersetzung.*
- *Rechtwinkliger, gratfreier Schnitt durch exakte Rohrauflage und beidseitig geführte Klinge.*
- *Für Einhand-Bedienung.*
- *Robuste Aluminiumausführung für harte Beanspruchung.*
- *Auswechselbare, speziell gehärtete keilförmige Klinge, auch für dünnwandige Rohre. Schnellrücklauf spart Zeit und Mühe.*

Bezeichnung	Rohre Ø	Art.-Nr.
ROLLER'S Picco P		
P 42 PS mit Schnellrücklauf	bis 42 mm	291000 APS
P 42 S mit Schnellrücklauf	bis 42 mm	291010 A
P 63 S mit Schnellrücklauf	bis 63 mm	291290 A
Zubehör		
Klinge ROLLER'S Picco P 42 PS		291023
Klinge ROLLER'S Picco P 42 S		291036 A
Klinge ROLLER'S Picco P 63 S		291037 A

ROLLER'S Picco P 75 P

Robuste Rohrschere für Kunststoffrohren bis Ø 75 mm, Ø 2½".

- *Zum schnellen, besonders leichten Trennen von Kunststoff- und Verbundrohren durch spezielle Ratschenübersetzung.*
- *Rechtwinkliger, gratfreier Schnitt durch exakte Rohrauflage und beidseitig geführte Klinge.*
- *Sehr robuste Stahlausführung für harte Beanspruchung und lange Lebensdauer. Ideal auch für dickwandige Kunststoffrohre.*
- *Endanschlag für kraftvolles Zustellen. Mit rutschfesten Griffschalen.*
- *Speziell gehärtete, auswechselbare Klinge.*

Bezeichnung	Art.-Nr.
ROLLER'S Picco P 75 P	291101 A
Zubehör	
Klinge ROLLER'S Picco P 75 P	291112

ROLLER'S Rondo
8–35 / 10–54 / 10–54 E

Patent EP 2 058 067

Robuster, massiver Außen- und Innenrohrentgrater für nichtrostende Stahlrohre, Stahlrohre, Kupfer-, Messing-, Aluminium-, Kunststoffrohre, Ø 8–35 mm bzw. Ø 10–54 mm.

- *Sehr viele speziell gehärtete und geschliffene Schneiden für leichtes, schnelles Entgraten.*
- *Robuste Ausführung aus Metall, für lange Lebensdauer.*
- *Universell einsetzbar.*
- *Griffiges Gehäuse für leichtes, ermüdungsfreies Arbeiten.*
- *ROLLER'S Rondo 8–35 / 10–54*
  Für Handbetrieb.
- *ROLLER'S Rondo 10–54 E*
  Für Handbetrieb oder elektrischen Antrieb. Integrierte Sechskantmitnehmer für elektrischen Antrieb durch alle handelsüblichen Bohrschrauber mit Bit-Aufnahme ¼" (Drehzahl bis 300 min⁻¹), durch Rohrtrennmaschine ROLLER'S Disc 100, siehe Seite 99, oder durch Rohrkreissäge ROLLER'S Filou Cu/NOX, siehe Seite 30. Patent EP 2 058 067. Aufstecken, mühelos entgraten, fertig!
- *Speziell auch für nicht nichtrostende Stahlrohre der Pressfitting-Systeme.*

Lieferumfang	*Art.-Nr.*
ROLLER'S Rondo 8–35	*113825 A*
ROLLER'S Rondo 10–54	*113830 A*
ROLLER'S Rondo 10–54 E *auch für elektischen Antrieb*	*113835 A*

ROLLER'S Rondo 10–42

Deutsche Spitzenqualität

Massiver Außen- und Innenrohrentgrater für Handbetrieb oder elektrischen Antrieb. Für nichtrostende Stahlrohre, Stahlrohre, Kupfer-, Messing-, Aluminium-, Kunststoffrohre, Ø 10–42 mm.

- *Speziell für nichtrostende Stahlrohre der Pressfitting-Systeme.*
- *Robuste Ausführung aus Metall, für lange Lebensdauer.*
- *Schnelles, müheloses Entgraten durch 4 speziell geschliffene und gehärtete Entgratmesser.*
- *Mitnehmer (Zubehör) für elektrischen Antrieb durch Schrauber (mit Bohrfutter) oder Bohrmaschine (Drehzahl bis 300 min⁻¹).*

Lieferumfang	*Art.-Nr.*
ROLLER'S Rondo 10–42	*113810 A*
Zubehör	
Mitnehmer zu ROLLER'S Rondo 10–42	*113815 A*

ROLLER'S Rondo 3–35

Deutsche Spitzenqualität

Robuster Außen- und Innenrohrentgrater für Kupfer-, Messing-, Aluminium-, Kunststoffrohre, Ø 3–35 mm.

- *Schnelles, müheloses Entgraten durch 3 speziell geschliffene und gehärtete Entgratmesser.*
- *Robustes Gehäuse aus schlagfestem, unempfindlichem Kunststoff.*

Lieferumfang	*Art.-Nr.*
ROLLER'S Rondo 3–35	*113900 A*

ROLLER'S Rondo Universal

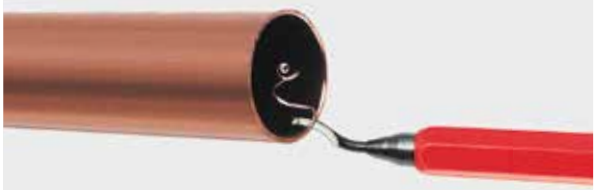

Universeller, robuster Entgrater für Kupfer, Stahl, Messing, Aluminium, Kunststoff u. a.

- *Zum schnellen, leichten Entgraten von Rohren und Kanten verschiedener Materialien.*
- *Mit speziell geschliffener, auswechselbarer Entgratklinge.*
- *Robuste Ausführung aus Metall, für lange Lebensdauer.*
- *Sechskant-Handgriff für gute Griffigkeit.*

Lieferumfang	*Art.-Nr.*
ROLLER'S Rondo Universal	*113910 A*
Zubehör	
Universal-Entgratklinge, *speziell geschliffen*	*113360*

ROLLER'S Poly-Cut 110 P

Robustes Rohrtrenn- und Rohranfasgerät aus Metall zum rechtwinkligen, planen Trennen und Anfasen (15°) von Kunststoffrohren aus ABS, PB, PE, PE-HD, PE-X, PVC, PVDF, Ø 40 – 110 mm.

- *Kunststoffrohre trennen und anfasen in nur einem Arbeitsgang.*
- *Überall einsetzbar, frei Hand, im Schraubstock oder mit Halterung für Werkbank (Zubehör).*
- *Stufenlos einstellbarer Spanngriff zum Ausgleich von Rohrtoleranzen.*
- *Federnde Spanneinsätze für zentrisches Spannen der Rohre, leicht wechselbar.*
- *Exaktes Trennen und Anfasen durch Trenn- und Anfaswerkzeug aus Hartmetall mit optimaler Schneidengeometrie. Hohe Standzeit.*
- *Werkzeugsatz Cu/INOX und Spanneinsätze für geschweißte Regenfallrohre aus Kupfer, Titanzink, nichtrostendem Stahl und für geschweißte Abflussrohre aus nichtrostendem Stahl (Zubehör)*

Lieferumfang	*Art.-Nr.*
ROLLER'S Poly-Cut 110 P Set 50-75-110	
Schnellspannvorrichtung Ø 110 mm, je 2 Sück Spanneinsätze Ø 50, 75 mm, Trenn- und Anfaswerkzeug s 11, im Koffer	*290400 A*
Zubehör	
***Spanneinsatz**, 2er-Pack*	
Ø 40 mm	*290420*
Ø 50 mm	*290421*
Ø 52 mm	*290422*
Ø 58 mm	*290423*
Ø 60 mm	*290445*
Ø 63 mm	*290427*
Ø 75 mm	*290424*
Ø 76 mm	*290446*
Ø 78 mm	*290425*
Ø 80 mm	*290447*
Ø 87 mm	*290448*
Ø 90 mm	*290426*
Ø 100 mm	*290449*
Trenn- und Anfaswerkzeug s 11	*290430*
Trenn- und Anfaswerkzeug s 15,5	*290431*
Werkzeugsatz Cu/INOX *mit Schneidrad Cu/INOX 3 – 120, s 4*	*290433 A*
ROLLER'S Schneidrad Cu/INOX 3 – 120, s 4	*113210 A*
Halterung für Werkbank	*290440 R*
Koffer	*290437*

ROLLER'S Poly-Cut 110 Cu/INOX

Robustes Rohrtrenngerät aus Metall zum rechtwinkligen Trennen von geschweißten Ablaufrohren / Fallrohren aus Kupfer, Titanzink und nichtrostendem Stahl EN 1124, Ø 50 – 110 mm.

- *Ideal zum schnellen, einfachen und rechtwinkligen Trennen von geschweißten Regenfallrohren.*
- *Überall einsetzbar, frei Hand, im Schraubstock oder mit Halterung für Werkbank (Zubehör).*
- *Stufenlos einstellbarer Spanngriff zum Ausgleich von Rohrtoleranzen.*
- *Federnde Spanneinsätze für zentrisches Spannen der Rohre, leicht wechselbar.*
- *Bewährtes Qualitätsschneidrad aus zähhartem Spezialstahl für extrem lange Standzeit.*
- *Werkzeugsatz P und Spanneinsätze zum rechtwinkligen, planen Trennen und Anfasen (15°) von Kunststoffrohren (Zubehör).*

Lieferumfang	*Art.-Nr.*
ROLLER'S Poly-Cut 110 Cu/INOX Set	
Schnellspannvorrichtung Ø 110 mm, je 2 Stück Spanneinsätze, Werkzeugsatz Cu/INOX mit Schneidrad Cu/INOX 3 – 120, s 4, im Koffer	
Set 50-75-110	*290412 A*
Set 60-80-100-110	*290410 A*
Set 76-87-100-110	*290411 A*
Zubehör	
Spanneinsätze	*siehe oben*
ROLLER'S Schneidrad Cu/INOX 3 – 120, s 4	*113210 A*
Werkzeugsatz P *mit Trenn- und Anfaswerkzeug P, s 11*	*290432 R*
Trenn- und Anfaswerkzeug, Halterung für Werkbank, Koffer	*siehe oben*

ROLLER'S Roto P

Deutsche Spitzenqualität

Patent DE 44 09 983
US-Patent 5,641,253

Robustes, handliches Rohranfasgerät zum einfachen Anfasen (15°) von Kunststoffrohren Ø 16 – 250 mm, ¾ – 10", Wanddicke bis PN 16.

- *Rohrdurchmesser und Wanddicke stufenlos verstellbar.*
- *Patent DE 44 09 983, Patent US 5,641,253. Supergleitfähiges Prisma mit zweierlei Schrägungswinkel für gute Führung kleiner Rohrgrößen. Aus hochbeanspruchbarem, glasfaserverstärktem Polyamid.*
- *Ideal auch zum Anfasen beim Muffenschweißen.*

Bezeichnung	Rohre Ø	Art.-Nr.
ROLLER'S Roto P		
P 16 – 110	16 – 110 mm / ¾ – 4"	292110 A
P 32 – 250	32 – 250 mm / 1¼ – 10"	292210 A
Zubehör		
Fasklinge ROLLER'S Roto P		292011

ROLLER'S Ideal S

Robuste S-Maul-Rohrzangen (Schwedisches Modell) für Rohre bis Ø 3".

- *Nach DIN 5234 – Form C, aus Chrom-Vanadium-Stahl, gesenkgeschmiedet, vergütet, pulverbeschichtet. Mit verstärkter Hülse und unverlierbarer Stellmutter. Für harte Beanspruchung und lange Lebensdauer.*
- *3-Punkt-Spannung durch S-förmiges Maul, selbstklemmend, für sicheres Greifen und Halten verschiedener Materialien, auch glatte Rohre.*
- *Sichere Handhabung durch ergonomisch gestaltete Schenkelform und Klemmschutz.*

Bezeichnung	für Rohre bis Ø	Spann-weite mm	Art.-Nr.
ROLLER'S Ideal S			
S ½"	½"	36	116000 A
S 1"	1"	47	116005 A
S 1½"	1½"	60	116010 A
S 2"	2"	78	116015 A
S 3"	3"	112	116020 A

ROLLER'S Ideal W

Robuste Wasserpumpenzangen für Rohre bis Ø 1½".

- *Nach ISO 8976. Aus Chrom-Vanadium-Stahl, gesenkgeschmiedet, vergütet, pulverbeschichtet. Mit verstärktem, geschliffenem, durchgestecktem Gewerbe,*
- *7-fach verstellbar. Für harte Beanspruchung und lange Lebensdauer.*
- *Selbstklemmende Backen für sicheres Greifen und Halten.*
- *Sichere Handhabung durch ergonomisch gestaltete Schenkelform und Klemmschutz.*

Bezeichnung	für Rohre bis Ø	Art.-Nr.
ROLLER'S Ideal W		
W 175	1"	116050 A
W 240	1¼"	116055 A
W 300	1½"	116060 A

ROLLER'S Anaconda 3B

Robuste Rohrbearbeitungsstation mit integriertem Ketten-Rohrspannstock auf klappbarem Dreibein-Gestell. Für Rohre Ø ⅛–6", 10–165 mm.

- *Zum einfachen, sicheren Einspannen von Rohren durch speziell gezahnte, v-förmig ausgebildete Spannbacken und stabiler Spannkette mit Schnellverschluss.*
- *Stabile, verwindungsfreie Gusskonstruktion der Arbeitsplatte mit integriertem Ketten-Rohrspannstock, Rohrauflage, Werkzeughalterungen und mit Deckenspannschraube.*
- *3 Biegevorrichtungen zum Biegen von Rohren Ø ⅜–¾".*
- *Speziell gezahnte und gehärtete Doppelspannbacke, leicht wechselbar, prismenförmig, für sicheres Spannen der Rohre.*
- *Spannkette mit stabilen Kettengliedern, leicht spannbar durch Schnellverschluss und Trapezgewindespindel.*
- *Einfacher Transport durch klappbares Dreibein-Gestell.*

Lieferumfang	*Art.-Nr.*
ROLLER'S Anaconda 3B	*120270 A*

Zubehör

ROLLER'S Assistent
höhenverstellbare Materialauflagen — *siehe Seite 113*

ROLLER'S Anaconda WB

Robuster Ketten-Rohrspannstock zur Befestigung auf Werkbank. Für Rohre Ø ⅛–6", 10–165 mm.

- *Zum einfachen, sicheren Einspannen von Rohren durch speziell gezahnte, v-förmig ausgebildete Spannbacken und stabiler Spannkette mit Schnellverschluss.*
- *Stabile, verwindungsfreie Gusskonstruktion der Grundplatte mit integriertem Ketten-Rohrspannstock, Rohrauflage, Biegevorrichtung.*
- *Speziell gezahnte und gehärtete Doppelspannbacke, leicht wechselbar, prismenförmig, für sicheres Spannen der Rohre.*
- *Spannkette mit stabilen Kettengliedern, leicht spannbar durch Schnellverschluss und Trapezgewindespindel.*
- *Zur Befestigung auf Werkbank.*

Lieferumfang	*Art.-Nr.*
ROLLER'S Anaconda WB	*120250 A*

Zubehör

ROLLER'S Assistent
höhenverstellbare Materialauflagen — *siehe Seite 113*

ROLLER'S Werkmeister
Klappwerkbänke — *siehe Seite 113*

Deutsche Spitzenqualität

ROLLER'S Assistent

3B

WB

Deutsche Spitzenqualität

Robuste, stufenlos höhenverstellbare Materialauflage mit Kugelführung für Rohre Ø (⅛) ¾–6", Ø (6) 26–115 mm, Vollmaterial Ø (6) 26–150 mm.

- *Ideal für die Rohrinstallation, z. B. beim Trennen, Gewindeschneiden, Sägen, Schweißen und Löten.*
- *Führung aus nichtrostenden Stahlkugeln, geeignet auch für drehende Rohre. Leichtes bewegen des Materials in alle Richtungen.*
- *ROLLER'S Assistent 3B*
  Auf stabilem, standfestem 3-Bein. Zerlegbar für Transport und Lagerung.
- *ROLLER'S Assistent WB*
  Mit Klemmvorrichtung für Werkbank.

Lieferumfang	*Art.-Nr.*
ROLLER'S Assistent 3B	
auf 3-Bein	*120120 A*
ROLLER'S Assistent WB	
mit Klemmvorrichtung für Werkbank	*120130 A*

ROLLER'S Werkmeister

Deutsche Spitzenqualität

Stabile, leicht zu transportierende Klappwerkbank für universellen Einsatz, Arbeitsplatte nach DIN 68 705. Hochbelastbar bis 300 kg.

- *Robustes Stahlrohrgestell, schnell und leicht auf- und abzubauen durch Kniehebelverschluss.*
- *Wetterfest verleimte, imprägnierte Arbeitsplatte aus Buche- bzw. Birke-Multiplex-Spezialschichtholz nach DIN 68705. Rissfest, plan- und verwindungssteif, ideal auch zum Befestigen von Schraubstöcken.*
- *ROLLER'S Werkmeister E*
  Handlich und leicht, nur 23 kg. Arbeitsplatte Birke-Multiplex, 800 × 600 mm. Arbeitshöhe 800 mm.
- *ROLLER'S Werkmeister*
  Unverwüstlich. Deutsche Spitzenqualität. Handlich und leicht, nur 28 kg. Arbeitsplatte Buche-Multiplex, 1100 × 700 mm. Arbeitshöhe 800 mm.

Lieferumfang	*Art.-Nr.*
ROLLER'S Werkmeister E	
Arbeitsplatte Birke-Multiplex, 800 × 600 × 22 mm	*120240 A*
ROLLER'S Werkmeister	
Arbeitsplatte Buche-Multiplex, 1100 × 700 × 26 mm	*120200 A*

ROLLER'S Akku-LED-Lampe

Handliche, robuste, superhelle Hand- und Standlampe zum Beleuchten des Arbeitsplatzes. Für Akku- und Netzbetrieb.

- *Hohe Leuchtkraft durch LED-Technologie.*
- *Handgriff ergonomisch gestaltetet, mit Softgrip.*
- *Praktische, ausklappbare Aufhängevorrichtung.*
- *Lampenkopf um 145° stufenlos schwenkbar, für bessere Ausleuchtung.*

Lieferumfang	*Art.-Nr.*
ROLLER'S Akku-LED-Lampe	
Hand- und Standlampe 14,4 V, ohne Akku, ohne Schnellladegerät, ohne Spannungsversorgung, in Blisterverpackung	*175200 A*
Zubehör	
Akku Li-Ion Plus 14,4 V, 1,5 Ah	*571545 A14*
Akku Li-Ion Plus 14,4 V, 3,0 Ah	*571555 A14*
***Schnellladegerät Li-Ion/Ni-Cd 230 V**, 50–60 Hz 65 W*	*571560 A220*
Spannungsversorgung Li-Ion 230 V / 14,4 V *für Netzbetrieb 230 V anstatt Akku Li-Ion 14,4 V*	*571565 A220*

ROLLER'S Solar-Control

Deutsche Spitzenqualität

Feinfilter mit Feinfiltereinsatz 90 µm zum Spülen von Fußbodenheizungen!

Umsteuerventil Flussrichtung zur effektiven Beseitigung von Verschlammung!

Feinfilter mit Feinfilterbeutel 70 µm zum Spülen von Fußbodenheizungen!

860 W!

1000 W!

Leistungsstarke, elektrische Füll- und Spüleinheit zum einfachen und schnellen Füllen, Spülen und Entlüften von geschlossenen Systemen.

- *Ideal für Solaranlagen, Fußboden-/Wandflächenheizungen, Erdwärmeanlagen und auch zum Füllen von Behältern.*
- *Füll- und Spüleinheit zum Spülen, Füllen und Entlüften in einem Arbeitsgang. Für Wärmeträgerflüssigkeit, Frostschutzmittel, Wasser, wässrige Lösung und Emulisionen.*
- *Hohe Förderleistung für schnelles Füllen, effizientes Spülen und Entlüften von geschlossenen Systemen und zum Füllen von Behältern!*
- *Auf stabilem, fahrbarem Stahlrohrgestell für sicheren Stand und einfachen Transport. Mit praktischer Schlauchhalterung.*
- *Abnehmbarer, stabiler Kunststoffbehälter (30 l Füllmenge) mit besonders großer Öffnung für leichtes Füllen und Reinigen. Schnelles Öffnen und Schließen durch praktischen Schraubdeckel. Durch Absperrhahn einfacher Tausch des Behälters möglich, z. B. bei Verwendung unterschiedlicher Wärmeträgerflüssigkeiten. Einfaches tragen des Kunststoffbehälters durch zwei praktische Handgriffe. Rücklaufanschluss mit Tauchrohr, dadurch kein Aufschäumen des geförderten Mediums.*
- *Feinfilter mit großem Sichtglas in der Saugleitung, dadurch einfaches Erkennen von Luft im Kreislauf sowie ausgesonderter Verschmutzung, z. B. Späne, Löt- oder Schweißrückstände.*
- *ROLLER'S Solar-Control K 60*
  Selbstansaugende Kreiselpumpe, geeignet für verschiedene Medien, z. B. Wärmeträgerflüssigkeiten, Frostschutzmittel, Wasser, wässrige Lösungen. Mit bewährtem, durchzugstarkem Kondensatormotor mit leisem Lauf, 860 W, Ein-Ausschalter. Förderdruck ≤ 5,5 bar/0,55 MPa/80 psi, Fördermenge ≤ 36 l/min, bei 40 m Förderhöhe 16 l/min, Temperatur der Flüssigkeiten (Dauer-belastung) ≤ 60°C, pH-Wert der Flüssigkeiten 7–8. Als Saug- und Rücklaufleitung zwei flexible, durchsichtige PVC-Gewebeschläuche ½" T 60, je 3 m lang, mit Schlauchverschraubungen ¾", temperaturbeständig bis 60°C.
- *ROLLER'S Solar-Control I 80*
  Trocken selbstansaugende Impellerpumpe mit Spezialimpellern, geeignet für verschiedene Medien, z. B. Wärmeträgerflüssigkeiten, Wasser, wässrige Lösungen, mineralische und pflanzliche Öle, Emulsionen, Frostschutzmittel, Reinigungsmittel. Mit bewährtem, durchzugstarkem Kondensatormotor mit leisem Lauf, 1000 W, Ein-Ausschalter. Förderdruck ≤ 6,5 bar/0,65 MPa/94 psi, Fördermenge ≤ 27 l/min, bei 40 m Förderhöhe 18 l/min, Temperatur der Flüssigkeiten (Dauer-belastung) ≤ 80°C, pH-Wert der Flüssigkeiten 7–8. Als Saug- und Rücklaufleitung zwei flexible EPDM-Gewebeschläuche ½" T 100, je 3 m lang, mit Schlauchverschraubungen ¾", hochtemperaturbeständig bis 100°C.
- *Absperrventil zum Schließen der Druck- oder Rücklaufleitung, z. B. beim Transport (Zubehör).*
- *Umsteuerventil zum alternativen Ansaugen des Fördermediums aus einem weiteren Behälter, z. B. bei größeren Füllmengen (Zubehör).*
- ***Zum Spülen von Fußboden- und Wandflächenheizungen und zur Beseitigung von Verschlammung:***

  Feinfilter mit Feinfilterbeutel 70 µm (Zubehör), bestehend aus Schraubdeckel mit Rücklaufanschluss für Rücklaufleitung mit Anschluss ¾", Adapter und Feinfilterbeutel 70 µm, oder

  Feinfilter mit Feinfiltereinsatz 90 µm (Zubehör), auswaschbar, mit großem Schmutzauffanggefäß, für Rücklaufleitung mit Anschluss ¾".

  Umsteuerventil Flussrichtung (Zubehör) komplett mit EPDM-Gewebeschlauch ½" T100, zum Spülen von Fußboden- / Wandflächenheizungen und zur effektiven Beseitigung von Verschlammungen durch Druckstöße bei Richtungsänderung der Flussrichtung.

Lieferumfang	*Art.-Nr.*
ROLLER'S Solar-Control K 60	
Füll- und Spüleinheit mit Kreiselpumpe, Kunststoffbehälter 30 l, Druck- und Rücklaufleitung ½" T 60, auf stabilem, fahrbarem Stahlrohrgestell	*115312 A220*
ROLLER'S Solar-Control I 80	
Füll- und Spüleinheit mit Impellerpumpe, Kunststoffbehälter 30 l, Druck- und Rücklaufleitung ½" T 100, Druckentlastungsventil, auf stabilem, fahrbarem Stahlrohrgestell	*115311 A220*

ROLLER'S Solar-Control

Zubehör für ROLLER'S Solar-Control	Art.-Nr.
PVC-Gewebeschlauch ½" T 60 *für Druck- und Rücklaufleitung, 3 m lang, mit Schlauchverschraubungen ¾", temperaturbeständig ≤ 60°C*	*115314 R*
EPDM-Gewebeschlauch ½" T 100 *für Druck- und Rücklaufleitung, 3 m lang, mit Schlauchverschraubungen ¾", hochtemperaturbeständig ≤ 100°C*	*115315 R*
EPDM-Gewebeschlauch ½" T 165 *für Druck- und Rücklaufleitung, 3 m lang, mit Schlauchverschraubungen ¾", hochtemperaturbeständig ≤ 165°C*	*115319 R*
Absperrventil ¾" *zum Schließen der Druck- und Rücklaufleitung, z. B. beim Transport*	*115324 R*
Druckentlastungsventil	*115217 R*
Umsteuerventil *zum alternativen Ansaugen des Fördermediums aus einem weiteren Behälter*	*115325 R*
30-l-Kunststoffbehälter *aus UV-stabilisiertem PE*	*115375 R*
Feinfilter mit Feinfilterbeutel 70 µm, *bestehend aus Schraubdeckel mit Rücklaufanschluss für Rücklaufleitung mit Anschluss ¾", Adapter, 1 Stück Feinfilterbeutel 70 µm, zum Spülen von Fußboden- / Wandflächenheizungen und zur Beseitigung von Verschlammungen*	*115220*
Feinfilterbeutel 70 µm, *10er-Pack, für Feinfilter mit Feinfilterbeutel 70 µm*	*115221 R10*
Feinfilter mit Feinfiltereinsatz 90 µm *auswaschbar, mit großem Schmutzauffanggefäß, für Rücklaufleitung mit Anschluss ¾", zum Spülen von Fußboden-/Wandflächenheizungen und zur Beseitigung von Verschlammungen*	*115323 A*
Feinfiltereinsatz 90 µm *für Feinfilter mit Feinfiltereinsatz 90 µm*	*043054*
Umsteuerventil Flussrichtung *komplett mit EPDMGewebeschlauch ½" T100, zum Spülen von Fußboden-/Wandflächenheizungen und zur effektiven Beseitigung von Verschlammungen durch Druckstöße bei Richtungsänderung der Flussrichtung*	*115326 A*

ROLLER'S Multi-Control

Patent EP 2 816 231 angemeldet
Patent EP 2 954 960 angemeldet

Deutsche Spitzenqualität

Spülen von Trinkwasserinstallationen

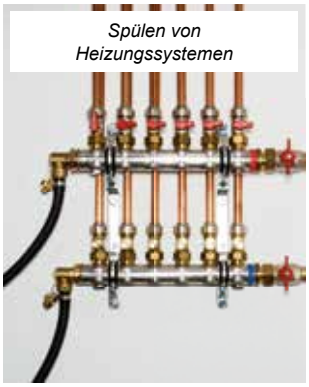

Spülen von Heizungssystemen

Desinfizieren von Trinkwasserinstallationen

Reinigen / Konservieren von Heizungssystemen

Druckprüfung mit Druckluft

Druckprüfung mit Wasser

Leistungsstarke, kompakte, elektronische Spül- und Druckprüfeinheit mit ölfreiem Verdichter. Nur ein Gerät mit mehr als 10 automatisch ablaufenden Programmen.

- ***Universell einsetzbar***
  Nur ein Gerät zum Spülen mit Wasser oder Wasser/Luft-Gemisch, Desinfizieren, Reinigen, Konservieren von Rohrleitungssystemen, zur Druckprüfung von Rohrleitungssystemen und Behältern mit Druckluft oder Wasser, z. B. Trinkwasserinstallationen, Radiatoren- und Flächenheizsysteme, zur Druckprüfung von Gasinstallationen mit Druckluft, als Druckluftpumpe zum geregelten Füllen von Behältern aller Art mit Druckluft, und zum Betrieb von Druckluftwerkzeugen (Patent EP 2 816 231 angemeldet).
- ***Zum Spülen***
  Spülen von Rohren bis DN 50, Ø 2" mit einem Wasserdruck Rohrnetz bis 1 MPa / 10 bar / 145 psi. Wassertemperatur 5–35° C, Wasserdurchfluss bis 5 m³/h.Spülen von Trinkwasserinstallationen mit Wasser oder mit Wasser/Luft-Gemisch mit intermittierender Druckluft nach EN 806-4:2010 und Merkblatt „Spülen, Desinfizieren und Inbetriebnahme von Trinkwasserinstallationen" (August 2014) des Zentralverband Sanitär Heizung Klima (ZVSHK), Deutschland, und zum Spülen von Radiatoren- und Flächenheizsystemen. Auch zum Spülen von Rohrleitungssystemen mit Wasser/Luft-Gemisch mit konstanter Druckluft.
- ***Zum Desinfizieren***
  Desinfektionseinheit ROLLER'S Inject TW (Zubehör) zur Desinfektion von Trinkwasserinstallationen nach EN 806-4:2010 und nach Merkblatt „Spülen, Desinfizieren und Inbetriebnahme von Trinkwasserinstallationen" (August 2014) des Zentralverband Sanitär Heizung Klima (ZVSHK), Deutschland, und anderen Rohrleitungssystemen. ROLLER'S Plus TW-D Color, bestehend aus 1 l Flasche Dosierlösung ROLLER'S Plus TW-D zur Desinfektion von ca. 100 l Leitungsvolumen, 20 ml Flasche roter Farbstoff ROLLER'S Color zum Einfärben der Dosierlösung zur Füll- und Auswaschkontrolle und Pipette zur Prüfung der Dosierlösung auf Wirkungskraft, siehe Seite 118. Zuführung der Desinfektionslösung ohne zusätzliche Dosierpumpe (Patent EP 2 954 960 angemeldet).
- ***Zum Reinigen und Konservieren***
  Reinigungs- und Konservierungseinheit ROLLER'S Inject H (Zubehör) zur Reinigung und Konservierung von Heizungssystemen. Reiniger, zur Füll- und Auswaschkontrolle grün eingefärbt, und Korrosionsschutz, zur Füllkontrolle blau eingefärbt, für jeweils ca. 100 l Leitungsvolumen, siehe Seite 118. Zuführung der Desinfektionslösung ohne zusätzliche Dosierpumpe (Patent EP 2 954 960 angemeldet).
- ***Zur Druck- und Dichtheitsprüfung mit Druckluft***
  Dichtheitsprüfung von Trinkwasserinstallationen mit Druckluft nach Merkblatt „Dichtheitsprüfung von Trinkwasser-Installationen mit Druckluft, Inertgas oder Wasser" (Januar 2011) des Zentralverband Sanitär Heizung Klima (ZVSHK), Deutschland, Dichtheitsprüfung von Gasinstallationen mit Druckluft nach Technischer Regel "DVGW-TRGI 2008, Technische Regel für Gasinstallationen - DVGW Arbeitsblatt G 600" des DVGW Deutscher Verein des Gas- und Wasserfaches e. V., Deutschland, und Dichtheitsprüfung von anderen Rohrleitungssystemen und Behältern mit Druckluft.

  Belastungsprüfung von Trinkwasserinstallationen mit Druckluft nach Merkblatt „Dichtheitsprüfung von Trinkwasser-Installationen mit Druckluft, Inertgas oder Wasser" (Januar 2011) des Zentralverband Sanitär Heizung Klima (ZVSHK), Deutschland, Belastungsprüfung von Gasinstallationen mit Druckluft nach Technischer Regel von Gasinstallationen mit Druckluft nach Technischer Regel "DVGW-TRGI 2008, Technische Regel für Gasinstallationen - DVGW Arbeitsblatt G 600" des DVGW Deutscher Verein des Gas- und Wasserfaches e. V., Deutschland, und Belastungsprüfung von anderen Rohrleitungssystemen und Behältern mit Druckluft.
- ***Zur Druck- und Dichtheitsprüfung mit Wasser***
  ROLLER'S Multi-Control SLW mit hydro-pneumatischer Wasserpumpe zur hydrostatischen Druckprüfung von Trinkwasserinstallationen mit Wasser nach EN 806-4:2010, Prüfverfahren A, B oder C, bzw. Prüfverfahren B, modifiziert nach Merkblatt „Dichtheitsprüfung von Trinkwasser-Installationen mit Druckluft, Inertgas oder Wasser" (Januar 2011) des Zentralverband Sanitär Heizung Klima (ZVSHK), Deutschland, und zur Druckprüfung anderer Rohrleitungssysteme und Behälter mit Wasser.
- ***Zum geregelten Füllen von Behältern***
  Zum geregelten Füllen von Behältern aller Art mit Druckluft bis 0,8 MPa / 8 bar / 116 psi. Mit automatischer Abschaltung nach Erreichen des voreingestellten Luftdrucks, z. B. für Reifen.
- ***Zum Betrieb von Druckluftwerkzeugen***
  Zum Betrieb von Druckluftwerkzeugen mit einem Betriebsdruck bis 0,8 MPa / 8 bar / 116 psi und einer Saugleistung bis 230 Nl/min. Luftdruck einstellbar. Druckluftschlauch mit Schnellkupplungen NW 7,2 (Zubehör).
- *Kompakte Spül- und Druckprüfeinheit mit ölfreiem Verdichter. Eingabe- und Steuereinheit für automatischen Ablauf der Spül- und Prüfprogramme und für die Dokumentation der Ergebnisse. Druckluftbehälter im großdimensioniertem Stahlrohrrahmen integriert, Sicherheitseinrichtungen zur Vermeidung von Verunreinigungen des Rohrnetzes durch rückfließendes Wasser, Kondensat- und Partikelfilter 5 µm. Anschlussleitung mit integriertem Personenschutzschalter (PRCD). ROLLER'S Multi-Control SLW zusätzlich mit hyrdro-pneumatischer Wasserpumpe zur hydrostatischen Druckprüfung.*
- ***Protokollierung***
  Ergebnisse der Spül- und Prüfprogramme werden mit Datum, Uhrzeit und Protokollnummer in der ausgewählten Sprache gespeichert und können zur Dokumentation auf USB-Stick oder Drucker (Zubehör) übertragen werden. Ergänzungen gespeicherter Daten, z. B. Kundenname, Projektnummer, Prüfer, sind auf externen Geräten (z. B. PC, Laptop, Tablet-PC, Smartphone) möglich.
- *Leistungsstarker, bewährter, wartungsfreier, ölfreier Hubkolbenverdichter mit Kurbeltrieb, Kondensatormotor 230 V, 50 Hz, 1500 W. Manometer zur Anzeige des Luftdrucks im Druckluftbehälter. Not-Aus-Taster.*

ROLLER'S Multi-Control

- *Eingabe- und Steuereinheit mit 3" Display mit moderner LCD-Technologie, 76 mm Bildschirmdiagonale, 128×64 Pixel. Besonders einfach zu bedienen, menügeführte Eingabe und Steuerung der Spül- und Prüfprogramme in 26 Sprachen. Werkseitig voreingestellte Prüfkriterien (Prüfabläufe, -drücke, -zeiten) mit einmaliger oder ständiger Änderungsmöglichkeit durch den Anwender, z. B. zur Anpassung an die am jeweiligen Einsatzort geltenden nationalen Sicherheitsbestimmungen, Regeln, Vorschriften. Mit Formatauswahl für Datum, Uhrzeit und Auswahl unterschiedlicher Maßeinheiten. USB-Anschluss für USB-Stick oder Drucker. Die jeweils neueste Version Software für die Eingabe- und Steuereinheit ist als Download unter www.albert-roller.de → Downloads → Software verfügbar und über USB-Stick speicherbar.*
- *Handlich, kompakt, ROLLER'S Multi-Control SL nur 37 kg, ROLLER'S Multi-Control SLW nur 39 kg. Leichter Transport durch platzsparenden, klappbaren Bügelgriff und fahrbares Stahlrohrgestell mit 2 gummierten Laufrädern. 2 gummierte Stellfüße für sicheren Stand.*
- *Zur Vermeidung von Verunreinigungen während Transport oder Lager sind Wasserein- und -ausgänge von ROLLER'S Multi-Control verschließbar.*
- *Durchsichtiger Saug- / Druckschlauch 1", mit Gewebeeinlage, 1,5 m lang, mit Schlauchverschraubungen 1", mit Verschlüssen, zum Spülen, Desinfizieren, Reinigen, Konservieren und zur Druckprüfung mit Wasser.*

  Hochdruckschlauch ½", mit Gewebeeinlage, 1,5 m lang, mit Schlauchverschraubungen ½", mit Verschlüssen, zur Druckprüfung mit Wasser mit ROLLER'S Multi-Control SLW.

  Druckluftschlauch 8 mm, 1,5 m lang, mit Schnellkupplung DN 5 und mit Schlauchverschraubung ½", zur Druckprüfung mit Druckluft.

  Verbindungsschlauch Verdichter / Wasseranschlüsse, 0,6 m lang, mit Schnellkupplung DN 7,2 und Schlauchverschraubungen 1", Doppelnippel 1", zum Ausblasen von Wasserresten aus ROLLER'S Multi-Control und Saug- / Druckschläuchen nach Beendigung der Arbeit.

Lieferumfang	*Art.-Nr.*
ROLLER'S Multi-Control SL Set	
Spül- und Druckprüfeinheit mit Eingabe- und Steuereinheit, ölfreiem Hubkolbenverdichter mit Kurbeltrieb, Kondensatormotor, Personenschutzschalter (PRCD). Verschlüsse für Wasserein- und -ausgänge von ROLLER'S Multi-Control. 2 Stück Saug- / Druckschläuche 1", 1,5 m lang, mit Schlauchverschraubung 1", mit Verschlüssen, 1 Stück Druckluftschlauch 8 mm, 1,5 m lang, mit Schnellkupplung DN 5, Verbindungsschlauch Verdichter / Wasseranschlüsse, Doppelnippel 1", fahrbares Stahlrohrgestell. Ohne Desinfektionseinheit, ohne Reinigungs- und Konservierungseinheit	*115610 A220*
ROLLER'S Multi-Control SLW Set	
Spül- und Druckprüfeinheit mit Eingabe- und Steuereinheit, ölfreiem Hubkolbenverdichter mit Kurbeltrieb, Kondensatormotor, Personenschutzschalter (PRCD), hydro-pneumatischer Wasserpumpe. Verschlüsse für Wasserein- und -ausgänge von ROLLER'S Multi-Control. 2 Stück Saug-/Druckschläuche 1", 1,5 m lang, mit Schlauchverschraubung 1", mit Verschlüssen, 1 Stück Druckluftschlauch 8 mm, 1,5 m lang, mit Schnellkupplung DN 5, 1 Stück Hochdruckschlauch ½" 1,5 m lang, mit Schlauchverschraubung ½", mit Verschlüssen, Verbindungsschlauch Verdichter / Wasseranschlüsse, Doppelnippel 1", fahrbares Stahlrohrgestell. Ohne Desinfektionseinheit, ohne Reinigungs- und Konservierungseinheit	*115611 A220*

Zubehör

Umfangreiches Zubehör	*siehe Seite 118*

ROLLER'S Multi-Control

Zubehör für ROLLER'S Multi-Control SL / SLW	Art.-Nr.
***Feinfilter mit Feinfiltereinsatz 90 µm**, auswaschbar, mit großem Schmutzauffanggefäß*	*115609 A*
***Feinfiltereinsatz 90 µm**, für Feinfilter mit Feinfiltereinsatz 90 µm*	*043054*
***Manometer, p ≤ 6 MPa/60 bar/870 psi**, für die Druck- und Dichtheitsprüfung von Rohrleitungssystemen und Behältern bis 6 MPa/60 bar/870 ps*	*115140*
***Feinskaliertes Manometer, p ≤ 1,6 MPa/16 bar/232 psi**, für die Druck- und Dichtheitsprüfung von Rohrleitungssystemen und Behältern bis 1,6 MPa/16 bar/232 psi. CL 1,0*	*115045*
***Feinskaliertes Manometer, p ≤ 250 hPa/250 mbar/ 3,6 psi,** für die Druck- und Dichtheitsprüfung von Rohrleitungssystemen und Behältern bis 250 hPa/ 250 mbar/ 3,6 psi. CL 1,6*	*047069*
***Saug- / Druckschlauch Ø 1"**, mit Gewebeeinlage, 1,5 m lang, mit Schlauchverschraubungen 1", mit Verschlüssen, zum Spülen, Desinfizieren, Reinigen, Konservieren und zur Druckprüfung mit Wasser.*	*115633 R*
***Doppelnippel 1"**, zum Verbinden von 2 Saug- / Druckschläuchen und zum Ausblasen der Saug- / Druckschläuche*	*045159*
***Druckluftschlauch Ø 8 mm**, 7 m lang, mit Schnellkupplung DN 5 und Schlauchverschraubung ½", zur Druckprüfung mit Druckluft*	*115667 R*
***Hochdruckschlauch Ø ½"** , 7 m lang, mit Schlauchverschaubung ½", mit Verschlüssen, zur Druckprüfung von Rohrleitungssystemen und Behältern mit Wasser*	*115661 R*
***Druckluftschlauch Ø 14 mm,** 1,5 m lang, zum Anschluss von Druckluftwerkzeugen, mit Schnellkupplung NW 7,2*	*115621 R*
***Drucker** zum Drucken der gespeicherten Ergebnisse der Spül- und Prüfprogramme, 1 Stück Papierrolle, USB-Verbindungskabel, Spannungsversorgung / Ladegerät Ni-Mh 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 3 W*	*115604 A*
***Papierrolle,** 5er-Pack, für Drucker*	*090015 R*
***Koffer** mit Einlagen, für Drucker, Papierrollen und weiteres Zubehör*	*115703 A*
***ROLLER'S Inject TW,** Desinfektionseinheit für Trinkwasserinstallationen, zur Zuführung von Dosierlösung zur Desinfektion*	*115602 A*
***ROLLER'S Plus TW-D Color**, 1 l Flasche Dosierlösung zur Desinfektion von ca. 100 l Leitungsvolumen, 20 ml Flasche roter Farbstoff zum Einfärben der Dosierlösung zur Füll- und Auswaschkontrolle und Pipette zur Prüfung der Dosierlösung auf Wirkungskraft*	*115605 A*
***Teststäbchen H_2O_2 0 – 1000 mg/l**, 100er-Pack, zur Kontrolle der Konzentration der Desinfektionslösung*	*091072*
***Teststäbchen H_2O_2 0 – 50 mg/l**, 100er-Pack, zur Kontrolle der vollständigen Ausspülung der Dosierlösung nach der Desinfektion*	*091073*
***ROLLER'S Inject H,** Reinigungs- und Konservierungseinheit für Heizungssysteme, zur Zuführung von Reiniger und Korrosionsschutz*	*115612 A*
***ROLLER'S Plus H-R**, 1 l Flasche Reiniger für Heizungssysteme, zur Füll- und Auswaschkontrolle grün eingefärbt, für ca. 100 l Leitungsvolumen*	*115607 A*
***ROLLER'S Plus H-K**, 1 l Flasche Korrosionsschutz, zur Konservierung von Heizungssystemen, zur Füllkontrolle blau eingefärbt, für ca. 100 l Leitungsvolumen*	*115608 A*

ROLLER'S E-Control 2

Selbstansaugend!

Leistungsstarke, kompakte Elektro-Druckprüfpumpe mit Prüf- und Druckbereich bis 60 bar / 6 MPa / 870 psi.

- *Für mühelose, schnelle Druck- und Dichtheitsprüfung von Rohrleitungssystemen in der Sanitär-, Heizungs- und Sprinklerinstallation, bei Pressluft-, Dampf- und Kühlsystemen, Ölinstallationen, im Kessel- und Druckbehälterbau. Insbesondere auch von großen Anlagen.*
- *Robust, kompakt, leicht, nur 12 kg.*
- *Hochleistungs-Kolbenpumpe, selbstansaugend, mit verschleißarmen Druckkolben aus nichtrostendem Stahl, für hohe Förderleistung (6,5 l/min) und lange Lebensdauer.*
- *Druckbegrenzung in 6 Stufen einstellbar auf den erforderlichen Druck im Rohrleitungssystem/Behälter (10–60 bar / 1–6 MPa / 145–870 psi).*
- *Druck- und Dichtheitsprüfung mit Wasser, wässrigen Lösungen und Emulsionen. Für Flüssigkeiten mit einem pH-Wert 7–10, einer Temperatur bis 60° C und Viscosität ≤ 1,5 mPa s.*
- *Ansaugschlauch mit Filter zum Ansaugen aus Behältern oder zum Anschluss an ein Schlauchventil. Rückflussverhinderer im Ansaugschlauch verhindert Leerlaufen des Ansaugschlauches in Stillstandzeiten, dadurch geringere Ansaugzeiten.*
- *Bewährter, durchzugstarker 1~ Kondensatormotor 230 V, 50 Hz, 1300 W.*
- *Gedämpftes, glyceringefülltes Manometer 60 bar / 6 MPa / 870 psi, Hochdruckschlauch mit Gewebeeinlage reduziert Messfehler.*
- *Anschlussstück mit Manometer 60 bar / 870 psi und Absperrventil (Zubehör) für die Druckprüfung, auch nach Entfernen der Druckprüfpumpe. Zur Verwendung für mehrere Prüfstellen und zum Diebstahlschutz.*
- *Feinskaliertes Manometer bis 16 bar / 1,6 MPa / 232 psi (Zubehör) zum Ablesen einer Druckänderung von 0,1 bar / 0,01 MPa / 1,45 psi, zur Dichtheitsprüfung gemäß DIN 1988.*

Lieferumfang	*Art.-Nr.*
ROLLER'S E-Control 2	
Elektro-Druckprüfpumpe mit einstellbarer Druckbegrenzung, Manometer bis 60 bar / 6 MPa / 870 psi, 1,5 m Ansaugschlauch mit Filter und ½"-Anschluss, Rückflussverhinderer, 1,5 m Hochdruckschlauch mit ½"-Anschluss	*115500 A220*
Zubehör	
Feinskaliertes Manometer *bis 16 bar / 1,6 MPa / 232 psi*	*115045*
Anschlussstück mit Manometer *bis 60 bar / 6 MPa / 870 psi und Absperrventil*	*115110 R*

ROLLER'S Control

Bewährte, robuste, zuverlässige Hand-Druckprüfpumpe mit Prüf- und Druckbereich bis 60 bar / 6 MPa / 870 psi.

- *Für exakte, schnelle Druck- und Dichtheitsprüfung von Rohrleitungssystemen in der Sanitär-, Heizungs- und Sprinklerinstallation, bei Druckluft-, Dampf- und Kühlsystemen, Ölinstallationen, im Kessel- und Druckbehälterbau.*
- *Verschleißarmer, verwindungssteifer Druckkolben aus Messing.*
- *Druck- und Dichtheitsprüfung mit Wasser, Öl oder Glycol. Für Flüssigkeiten mit einem pH-Wert 7–12, einer Temperatur bis 60° C und Viscosität ≤ 1,5 mPa s.*
- *Stabiler Bedienhebel mit ergonomischem Handgriff, arretierbar als Tragegriff.*
- *Doppelventilsystem mit nichtrostenden Stahlkugeln für zuverlässigen Druckaufbau.*
- *Hochdruckschlauch mit Gewebeeinlage reduziert Messfehler.*
- *ROLLER'S Control*
  Korrosionsbeständiger, pulverbeschichteter Stahlblechbehälter für 12 l Füllmenge. Für lange Lebensdauer.
- *ROLLER'S Control INOX*
  Behälter aus nichtrostendem Stahl für 12 l Füllmenge. Für extrem lange Lebensdauer.
- *Feinskaliertes Manometer bis 16 bar / 1,6 MPa / 232 psi (Zubehör) zum Ablesen einer Druckänderung von 0,1 bar / 0,01 MPa / 1,45 psi, zur Dichtheitsprüfung gemäß DIN 1988.*

Lieferumfang	*Art.-Nr.*
ROLLER'S Control	
Hand-Druckprüfpumpe, Manometer bis 60 bar / 6 MPa / 870 psi, 1,5 m Hochdruckschlauch mit ½"-Anschluss	*115000 A*
ROLLER'S Control INOX	
Hand-Druckprüfpumpe, Behälter aus nichtrostendem Stahl, Manometer bis 60 bar / 6 MPa / 870 psi, 1,5 m Hochdruckschlauch mit ½"-Anschluss	*115001 A*
Zubehör	
Feinskaliertes Manometer *bis 16 bar / 1,6 MPa / 232 psi*	*115045*
Anschlussstück mit Manometer *bis 60 bar / 6 MPa / 870 psi und Absperrventil*	*115110 R*

ROLLER'S Elektro-Freeze 2

Deutsche Spitzenqualität



Universelles, robustes, kompaktes Elektro-Rohreinfriergerät für Reparaturen an nicht entleerten Rohrleitungen, für Rohre Ø ⅛–2", 10–60 mm.

- *Kein Entleeren, kein Befüllen, kein Entlüften. Spart Zeit und Geld.*
- *Schnelle Einfrierzeit (z. B. ¾" Stahlrohr in nur 9 min*) durch besonders hohe Kälteleistung.*
- *Nur ein Rohreinfriergerät von ⅛–2", trotzdem in Abmessung und Gewicht günstiger als die meisten anderen Geräte bis 1¼".*
- *Geschlossener Kältemittelkreislauf und internes Kältemittel R-404A für umweltfreundliches, wirtschaftliches Arbeiten.*
- *Überall einsetzbar. Auch in geschlossenen Räumen. Einfach zu bedienen. Keine Einstellarbeiten, keine Regulierung.*
- *Einfrierköpfe schnell und einfach zu montieren, kein Werkzeug notwendig.*
- *Besonders schmale Einfrierköpfe (nur 50 mm breit) und senkrecht zum Rohr wegführende Kältemittelschläuche für Arbeiten auch an engen Stellen.*
- *Einstückige Einfrierköpfe für den Kernarbeitsbereich Ø ¼–1" bzw. 15–35 mm, keine Reduziereinsätze erforderlich. Unterstützung der Kälteübertragung nur durch Wasser. Immer saubere Einfrierköpfe, keine Pasten / keine Schmieren erforderlich.*
- *Einfriereinsätze für andere Rohrgrößen.*
- *Besonders kompakte Einfrierköpfe mit geometrisch speziell ausgebildeten Mulden zur Aufnahme jeweils unterschiedlicher Rohrdurchmesser (Patent EP 1 108 944, Patent US 6,434,952).*
- *Großer Arbeitsradius durch extra lange, besonders robuste, flexible Kältemittelschläuche aus synthetischem Kautschuk.*
- *LCD-Digital-Thermometer mit Klemmbügel für genaue Temperaturanzeige direkt an den Einfrierstellen.*
- *Einfach zu transportieren, Gewicht nur 23 kg. Es werden keine schweren Gasflaschen benötigt.*
- *Bewährtes, kompaktes Kälteaggregat 230 V, 50 Hz, 430 W. Sehr leiser Lauf.*

Lieferumfang			*Art.-Nr.*
ROLLER'S Elektro-Freeze 2 Set			
Elektro-Rohreinfriergerät, Ausrüstung für Ø ¼–1¼", Ø 15–42 mm, 2 Kältemittelschläuche, 2 LDC-Digital-Thermometer, 2 Spannbänder, Wasserspritzflasche, im stabilen Stahlblechgehäuse			*131011 A220*
Zubehör			
Aufrüst-Set 1½–2", 54–60 mm			*131160 A*
***Einfriereinsatz**, 2er-Pack*	*⅛"*	*10, 12 mm*	*131110 R*
	1½"		*131156 R*
		54 mm	*131157 R*
	2"	*60 mm*	*131158 R*
Spannband			*131104 R*
LCD-Digital-Thermometer			*131116 R*

ROLLER'S Polar

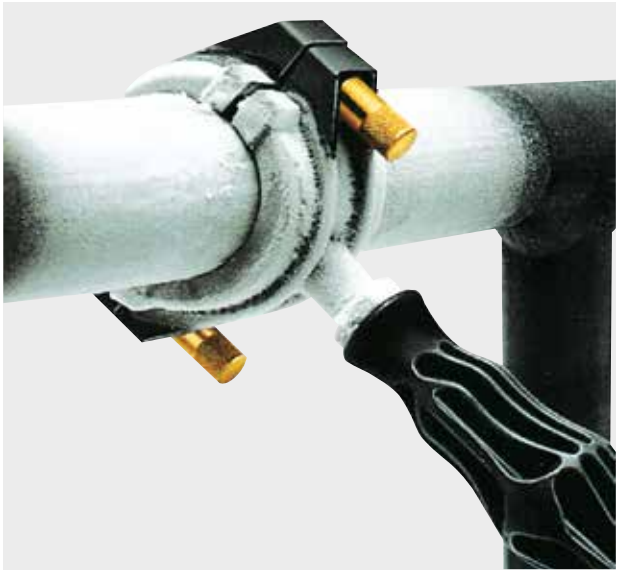

Deutsche Spitzenqualität

Universelles Rohreinfriergerät für Reparaturen an nicht entleerten Rohrleitungen mit Kältemittel Kohlendioxid, für Rohre Ø ⅛–2", 10–60 mm.

- *Kein Entleeren, kein Befüllen, kein Entlüften. Spart Zeit und Geld.*
- *Kältemittel Kohlendioxid: Schnelle Einfrierzeit (z. B. ¾" in nur 5 min) durch bis zu –79° Kälteleistung. Nicht brennbar, nicht giftig, überall erhältlich.*
- *Besonders schmale, unverwüstliche Einfriermanschetten.*
- *Dicht am Rohr anliegende Einfriermanschetten und Zuführung des Kältemittels direkt auf das Rohr garantieren extrem kurze Einfrierzeiten und sparsamen Kältemittelverbrauch.*
- *Ergonomisch gestaltete Griffstücke aus Kunststoff.*
- *Unzerbrechlicher Injektor (Einspritzdüse) aus Messing. Schneller und sicherer Anschluss an Einfriermanschetten. Kein Einstellen, die richtige Menge Kältemittel wird immer automatisch zugeführt*

Lieferumfang	*Art.-Nr.*
ROLLER'S Polar Set	
je 2 Stück Einfriermanschetten in 10 verschiedenen Größen, Ø 10–60 mm, ⅛–2", Flaschenanschluss mit T-Verteiler, 1 Verschlussmutter, 2 Stück Griffstücke mit Injektor, 2 Stück Hochdruckschläuche 2 m, im Koffer	*130002 A*

Zubehör

Einfriermanschette	*⅛"*	*10/12 mm*	*130450*
	¼"	*15 mm*	*130455*
	⅜	*18 mm*	*130460*
	½"	*22 mm*	*130465*
	¾"	*28 mm*	*130470*
	1"	*35 mm*	*130475*
	1¼"	*42 mm*	*130480*
	1½"		*130485*
		54 mm	*130490*
	2"	*60 mm*	*130495*
Hochdruckschlauch 2 m			*130415*
***T-Verteiler** für weitere Manschette*			*130207*
Flaschenanschluss mit T-Verteiler			*130383*
Verschlussmutter			*130209*
Doppelnippel			*130208*
Griffstück mit Injektor			*130410*

** Umgebungs-/Wassertemperatur ca. 18°C.*

ROLLER'S Easy-Clean

Robustes, bewährtes Saug- und Druckreinigungsgerät für Geruchsverschlüsse in Waschbecken, Dusch- und Badewannen, Toiletten u. a.

- *Zum schnellen, einfachen Entfernen von Rohrverstopfungen.*
- *Mit kurzer Manschette für Waschbecken, Dusch- und Badewannen, mit langer Manschette für Toiletten.*
- *Verstellbarer, vorderer Handgriff für hohe Andruckkraft.*

Lieferumfang	*Art.-Nr.*
ROLLER'S Easy-Clean	
Saug- und Druckreinigungsgerät mit kurzer und langer Manschette, im Karton	*170300 A*

ROLLER'S Mini-Ortem

Robustes, handliches Hand-Rohrreinigungsgerät für Hand- und Elektroantrieb, für Rohre Ø 20 – 50 (75) mm, für Spiralen Ø 6, 8, 10 mm.

- *Zum leichten Arbeiten von Hand mit leichtgängiger, griffgünstiger Kurbel oder mit geeigneter Bohrmaschine/mit geeignetem Bohrschrauber, Drehzahl ≤ 300 min^{-1}. 6-Kant-Mitnehmer für elektrischen Antrieb in der Trommelabdeckung.*
- *Ideal für Geruchsverschlüsse und enge Rohrbogen. Spirale passt durch Siebe in Wasch- und Spülbecken.*
- *Handlich, leicht, nur 2,9 kg.*
- *Einfaches Arretieren der Spirale durch Schnellspannfutter.*
- *Spiralentrommel aus schlagfestem, glasfaserverstärktem Kunststoff.*
- *Feuerverzinkte, hochflexible und speziell gehärtete Spirale mit Keulenkopf, für leichten Vortrieb und lange Lebensdauer.*

Lieferumfang	*Art.-Nr.*
ROLLER'S Mini-Ortem	
mit Spirale Ø 8 mm × 7,5 m lang, mit Keulenkopf	*170010 A*
Zubehör	
Rohrreinigungsspirale mit Keulenkopf	
Ø 8 mm × 7,5 m lang	*170200*
Ø 10 mm × 10 m lang	*170205*

ROLLER'S Mini-Ortem s

Patent
EP 3 059 022

Deutsche Spitzenqualität

Robustes, handliches Elektro-Rohrreinigungsgerät mit Schnellumschaltung für automatischen Spiralenvorschub und -rücklauf, für Rohre bis Ø 50 (75) mm, für Spiralen Ø 8 und 10 mm

- *Für schnelles und einfaches Reinigen von Rohren, Syphons, usw.*
- *Ideal für Geruchsverschlüsse und enge Rohrbogen. Spirale passt durch Siebe in Wasch- und Spülbecken.*
- *Kompakte Bauweise, günstiges Gewicht, nur 5,2 kg.*
- *Kombinierter Dreh- und Haltegriff zur Steuerung des automatischen Spiralenvorschubs und -rücklaufs und zum sicheren Führen des Gerätes.*
- *Blitzschnelle Richtungsumkehr von Spiralenvorschub/-rücklauf durch Schnellumschaltung, vermeidet Schlingen der Spirale bei plötzlichem Widerstand durch Rohrverstopfungen auch unter Volllast ohne Änderung der Motordrehrichtung. Für lange Lebensdauer der Spirale (Patent EP 3 059 022).*
- *Spiralentrommel aus schlagfestem, glasfaserverstärktem Kunststoff. Gummidichtung verhindert Verschmutzung der Umgebung. Belüfteter Innenraum für schnelles Abtrocknen der Spirale.*
- *Feuerverzinkte, hochflexible und speziell gehärtete Rohrreinigungspirale mit Keulenkopf, für leichten Vortrieb und lange Lebensdauer. Mit Seele aus Federstahldraht, verhindert Zusetzen der Spirale mit Schmutz.*
- *Bewährte, drehmomentstarke Antriebsmaschine mit Universalmotor 230 V, 50–60 Hz, 630 W, stufenloser Drehzahlsteuerung 0 bis 950 min⁻¹, Rechts- und Linkslauf, Sicherheits-Tippschalter.*

Lieferumfang	*Art.-Nr.*
ROLLER'S Mini-Ortem S	
Antriebsmaschine, Spirale Ø 8 mm mit Seele, 7,5 m lang, mit Keulenkopf	*170022 A220*
ROLLER'S Mini-Ortem S Set	
Antriebsmaschine, Spirale Ø 8 mm mit Seele, 7,5 m lang, mit Keulenkopf, im Stahlblechkasten	*170023 A220*
Zubehör	
Rohrreinigungsspirale mit Keulenkopf	
Ø 8 mm × 7,5 m lang, mit Seele	*170201*
Ø 10 mm × 10 m lang	*170205*
***Stahlblechkasten** mit Einlage*	*185058 A*

ROLLER'S Ortem 22

Deutsche Spitzenqualität



Durchgehende, ungeteilte Antriebsspindel!

Außerhalb des Gehäuses liegende Spannbacken!

Kompakte, bewährte, universelle Rohrreinigungsmaschine für Rohre Ø 20–150 mm, für Spiralen Ø 8, 16, 22 mm.

- Für schnelles und wirkungsvolles Reinigen von Rohren und Kanälen.
- Durchgehende, ungeteilte Antriebsspindel und außerhalb des Gehäuses liegende Spannbacken für vollständige Abdichtung des Motorraumes gegen Wasser und Schmutz.
- Effektives, einfaches, schnelles Arbeiten durch hohe Umdrehungszahl (740 min^{-1}), insbesondere für wirkungsvolles Fräsen und Kettenschleudern.
- Durchzugstark bei allen Verschmutzungsarten, für eine Arbeitslänge bis zu 70 m (Spirale 22 mm).
- Hochflexible, speziell gehärtete Rohrreinigungsspiralen für leichten Vortrieb, auch bei engen Rohrbogen. 3 Spiralenarten zur Wahl:
  - Standard Rohrreinigungsspirale für universellen Einsatz,
  - Rohrreinigungsspirale S für schwer zu beseitigende Verstopfungen, z. B. Verwurzelungen, starke Inkrustationen,
  - Rohrreinigungsspirale mit Seele für langfasrige Verstopfungen. Spirale ist außerdem nach dem Einsatz besser zu reinigen, da ein Zusetzen der Spirale mit Schmutz verhindert wird.
- Antrieb der Rohrreinigungsspiralen Ø 16 und 22 mm erfolgt direkt ohne wechseln der Spannbacken, Antrieb der Rohrreinigungsspirale Ø 8 mm erfolgt mit Adaptertrommel 22/8 (Zubehör).
- Variable Spiralenlänge durch schnell kuppelbare Teilspiralen. Kein unnötiges Mitdrehen langer Rohrreinigungsspiralen.
- Umfangreiches Sortiment an Rohrreinigungswerkzeugen, z. B. Bohrer, Schneidköpfe, Kettenschleudern. Für jeden Einsatz das passende Werkzeug, siehe Seite 126–127.
- Manueller Vorschub für gefühlvolles Arbeiten.
- Stabiler, mittig angeordneter Andrückhebel für zentrale Krafteinleitung und hohe Standfestigkeit.
- Führungsschlauch verhindert Umschlagen der Spirale und Verschmutzung der Umgebung.
- Leicht zu transportieren, nur 19 kg. Andrückhebel ist zugleich Tragegriff.
- Kraftvoller, spritzwassergeschützter, leise laufender 1~ Kondensatormotor 230 V, 50 Hz, 750 W, Rechts- und Linkslauf. Anschlussleitung mit integriertem Personenschutzschalter (PRCD).

Lieferumfang	Art.-Nr.
ROLLER'S Ortem 22 Set 16	
Antriebsmaschine, Führungsschlauch, 5 Teilspiralen Ø 16 mm × 2,3 m im Spiralenkorb, gerader Bohrer 16, Keulenbohrer 16, gezahnter Blattbohrer 16/25, Spiralen-Trennstift 16, 1 Paar Führungshandschuhe, Stahlblechkasten für Werkzeugsatz	172010 A220
ROLLER'S Ortem 22 Set 22	
Antriebsmaschine, Führungsschlauch, 5 Teilspiralen Ø 22 mm × 4,5 m im Spiralenkorb, gerader Bohrer 22, Trichterbohrer 22, Rückholbohrer 22, gezahnter Kreuzblattbohrer 22/35, Spiralen-Trennstift 22/32, 1 Paar Führungshandschuhe, Stahlblechkasten für Werkzeugsatz	172011 A220
ROLLER'S Ortem 22 Set 16+22	
Antriebsmaschine, Führungsschlauch, 5 Teilspiralen Ø 16 mm × 2,3 m im Spiralenkorb, gerader Bohrer 16, Keulenbohrer 16, gezahnter Blattbohrer 16/25, Spiralen-Trennstift 16, 5 Teilspiralen Ø 22 mm × 4,5 m im Spiralenkorb, gerader Bohrer 22, Trichterbohrer 22, Rückholbohrer 22, gezahnter Kreuzblattbohrer 22/35, Spiralen-Trennstift 22, 2 Paar Führungshandschuhe, Stahlblechkasten für jeden Werkzeugsatz	172012 A220

Zubehör	
ROLLER'S Ortem 22 Antriebsmaschine mit Führungsschlauch	172000 A220
Rohrreinigungsspiralen	siehe Seite 126
Rohrreinigungswerkzeuge	siehe Seite 126–127

ROLLER'S Ortem 32

Deutsche Spitzenqualität

Durchgehende, ungeteilte Antriebsspindel!

Außerhalb des Gehäuses liegende Spannbacken!

Kompakte, bewährte, universelle Rohrreinigungsmaschine für Rohre Ø 20–250 mm, für Spiralen Ø 8, 16, 22, 32 mm.

- *Für schnelles und wirkungsvolles Reinigen von Rohren und Kanälen.*
- *Durchgehende, ungeteilte Antriebsspindel und außerhalb des Gehäuses liegende Spannbacken für vollständige Abdichtung des Motorraumes gegen Wasser und Schmutz.*
- *Effektives, einfaches, schnelles Arbeiten durch hohe Umdrehungszahl (520 min^{-1}), insbesondere für wirkungsvolles Fräsen und Kettenschleudern.*
- *Hochflexible, speziell gehärtete Rohrreinigungsspiralen für leichten Vortrieb, auch bei engen Rohrbogen. 3 Spiralenarten zur Wahl:*
  - *Standard Rohrreinigungsspirale für universellen Einsatz,*
  - *Rohrreinigungsspirale S für schwer zu beseitigende Verstopfungen, Verwurzelungen, starke Inkrustationen,*
  - *Rohrreinigungsspirale mit Seele für langfasrige Verstopfungen. Spirale ist außerdem nach dem Einsatz besser zu reinigen, da ein Zusetzen der Spirale mit Schmutz verhindert wird.*
- *Antrieb der Rohrreinigungsspiralen Ø 22 und 32 mm erfolgt direkt ohne wechseln der Spannbacken, Antrieb der Rohrreinigungsspirale Ø 16 mm erfolgt mit Spannbacken 16 (Zubehör) und Antrieb der Rohrreinigungsspirale Ø 8 mm erfolgt mit Adaptertrommel 32/8 (Zubehör).*
- *Variable Spiralenlänge durch schnell kuppelbare Teilspiralen. Kein unnötiges Mitdrehen langer Rohrreinigungsspiralen.*
- *Umfangreiches Sortiment an Rohrreinigungswerkzeugen, z. B. Bohrer, Schneidköpfe, Kettenschleudern. Für jeden Einsatz das passende Werkzeug, siehe Seite 126–127.*
- *Manueller Vorschub für gefühlvolles Arbeiten.*
- *Stabiler, mittig angeordneter Andrückhebel für zentrale Krafteinleitung und hohe Standfestigkeit.*
- *Führungsschlauch verhindert Umschlagen der Spirale und Verschmutzung der Umgebung.*
- *Leicht zu transportieren, nur 24 kg. Andrückhebel ist zugleich Tragegriff.*
- *Kraftvoller, spritzwassergeschützter, leise laufender 1~ Kondensatormotor 230 V, 50 Hz, 1050 W, Rechts- und Linkslauf. Anschlussleitung mit integriertem Personenschutzschalter (PRCD).*
- *Durchzugstark bei allen Verschmutzungsarten, für eine Arbeitslänge bis zu 100 m (Spirale 22 mm).*

Lieferumfang	*Art.-Nr.*

ROLLER'S Ortem 32 Set 32

Antriebsmaschine, Führungsschlauch, 4 Teilspiralen Ø 32 mm × 4,5 m im Spiralenkorb, gerader Bohrer 32, Trichterbohrer 32, Rückholbohrer 32, gezahnter Kreuzblattbohrer 32/45, Spiralen-Trennstift 22/32, 1 Paar Führungshandschuhe, Koffer für Werkzeugsatz — *174010 A220*

ROLLER'S Ortem 32 Set 22+32

Antriebsmaschine, Führungsschlauch, 5 Teilspiralen Ø 22 mm × 4,5 m im Spiralenkorb, gerader Bohrer 22, Trichterbohrer 22, Rückholbohrer 22, gezahnter Kreuzblattbohrer 22/35, 4 Teilspiralen Ø 32 mm × 4,5 m im Spiralenkorb, gerader Bohrer 32, Trichterbohrer 32, Rückholbohrer 32, gezahnter Kreuzblattbohrer 32/45, 2 Stück Spiralen-Trennstifte 22/32, 2 Paar Führungshandschuhe, Stahlblechkasten bzw. Koffer für jeden Werkzeugsatz — *174011 A220*

ROLLER'S Ortem 32 Set 16+22

Antriebsmaschine, Führungsschlauch, 5 Teilspiralen Ø 16 mm × 2,3 m im Spiralenkorb, gerader Bohrer 16, Keulenbohrer 16, gezahnter Blattbohrer 16/25, Spiralen-Trennstift 16, 5 Teilspiralen Ø 22 mm × 4,5 m im Spiralenkorb, gerader Bohrer 22, Trichterbohrer 22, Rückholbohrer 22, gezahnter Kreuzblattbohrer 22/35, Spiralen-Trennstift 22, 2 Paar Führungshandschuhe, Stahlblechkasten für jeden Werkzeugsatz — *174012 A220*

Zubehör

ROLLER'S Ortem 32 Antriebsmaschine *mit Führungsschlauch*	*174000 A220*
Rohrreinigungsspiralen	*siehe Seite 126*
Rohrreinigungswerkzeuge	*siehe Seite 126–127*

ROLLER'S Ortem 22/32

Zubehör für ROLLER'S Ortem 22, ROLLER'S Ortem 32 und andere Fabrikate		Art.-Nr.
***Spannbacke 16**, 2er-Pack für ROLLER'S Ortem 32 zum Spannen von Rohrreinigungsspiralen Ø 16 mm*		*174101*
***Adaptertrommel ROLLER'S Ortem 22/8** mit Spirale Ø 8 mm × 7,5 m, mit Keulenkopf*		*170011*
***Adaptertrommel ROLLER'S Ortem 32/8** mit Spirale Ø 8 mm × 7,5 m, mit Keulenkopf*		*170012*
***Spiralen- und Werkzeugsatz 16** 5 Teilspiralen Ø 16 mm × 2,3 m im Spiralenkorb, gerader Bohrer 16, Keulenbohrer 16, gezahnter Blattbohrer 16/25, Spiralen-Trennstift 16, 1 Paar Führungshandschuhe, Stahlblechkasten für Werkzeugsatz*		*172050 A*
***Spiralen- und Werkzeugsatz 22** 5 Teilspiralen Ø 22 mm × 4,5 m im Spiralenkorb, gerader Bohrer 22, Trichterbohrer 22, Rückholbohrer 22, gezahnter Kreuzblattbohrer 22/35, Spiralen-Trennstift 22/32, 1 Paar Führungshandschuhe, Stahlblechkasten für Werkzeugsatz*		*172051 A*
***Spiralen- und Werkzeugsatz 32** 4 Teilspiralen Ø 32 mm × 4,5 m im Spiralenkorb, gerader Bohrer 32, Trichterbohrer 32, Rückholbohrer 32, gezahnter Kreuzblattbohrer 32/45, Spiralen-Trennstift 22/32, 1 Paar Führungshandschuhe, Koffer für Werkzeugsatz*		*174050 A*
Rohrreinigungsspirale		
Ø 8 mm × 7,5 m mit Keulenkopf	*Rohre Ø 20–50 mm*	*170200*
Ø 16 mm × 2,3 m	*Rohre Ø 25–125 mm*	*171200*
Ø 22 mm × 4,5 m	*Rohre Ø 50–150 mm*	*172200*
Ø 32 mm × 4,5 m	*Rohre Ø 50–250 mm*	*174200*
***Rohrreinigungsspirale S** (verstärkt) mit dickem Spezialdraht für sehr hohe Stabilität*		
Ø 16 mm × 2 m	*Rohre Ø 25–125 mm*	*171205*
Ø 22 mm × 4 m	*Rohre Ø 50–150 mm*	*172205*
Ø 32 mm × 4 m	*Rohre Ø 50–250 mm*	*174205*
***Rohrreinigungsspirale mit Seele** verhindert Zusetzen der Spirale mit Schmutz*		
Ø 16 mm × 2,3 m	*Rohre Ø 25–125 mm*	*171210*
Ø 22 mm × 4,5 m	*Rohre Ø 50–150 mm*	*172210*
Ø 32 mm × 4,5 m	*Rohre Ø 50–250 mm*	*174210*
Rohrreinigungsspiralen im Spiralenkorb		
5 Stück Ø 16 mm × 2,3 m		*171201*
5 Stück Ø 22 mm × 4,5 m		*172201*
4 Stück Ø 32 mm × 4,5 m		*174201*
Rohrreinigungsspiralen mit Seele im Spiralenkorb		
5 Stück Ø 22 mm × 4,5 m		*172203*
4 Stück Ø 32 mm × 4,5 m		*174203*
Spiralen-Reduzierung	*22/16*	*172154*
	32/22	*174154*
Spiralenkorb leer		
für Spiralen Ø 16 mm		*171150*
für Spiralen Ø 22 mm		*172150*
für Spiralen Ø 32 mm		*174150*
Spiralen-Trennstift	*16*	*171151*
	22/32	*172151*

ROLLER'S Ortem 22 / 32

Zubehör für ROLLER'S Ortem 22, ROLLER'S Ortem 32 und andere Fabrikate		Art.-Nr.
Gerader Bohrer *zum Durchbohren von Totalverstopfungen, zur Entnahme von Proben zur Feststellung der Verstopfungsursache*	*Ø 16 mm*	*171250*
	Ø 22 mm	*172250*
	Ø 32 mm	*174250*
Keulenbohrer *für leichte Verstopfungen (Papier, Textil), ideal bei engen Bogen*	*Ø 16 mm*	*171265*
	Ø 22 mm	*172265*
	Ø 32 mm	*174265*
Trichterbohrer *für Textil- und Papierverstopfungen, vorteilhaft bei großen Rohrdurchmessern*	*Ø 16 mm*	*171270*
	Ø 22 mm	*172270*
	Ø 32 mm	*174270*
Rückholbohrer *als Rückholwerkzeug für im Rohr verbliebene Spiralen, z. B. beim Bruch der Rohrreinigungsspiralen im Rohr*	*Ø 16 mm*	*171275*
	Ø 22 mm	*172275*
	Ø 32 mm	*174275*
Gezahnter Blattbohrer *zum Aufbohren verfetteter bzw. stark verschlammter Rohre*	*Ø 16/25 mm*	*171280*
	Ø 22/35 mm	*172280*
	Ø 22/45 mm	*172281*
	Ø 32/55 mm	*174282*
Gezahnter Kreuzblattbohrer *bei Verkrustungen und Verstopfungen aller Art, z. B. Kalkablagerungen*	*Ø 16/25 mm*	*171290*
	Ø 16/35 mm	*171291*
	Ø 22/35 mm	*172290*
	Ø 22/45 mm	*172291*
	Ø 22/65 mm	*172293*
	Ø 32/45 mm	*174291*
	Ø 32/65 mm	*174293*
	Ø 32/90 mm	*174295*
	Ø 32/115 mm	*174296*
Gabelschneidkopf *bei zäher Verfettung und leichter bis starker Verschlammung*	*Ø 16 mm*	*171305*
Kreuzgabelschneidkopf *bei zäher Verfettung und starker Verschlammung (Verwendung Rohrreinigungsspirale S empfohlen)*	*Ø 16 mm*	*171306*
Gezahnter Gabelschneidkopf *vielseitig verwendbar, z. B. zum Zerkleinern von Wurzeln und Beseitigen von Verschlammungen*	*Ø 22/65 mm*	*172305*
	Ø 32/65 mm	*174305*
	Ø 32/90 mm	*174306*
Wurzelschneider *zum Zerkleinern von Verwurzelungen, vorwärts und rückwärts schneidend (Verwendung Rohrreinigungsspirale S empfohlen)*	*Ø 22/65 mm*	*172310*
	Ø 32/65 mm	*174310*
	Ø 32/90 mm	*174311*
Kettenschleuder, glatte Glieder *für abschließende Reinigung, zur Beseitigung von Verschlammungen und Verkrustungen. Für empfindliche Rohre, z. B. Kunststoffrohre*	*Ø 16 mm*	*171340*
	Ø 22 mm	*172340*
	Ø 32 mm	*174340*
Kettenschleuder, Stachelglieder *für abschließende Reinigung, zur Beseitigung von Verschlammungen und Verkrustungen. Für Guss- und Betonrohre*	*Ø 16 mm*	*171341*
	Ø 22 mm	*172341*
	Ø 32 mm	*174341*
***Führungshandschuhe**, Paar*		*172610*
***Führungshandschuh,** genagelt* *Rindleder, Innenfläche mit Metallnieten*	*links*	*172611*
	rechts	*172612*

Weitere Rohrreinigungswerkzeuge auf Anfrage.

ROLLER'S VisioCam

Besonders kompaktes, leichtes, elektronisches Kamera-Inspektionssystem für brillante Bilder und Videos aus Rohren und Kanälen Ø 40–150 mm, Schornsteinen und anderen Hohlräumen. Akku- und Netzbetrieb. Mit elektronischer Meterzählung. Für Dokumentation von Videos und Bildern auf SD-Karte.

- *Zur kostengünstigen Inspektion und Schadenanalyse von Rohren, Kanälen, Schornsteinen und anderen Hohlräumen. Auch zur Inspektion nach Rohrreinigungsarbeiten und zur Abnahme von Neuinstallationen oder Reparaturen.*
- *Nur eine superleichte, superhandliche Controllereinheit mit TFT-LCD-Farbdisplay zum Anschluss verschiedener Kamera-Kabelsätze für unterschiedliche Anforderungen. Überall einsetzbar, auch an besonders engen Stellen.*
- *Controllereinheit durch 2 m Verbindungskabel mit Kamera-Kabelsatz verbunden, abtrennbar zur einfachen Reinigung des Kamera-Kabelsatzes. Steck-Schraubanschlüsse für werkzeuglosen Wechsel der Kamera-Kabelsätze und der Controllereinheit.*
- *Stabiler Koffer für Controllereinheit, Spannungsversorgung/Ladegerät und Zubehör.*
- ***Controllereinheit***
  Controllereinheit mit 3,5" Farbdisplay mit modernster TFT-LCD-Technologie für brillante Bilder und Videos, 89 mm Bildschirmdiagonale, 320 × 240 Pixel. Besonders leicht und handlich, nur 0,4 kg. Stabiles, schlagfestes Kunststoffgehäuse, spritzwassergeschützt. Kleinste Maße: 172 × 121 × 58 mm. Tasten zur Einstellung der Lichtstärke der Leuchtdioden des Farbkamerakopfes. Vollbild, 2-fach Zoom, 4-fache Drehmöglichkeit des Bildes. SD-Kartensteckplatz. Bilder und Videos auf SD-Karte speicherbar zur einfachen Dokumentation des Inspektionsergebnisses. Einschubtiefe der Kamera wird im Bild und Video gespeichert, wahlweise auch Datum und Uhrzeit der Aufnahme. Während der Aufnahme eines Videos können Bilder aufgenommen werden, ohne die Videoaufnahme zu beeinträchtigen. Sofortige Wiedergabe gespeicherter Aufnahmen oder Übertragung mit SD-Karte auf andere Geräte. Während der Wiedergabe gespeicherter Videos auf dem Farbdisplay des Controllers können auch nachträglich Bilder vom Video erstellt werden. USB-Anschluss zur direkten Verbindung mit PC oder Laptop. Videoausgangsbuchse Composite-Video PAL/NTSC zum Anschluss eines externen Bildschirms. Anschluss für Spannungsversorgung/Ladegerät Li-Ion 100–240 V.
- ***Für Akku und Netzbetrieb***
  Li-Polymer Technology. Controllereinheit mit integriertem Akku Li-Polymer 3,7 V, 4,0 Ah. Leistungsstark und leicht. Spannungsversorgung / Ladegerät 100–240 V, 50–60 Hz, 15 W, mit USB-Anschluss und USB-Kabel zur Verbindung mit Spannungsversorgung/Ladegerät, Laptop oder anderer Spannungsversorgung. Kein Memoryeffekt für maximale Akkuleistung.
- ***Hochauflösende Spezial-Farbkamera***
  Hochauflösende Spezial-Farbkamera Ø 25 mm mit CMOS Bildsensor und 8 ultrahellen, weißen Leuchtdioden (LED's) mit einstellbarer Lichtstärke bis zu 1700 mcd und konzentriertem Strahlungswinkel für brillante Farbbilder bei gleichmäßig heller Ausleuchtung. Geringer Lichtbedarf durch sehr hohe Lichtempfindlichkeit (0,1 Lux). Fixfokus und Spezialobjektiv mit 90°-Weitwinkel, auch zur Erkennung kleinster Details.
- ***Wechselbare Kamera-Kabelsätze***
  bestehend aus hochauflösender Spezial-Farbkamera, besonders kleinem abgerundetem Kamerakopf Ø 25 mm, wasserdicht bis 20 m (2 bar/0,2 MPa/29 psi) und zum Schiebekabel hin verjüngte, hochflexible Gleitfeder, für mühelosen Vorschub auch durch mehrere Rohrbogen. Kamerakopf mit stabiler, schnell wechselbarer Schutzkappe mit eingesetzter Mineralglasscheibe. Bogengängige Schiebekabel in Hybridtechnik, mit Glasfaserseele, Datenleitungen und Kunststoffummantelung, sehr stabil, für lange Lebensdauer. Anschluss für Controllereinheit. Robuster, pulverbeschichteter, gut zu reinigender Kabelkorb.

  Kamera-Kabelsatz S-Color 10 K
  für kleine Rohrdurchmesser und enge Rohrbogen Ø (40) 50–150 mm, bestehend aus Spezial-Farbkamera mit 10 m Schiebekabel Ø 4,5 mm, mit Längenmarkierung, sehr flexibel, im Kabelkorb.

  Kamera-Kabelsatz S-Color 20 K
  für kleine Rohrdurchmesser und enge Rohrbogen Ø (40) 50–150 mm, bestehend aus Spezial-Farbkamera mit 20 m Schiebekabel Ø 4,5 mm mit Längenmarkierung, sehr flexibel, im Haspel mit elektronischer Meterzählung. Haspel mit Drehkorb für einfaches Ab- und Aufwickeln des Schiebekabels und integriertem Sensor für elektronische Meterzählung.

  Kamera-Kabelsatz S-Color 30 H
  für Rohre Ø 50–150 mm, bestehend aus Spezial-Farbkamera mit 30 m Schiebekabel Ø 5,4 mm, flexibel, im Haspel mit elektronischer Meterzählung. Haspel mit Drehkorb für einfaches Ab- und Aufwickeln des Schiebekabels und integriertem Sensor für elektronische Meterzählung.
- *Auf Kamerakopf fest arretierbare Führungskörper (Zubehör) in verschiedenen Größen, für große Rohrdurchmesser.*

ROLLER'S VisioCam

Lieferumfang *Art.-Nr.*

ROLLER'S VisioCam Set

Controllereinheit mit 3,5" TFT-LCD-Farbdisplay, SD-Karten-steckplatz,USB-Anschluss, Videoausgangsbuchse PAL/NTSC, integriertem Akku Li-Polymer 3,7 V, 4,0 Ah, 2 m Verbindungsleitung von der Controllereinheit zum Kamera-Kabelsatz, Spannungsversorgung / Ladegerät 100–240 V, 50–60 Hz, 15 W, SD-Karte 4 GB, USB-Kabel, im stabilen Koffer. Mit Kamera-Kabelsatz S-Color mit hochauflösender Spezial-Farbkamera Ø 25 mm und Schiebekabel.

Set S-Color 10 K
mit Kamera-Kabelsatz S-Color 10 K mit hochauflösender Spezial-Farbkamera Ø 25 mm, 10 m Schiebekabel Ø 4,5 mm mit Längenmarkierung, sehr flexibel, im Kabelkorb. Für kleine Rohrdurchmesser und enge Rohrbogen Ø (40) 50–150 mm — *175008 A220*

Set S-Color 20 H
mit Kamera-Kabelsatz S-Color 20 H mit hochauflösender Spezial-Farbkamera Ø 25 mm, 20 m Schiebekabel Ø 4,5 mm, sehr flexibel, im Haspel mit elektronischer Meterzählung. Für kleine Rohrdurchmesser und enge Rohrbogen Ø (40) 50–150 mm — *175007 A220*

Set S-Color 30 H
mit Kamera-Kabelsatz S-Color 30 H mit hochauflösender Spezial-Farbkamera Ø 25 mm, 30 m Schiebekabel Ø 5,4 mm, im Haspel mit elektronischer Meterzählung. Für Rohre Ø 50–150 mm — *175010 A220*

Zubehör

ROLLER'S VisioCam Basic-Pack
Controllereinheit mit 3,5" TFT-LCD-Farbdisplay, SD-Karten-steckplatz,USB-Anschluss, Video-ausgangsbuchse PAL/NTSC, integriertem Akku Li-Polymer 3,7 V, 4,0 Ah, 2 m Verbindungsleitung von der Controllereinheit zum Kamera-Kabelsatz, Spannungsversorgung / Ladegerät 100–240 V, 50–60 Hz,15 W, SD-Karte 4 GB, USB-Kabel, im stabilen Koffer. — *175000 A220*

Kamera-Kabelsatz S-Color 10 K
mit hochauflösender Spezial-Farbkamera Ø 25 mm, 10 m Schiebekabel Ø 4,5 mm mit Längenmarkierung, sehr flexibel, im Kabelkorb. Für kleine Rohrdurch-messer und enge Rohrbogen Ø (40) 50–150 mm — *175016 R*

Kamera-Kabelsatz S-Color 20 H
mit hochauflösender Spezial-Farbkamera Ø 25 mm, 20 m Schiebekabel Ø 4,5 mm, sehr flexibel, im Haspel mit elektronischer Meterzählung. Für kleine Rohrdurchmesser und enge Rohrbogen Ø (40) 50–150 mm — *175012 A*

Kamera-Kabelsatz S-Color 30 H
mit hochauflösender Spezial-Farbkamera Ø 25 mm, 30 m Schiebekabel Ø 5,4 mm, im Haspel mit elektronischer Meterzählung. Für Rohre Ø 50–150 mm — *175011 A*

Schutzkappe S-Color / S-Color S
mit Mineralglasscheibe, Dichtring, für Kamera-Kabelsatz S-Color / S-Color S — *175026 R*

Führungskörper Ø 62 mm S-Color / S-Color S
für Kamera-Kabelsatz S-Color / S-Color S — *175057 R*

Führungskörper Ø 100 mm S-Color / S-Color S
für Kamera-Kabelsatz S-Color / S-Color S — *175058 R*

***Koffer** mit Einlage* — *175018 A*

ROLLER'S VisioCam 2

Besonders kompaktes, leichtes, elektronisches Kamera-Inspektionssystem für brillante Bilder und Videos aus Rohren und Kanälen Ø 40 – 150 mm, Schornsteinen und anderen Hohlräumen. Selbstnivellierende Kamera. Sender zur Ortung der Kamera. Mit elektronischer Meterzählung. Für Dokumentation von Videos und Bildern mit Sprachaufzeichnung auf SD-Karte. Akku- und Netzbetrieb.

- *Zur kostengünstigen Inspektion und Schadenanalyse von Rohren, Kanälen, Schornsteinen und anderen Hohlräumen. Auch zur Inspektion nach Rohrreinigungsarbeiten und zur Abnahme von Neuinstallationen oder Reparaturen.*
- *Nur eine superleichte, superhandliche Controllereinheit mit TFT-LCD-Farbdisplay zum Anschluss verschiedener Kamera-Kabelsätze für unterschiedliche Anforderungen. Überall einsetzbar, auch an besonders engen Stellen.*
- *Controllereinheit durch 2 m Verbindungsleitung mit Kamera-Kabelsatz verbunden, abtrennbar zur einfachen Reinigung des Kamera-Kabelsatzes. Steck-Schraubanschlüsse für werkzeuglosen Wechsel der Kamera-Kabelsätze und der Controllereinheit.*
- *Stabiler Koffer für Controllereinheit, Spannungsversorgung/Ladegerät und Zubehör.*
- ***Controllereinheit mit großem 7" Farbdisplay***
  Controllereinheit mit großem 7" Farbdisplay mit modernster TFT-LCD-Technologie für brillante Bilder und Videos, 178 mm Bildschirmdiagonale, 720 × 480 Pixel. Besonders leicht und handlich, nur 1,3 kg. Stabiles, schlagfestes Kunststoffgehäuse, spritzwassergeschützt. Blendschutz. Integrierter Aufsteller für unterschiedliche Neigungswinkel des Bildschirms. Ergonomische Griffleisten mit Softgrip und einstellbaren Spannbändern, Tasten für Bild und Video, für Einhand-Bedienung. Kleinste Maße: 270 × 164 × 70 mm. Tasten zur Einstellung der Lichtstärke der Leuchtdioden des Farbkamerakopfes. Vollbild, 2-fach Zoom, 4-fach Drehmöglichkeit des Bildes. Automatische Abschaltung einstellbar. SD-Kartensteckplatz. Bilder und Videos mit Sprachaufzeichnung auf SD-Karte speicherbar zur einfachen Dokumentation des Inspektionsergebnisses. Einschubtiefe der Kamera wird im Bild und Video gespeichert, wahlweise auch Datum und Uhrzeit der Aufnahme. Während der Aufnahme eines Videos können Bilder aufgenommen werden, ohne die Videoaufnahme zu beeinträchtigen. Sofortige Wiedergabe gespeicherter Aufnahmen oder Übertragung mit SD-Karte auf andere Geräte. Während der Wiedergabe gespeicherter Videos auf dem Farbdisplay des Controllers können auch nachträglich Bilder vom Video erstellt werden. USB-Anschluss zur direkten Verbindung mit PC oder Laptop. Videoausgangsbuchse Composite-Video PAL/NTSC zum Anschluss eines externen Bildschirms. Anschluss für Spannungsversorgung/Ladegerät 100 – 240 V.
- ***Für Akku und Netzbetrieb***
  Li-Polymer Technology. Controllereinheit mit integriertem Akku Li-Polymer 3,7 V, 7,6 Ah. Leistungsstark und leicht. Spannungsversorgung / Ladegerät 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 15 W, mit USB-Anschluss und USB-Kabel zur Verbindung mit Spannungsversorgung/Ladegerät, Laptop oder anderer Spannungsversorgung. Kein Memoryeffekt für maximale Akkuleistung.
- ***Hochauflösende Spezial-Farbkamera***
  mit CMOS Bildsensor und ultrahellen, weißen Leuchtdioden (LED's) mit einstellbarer Lichtstärke bis zu 1700 mcd und konzentriertem Strahlungswinkel für brillante Farbbilder bei gleichmäßig heller Ausleuchtung. Geringer Lichtbedarf durch sehr hohe Lichtempfindlichkeit (0,1 Lux). Fixfokus und Spezialobjektiv mit 90°-Weitwinkel, auch zur Erkennung kleinster Details.
- ***Wechselbare Kamera-Kabelsätze***
  bestehend aus hochauflösender Spezial-Farbkamera, besonders kleinem, abgerundetem Kamerakopf, wasserdicht bis 20 m (2 bar/0,2 MPa/29 psi) und zum Schiebekabel hin verjüngte, hochflexible Gleitfeder, für mühelosen Vorschub auch durch mehrere Rohrbogen. Kamerakopf mit stabiler, wechselbarer Schutzkappe mit eingesetzter Mineralglasscheibe. Bogengängige Schiebekabel in Hybridtechnik, mit Glasfaserseele, Datenleitungen und Kunststoffummantelung, sehr stabil, für lange Lebensdauer. Anschluss für Controllereinheit. Robuster, pulverbeschichteter, gut zu reinigender Kabelkorb.

  <u>Kamera-Kabelsatz S-Color 10 K</u>
  für kleine Rohrdurchmesser und enge Rohrbogen Ø (40) 50 – 150 mm.
  Bestehend aus hochauflösender Spezial-Farbkamera Ø 25 mm mit 10 m Schiebekabel Ø 4,5 mm, mit Längenmarkierung, sehr flexibel, im Kabelkorb.

  <u>Kamera-Kabelsatz S-Color 20 K</u>
  für kleine Rohrdurchmesser und enge Rohrbogen Ø (40) 50 – 150 mm.
  Bestehend aus hochauflösender Spezial-Farbkamera Ø 25 mm mit 20 m Schiebekabel Ø 4,5 mm mit Längenmarkierung, sehr flexibel, im Haspel mit elektronischer Meterzählung. Haspel mit Drehkorb für einfaches Ab- und Aufwickeln des Schiebekabels und integriertem Sensor für elektronische Meterzählung.

  <u>Kamera-Kabelsatz S-Color S 30 H</u>
  für Rohre Ø 50 – 150 mm.
  Bestehend aus hochauflösender Spezial-Farbkamera Ø 25 mm mit 30 m Schiebekabel Ø 5,4 mm, flexibel, im Haspel mit elektronischer Meterzählung. 33 kHz-Sender zur Ortung des Kamerakopfs, ermöglicht die genaue Lokalisierung von Schadensstellen. Haspel mit Drehkorb für einfaches Ab- und Aufwickeln des Schiebekabels und integriertem Sensor für elektronische Meterzählung.

  <u>Kamera-Kabelsatz S-Color S-H 30 H</u>
  für Rohre Ø 70 – 150 mm.
  Bestehend aus hochauflösender Spezial-Farbkamera Ø 33 mm, selbstnivellierend für aufrechte Bilder und Videos für eine gute Orientierung im Rohr, mit 30 m Schiebekabel Ø 5,4 mm, flexibel, im Haspel mit elektronischer Meterzählung. 33 kHz-Sender zur Ortung der Kamera, ermöglicht die genaue Lokalisierung von Schadensstellen. Haspel mit Drehkorb für einfaches Ab- und Aufwickeln des Schiebekabels und integriertem Sensor für elektronische Meterzählung.
- *Auf Kamerakopf fest arretierbare Führungskörper (Zubehör) in verschiedenen Größen, für große Rohrdurchmesser.*
- ***ROLLER'S Detector** zur Ortung eines Kamerakopfes mit Sender 33 kHz, zur Bestimmung der Position von Schadenstellen bzw. des Verlaufs einer Leitung (Zubehör).*

ROLLER'S VisioCam 2

Lieferumfang — Art.-Nr.

ROLLER'S VisioCam 2 Set

Controllereinheit mit großem 7" TFT-LCD-Farbdisplay, SD-Kartensteckplatz, USB-Anschluss, Videoausgangsbuchse PAL/NTSC, integriertem Akku Li-Polymer 3,7 V, 7,6 Ah, Blendschutz, Aufsteller, 2 m Verbindungsleitung von der Controllereinheit zum Kamera-Kabelsatz, Spannungsversorgung / Ladegerät 100–240 V, 50–60 Hz,15 W, SD-Karte 4 GB, USB-Kabel, im stabilen Koffer. Mit Kamera-Kabelsatz S-Color mit hochauflösender Spezial-Farbkamera und Schiebekabel.

Set S-Color 10 K — 175301 A220
mit Kamera-Kabelsatz S-Color 10 K mit hochauflösender Spezial-Farbkamera Ø 25 mm, 10 m Schiebekabel Ø 4,5 mm mit Längenmarkierung, sehr flexibel, im Kabelkorb. Für kleine Rohrdurchmesser und enge Rohrbogen Ø (40) 50–150 mm

Set S-Color 20 H — 175302 A220
mit Kamera-Kabelsatz S-Color 20 H mit hochauflösender Spezial-Farbkamera Ø 25 mm, 20 m Schiebekabel Ø 4,5 mm, sehr flexibel, im Haspel mit elektronischer Meterzählung. Für kleine Rohrdurchmesser und enge Rohrbogen Ø (40) 50–150 mm

Set S-Color S 30 H — 175303 A220
mit Kamera-Kabelsatz S-Color 30 H mit hochauflösender Spezial-Farbkamera Ø 25 mm, 33 kHz-Sender zur Ortung des Kamerakopfes, 30 m Schiebekabel Ø 5,4 mm, im Haspel mit elektronischer Meterzählung. Für Rohre Ø 50–150 mm

Set S-Color S-N 30 H — 175304 A220
mit Kamera-Kabelsatz S-Color 30 H mit hochauflösender Spezial-Farbkamera Ø 33 mm, selbstnivellierend, 33 kHz-Sender zur Ortung der Kamerakopfes, 30 m Schiebekabel Ø 5,4 mm, im Haspel mit elektronischer Meterzählung. Für Rohre Ø 70–150 mm

Zubehör

ROLLER'S VisioCam 2 Basic-Pack — 175300 A220
Controllereinheit mit großem 7" TFT-LCD-Farbdisplay, SD-Kartensteckplatz, USB-Anschluss, Videoausgangsbuchse PAL/NTSC, integriertem Akku Li-Polymer 3,7 V, 7,6 Ah, Blendschutz, Aufsteller, 2 m Verbindungsleitung von der Controllereinheit zum Kamera-Kabelsatz, Spannungsversorgung / Ladegerät 100–240 V, 50–60 Hz, 15 W, SD-Karte 4 GB, USB-Kabel, Videokabel, im stabilen Koffer

Kamera-Kabelsatz S-Color 10 K — 175305 A
mit hochauflösender Spezial-Farbkamera Ø 25 mm, 10 m Schiebekabel Ø 4,5 mm mit Längenmarkierung, sehr flexibel, im Kabelkorb. Für kleine Rohrdurchmesser und enge Rohrbogen Ø (40) 50–150 mm

Kamera-Kabelsatz S-Color 20 H — 175306 A
mit hochauflösender Spezial-Farbkamera Ø 25 mm, 20 m Schiebekabel Ø 4,5 mm, sehr flexibel, im Haspel mit elektronischer Meterzählung. Für kleine Rohrdurchmesser und enge Rohrbogen Ø (40) 50–150 mm

Kamera-Kabelsatz S-Color S 30 H — 175307 A
mit hochauflösender Spezial-Farbkamera Ø 25 mm, 33 kHz-Sender zur Ortung der Kamera, 30 m Schiebekabel Ø 5,4 mm, im Haspel mit elektronischer Meterzählung. Für Rohre Ø 50–150 mm

Kamera-Kabelsatz S-Color S-N 30 H — 175308 A
mit hochauflösender Spezial-Farbkamera Ø 33 mm, selbstnivellierend, 33 kHz-Sender zur Ortung der Kamera, 30 m Schiebekabel Ø 5,4 mm, im Haspel mit elektronischer Meterzählung. Für Rohre Ø 70–150 mm

Schutzkappe S-Color / S-Color S — 175026 R
mit Mineralglasscheibe, Dichtring, für Kamera-Kabelsatz S-Color / S-Color S

Schutzkappe S-Color S-N — 175330 R
mit Mineralglasscheibe, Dichtring, für Kamera-Kabelsatz S-Color S-N

Führungskörper Ø 62 mm S-Color / S-Color S — 175057 R
für Kamera-Kabelsatz S-Color / S-Color S

Führungskörper Ø 100 mm S-Color / S-Color S — 175058 R
für Kamera-Kabelsatz S-Color / S-Color S

Führungskörper Ø 62 mm S-Color S-N — 175343 R
für Kamera-Kabelsatz S-Color S-N

Führungskörper Ø 100 mm S-Color S-N — 175339 R
für Kamera-Kabelsatz S-Color S-N

ROLLER'S Detector — 175312 A
Ortungsgerät zur Ortung eines Kamerakopfes mit Sender 33 kHz

Koffer mit Einlage — 175018 A

ROLLER'S
CamView / CamView S

Mobiles, handliches Kamera-Endoskop mit Funktechnik für brillante Bilder und Videos aus Hohlräumen, Schächten, Rohren u. a. Für Akku- und Netzbetrieb. Für die Dokumentation von Videos und Bildern auf MicroSD-Karte. ROLLER'S CamView S mit Sprachaufzeichnung.

- *Zur kostengünstigen Inspektion und Schadenanalyse von schwer zugänglichen Stellen wie Hohlräumen, Schächten, Rohren u. a. Dokumentation von Bildern und Videos auf MicroSD-Karte.*
- *Superleicht, superhandlich, Handgerät mit Kamera-Kabelsatz nur 0,2 bis 0,5 kg. Überall einsetzbar, auch an besonders engen Stellen.*
- *Ergonomisch gestalteter Pistolengriff mit schlagfestem Kunststoffgehäuse. Ein-/Ausschalter mit Stellrad zur stufenlosen Helligkeitsregulierung der LEDs im Kamerakopf. Power-LED zur Anzeige des Batteriezustands. Herausnehmbarer Batteriehalter für 4 handelsübliche Batterien 1,5 V, AA, LR6, zum einfachen Wechsel. Steck-Schraubanschlüsse für werkzeuglosen Wechsel der Kamera-Kabelsätze und der Schiebekabel-Verlängerungen.*
- *Stabiler Koffer für Handgerät, Kamera-Kabelsatz 16-1/9-1/4,5-1, Schiebekabel-Verlängerung, Controllereinheit, Spannungsversorgung/Ladegerät und Zubehör.*
- ***Controllereinheit mit 3,5" Farbdisplay***
  mit modernster TFT-LCD-Technologie für brillante Bilder und Videos, 89 mm Bildschirmdiagonale, 320 × 240 Pixel abnehmbar zur Signalübertragung mit Funktechnik oder gesichert steckbar auf Handgerät zur direkten Signalübertragung über Kontaktstifte. Besonders leicht und handlich, ROLLER'S CamView nur 0,14 kg bzw. ROLLER'S CamView S nur 0,24 kg. Stabiles Kunststoffgehäuse. Kleine Maße, ROLLER'S CamView nur 100 × 70 × 25 mm bzw. ROLLER'S CamView S nur 105 × 92 × 42 mm. MicroSD-Kartensteckplatz. Bilder und Videos auf MicroSD-Karte speicherbar zur einfachen Dokumentation des Inspektionsergebnisses. Datum und Uhrzeit der Aufnahme können wahlweise im Bild und Video gespeichert werden. Sofortige Wiedergabe gespeicherter Aufnahmen oder Übertragung per MicroSD-Karte auf andere Geräte. USB-Anschluss zur direkten Verbindung mit PC oder Laptop. Videoausgangsbuchse Composite-Video PAL/NTSC zum Anschluss eines externen Bildschirms.
- ***Für Akku und Netzbetrieb***
  Li-Ion Technology. Controllereinheit mit integriertem Akku Li-Ion 3,7 V, 1,2 Ah. Hohe Energiedichte für ca. 2 Stunden Dauerbetrieb. Spannungsversorgung 100 – 240 V AC, 50 – 60 Hz, 9 W, für Netzbetrieb anstelle Akku mit integriertem elektronischen Ladegerät Li-Ion. Kein Memoryeffekt für maximale Akkuleistung
- *ROLLER'S CamView S*
  zusätzlich mit 3-fach digitalem Zoom, mit Sprachaufzeichnung zur einfachen Kommentierung während der Videoaufnahme, Wiedergabe der Sprachaufzeichnung erfolgt über externe Geräte, z. B. PC oder Laptop. Controllereinheit im besonders stabilem Kunststoffgehäuse mit Stoßschutz aus Gummi.
- ***Wechselbare Kamera-Kabelsätze Color***
  bestehend aus Farbkamera mit CMOS-Sensor mit dimmbaren Weißlicht-LEDs zur optimalen Einstellung der Helligkeit und Fixed-Focus-Funktion für automatische Bildschärferegelung, geschützt gegen zeitweiliges Untertauchen in Wasser (IP 67).

  Kamera-Kabelsatz Color 16-1:
  Farbkamera Ø 16 mm mit 704 × 576 Pixel, mit 1 m formbarem Schiebekabel.

  Kamera-Kabelsatz Color 9-1:
  Kleine Farbkamera Ø 9 mm mit mit 640 × 480 Pixel, mit 1 m formbarem Schiebekabel, zur Inspektion enger Stellen.

  Kamera-Kabelsatz Color 4,5-1:
  Besonders kleine Farbkamera Ø 4,5 mm mit 320 × 240 Pixel, mit 1 m flexiblem Schiebekabel, ideal zur Inspektion kleiner Rohrbogen und besonders enger Stellen, z. B. Geruchsverschlüsse, Bohrungen, Durchbrüche.

  Kamera-Kabelsatz Color 16-1 90°:
  Mit um 90° abgewinkelter Farbkamera Ø 16 mm mit 640 × 480 Pixel, mit 1 m formbarem Schiebekabel (Zubehör).
- *Formbare Schiebekabelverlängerung 900 mm (Zubehör), bis zu einer Arbeitslänge von 4,5 m kuppelbar. Steck-Schraubanschlüsse für werkzeuglosen Wechsel.*

ROLLER'S CamView

ROLLER'S CamView S

ROLLER'S
CamView / CamView S

Lieferumfang — Art.-Nr.

ROLLER'S CamView Set

Kamera-Endoskop mit Funktechnik, inklusive Handgerät mit 4 Batterien, abnehmbarer Controllereinheit, 3,5" TFT-LCD-Farbdisplay, mit integriertem Akku Li-Ion 3,7 V, 1,2 Ah, MicroSD-Karte für die Dokumentation von Bildern und Videos. Mit Kamera-Kabelsatz Color, Spannungsversorgung/Ladegerät, USB-Kabel, Videokabel, im stabilen Koffer.

Set 16-1
mit Kamera-Kabelsatz Color 16-1, bestehend aus Farbkamera Ø 16 mm, 704 × 576 Pixel, mit 1 m formbarem Schiebekabel. Aufsetzspiegel, Aufsetzhaken, Aufsetzmagnet — 175110 A220

Set 9-1
mit Kamera-Kabelsatz Color 9-1, bestehend aus Farbkamera Ø 9 mm, 640 × 480 Pixel, mit 1 m formbarem Schiebekabel. Aufsetzspiegel, Aufsetzhaken, Aufsetzmagnet — 175111 A220

Set 4,5-1
mit Kamera-Kabelsatz Color 4,5-1, bestehend aus Farbkamera Ø 4,5 mm, 320 × 240 Pixel, mit 1 m flexiblem Schiebekabel, ideal zur Inspektion kleiner Rohrbogen und besonders enger Stellen — 175112 A220

ROLLER'S CamView S Set

Kamera-Endoskop mit Funktechnik, inklusive Handgerät mit 4 Batterien, abnehmbarer Controllereinheit, Sprachaufzeichnung, 3,5" TFT-LCD-Farbdisplay, 3-fach digitalem Zoom, integriertem Akku Li-Ion 3,7 V, 1,2 Ah, MicroSD-Karte für die Dokumentation von Bildern und Videos. Mit Kamera-Kabelsatz Color, Spannungsversorgung/Ladegerät, USB-Kabel, Videokabel, im stabilen Koffer.

Set 16-1
mit Kamera-Kabelsatz Color 16-1, bestehend aus Farbkamera Ø 16 mm, 704 × 576 Pixel, mit 1 m formbarem Schiebekabel. Aufsetzspiegel, Aufsetzhaken, Aufsetzmagnet — 175130 A220

Set 9-1
mit Kamera-Kabelsatz Color 9-1, bestehend aus Farbkamera Ø 9 mm, 640 × 480 Pixel, mit 1 m formbarem Schiebekabel. Aufsetzspiegel, Aufsetzhaken, Aufsetzmagnet — 175131 A220

Set 4,5-1
mit Kamera-Kabelsatz Color 4,5-1, bestehend aus Farbkamera Ø 4,5 mm, 320 × 240 Pixel, mit 1 m flexiblem Schiebekabel, ideal zur Inspektion kleiner Rohrbogen und besonders enger Stellen — 175132 A220

Zubehör

Kamera-Kabelsatz Color 16-1
Farbkamera Ø 16 mm, 704 × 576 Pixel, mit 1 m formbarem Schiebekabel. Aufsetzspiegel, Aufsetzhaken, Aufsetzmagnet — 175103 A

Kamera-Kabelsatz Color 9-1
Farbkamera Ø 9 mm, 640 × 480 Pixel, mit 1 m formbarem Schiebekabel. Aufsetzspiegel, Aufsetzhaken, Aufsetzmagnet — 175104 A

Kamera-Kabelsatz Color 4,5-1
Farbkamera Ø 4,5 mm, 320 × 240 Pixel, mit 1 m flexiblem Schiebekabel, ideal zur Inspektion kleiner Rohrbogen und besonders enger Stellen — 175102 A

Kamera-Kabelsatz Color 16-1 90°
mit um 90° abgewinkelter Farbkamera Ø 16 mm mit 640 × 480 Pixel, mit 1 m formbarem Schiebekabel — 175106 A

Schiebekabel-Verlängerung 900 mm
bis zu einer Arbeitslänge von 4,5 m kuppelbar — 175105 A

ROLLER'S Protector M/L

Saugen von gesundheitsgefährdenden Stäuben beim Trennen und Schlitzen

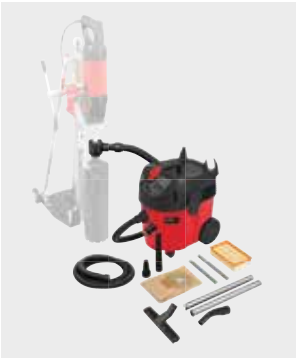

Saugen von gesundheitsgefährdenden Stäuben beim Trockenbohren

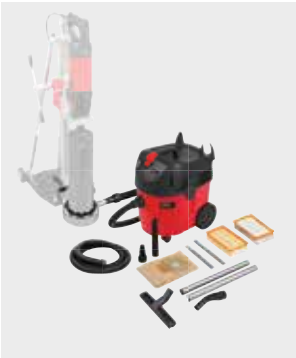

Saugen von Bohrschlamm beim Nassbohren mit ROLLER'S Bohrständern

Staubklasse L

Staubklasse M

Universeller, leistungsstarker Trocken- und Nasssauger mit automatischer Filterreinigung zum Saugen von Stäuben, Schmutz und Flüssigkeiten.

- ***Zertifizierter Sauger (Entstauber) zur Aufnahme gesundheitsgefährdender Stäube.*** *Ideal zur Staubabsaugung beim Schlitzen, Trennen, Bohren, Kernbohren und Schleifen.*

  ROLLER'S Protector L: zertifiziert als Sauger Staubklasse L nach EN 60335-2-69[1], Expositionsgrenzwert / Arbeitsplatzgrenzwert > 1 mg/m³, Durchlassgrad ≤ 1 %.

  ROLLER'S Protector M: zertifiziert als Sauger Staubklasse M nach EN 60335-2-69[1], Expositionsgrenzwert / Arbeitsplatzgrenzwert > 0,1 mg/m³, Durchlassgrad ≤ 0,1 %, mit elektronischer Volumenstromüberwachung, Wahlschalter zur Anpassung der Saugleistung an unterschiedliche Saugschlauchdurchmesser (21, 27, 35, 40, 50 mm) und Verschlussstopfen für den Saugschlauch-Anschlussstutzen.
- *Kompakte, handliche Bauweise, günstiges Gewicht, nur 12,7 kg. Leicht und wendig durch gummierte Laufräder und drehbare Lenkrollen, feststellbar durch Lenkrolle mit Arretierung. Großer Behälterinhalt 35 l, für Flüssigkeiten 19 l. Schalter für automatische Filterreinigung mit integrierter grüner LED.*
- *Leistungsstarker Staubsauger (Entstauber) mit innovativer, patentierter, automatischer Filterreinigung. Flachfaltenfiltersystem wird alle 15 s durch kraftvolle Luftstöße automatisch gereinigt, dadurch konstant hohe Saugkraft während der gesamten Reinigung / Absaugung.*
- *Individuell anpassbarer Adapter zum Anschluss eines Elektrowerkzeugs.*
- *Robuster, durchzugstarker Bypass-Motor, 1200 W, mit Hochleistungsturbine. Hohe Saugleistung, stufenlos einstellbar bis zu einer Luftmenge ≤ 74 l/s. Für optimale Anpassung an die benötigte Saugleistung.*
- *Ein- / Ausschalter und Schalter für automatische Filterreinigung mit integrierter grüner LED zur Anzeige der Betriebsbereitschaft der automatischen Filterreinigung.*
- *Mit automatischer Abschaltung bei Erreichen des maximalen Flüssigkeitsfüllstands (bei elektrisch leitenden Flüssigkeiten).*
- *Integrierte Gerätesteckdose für Elektrowerkzeuge bis 2200 W, mit elektronischer Ein-/Ausschaltautomatik. Beim Ein- / Ausschalten des Elektrowerkzeugs schaltet der Sauger automatisch ein bzw. aus.*
- ***Anti-Statik-System*** *(ROLLER'S Protector M)*
  Statische Aufladung wird durch elektrisch leitende Metallsaugrohre, elektrisch leitendes Griffstück E, elektrisch leitenden Saugschlauch E, elektrisch leitende Saugschlauchverlängerung E und elektrisch leitenden Saugschlauch-Anschlussstutzen an das geerdete Saugeroberteil abgeleitet.
- ***Staubabsaugung nach EN 60335-2-69***
  Beim Bearbeiten quarzhaltiger Baustoffe, z. B. Beton, Stahlbeton, Mauerwerk, Estrich, fällt in hohem Maß quarzhaltiger, gesundheitsgefährdender mineralischer Staub (Quarzfeinstaub) an. Das Einatmen von Quarzfeinstaub ist gesundheitsschädlich. Nach EN 60335-2-69 ist vorgeschrieben, zum Saugen von gesundheitsgefährdenden Stäuben mit einem Expositionsgrenzwert / Arbeitsplatzgrenzwerk > 0,1 mg/m³ mindestens einen Sicherheitssauger der Staubklasse M einzusetzen. Nationale Vorschriften beachten.

Lieferumfang	*Art.-Nr.*
ROLLER'S Protector L Set	
Nass- und Trockenstaubsauger der Staubklasse L, mit automatischer Filterreinigung, 1 Stück Papierfilterbeutel, 1 Stück Flachfaltenfilter Papier, Saugschlauch 2,5 m, Saugschlauchverlängerung 2,5 m, Griffstück, 2 Stück Metallsaugrohre je 0,5 m. Flächensaugvorsatz nass / trocken 300 mm mit Rollen, Bürstenstreifen, Gummilippen, Fugensaugvorsatz, Adapter Saugschlauch / Elektrowerkzeug	*185500 A220*
ROLLER'S Protector M Set	
Nass- und Trockenstaubsauger der Staubklasse M, mit automatischer Filterreinigung, 1 Stück Papierfilterbeutel, 1 Stück Flachfaltenfilter Papier, Saugschlauch E 2,5 m, Saugschlauchverlängerung E 2,5 m, Griffstücke, 2 Stück Metallsaugrohre je 0,5 m. Flächensaugvorsatz nass / trocken 300 mm mit Rollen, Bürstenstreifen, Gummilippen, Fugensaugvorsatz, Adapter Saugschlauch / Elektrowerkzeug	*185501 A220*
Zubehör	
Papierfilterbeutel*, 5er-Pack, Zellulose, 2-lagig, zum trockensaugen, M-zertifiziert, für normalen Schmutz, Feinstäube*	*185510 A05*
Vliesfilterbeutel*, 5er-Pack, Polyestervlies, 3-lagig, reißfest, zum Feucht- und Trockensaugen, M-zertifiziert, für normalen Schmutz, Feinstäube, abrasive Stäube, feuchten Schmutz*	*185511 A05*
Nassfilterbeutel*, 5er-Pack, Papier-Polyester-Spinnvlies, reißfest, zum Nass- und Trockensaugen, für abrasive Stäube, nassen Schmutz, Flüssigkeiten*	*185512 A05*
Polyethylenbeutel*,10er-Pack, zum Nass- und Trockensaugen von nicht gesundheitsgefährdenden Stäuben, für normalen Schmutz, Feinstäube, abrasive Stäube, nassen Schmutz, Flüssigkeiten. Verhindert Verschmutzen des Behälters.*	*185513 A10*
Flachfaltenfilter Papier*, Zellulose, nanobeschichtet, 1 Stück, zum Trockensaugen, M-zertifiziert*	*185514 A01*
Flachfaltenfilter PES*, Polyester, nanobeschichtet, 1 Stück, verrottungssicher, mit Wasser auswaschbar. zum Nass- und Trockensaugen, M-zertifiziert*	*185515 A01*
Adapter Saugschlauch / Elektrowerkzeug	*185527 R*

[1] *Nationale Vorschriften zur Aufnahme und Entsorgung von gesundheitsgefährdenden Stäuben beachten.*

ROLLER'S Centro S1

Universelle, leistungsstarke, robuste, handliche Diamant-Kernbohrmaschine zum Kernbohren, z. B. in Beton, Stahlbeton bis Ø 102 (132) mm, in Mauerwerk aller Art, Natursteine, Asphalt, Estrich aller Art, bis Ø 162 mm. Für Trocken- oder Nassbohrungen, handgeführt oder mit Bohrständer.

- *Nur eine universelle, robuste, handliche Diamant-Kernbohrmaschine für 4 Anwendungen!* ***Handgeführt Trockenbohren, handgeführt Nassbohren, Trockenbohren mit Bohrständer, Nassbohren mit Bohrständer.***
  Ideal für die Anwendungen bei Gas- und Sanitär-Installation, Heizungsbau, Elektro-Installation u. a. Für Rohrleitungs- und Kabeldurchführungen, Lüftungskanäle, Prüfkernbohrungen u. a.
- *Leistungsstarke Antriebsmaschine zum vibrationsfreien Kernbohren für einfaches, schnelles Arbeiten. Universell zur Aufnahme von Bohrkronen mit Anschlussgewinde UNC 1¼" innen oder G ½" außen. Mit Wasserzuführeinrichtung zum Nassbohren, mit einstellbarem Absperrventil, Schnellkupplung mit Wasserstopp und Schlauchanschluss ½". Saugrotor zur Staubabsaugung zum Trockenbohren mit Anschluss für handelsübliche Staubsauger (Zubehör).*
- *Kompakte Bauweise, günstiges Gewicht, Antriebsmaschine nur 5,2 kg.*
- *Praxisgerechter Spatengriff in Verbindung mit Gegenhalter für handgeführtes Bohren. Spannhals Ø 60 mm zur Aufnahme der Antriebsmaschine in ROLLER'S Bohrständer S2, ROLLER'S Bohrständer T und in geeignete Bohrständer anderer Fabrikate.*
- *Stabiles, wartungsfreies Getriebe mit Blockierschutz durch Sicherheits-Rutschkupplung. Lastdrehzahl der Bohrspindel 580 min^{-1}.*
- *Robuster, durchzugstarker Universalmotor 1850 W, mit Multi-Funktionselektronik mit Anlaufstrombegrenzung für Sanftanlauf, automatischer Leerlaufdrehzahlbegrenzung, Überlastsicherung und Blockierschutz. Tippschalter mit Arretierung. Anschlussleitung mit integriertem Personenschutzschalter (PRCD).*
- *Universal-Diamant-Kernbohrkronen, universell einsetzbar für Trocken- und Nassbohrungen, handgeführt oder mit Bohrständer. Anschlussgewinde UNC 1¼" innen, Nutzlänge 420 mm. Wahlweise ROLLER'S Universal-Diamant-Kernbohrkronen, induktiv gelötet, wiederbelegbar, oder ROLLER'S Universal-Diamant-Kernbohrkronen LS, lasergeschweißt, hochtemperaturbeständig, siehe Seite 142–143. Adapter für Aufnahme in Antriebsmaschinen mit anderem Kernbohrkronen-Anschluss (Zubehör). Leichtlösering, für leichtes Lösen der Bohrkrone (Zubehör).*
- ***Staubabsaugung nach EN 60335-2-69***
  Saugrotor zur Staubabsaugung beim Trockenbohren mit Anschluss für ROLLER'S Protector und andere geeignete Sauger (Zubehör). Anbohrhilfe G ½, mit Bohrungen zur Absaugung des Bohrstaubes aus dem Bohrloch durch Saugrotor zur Staubabsaugung. Sicherheitssauger ROLLER'S Protector M siehe Seite 134 .
- *Wasserabsaug-Vorrichtung zum Nassbohren bis Ø 170 mm, mit Anschluss für ROLLER'S Protector oder andere geeignete Staubsauger (Zubehör).*
- *ROLLER'S Bohrständer S2 oder ROLLER'S Bohrständer T, siehe Seite 140.*

Lieferumfang	*Art.-Nr.*
ROLLER'S Centro S1 Basic-Pack	
Antriebsmaschine mit Multifunktions-Elektronik, Personenschutzschalter PRCD, Wasserzuführeinrichtung mit Absperrventil, Schnellkupplung für Schlauchanschluss ½", Gegenhalter, Anbohrhilfe G ½" mit Bohrer Ø 8 mm, Sechskantstiftschlüssel SW 3, Einmaulschlüssel SW 32. Im Stahlblechkasten	*180010 A220*
ROLLER'S Centro S1 Set 62	
ROLLER'S Centro S1 Basic-Pack mit ROLLER'S Universal-Diamant-Bohrkrone UDKB Ø 62 mm	*180020 A220*
ROLLER'S Centro S1 Set 62 S2	
ROLLER'S Centro S1 Basic-Pack mit ROLLER'S Universal-Diamant-Bohrkrone UDKB Ø 62 mm, ROLLER'S Bohrständer S2 mit Schlüsselsatz und Befestigungs-Set für Mauerwerk und Beton	*180031 A220*

Zubehör	
ROLLER'S Centro S1 Antriebsmaschine	*180000 A220*
ROLLER'S Universal-Diamant-Kernbohrkronen *induktiv gelötet, wiederbelegbar*	*siehe Seite 142*
ROLLER'S Universal-Diamant-Kernbohrkronen LS *lasergeschweißt, hochtemperaturbeständig*	*siehe Seite 143*
ROLLER'S Bohrständer	*siehe Seite 140*
ROLLER'S Protector L / M, *Nass- und Trockensauger*	*siehe Seite 134*
Weiteres Zubehör	*siehe Seite 141*
Stahlblechkasten *mit Einlage*	*180600 A*

ROLLER'S Centro SR

Deutsche Spitzenqualität

Speed-Regulation
Für beste Bohrleistung und höchste Standzeit der Bohrkronen.

Universelle, leistungsstarke, robuste, handliche Diamant-Kernbohrmaschine mit Speed-Regulation zum Kernbohren z. B. in Beton, Stahlbetonm bis Ø 162 (200) mm, in Mauerwerk aller Art, Natursteine, Asphalt, Estrich aller Art, bis Ø 250 mm. Für Trocken- oder Nassbohrungen, handgeführt oder mit Bohrständer.

- *Nur eine universelle, robuste, handliche Diamant-Kernbohrmaschine für 4 Anwendungen!* ***Handgeführt Trockenbohren, handgeführt Nassbohren, Trockenbohren mit Bohrständer, Nassbohren mit Bohrständer.***
  Ideal für die Anwendungen bei Gas- und Sanitär-Installation, Heizungsbau, Elektro-Installation u. a. Für Rohrleitungs- und Kabeldurchführungen, Lüftungskanäle, Prüfkernbohrungen u. a.
- *Leistungsstarke Antriebsmaschine zum vibrationsfreien Kernbohren für einfaches, schnelles Arbeiten. Universell zur Aufnahme von Bohrkronen mit Anschlussgewinde UNC 1¼" innen oder G ½" außen. Mit Wasserzuführeinrichtung zum Nassbohren, mit einstellbarem Absperrventil, Schnellkupplung mit Wasserstopp und Schlauchanschluss ½". Saugrotor zur Staubabsaugung zum Trockenbohren mit Anschluss für handelsübliche Staubsauger (Zubehör).*
- *Kompakte Bauweise, günstiges Gewicht, Antriebsmaschine nur 6,4 kg.*
- *Praxisgerechter Spatengriff in Verbindung mit Gegenhalter für handgeführtes Bohren. Spannhals Ø 60 mm zur Aufnahme der Antriebsmaschine in ROLLER'S Bohrständer S2, ROLLER'S Bohrständer T und in geeignete Bohrständer anderer Fabrikate. Distanzstück Set zur zusätzlichen Stabilisierung der Antriebsmaschine ROLLER'S Centro SR am ROLLER'S Bohrständer T.*
- *Stabiles, wartungsfreies 2-stufiges Getriebe mit Blockierschutz durch Sicherheits-Rutschkupplung.*
- *Robuster, durchzugstarker Universalmotor 2200 W, mit Multi-Funktionselektronik mit Anlaufstrombegrenzung für Sanftanlauf, automatischer Leerlaufdrehzahlbegrenzung, Überlastsicherung und Blockierschutz. Überhitzungsschutz durch Temperaturüberwachung des Motors durch PTC-Widerstand (Positive Temperature Coefficient). Tippschalter mit Arretierung. Anschlussleitung mit integriertem Personenschutzschalter (PRCD).*
- ***Speed-Regulation***
  Stufenlose, elektronische Drehzahlregelung zur materialgerechten Wahl der Bohrgeschwindigkeit. Stellrad für stufenlose Drehzahleinstellung (250 bis 500 min^{-1} im 1. Getriebegang bzw. 600 bis 1200 min^{-1} im 2. Getriebegang). Die Tacho-Drehzahlregelelektronik hält die vorgewählte Drehzahl unter Belastung konstant. Die Drehzahl der Bohrkrone wird so lange auf dem Sollwert gehalten, bis diese auf einen Widerstand stößt und einen kritischen Wert unterschreitet. Der Antriebsmotor bleibt stehen. Wird die Antriebsmaschine wieder entlastet, wird die Solldrehzahl wieder angefahren, so dass augenblicklich mit der Solldrehzahl weitergearbeitet werden kann (Patent EP 2 085 191). Die optimal auf das jeweilige Material bzw. den jeweiligen Bohrdurchmesser vorgewählte Geschwindigkeit bleibt während des gesamten Bohrvorgangs konstant, dies ermöglicht beste Bohrleistung und höchste Standzeit der Bohrkrone.
- *Universal-Diamant-Kernbohrkronen, universell einsetzbar für Trocken- und Nassbohrungen, handgeführt oder mit Bohrständer. Anschlussgewinde UNC 1¼" innen, Nutzlänge 420 mm. Wahlweise ROLLER'S Universal-Diamant-Kernbohrkronen, induktiv gelötet, wiederbelegbar, oder ROLLER'S Universal-Diamant-Kernbohrkronen LS, lasergeschweißt, hochtemperaturbeständig, siehe Seite 142–143. Adapter für Aufnahme in Antriebsmaschinen mit anderem Kernbohrkronen-Anschluss (Zubehör). Leichtlösering, für leichtes Lösen der Bohrkrone (Zubehör) .*
- ***Staubabsaugung nach EN 60335-2-69***
  Beim Bearbeiten quarzhaltiger Baustoffe, z. B. Beton, Stahlbeton, Mauerwerk, Estrich, fällt in hohem Maß quarzhaltiger, gesundheitsgefährdender mineralischer Staub (Quarzfeinstaub) an. Das Einatmen von Quarzfeinstaub ist gesundheitsschädlich. Nach EN 60335-2-69 ist vorgeschrieben, zum Saugen von gesundheitsgefährdenden Stäuben mit einem Expositionsgrenzwert/ Arbeitsplatzgrenzwerk > 0,1 mg/m^3 mindestens einen Sicherheitssauger der Staubklasse M einzusetzen. Nationale Vorschriften beachten.
  Saugrotor zur Staubabsaugung beim Trockenbohren mit Anschluss für ROLLER'S Protector und andere geeignete Sauger (Zubehör). Anbohrhilfe G ½, mit Bohrungen zur Absaugung des Bohrstaubes aus dem Bohrloch durch Saugrotor zur Staubabsaugung (Zubehör). Sicherheitssauger ROLLER'S Protector M siehe Seite 134 .
- *Wasserabsaug-Vorrichtung zum Nassbohren bis Ø 170 mm, mit Anschluss für ROLLER'S Protector oder andere geeignete Staubsauger (Zubehör).*
- *ROLLER'S Bohrständer S2 oder ROLLER'S Bohrständer T, siehe Seite 140.*

ROLLER'S Centro SR

Lieferumfang	Art.-Nr.
ROLLER'S Centro SR Basic-Pack	
Antriebsmaschine mit Speedregulation, 2-stufigem Getriebe, Multifunktions-Elektronik, Personenschutzschalter PRCD, Wasserzuführeinrichtung mit Absperrventil, Schnellkupplung für Schlauchanschluss ½", Gegenhalter, Distanzstück Set, Einmaulschlüssel SW 32. Im Stahlblechkasten	*183010 A220*
ROLLER'S Centro SR Set T	
ROLLER'S Centro SR Basic-Pack, ROLLER'S Bohrständer T mit Schlüsselsatz und Befestigungs-Set für Mauerwerk und Beton	*183022 A220*
ROLLER'S Centro SR Set 62-82-132 T	
ROLLER'S Centro SR Basic-Pack mit Universal-Diamant-Kernbohrkronen ROLLER'S UDKB 62, 82, 132 mm, ROLLER'S Bohrständer T mit Schlüsselsatz und Befestigungs-Set für Mauerwerk und Beton	*183023 A220*
Zubehör	
ROLLER'S Centro SR Antriebsmaschine	*183000 A220*
***Distanzstück Set** zur zusätzlichen Stabilisierung der Antriebsmaschine Centro SR am Bohrständer T, bestehend aus Distanzstück und 2 Zylinderschrauben M 8 × 65*	*183632 R*
***ROLLER'S Universal-Diamant-Kernbohrkronen** induktiv gelötet, wiederbelegbar*	*siehe Seite 142*
***ROLLER'S Universal-Diamant-Kernbohrkronen LS** lasergeschweißt, hochtemperaturbeständig*	*siehe Seite 143*
ROLLER'S Bohrständer S2 / Bohrständer T	*siehe Seite 140*
***ROLLER'S Protector L / M**, Nass- und Trockensauger*	*siehe Seite 134*
Weiteres Zubehör	*siehe Seite 141*
***Stahlblechkasten** mit Einlage*	*180600 A*

ROLLER'S Centro S3

Universelle, leistungsstarke, robuste, handliche Diamant-Kernbohrmaschine zum Kernbohren z. B. in Beton, Stahlbeton bis Ø 152 (200) mm, in Mauerwerk aller Art, Natursteine, Asphalt, Estrich aller Art, bis Ø 250 mm. Für Trocken- oder Nassbohrungen, handgeführt oder mit Bohrständer.

Nur eine universelle, robuste, handliche Diamant-Kernbohrmaschine für 4 Anwendungen! ***Handgeführt Trockenbohren, handgeführt Nassbohren, Trockenbohren mit Bohrständer, Nassbohren mit Bohrständer.***
Ideal für die Anwendungen bei Gas- und Sanitär-Installation, Heizungsbau, Elektro-Installation u. a. Für Rohrleitungs- und Kabeldurchführungen, Lüftungskanäle, Prüfkernbohrungen u. a.

- *Leistungsstarke Antriebsmaschine zum vibrationsfreien Kernbohren für einfaches, schnelles Arbeiten. Universell zur Aufnahme von Bohrkronen mit Anschlussgewinde UNC 1¼" innen oder G ½" außen. Mit Wasserzuführeinrichtung zum Nassbohren, mit einstellbarem Absperrventil, Schnellkupplung mit Wasserstopp und Schlauchanschluss ½". Saugrotor zur Staubabsaugung zum Trockenbohren mit Anschluss für handelsübliche Staubsauger (Zubehör).*
- *Kompakte Bauweise, günstiges Gewicht, Antriebsmaschine nur 7,4 kg.*
- *Praxisgerechter Spatengriff in Verbindung mit Gegenhalter für handgeführtes Bohren. Spannhals Ø 60 mm zur Aufnahme der Antriebsmaschine in ROLLER'S Bohrständer S2, ROLLER'S Bohrständer T und in geeignete Bohrständer anderer Fabrikate.*
- *Stabiles, wartungsfreies 3-stufiges Getriebe für optimale Wahl der Lastdrehzahl entsprechend dem Bohrdurchmesser. Blockierschutz durch Sicherheits-Rutschkupplung. Lastdrehzahl der Bohrspindel 530 min^{-1}, 1280 min^{-1}, 1780 min^{-1}.*
- *Robuster, durchzugstarker Universalmotor 2200 W, mit Multi-Funktionselektronik mit Anlaufstrombegrenzung für Sanftanlauf, automatischer Leerlaufdrehzahlbegrenzung, Überlastsicherung und Blockierschutz. Tippschalter mit Arretierung. Anschlussleitung mit integriertem Personenschutzschalter (PRCD).*
- *Universal-Diamant-Kernbohrkronen, universell einsetzbar für Trocken- und Nassbohrungen, handgeführt oder mit Bohrständer. Anschlussgewinde UNC 1¼" innen, Nutzlänge 420 mm. Wahlweise ROLLER'S Universal-Diamant-Kernbohrkronen, induktiv gelötet, wiederbelegbar, oder ROLLER'S Universal-Diamant-Kernbohrkronen LS, lasergeschweißt, hochtemperaturbeständig, siehe Seite 142–143. Adapter für Aufnahme in Antriebsmaschinen mit anderem Kernbohrkronen-Anschluss (Zubehör). Leichtlösering, für leichtes Lösen der Bohrkrone (Zubehör) .*
- ***Staubabsaugung nach EN 60335-2-69***
  Saugrotor zur Staubabsaugung beim Trockenbohren mit Anschluss für ROLLER'S Protector und andere geeignete Sauger (Zubehör). Anbohrhilfe G ½, mit Bohrungen zur Absaugung des Bohrstaubes aus dem Bohrloch durch Saugrotor zur Staubabsaugung (Zubehör). Sicherheitssauger ROLLER'S Protector M siehe Seite 134 .
- *Wasserabsaug-Vorrichtung zum Nassbohren bis Ø 170 mm, mit Anschluss für ROLLER'S Protector oder andere geeignete Staubsauger (Zubehör).*
- *ROLLER'S Bohrständer S2 oder ROLLER'S Bohrständer T, siehe Seite 140.*

Lieferumfang	*Art.-Nr.*
ROLLER'S Centro S3 Basic-Pack	
Antriebsmaschine mit 3-stufigem Getriebe, Multifunktions-Elektronik, Personenschutzschalter PRCD, Wasserzuführeinrichtung mit Absperrventil, Schnellkupplung für Schlauchanschluss ½", Gegenhalter, Einmaulschlüssel SW 32. Im Stahlblechkasten	*180011 A220*
ROLLER'S Centro S3 Set T	
ROLLER'S Centro S3 Basic-Pack, ROLLER'S Bohrständer T mit Schlüsselsatz und Befestigungs-Set für Mauerwerk und Beton	*180029 A220*
ROLLER'S Centro S3 Set 62-82-132 T	
ROLLER'S Centro S3 Basic-Pack mit Universal-Diamant-Kernbohrkronen ROLLER'S UDKB 62, 82, 132 mm, ROLLER'S Bohrständer T mit Schlüsselsatz und Befestigungs-Set für Mauerwerk und Beton	*180028 A220*

Zubehör	
ROLLER'S Centro S3 Antriebsmaschine	*180001 A220*
ROLLER'S Universal-Diamant-Kernbohrkronen *induktiv gelötet, wiederbelegbar*	*siehe Seite 142*
ROLLER'S Universal-Diamant-Kernbohrkronen LS *lasergeschweißt, hochtemperaturbeständig*	*siehe Seite 143*
ROLLER'S Bohrständer	*siehe Seite 140*
ROLLER'S Protector L / M, *Nass- und Trockensauger*	*siehe Seite 134*
Weiteres Zubehör	*siehe Seite 141*
Stahlblechkasten *mit Einlage*	*180600 A*

ROLLER'S Centro S2/3,5

Kernbohrkrone (Zubehör)

Bärenstarke, robuste Diamant-Kernbohrmaschine zum Kernbohren z. B. in Beton, Stahlbeton, in Mauerwerk aller Art, Natursteine, Asphalt, Estrich aller Art, Ø 40 – 300 mm. Für Trocken- oder Nassbohrungen.

- *Universelle, robuste Diamant-Kernbohrmaschine zum Trocken- und Nassbohren. Ideal für die Anwendungen bei Gas- und Sanitär-Installation, Heizungsbau, Elektro-Installation u. a. Für Rohrleitungs- und Kabeldurchführungen, Lüftungskanäle, Prüfkernbohrungen u. a.*
- *Leistungsstarke Antriebsmaschine zum vibrationsfreien Kernbohren für einfaches, schnelles Arbeiten. Zur Aufnahme von Bohrkronen mit Anschlussgewinde UNC 1¼" innen. Mit Wasserzuführeinrichtung zum Nassbohren, mit einstellbarem Absperrventil, Schnellkupplung mit Wasserstopp und Schlauchanschluss ½".*
- *Kompakte Bauweise, günstiges Gewicht, Antriebsmaschine nur 14,4 kg.*
- *Motorplatte für Schnellspannung am Bohrständer. Zur Aufnahme der Antriebsmaschine in ROLLER'S Bohrständer T und in geeignete Bohrständer anderer Fabrikate.*
- *Stabiles, wartungsfreies 2-stufiges Getriebe für optimale Wahl der Lastdrehzahl entsprechend dem Bohrdurchmesser. Blockierschutz durch Sicherheits-Rutschkupplung. Lastdrehzahl der Bohrspindel 320 min^{-1}, 760 min^{-1}.*
- *Robuster, durchzugstarker Universalmotor 3420 W, mit Multi-Funktionselektronik mit Anlaufstrombegrenzung für Sanftanlauf, automatischer Leerlaufdrehzahlbegrenzung, Überlastsicherung und Blockierschutz. Wippschalter. Anschlussleitung mit integriertem Personenschutzschalter (PRCD).*
- *Universal-Diamant-Kernbohrkronen, universell einsetzbar für Trocken- und Nassbohrungen, handgeführt oder mit Bohrständer. Anschlussgewinde UNC 1¼" innen, Nutzlänge 420 mm. Wahlweise ROLLER'S Universal-Diamant-Kernbohrkronen, induktiv gelötet, wiederbelegbar, oder ROLLER'S Universal-Diamant-Kernbohrkronen LS, lasergeschweißt, hochtemperaturbeständig, siehe Seite 142 – 143. Adapter für Aufnahme in Antriebsmaschinen mit anderem Kernbohrkronen-Anschluss (Zubehör). Leichtlösering, für leichtes Lösen der Bohrkrone (Zubehör).*
- *Wasserabsaug-Vorrichtung zum Nassbohren bis Ø 170 mm, mit Anschluss für ROLLER'S Protector oder andere geeignete Staubsauger (Zubehör).*
- *ROLLER'S Bohrständer T*
  Robuster, besonders stabiler Bohrständer zum Kernbohren in Stahlbeton u. a. Materialien bis Ø 300 mm. Für höchste Ansprüche. Bohrsäule aus biege- und verwindungssteifem 4-kant-Präzisionsstahlrohr ☐ 50 mm, kaltverfestigt, extra eng toleriert, für vibrationsarme Führung des Vorschubschlittens. Stufenlos schwenkbar mit Gradeinteilung bis 45°, mit 2-facher Abstützung durch verstellbare, einstückige Stahlstreben, für höchsten Vorschubdruck. Besonders stabile, 3-seitige Führung der Bohrsäule in der Grundplatte und 3-fache kreuzweise Befestigung, für hohe Steifigkeit beim senkrechten Bohren. 4 Ringschrauben zum Ausgleichen von Bodenunebenheiten, für exakten Stand. Bohrtiefenskala. Vorschubschlitten durch einstellbare und vorgespannte Kunststoffgleitlager allseits geführt. Präziser Vorschubantrieb garantiert leichtes, schwingungsarmes Anbohren und präzisen, vibrationsarmen Bohrvorschub. Für hohen Vorschubdruck und lange Lebensdauer der Bohrkronen. Im Vorschubschlitten integrierte Libelle für exakte Ausrichtung des Bohrständers. Arretierung des Vorschubschlittens für einfache Montage der Bohrkronen und sicheren Transport. Verwindungssteife Verschlussplatte aus verschleißfestem Sphäroguss. Schnellspannvorrichtung, zur Aufnahme von Antriebsmaschinen mit geeigneter Anschlussplatte. Besonders stabiler Spannwinkel, biege- und verwindungssteif, zur Aufnahme von Antriebsmaschinen mit Spannhals Ø 60 mm. Kraftübersetzender Zahnstangenantrieb mit ergonomisch gestaltetem, auf beiden Seiten des Vorschubschlittens steckbarem Vorschubhebel. Breite Zahnstange aus Stahl. Grundplatte mit Nut für Dichtring der Vakuumbefestigung. Vakuumbefestigung als Zubehör. Bohrsäule mit einstellbarem Spannkopf zum Spannen des Bohrständers zwischen Decke und Boden oder zwischen zwei Wänden. Fahrbarer Bohrständer für leichten Transport. Gewicht 19,5 kg.

Lieferumfang	*Art.-Nr.*
ROLLER'S Centro S2/3,5 Basic-Pack	
Diamant-Kernbohrmaschine mit 2-stufigem Getriebe, Multifunktions-Elektronik, Personenschutzschalter PRCD, Wasserzuführeinrichtung mit einstellbarem Absperrventil und Schnellkupplung für Schlauchanschluss ½", Leichtlösering, Einmaulschlüssel SW 32	*180012 A220*
ROLLER'S Centro S2/3,5 Set T	
ROLLER'S Centro S2/3,5 Basic-Pack, ROLLER'S Bohrständer T mit Schlüsselsatz und Befestigungs-Set für Mauerwerk und Beton	*180030 A220*

Zubehör

ROLLER'S Universal-Diamant-Kernbohrkronen *induktiv gelötet, wiederbelegbar*	*siehe Seite 142*
ROLLER'S Universal-Diamant-Kernbohrkronen LS *lasergeschweißt, hochtemperaturbeständig*	*siehe Seite 143*
ROLLER'S Bohrständer	*siehe Seite 140*
ROLLER'S Protector L / M, *Nass- und Trockensauger*	*siehe Seite 134*
Weiteres Zubehör	*siehe Seite 141*

ROLLER'S Bohrständer

Deutsche Spitzenqualität

Deutsche Spitzenqualität

Zubehör für ROLLER'S Centro S1, Centro SR, Centro S3, Centro S2/3,5 und andere Fabrikate	Art.-Nr.
ROLLER'S Bohrständer S2 *Für ROLLER'S Centro S1, Centro SR, Centro S3 und andere Fabrikate.* *Robuster, handlicher Bohrständer zum Kernbohren bis Ø 200 mm. Bohrsäule aus biege- und verwindungssteifem 4-kant-Präzisionsstahlrohr ☑ 50 mm, kaltverfestigt, extra eng toleriert, für vibrationsarme Führung des Vorschubschlittens. Bohrsäule in stabilem Standfuß geführt und 2-fach geschraubt, für hohe Steifigkeit beim Bohren. Standfuß aus Stahlprofil. 4 Stellschrauben zum Ausgleichen von Bodenunebenheiten, für exakten Stand. Spannwinkel zur Aufnahme von Antriebsmaschinen mit Spannhals Ø 60 mm. Vorschubschlitten durch einstellbare und vorgespannte Kunststoffgleitlager allseits geführt. Präziser Vorschubantrieb garantiert leichtes, schwingungsarmes Anbohren und präzisen, vibrationsarmen Bohrvorschub. Für hohen Vorschubdruck und lange Lebensdauer der Bohrkronen. Im Vorschubschlitten integrierte Libelle für exakte Ausrichtung des Bohrständers. Arretierung des Vorschubschlittens für einfache Montage der Bohrkronen und sicheren Transport. Stabiler Spannwinkel, biege- und verwindungssteif, zur Aufnahme von Antriebsmaschinen mit Spannhals Ø 60 mm. Kraftübersetzender Zahnstangenantrieb mit ergonomisch gestaltetem, auf beiden Seiten des Vorschubschlittens steckbarem Vorschubhebel. Breite Zahnstange aus Stahl. Gewicht 12 kg. Mit Sechskant-Stiftschlüssel SW 6, Einmaulschlüssel SW 19 und 30. Befestigungs-Set für Mauerwerk und Beton, bestehend aus 2 Stück Spreizanker M 12, 10 Stück Einschlaganker M 12, Setzeisen für Einschlaganker M 12, Kordelgewindestange mit Gewinde M 12 × 65, Schnellspann-Mutter, Scheibe, Hartmetall-Steinbohrer Ø 15 mm SDS-plus*	*183700 A*
ROLLER'S Bohrständer T *Universell für ROLLER'S Centro S1, Centro SR, Centro S3, Centro S2/3,5 und andere Fabrikate. Bei ROLLER'S Centro SR wird die Verwendung des Distanzstück Set (siehe unten) empfohlen.* *Robuster, besonders stabiler Bohrständer zum Kernbohren in Stahlbeton u. a. Materialien bis Ø 300 mm. Für höchste Ansprüche. Bohrsäule aus biege- und verwindungssteifem 4-kant-Präzisionsstahlrohr ☑ 50 mm, kaltverfestigt, extra eng toleriert, für vibrationsarme Führung des Vorschubschlittens. Stufenlos schwenkbar mit Gradeinteilung bis 45°, mit 2-facher Abstützung durch verstellbare, einstückige Stahlstreben, für höchsten Vorschubdruck. Besonders stabile, 3-seitige Führung der Bohrsäule in der Grundplatte und 3-fache kreuzweise Befestigung, für hohe Steifigkeit beim senkrechten Bohren. 4 Ringschrauben zum Ausgleichen von Bodenunebenheiten, für exakten Stand. Bohrtiefenskala. Vorschubschlitten durch einstellbare und vorgespannte Kunststoffgleitlager allseits geführt. Präziser Vorschubantrieb garantiert leichtes, schwingungsarmes Anbohren und präzisen, vibrationsarmen Bohrvorschub. Für hohen Vorschubdruck und lange Lebensdauer der Bohrkronen. Im Vorschubschlitten integrierte Libelle für exakte Ausrichtung des Bohrständers. Arretierung des Vorschubschlittens für einfache Montage der Bohrkronen und sicheren Transport. Verwindungssteife Verschlussplatte aus verschleißfestem Sphäroguss. Schnellspannvorrichtung, zur Aufnahme von Antriebsmaschinen mit geeigneter Anschlussplatte. Besonders stabiler Spannwinkel, biege- und verwindungssteif, zur Aufnahme von Antriebsmaschinen mit Spannhals Ø 60 mm. Kraftübersetzender Zahnstangenantrieb mit ergonomisch gestaltetem, auf beiden Seiten des Vorschubschlittens steckbarem Vorschubhebel. Breite Zahnstange aus Stahl. Grundplatte mit Nut für Dichtring der Vakuumbefestigung. Vakuumbefestigung als Zubehör. Bohrsäule mit einstellbarem Spannkopf zum Spannen des Bohrständers zwischen Decke und Boden oder zwischen zwei Wänden. Fahrbarer Bohrständer für leichten Transport. Gewicht 19,5 kg. Sechskant-Stiftschlüssel SW 6, Einmaulschlüssel SW 19 und SW 30. Befestigungs-Set für Mauerwerk und Beton, bestehend aus 2 Stück Spreizanker M12 für Mauerwerk, 10 Stück Einschlaganker M12 für Beton, Setzeisen für Einschlaganker M12, Kordelgewindestange mit Gewinde M12 × 65, Schnellspann-Mutter, Scheibe, Hartmetall-Steinbohrer Ø 15 mm SDS-plus*	*183600 A*
***Distanzstück Set** zur zusätzlichen Stabilisierung der Antriebsmaschine Centro SR am Bohrständer T, bestehend aus Distanzstück und 2 Zylinderschrauben M 8 × 65*	*183632 R*

ROLLER'S Centro

S1 / SR / S3 / S2/3,5

Zubehör für ROLLER'S Centro S1, Centro SR, Centro S3, Centro S2/3,5 und andere Fabrikate	Art.-Nr.
Bohrschablone Bohrständer T zum einfachen Setzen der Befestigungsbohrungen	183605 R
Laser-Bohrmittenanzeiger	183604 R
Hartmetall-Steinbohrer Ø 15 mm SDS-Plus für Einschlaganker M 12	079018
Einschlaganker M 12, 50er-Pack, für Beton	079005 R50
Setzeisen für Einschlaganker M 12	182050 R
Hartmetall-Steinbohrer Ø 20 mm SDS-Plus für Spreizanker M 12	079019
Spreizanker M 12, 10er-Pack, für Mauerwerk, wiederverwendbar	079006 R10
Schnellspann-Set 160 zur Befestigung des Bohrständers mit Anker, bestehend aus Kordelgewindestange 160 mm mit Gewinde M 12 × 52, Schnellspann-Mutter, Scheibe	079010
Schnellspann-Set 500 zur Befestigung des Bohrständers ohne Anker, bestehend aus Kordelgewindestange 500 mm, 2 Schnellspann-Mutter, 2 Scheiben	183607 R
Vakuumbefestigung Bohrständer T, bestehend aus Dichtring und Abdeckplatte mit Schlauchanschluss	183603 R
Vakuumpumpe, für Vakuum ≤ -900 mbar (90%), bestehend aus trockenlaufender Drehschieberpumpe, ölfrei, Förderleistung 6 m^3/h, Kondensatormotor 230 V, 50–60 Hz, 250 W, spritzwassergeschützt, innenliegender Ansaugfilter mit Schalldämpferfunktion und 5 m PVC-Gewebeschlauch mit Schnellkupplung	183670 R220
Anbohrhilfe G ½", mit Bohrungen zur Absaugung des Bohrstaubes aus dem Bohrloch durch Saugrotor zur Staubabsaugung (Art.-Nr. 181160 R), mit Hartmetall-Steinbohrer Ø 8 mm	180140 R
Hartmetall-Steinbohrer Ø 8 mm für Anbohrhilfe	079013
Druckwasserbehälter für 8 l Wasser, zum Nassbohren ohne Wasseranschluss	182006 A
Wasserabsaugvorrichtung zum Nassbohren bis Ø 170 mm, bestehend aus Wassersammelring mit Dichtung, Gummischeibe Ø 200 mm, Universalniederhalter für alle ROLLER'S Bohrständer	183606 R
Gummischeibe Ø 200 mm, 10er-Pack, für Wasserabsaugvorrichtung	183675 R10
Saugrotor zur Staubabsaugung mit Anschlussgewinde G ½ außen, UNC 1¼ außen und mit Anschluss für ROLLER'S Protector und andere geeignete Sauger	180160 R
Nivilierblock magnetisch, mit 3 Wasserwaagen zum Ausrichten des Bohrständers in 3 Richtungen	182009
Bohrkronen-Verlängerung 200 mm	180155 R
Leichtlösering für leichtes Lösen der Diamant-Kernbohrkrone	180015
Schärfstein für Diamant-Kernbohrkronen	079012
Einmaulschlüssel SW 41 zum Lösen der Bohrkrone	079003
ROLLER'S Protector L / M Trocken- und Nasssauger, zertifiziert als Sauger und Entstauber zur Aufnahme gesundheitsgefährdender Stäube nach EN 60335-2-69	siehe Seite 134

ROLLER'S Universal-Diamant-Kernbohrkronen

Deutsche Spitzenqualität

- Stahlbeton (nass)

- Ziegelmauerwerk (nass)

- Kalksandstein (trocken / nass)

- Poroton (tocken / nass)

- Sandstein (nass)

- Asphalt (nass)

- Granit (nass) und vieles mehr

Zubehör für ROLLER'S Centro S1, Centro SR, Centro S3, Centro S2/3,5 und andere Fabrikate

Universal-Diamant-Kernbohrkronen, induktiv gelötet, universell einsetzbar für Trocken- und Nassbohrungen, handgeführt oder mit Bohrständer. Für vielen Materialien, z. B. Beton, Stahlbeton, Mauerwerk aller Art, Naturstein, Asphalt, Estrich aller Art. Anschlussgewinde UNC 1¼" innen, Nutzlänge 420 mm.

- *Antrieb durch ROLLER'S Centro S und durch geeignete Antriebsmaschinen anderer Fabrikate mit Anschlussgewinde UNC 1¼" außen. Adapter zum Anschluss an Antriebsmaschine mit anderer Bohrkronenaufnahme (Zubehör).*
- *Diamant-Segmente mit keilförmigem Anschnitt ("Dachform") für schnelles, leichtes und ruhiges Anbohren.*
- *Induktiv gelötet auf vollautomatischen Lötanlagen für gleichbleibend hohe Qualität der Lötverbindung. Bohrrohre mit gelöteten Diamant-Segmenten sind durch einfaches Hartlöten wiederbelegbar.*
- *Hochwertige Diamantsegmente mit spezieller Bindung mit hohem Diamantanteil für schnelle Bohrungen und sehr hohe Standzeit. Universell für den Einsatz in Stahlbeton, Granit, Kalksandstein, Sandstein, Poroton, Ziegel, Asphalt.*
- *Sofort einsatzbereit, durch angeschärfte Diamant-Segmente.*
- *Leichtlösering, für leichtes Lösen der Bohrkrone (Zubehör).*

Bezeichnung Ø × Bohrtiefe × Anschluss	*Anzahl Segment*	*Art.-Nr.*
ROLLER'S Universal-Diamant-Kernbohrkrone		
UDKB 32 × 420 × UNC 1¼	*4*	*181010 A*
UDKB 42 × 420 × UNC 1¼	*4*	*181015 A*
UDKB 52 × 420 × UNC 1¼	*5*	*181020 A*
UDKB 62 × 420 × UNC 1¼	*6*	*181025 A*
UDKB 72 × 420 × UNC 1¼	*7*	*181030 A*
UDKB 82 × 420 × UNC 1¼	*7*	*181035 A*
UDKB 92 × 420 × UNC 1¼	*8*	*181040 A*
UDKB 102 × 420 × UNC 1¼	*8*	*181045 A*
UDKB 112 × 420 × UNC 1¼	*9*	*181050 A*
UDKB 125 × 420 × UNC 1¼	*10*	*181057 A*
UDKB 132 × 420 × UNC 1¼	*11*	*181060 A*
UDKB 152 × 420 × UNC 1¼	*12*	*181065 A*
UDKB 162 × 420 × UNC 1¼	*12*	*181070 A*
UDKB 182 × 420 × UNC 1¼	*12*	*181075 A*
UDKB 200 × 420 × UNC 1¼	*12*	*181080 A*
UDKB 225 × 420 × UNC 1¼	*13*	*181085 A*
UDKB 250 × 420 × UNC 1¼	*14*	*181090 A*
UDKB 300 × 420 × UNC 1¼	*22*	*181095 A*

Zubehör

Adapter UNC 1¼" außen – G ½" außen	*180052*
Adapter UNC 1¼" außen – G ½" innen	*180056*
Adapter UNC 1¼" außen – Hilti BI	*180053*
Adapter UNC 1¼" außen – Hilti BU	*180054*
Adapter UNC 1¼" außen – Würth	*180055*
Weitere Adapter zur Verwendung von ROLLER'S Universal-Diamant-Kernbohrkronen in Antriebsmaschinen anderer Fabrikate	*auf Anfrage*
***Bohrkronen-Verlängerung** 200 mm*	*180155 R*
***Leichtlösering** für leichtes Lösen der Diamant-Kernbohrkrone*	*180015*
***Schärfstein** für Diamant-Kernbohrkronen*	*079012*
***Einmaulsschlüssel SW 41** für Bohrkrone*	*079003*

ROLLER'S Universal-Diamant-Kernbohrkronen LS

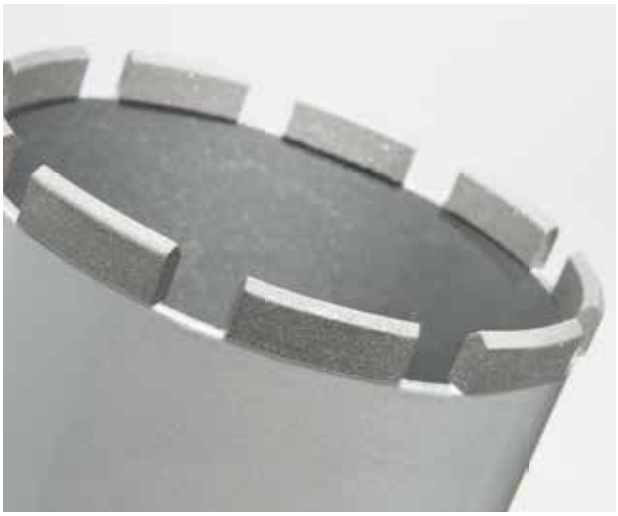

Zubehör für ROLLER'S Centro S1, Centro SR, Centro S3, Centro S2/3,5 und andere Fabrikate

Hochtemperaturbeständige Universal-Diamant-Kernbohrkronen, lasergeschweißt, universell einsetzbar für Trocken- und Nassbohrungen, handgeführt oder mit Bohrständer. Für vielen Materialien, z. B. Beton, Stahlbeton, Mauerwerk aller Art, Naturstein, Asphalt, Estrich aller Art. Anschlussgewinde UNC 1¼" innen, Nutzlänge 420 mm.

- *Antrieb durch ROLLER'S Centro S und durch geeignete Antriebsmaschinen anderer Fabrikate mit Anschlussgewinde UNC 1¼" außen. Adapter zum Anschluss an Antriebsmaschine mit anderer Bohrkronenaufnahme (Zubehör).*
- *Diamant-Segmente mit keilförmigem Anschnitt ("Dachform") für schnelles, leichtes und ruhiges Anbohren.*
- *Lasergeschweißt auf vollautomatischen Schweißanlagen für gleichbleibend hohe Qualität der Schweißverbindung. Hochtemperaturbeständig, auch bei extremer Temperaturbelastung kein Ablöten der Segmente durch Überhitzung.*
- *Hochwertige Diamantsegmente mit spezieller Bindung mit hohem Diamantanteil für schnelle Bohrungen und sehr hohe Standzeit. Universell für den Einsatz in Stahlbeton, Granit, Kalksandstein, Sandstein, Poroton, Ziegel, Asphalt.*
- *Sofort einsatzbereit, durch angeschärfte Diamant-Segmente.*
- *Leichtlösering, für leichtes Lösen der Bohrkrone (Zubehör).*

► *Stahlbeton (nass)*

► *Ziegelmauerwerk (nass)*

► *Kalksandstein (trocken / nass)*

► *Poroton (tocken / nass)*

► *Sandstein (nass)*

► *Asphalt (nass)*

► *Granit (nass) und vieles mehr*

Bezeichnung Ø × Bohrtiefe × Anschluss	*Anzahl Segment*	*Art.-Nr.*
ROLLER'S Universal-Diamant-Kernbohrkrone LS		
UDKB LS 32 × 420 × UNC 1¼	*1*	*181410 A*
UDKB LS 42 × 420 × UNC 1¼	*4*	*181415 A*
UDKB LS 52 × 420 × UNC 1¼	*5*	*181420 A*
UDKB LS 62 × 420 × UNC 1¼	*6*	*181425 A*
UDKB LS 72 × 420 × UNC 1¼	*6*	*181430 A*
UDKB LS 82 × 420 × UNC 1¼	*7*	*181435 A*
UDKB LS 92 × 420 × UNC 1¼	*8*	*181440 A*
UDKB LS 102 × 420 × UNC 1¼	*9*	*181445 A*
UDKB LS 112 × 420 × UNC 1¼	*9*	*181450 A*
UDKB LS 125 × 420 × UNC 1¼	*10*	*181457 A*
UDKB LS 132 × 420 × UNC 1¼	*10*	*181460 A*
UDKB LS 152 × 420 × UNC 1¼	*11*	*181465 A*
UDKB LS 162 × 420 × UNC 1¼	*12*	*181470 A*
UDKB LS 182 × 420 × UNC 1¼	*13*	*181475 A*
UDKB LS 200 × 420 × UNC 1¼	*14*	*181480 A*
Zubehör		
Adapter UNC 1¼" – außen G ½" außen		*180052*
Adapter UNC 1¼" außen – G ½" innen		*180056*
Adapter UNC 1¼" außen – Hilti BI		*180053*
Adapter UNC 1¼" außen – Hilti BU		*180054*
Adapter UNC 1¼" außen – Würth		*180055*
Weitere Adapter zur Verwendung von ROLLER'S Universal-Diamant-Kernbohrkronen in Antriebs-maschinen 50anderer Fabrikate		*auf Anfrage*
Bohrkronen-Verlängerung *200 mm*		*180155 R*
Leichtlösering *für leichtes Lösen der Diamant-Kernbohrkrone*		*180015*
Schärfstein *für Diamant-Kernbohrkronen*		*079012*
Einmaulsschlüssel SW 41 *für Bohrkrone*		*079003*

ROLLER'S Groove 125

Leistungsstarkes, kompaktes, handliches Diamant-Schlitz- und Trennschleifgerät zum trockenen Schlitzen und Trennen mineralischer Werkstoffe, z. B. Beton, Stahlbeton, Mauerwerk aller Art, Natursteine, Estrich aller Art. Für eine Schlitztiefe bis 38 mm und eine Schlitzbreite bis 43 mm.

- *Ideal zur Herstellung von Schlitzen / Nuten zur Verlegung von Rohren und elektrischen Leitungen bei der Heizungs-, Sanitär- und Elektroinstallation, Klima- und Kältetechnik.*
- *Leistungsstarke Antriebsmaschine zum staubfreien, einfachen und sicheren Trennen und Schlitzen von Beton, Stahlbeton, Mauerwerk u.a. Besonders schnell, Schlitzen in Mauerwerk 38 mm tief, 500 mm lang, in nur 25 s.*
- *Zum Antrieb von 1 – 2 Stück Diamant-Trennscheiben nach EN 13236 Ø 125 mm. 4 Distanzscheiben in unterschiedlicher Dicke, gemäß gewünschter Schlitzbreite mit den Trennscheiben zu einem stabilen Block zusammengeschraubt, sichern eine gleichbleibende Schlitzbreite.*
- *Vollflächig anliegende Auflageplatte während des gesamten Schlitz-/Trennvorgangs für geführtes Eintauchen der Diamant-Trennscheiben, staubfreies, sicheres Arbeiten und leichten, gleichmäßigen Vorschub.*
- *Kompakte Bauweise, günstiges Gewicht, Antriebsmaschine nur 5,8 kg.*
- *Praxisgerechter Schaltergriff, einstellbar in 2 Positionen, parallel oder quer zur Maschinenachse, und schwenkbarer Haltegriff, für optimale Arbeitsposition und ergonomisches Arbeiten.*
- *Stufenlos einstellbarer Tiefenanschlag.*
- *Arretierung der Antriebswelle zum einfachen Wechseln der Universal-Diamant-Trennscheiben.*
- *Stabiles, wartungsfreies Getriebe. Lastdrehzahl der Antriebswelle 5000 min^{-1}.*
- *Robuster, durchzugstarker Universalmotor 1850 W, mit Sicherheits-Tippschalter mit Wiedereinschaltsperre. Anschlussleitung 2,3 m.*
- *Multifunktions-Elektronik mit Anlaufstrombegrenzung für Sanftanlauf zum gefühlvollen Eintauchen der Diamant-Trennscheiben, automatischer Leerlaufdrehzahlbegrenzung zur Lärmreduzierung und Schonung des Motors, Überlastsicherung zum Schutz von Motor und Getriebe.*
- *Universal-Diamant-Trennscheiben, universell einsetzbar, Metallgrundkörper nach EN 13236 mit Aufnahmebohrung Ø 22,23 mm, hochwertige Diamantsegmente mit spezieller Bindung mit hohem Diamantanteil für schnelles Schlitzen / Trennen und sehr hohe Standzeit (Zubehör).*

  ROLLER'S Universal-Diamant-Trennscheiben LS Turbo, lasergeschweißt, hochtemperaturbeständig, für schnelle Schnitte und Schnitte in besonders harte Materialien, oder

  ROLLER'S Universal-Diamant-Trennscheiben LS H-P, High-Performance, lasergeschweißt, hochtemperaturbeständig, für schnelle Schnitte und Schnitte in besonders harte Materialien, sehr hohe Standzeit.
- ***Staubabsaugung nach EN 60335-2-69***
  Beim Bearbeiten quarzhaltiger Baustoffe, z. B. Beton, Stahlbeton, Mauerwerk, Estrich, fällt in hohem Maß quarzhaltiger, gesundheitsgefährdender mineralischer Staub (Quarzfeinstaub) an. Das Einatmen von Quarzfeinstaub ist gesundheitsschädlich. Nach EN 60335-2-69 ist vorgeschrieben, zum Saugen von gesundheitsgefährdenden Stäuben mit einem Expositionsgrenzwert/ Arbeitsplatzgrenzwerk > 0,1 mg/m^3 mindestens einen Sicherheitssauger der Staubklasse M einzusetzen. Nationale Vorschriften beachten.

  ROLLER'S Protector M, Trocken- und Nasssauger, zertifiziert zum Saugen von gesundheitsgefährdenden Stäuben der Staubklasse M, siehe Seite 134.

Lieferumfang	*Art.-Nr.*
ROLLER'S Groove 125 Basic-Pack	
Antriebsmaschine mit Multifunktions-Elektronik, Absaugstutzen zum Anschluss eines Staubsaugers (Entstaubers), Distanzscheiben 3, 6, 10, 20 mm, Tiefenanschlag, Steckschlüssel SW 13, ohne Trennscheiben, im Koffer	*185010 A220*

Zubehör	
ROLLER'S Groove 125 Antriebsmaschine	*185000 A220*
***ROLLER'S Universal-Diamant-Trennscheibe LS Turbo Ø 125 mm**, lasergeschweißt, hochtemperaturbeständig, für schnelle Schnitte und Schnitte in harte Materialien, mit Metallgrundkörper nach EN 13236*	*185021 A*
***ROLLER'S Universal-Diamant-Trennscheibe LS H-P Ø 125 mm,** High-Performance, lasergeschweißt, hochtemperaturbeständig, für schnelle Schnitte und Schnitte in besonders harte Materialien, hohe Standzeit, mit Metallgrundkörper nach EN 13236*	*185022 A*
Schlitzmeisel *zum Entfernen des Stegs nach dem Schlitzen*	*185024 A*
***Koffer** mit Einlage*	*185054 R*
ROLLER'S Protector L / M *Trocken- und Nasssauger*	*siehe Seite 134*

ROLLER'S Groove 180 SR

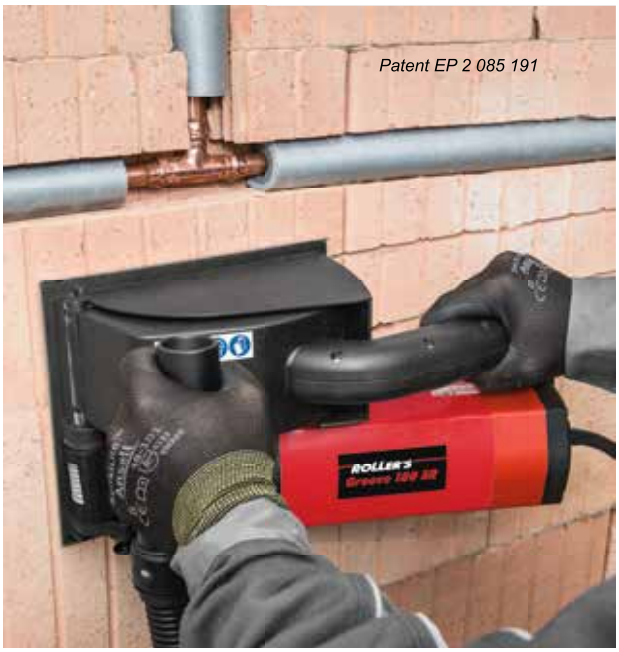

Deutsche Spitzenqualität



Leistungsstarkes, kompaktes, handliches Diamant-Schlitz- und Trennschleifgerät zum trockenen Schlitzen und Trennen mineralischer Werkstoffe, z. B. Beton, Stahlbeton, Mauerwerk aller Art, Natursteine, Estrich aller Art. Für eine Schlitztiefe bis 61 mm und eine Schlitzbreite bis 62 mm.

- *Ideal zur Herstellung von Schlitzen / Nuten zur Verlegung von Rohren und elektrischen Leitungen bei der Heizungs-, Sanitär- und Elektroinstallation, Klima- und Kältetechnik.*
- *Leistungsstarke Antriebsmaschine zum staubfreien, einfachen und sicheren Trennen und Schlitzen von Beton, Stahlbeton, Mauerwerk u.a. Besonders schnell, Schlitzen in Mauerwerk 61 mm tief, 500 mm lang, in nur 34 s.*
- *Zum Antrieb von 1 , 2 oder 3 Stück Diamant-Trennscheiben nach EN 13236. 7 Distanzscheiben in unterschiedlicher Dicke, gemäß gewünschter Schlitzbreite mit den Trennscheiben zu einem stabilen Block zusammengeschraubt, sichern eine gleichbleibende Schlitzbreite.*
- *Vollflächig anliegende Auflageplatte während des gesamten Schlitz-/Trennvorgangs für geführtes Eintauchen der Diamant-Trennscheiben, staubfreies, sicheres Arbeiten und leichten, gleichmäßigen Vorschub.*
- *Kompakte Bauweise, günstiges Gewicht, Antriebsmaschine nur 8,0 kg.*
- *Praxisgerechter Schaltergriff mit 3-fach kraftübersetzender Hebelwirkung für leichtes Eintauchen und wirkungsvollen Vorschub. Schwenkbarer Haltegriff, für optimale Arbeitsposition und ergonomisches Arbeiten.*
- *Stufenlos einstellbarer Tiefenanschlag.*
- *Arretierung der Antriebswelle zum einfachen Wechseln der Universal-Diamant-Trennscheiben.*
- *Stabiles, wartungsfreies Getriebe. Lastdrehzahl der Antriebswelle 4500 min^{-1}.*
- *Robuster, durchzugstarker Universalmotor 2000 W, Überhitzungsschutz durch Temperaturüberwachung des Motors mit PTC-Widerstand (Positive Temperature Coefficient). Sicherheits-Tippschalter mit Wiedereinschaltsperre. Wiederanlaufschutz bei Netzausfall. Anschlussleitung 5,7 m.*
- ***Speed-Regulation***
  Die zur Regelung eingesetzte Tacho-Drehzahlregelelektronik hält die Drehzahl auch unter Belastung konstant. Die Drehzahl der Trennscheibe wird so lange auf dem Sollwert gehalten, bis diese auf einen Widerstand stößt und einen kritischen Wert unterschreitet. Der Antriebsmotor bleibt stehen. Wird die Antriebsmaschine wieder entlastet, wird die Solldrehzahl wieder angefahren, so dass augenblicklich mit der Solldrehzahl weitergearbeitet werden kann (Patent EP 2 085 191). Vorteil: Die Schlitz- und Trennvorganges erhalten, für hohe Schlitz- und Trennleistung.
- *Multifunktions-Elektronik mit Anlaufstrombegrenzung für Sanftanlauf zum gefühlvollen Eintauchen der Diamant-Trennscheiben, automatischer Leerlaufdrehzahlbegrenzung zur Lärmreduzierung und Schonung des Motors, Überlastsicherung zum Schutz von Motor und Getriebe.*
- *Universal-Diamant-Trennscheiben, universell einsetzbar, Metallgrundkörper nach EN 13236 mit Aufnahmebohrung Ø 22,23 mm, hochwertige Diamantsegmente mit spezieller Bindung mit hohem Diamantanteil für schnelles Schlitzen/Trennen und sehr hohe Standzeit (Zubehör).*

  ROLLER'S Universal-Diamant-Trennscheiben LS Turbo, lasergeschweißt, hochtemperaturbeständig, für schnelle Schnitte und Schnitte in besonders harte Materialien, oder

  ROLLER'S Universal-Diamant-Trennscheiben LS H-P, High-Performance, lasergeschweißt, hochtemperaturbeständig, für schnelle Schnitte und Schnitte in besonders harte Materialien, sehr hohe Standzeit.
- ***Staubabsaugung nach EN 60335-2-69***
  ROLLER'S Protector M, Trocken- und Nasssauger, zertifiziert zum Saugen von gesundheitsgefährdenden Stäuben der Staubklasse M, siehe Seite 134.

Lieferumfang	*Art.-Nr.*
ROLLER'S Groove 180 SR Basic-Pack	
Antriebsmaschine mit Speed-Regulation, Absaugstutzen zum Anschluss eines Staubsaugers (Entstaubers), Distanzscheiben 3, 6, 10, 20 mm, Tiefenanschlag, Steckschlüssel SW 13, ohne Trennscheiben, im Stahlblechkasten	*185011 A220*

Zubehör	
ROLLER'S Groove 180 SR Antriebsmaschine	*185001 A220*
***ROLLER'S Universal-Diamant-Trennscheibe LS Turbo Ø 180 mm**, lasergeschweißt, hochtemperaturbeständig, für schnelle Schnitte und Schnitte in harte Materialien, mit Metallgrundkörper nach EN 13236*	*185026 A*
***ROLLER'S Universal-Diamant-Trennscheibe LS H-P Ø 180 mm,** High-Performance, lasergeschweißt, hochtemperaturbeständig, für schnelle Schnitte und Schnitte in besonders harte Materialien, hohe Standzeit, mit Metallgrundkörper nach EN 13236*	*185027 A*
Schlitzmeisel *zum Entfernen des Stegs nach dem Schlitzen*	*185024 A*
***Stahlblechkasten** mit Einlage*	*185058 A*
ROLLER'S Protector L / M *Trocken- und Nasssauger*	*siehe Seite 134*

ROLLER'S Scirocco 80

Leistungsstarker, hocheffizienter, elektrischer Luftentfeuchter/ Bautrockner für gewerbliche Verwendung in Handwerk und Industrie. Entfeuchtungsleistung ≤ 80 l/24 h, Luftmenge ≤ 850 m³/h.

- *Zum schnellen, effizienten Trocknen von Räumen, z. B. nach Leitungswasserschäden, nach Überschwemmungen, zum Entfeuchten von Kellerräumen u. a. und zum beschleunigten Trocknen von z. B. Beton, Mauerwerk, Putz, Estrich.*
- *Kompakte, handliche Konstruktion im stabilen, pulverbeschichteten Stahlblechgehäuse. Gewicht 54 kg.*
- *Großflächiger Luftansaugbereich mit auswaschbarem Luftfilter. Seitlicher Luftausgang für optimale Luftzirkulation.*
- *Schlauch zur Kondensatableitung in einen internen 11,5 l Kondensatbehälter (Zubehör), seitlich herausführbar, zur Kondensatableitung in einen beizustellenden Behälter oder direkt in eine Abflussleitung (Zubehör).*
- ***Elektronischer Hygrostat***
  zur Regelung der gewünschten Luftfeuchtigkeit: Automatisches Abschalten bei erreichter Soll-Luftfeuchtigkeit, automatisches Wiedereinschalten bei ansteigender Luftfeuchtigkeit.
- ***Kälteaggregat***
  Hohe Entfeuchtungsleistung durch hochwertiges Kälteaggregat mit hocheffizientem Rotationsverdichter und leistungsstarkem Kondensatormotor 230 V, 1200 W, mit automatischem Heißgas-Abtausystem, für Dauerbetrieb. Sehr leiser Lauf, auch für bewohnte Räume geeignet. Entfeuchtungsleistung ≤ 80 l/24 h, Luftmenge ≤ 850 m³/h. Hochwertiges Kältemittel R-407C.
- ***Elektronische Steuereinheit***
  Beleuchtetes 3" Display mit LCD-Technologie, 70 mm Bildschirmdiagonale, mit übersichtlicher Anzeige von Ist- und Soll-Luftfeuchtigkeit, Betriebsstunden, Betriebszustand des Kälteaggregats, der Abtaufunktion, der Verdichterschutzfunktion und der Betriebsstellung für internen 11,5 l Kondensatbehälter. Tasten zur Einstellung der gewünschten Luftfeuchtigkeit in 1 %-Schritten zwischen 30 % und 90 % sowie zur Einstellung des Dauerbetriebs. Memory-Funktion speichert die Einstellungen zum automatischen Betriebsfortlauf nach einem Stromausfall.
- *Betriebsstundenzähler und Stromverbrauchszähler, z. B. zur Meldung an den Schadenregulierer/ Auftraggeber.*
- ***Interner 11,5 l Kondensatbehälter** (Zubehör)*
  Automatische Abschaltung mit Abschaltsignal bei Verwendung des internen 11,5 l Kondensatbehälters bei Erreichen des maximalen Kondensatfüllstands. Ein-/Ausschalter für Betriebsstellung mit und ohne internen 11,5 l Kondensatbehälter.
- *Gerätesteckdose für abnehmbare Anschlussleitung.*
- *Stabiles, fahrbares Stahlrohrgestell mit großen Laufrädern für leichten Transport, auch über Treppen. Problemloses Abgleiten und Hochziehen der Maschine über die Rückseite des Stahlrohrgestells, z. B. von der und auf die Ladefläche eines Fahrzeugs.*
- ***Abluft-Set** (Zubehör)*
  Großdimensionierter Abluftschlauch Ø 200 mm, 10 m lang, mit Befestigungsösen aus Metall zum Aufhängen vor Ort, mit Anschlussflansch, zum Verteilen der Abluft im Raum, zum Entfeuchten von Hohlräumen, z. B. über Zwischendecken, und zum zusätzlichen Anblasen nasser Flächen.

Lieferumfang	*Art.-Nr.*
ROLLER'S Scirocco 80 Set	
Elektrischer Luftentfeuchter/Bautrockner im stabilen Stahlblechgehäuse auf fahrbarem Stahlrohrgestell mit großen Laufrädern	*132010 A220*
Zubehör	
11,5 l Kondensatbehälter *zur Kondensatableitung innerhalb des Stahlblechgehäuses*	*132100 R*
Abluft-Set *bestehend aus Abluftschlauch Ø 200 mm, 10 m lang, mit Befestigungsösen aus Metall, mit Anschlussflansch, zum Verteilen der Abluft im Raum, zum Entfeuchten von Hohlräumen, z. B. über Zwischendecken, und zum zusätzlichen Anblasen nasser Flächen*	*132104 A*
ROLLER'S Control W *elektrisches Feuchtemessgerät zur Feuchtemessung in Baustoffen, z. B. Beton, Mauerwerk, Gips, Holz*	*132115 A*

Notizen

Artikelverzeichnis

Art.-Nr.	RG	VE	Seite
043054	Z		115, 118
045159	Z		118
047069	Z		118
074021	Z		96
074041	Z		96
076117	Z		96
079003	Z		141–143
079005 R50	Z		141
079006 R10	Z		141
079010	Z		141
079012	Z		141–143
079013	Z		141
079018	Z		141
079019	Z		141
090015 R	Z		118
091072	Z		118
091073	Z		118
110000 A	Z		18
110100 A	Z		18
110200 A	Z		18
110300 A	Z		18
110400 A	Z		18
110500 A	Z		18
110600 A	Z		18
111000 A	Z		18
111100 A	Z		18
111200 A	Z		18
111300 A	Z		18
111400 A	Z		18
111500 A	Z		18
111700 A	Z		18
111800 A	Z		18
111900 A	Z		18
113000 A	H		104
113100 A	H		104
113200 A	H	10	105
113210 A	V	10	105, 107, 110
113213 A	V	10	104, 107
113220 A	V	10	107
113225 A	V	10	106–107
113240 A	H	10	105
113241 A	H	10	104
113300 A	H	10	105
113340 A	H	10	106
113350 A	H	10	105
113351 A	H		104
113360	Z	10	104–106, 109
113370 A	H		106
113380 A	H		105
113400 A	H		105
113401 A	H		104
113410 A	H		106
113500 A	H		105
113810 A	H		109
113815 A	Z		109
113825 A	H	10	109
113830 A	H	10	109
113835 A	H	10	109
113840 A	Z		101
113900 A	H	10	109
113910 A	H	10	109
115000 A	H		119
115001 A	H		119
115045	Z		118–119
115110 R	Z		119
115140	Z		118
115217 R	Z		115
115220	Z		115
115221 R10	Z		115
115311 A220	M		114
115312 A220	M		114
115314 R	Z		115
115315 R	Z		115
115319 R	Z		115
115323 A	Z		115
115324 R	Z		115
115325 R	Z		115
115326 A	Z		115
115375 R	Z		115
115500 A220	M		119
115602 A	Z		118
115604 A	Z		118
115605 A	Z	6	118
115607 A	Z	6	118
115608 A	Z	6	118
115609 A	Z		118
115610 A220	M		117
115611 A220	M		117
115612 A	Z		118
115621 R	Z		118
115633 R	Z		118
115661 R	Z		118
115667 R	Z		118
115703 A	Z		118
116000 A	H		111
116005 A	H		111
116010 A	H		111
116015 A	H		111
116020 A	H		111
116050 A	H		111
116055 A	H		111
116060 A	H		111
120120 A	Z		113
120130 A	H		113
120200 A	H		113
120240 A	H		113
120250 A	H		112
120270 A	H		112
130002 A	H		121
130207	Z		121
130208	Z		121
130209	Z		121
130383	S		121
130410	Z		121
130415	Z		121
130450	Z		121
130455	Z		121
130460	Z		121
130465	Z		121
130470	Z		121
130475	Z		121
130480	Z		121
130485	Z		121
130490	Z		121
130495	Z		121
131011 A220	M		120
131104 R	S		120
131110 R	Z		120
131116 R	S		120
131156 R	Z		120
131157 R	Z		120
131158 R	Z		120
131160 A	Z		120
132010 A220	M		146
132100 R	Z		146
132104 A	Z		146
132115 A	Z		146
140100 A	V	4	18
140103 A	V		18
140105 A	V	12	18
140110 A	V	4	18
140113 A	V		18
140115 A	V	12	18
140116 A	V	15	18
140121 A	V		32, 35–36
150000 A	H		96
150006 A	H		96
150010 A	H		96
150022 A	H		94
150023 A	H		94
150025 A	H		94
150026 A	H		94
150027 A	H		94
150028 A	H		94
150029 A	H		94
150100 A	Z		96
150105 A	Z		96
150110 A	Z		96
150120 A	Z		96
150125 A	Z		96
150130 A	Z		96
150140 A	Z		96
150145 A	Z		96
150150 A	Z		96
150155 A	Z		96
150160 A	Z		96
150165 A	Z		96
150170 A	Z		96
150175 A	Z		96
150180 A	Z		96
150185 A	Z		96
150190 A	Z		96
150195 A	Z		96
150205 A	Z		96
150210 A	Z		96
150220 R	Z		96
150225 R	Z		96
150230 R	Z		96
150235 R	Z		96
150240 R	Z		96
150245 R	Z		96
150250 R	Z		96
150500 A	Z		96
150510 A	Z		94
150515 R	Z		95
150550 A	H		94
150600 A	Z		94, 96
150806	Z		95
150807	Z		95
150808	Z		95
150809	Z		95
150812	Z		95
150826	Z		95
150828	Z		95
150842	Z		95
150843	Z		95
150845	Z		95
150846	Z		95
150849	Z		95
150855	Z		95
150858	Z		95
150868	Z		95
150873	Z		95
150882	Z		95
150883	Z		95
150885	Z		95
150886	Z		95
150887	Z		95
150888	Z		95
150894	Z		95
150897	Z		95
150912	Z		95
150913	Z		95
150914	Z		95
150915	Z		95
150916	Z		95
150923	Z		95
150926	Z		95
150943	Z		95
150944	Z		95
150945	Z		95
150946	Z		95
150947	Z		95
150950	Z		95
150952	Z		95
150957	Z		95
150958	Z		95
150960 R	Z		95
150961 R	Z		95
150962 R	Z		95
150963 R	Z		95
150968 R	Z		95
151000 A220	E		97
151003 A	H		96
151004 A	H		96
151010 A220	E		97
151105 A	Z		97
151110 A	Z		97
151120 A	Z		97
151125 A	Z		97
151130 A	Z		97
151140 A	Z		97
151145 A	Z		97
151150 A	Z		97
151155 R	Z		97
151160 R	Z		97
151165 A	Z		97
151170 A	Z		97
151175 A	Z		97
151200 A	Z		96–97
151210 AIN	Z		96–97
151210 AMM	Z		97
151230 R	Z		96–97
151240	Z		96–97
151402 R220	Z		96–97
151600	Z		97
151618 A	Z		96
152106	Z		98
152109	Z		98
153020 A	H		38
153022 A	H		38
153023 A	H		38
153025 A	H		38
153026 A	H		38
153027 A	H		38
153028 A	H		38
153029 A	H		38
153100 A	Z		38
153115 R	Z		38–39
153125 R	Z		38
153140	Z		38
153155 R	Z		38–39
153160 R	Z		38–39
153170 R	Z		38–39
153175 R	Z		38–39
153180 R	Z		38–39
153185 R	Z		38–39
153190 R	Z		38–39
153195 R	Z		38–39
153200 R	Z		38
153205 R	Z		38–39
153210 R	Z		38–39
153265 A	Z		38
153270 A	Z		38
153500 A	Z		39
153501 R	Z		39
153520 A	H		39
153522 A	H		39
153523 A	H		39
153525 A	H		39
153526 A	H		39
153527 A	H		39
153528 A	H		39
153529 A	H		39
153540 R	H		39
153570 A	H		39
154000 A	Z		32
154001 A	H		32
154002 A	H		32
154003 A	H		32
154004 A	H		32
154010 A	H		32
154160 A	Z		32
160010 A	H		98
160300 A	V	25	97–98
164011 A220	E		98
164050 A220	E		98
164110 A	Z		98
164111 A	Z		98
164115 A	Z		98
164250 A	Z		98
170010 A	H		122
170011	Z		126
170012	Z		126
170022 A220	E		123
170023 A220	E		123
170200	Z		122, 126
170201	Z		123
170205	Z		122–123
170300 A	H		122
171150	Z		126
171151	Z		126
171200	Z		126
171201	Z		126
171205	Z		126
171210	Z		126
171250	Z		127
171265	Z		127
171270	Z		127
171275	Z		127
171280	Z		127
171290	Z		127
171291	Z		127
171305	Z		127
171306	Z		127
171340	Z		127
171341	Z		127
172000 A220	Z		124
172010 A220	M		124
172011 A220	M		124
172012 A220	M		124
172050 A	Z		126
172051 A	Z		126
172150	Z		126
172151	Z		126
172154	Z		126
172200	Z		126
172201	Z		126
172203	Z		126
172205	Z		126
172210	Z		126
172250	Z		127
172265	Z		127
172270	Z		127
172275	Z		127
172280	Z		127
172281	Z		127
172290	Z		127
172291	Z		127
172293	Z		127
172305	Z		127
172310	Z		127
172340	Z		127
172341	Z		127
172610	Z		127
172611	Z		127
172612	Z		127
174000 A220	Z		125
174010 A220	M		125
174011 A220	M		125
174012 A220	M		125
174050 A	Z		126
174101	Z		126
174150	Z		126
174154	Z		126
174200	Z		126

RG: Rabattgruppe VE: Verpackungseinheit / Stück

Artikelverzeichnis

Art.-Nr.	RG	VE	Seite
174201	Z		126
174203	Z		126
174205	Z		126
174210	Z		126
174250	Z		127
174265	Z		127
174270	Z		127
174275	Z		127
174282	Z		127
174291	Z		127
174293	Z		127
174295	Z		127
174296	Z		127
174305	Z		127
174306	Z		127
174310	Z		127
174311	Z		127
174340	Z		127
174341	Z		127
175000 A220	Z		129
175007 A220	M		129
175008 A220	M		129
175010 A220	M		129
175011 A	Z		129
175012 A	Z		129
175016 R	Z		129
175018 A	Z		129, 131
175026 R	Z		129, 131
175057 R	Z		129, 131
175058 R	Z		129, 131
175102 A	Z		133
175103 A	Z		133
175104 A	Z		133
175105 A	Z		133
175106 A	Z		133
175110 A220	E		133
175111 A220	E		133
175112 A220	E		133
175130 A220	E		133
175131 A220	E		133
175132 A220	E		133
175200 A	Z		113
175300 A220	Z		131
175301 A220	M		131
175302 A220	M		131
175303 A220	M		131
175304 A220	M		131
175305 A	Z		131
175306 A	Z		131
175307 A	Z		131
175308 A	Z		131
175312 A	Z		131
175330 R	Z		131
175339 R	Z		131
175343 R	Z		131
180000 A220	Z		135
180001 A220	Z		138
180010 A220	E		135
180011 A220	E		138
180012 A220	E		139
180015	Z		141–143
180020 A220	E		135
180028 A220	E		138
180029 A220	E		138
180030 A220	E		139
180031 A220	E		135
180052	Z		142–143
180053	Z		142–143
180054	Z		142–143
180055	Z		142–143
180056	Z		142–143
180140 R	Z		141
180155 R	Z		141–143
180160 R	Z		141
180600 A	Z		135, 137–138
181010 A	V		142
181015 A	V		142
181020 A	V		142
181025 A	V		142
181030 A	V		142
181035 A	V		142
181040 A	V		142
181045 A	V		142
181050 A	V		142
181057 A	V		142
181060 A	V		142
181065 A	V		142
181070 A	V		142
181075 A	V		142
181080 A	V		142
181085 A	V		142
181090 A	V		142
181095 A	V		142
181410 A	V		143
181415 A	V		143
181420 A	V		143
181425 A	V		143
181430 A	V		143
181435 A	V		143
181440 A	V		143
181445 A	V		143
181450 A	V		143
181457 A	V		143
181460 A	V		143
181465 A	V		143
181470 A	V		143
181475 A	V		143
181480 A	V		143
182006 A	Z		141
182009	Z		141
182050 R	Z		141
183000 A220	Z		137
183010 A220	E		137
183022 A220	E		137
183023 A220	E		137
183603 R	Z		141
183604 R	Z		141
183605 R	Z		141
183606 R	Z		141
183607 R	Z		141
183632 R	Z		137
183670 R220	Z		141
183675 R10	Z		141
183700 A	Z		140
185000 A220	E		144
185001 A220	Z		145
185010 A220	E		144
185011 A220	E		145
185021 A	V		144
185022 A	V		144
185024 A	Z		144–145
185026 A	V		145
185027 A	V		145
185054 R	Z		144
185058 A	Z		123, 145
185500 A220	M		134
185501 A220	M		134
185510 A05	Z		134
185511 A05	Z		134
185512 A05	Z		134
185513 A10	Z		134
185514 A01	Z		134
185515 A01	Z		134
185527 R	Z		134
290000 A	H		106
290016 A	V	10	106–107
290050 A	H		106
290100 A	H		106
290116 A	V	10	106–107
290200 A	H		106
290216 A	V	10	106–107
290316 A	V	5	106–107
290400 A	H		110
290410 A	H		110
290411 A	H		110
290412 A	H		110
290420	Z		110
290421	Z		110
290422	Z		110
290423	Z		110
290424	Z		110
290425	Z		110
290426	Z		110
290427	Z		110
290430	Z		110
290431	Z		110
290432 R	Z		110
290433 A	Z		110
290437	Z		110
290440 R	Z		110
290445	Z		110
290446	Z		110
290447	Z		110
290448	Z		110
290449	Z		110
291000 APS	H		108
291010 A	H		108
291023	Z		108
291036 A	Z		108
291037 A	Z		108
291101 A	H		108
291112	Z		108
291240 A	H	8	108
291241 A	Z		108
291290 A	H		108
292011	Z		111
292110 A	H		111
292210 A	H		111
340100 AR	Z		9–10
340110 AR	Z		21
340220 A220	M		8
340221 A220	M		8
340222 A380	M		8
340226 A220	M		8
340227 A220	M		8
340228 A380	M		8
340230 A220	M		21
340231 A220	M		21
340232 A380	M		21
341000 AR	Z		8–10
341401 RHSS	S		11
341402 RWS	S		11
341403 AWS	S		11
341404 AWS	S		11
341406 RWS	S		11
341407 RWS	S		11
341408 RWS	S		11
341409 RWS	S		11
341411 RHSS	S		11
341412 RWS	S		11
341413 RWS	S		11
341414 RWS	S		11
341426 RWS	S		11
341427 RWS	S		11
341428 RWS	S		11
341429 RWS	S		11
341430 RWS	S		11
341431 RWS	S		11
341432 RWS	S		11
341433 RWS	S		11
341434 RWS	S		11
341435 RWS	S		11
341436 RWS	S		11
341437 RWS	S		11
341438 RWS	S		11
341439 RWS	S		11
341440 RWS	S		11
341441 RWS	S		11
341442 RWS	S		11
341443 RWS	S		11
341444 RWS	S		11
341445 RHSS	S		11
341446 RHSS	S		11
341466 RWS	S		11
341467 RWS	S		11
341468 RWS	S		11
341469 RWS	S		11
341470 RWS	S		11
341471 RWS	S		11
341472 RWS	S		11
341473 RWS	S		11
341474 RWS	S		11
341475 RWS	S		11
341493 RWS	S		11
341494 RWS	S		11
341495 RWS	S		11
341496 RWS	S		11
341497 RWS	S		11
341498 RWS	S		11
341499 RWS	S		11
341614 A	V	10	8, 104, 107
344100 R	Z		8–10
344105 R	Z		8–10
344150 A	Z		8–10
347000 A	M		20
347001 A	M		20
347002 A	M		20
347003 A	M		20
347004 A	M		20
347006 A220	M		21
347007 A	Z		20
347009 A220	M		21
347010 A220	Z		21
347030	Z		20
347034	Z		20
347035	Z		20
347040	Z		20
347046	Z		20
347047	Z		20
347053	Z		20
380303 A220	M		9
380304 A220	M		9
380305 A380	M		9
380306 A220	M		9
380307 A220	M		9
380308 A380	M		9
380309 A220	M		9
380310 A220	M		9
380311 A380	M		9
380312 A220	M		9
380313 A220	M		9
380314 A380	M		9
380426 A220	M		10
380427 A220	M		10
380428 A380	M		10
380429 A220	M		10
380430 A220	M		10
380431 A380	M		10
380441 A220	M		10
380442 A220	M		10
380443 A380	M		10
380444 A220	M		10
380445 A220	M		10
380446 A380	M		10
380447 A220	M		10
380448 A220	M		10
381000 A	Z		9–10
381050 A	Z		9
381401 AWS	S		11
381405 RHSS	S		11
381410 RHSS	S		11
381430 AWS	S		11
381431 RHSS	S		11
381432 RHSS	S		11
381622 A	V	5	104, 107
459402 A	S		17
459403 A	S		17
459404 A	S		17
459405 A	S		17
459406 A	S		17
459407 A	S		17
459408 A	S		17
469102 A	Z		16
469103 A	Z		16
469104 A	Z		16
469105 A	Z		16
469106 A	Z		16
469207 A	Z		16
469208 A	Z		16
476035	Z		15
479002	H		14
479005	H		14
479007	H		14
479012 A	H		14
479015	H		14
479016	H		14
479017 A	H		14
479018	H		14
479020	Z		15
479021	Z		15
479092 A	Z		12–15
479093	Z		13–14
479200	Z		16
479201	Z		16
479202 A	Z		16
479203 A	Z		16
479204 A	Z		16
479205 A	Z		16
479206 A	Z		16
479210	Z		16
479211	Z		16
479212	Z		16
479213	Z		16
479214	Z		16
479215	Z		16
479216	Z		16
479220	Z		16
479221	Z		16
479222	Z		16
479223	Z		16
479224	Z		16
479225	Z		16
479226	Z		16
479227	Z		15
479228	Z		15
479229	Z		15
479230	Z		15
479231	Z		15
479240 A	Z		16
479241 A	Z		16
479242 A	Z		16
479243 A	Z		16
479244 A	Z		16
479245 A	Z		16
479307 A	Z		16
479308 A	Z		16
479317	Z		16
479318	Z		16
479327	Z		16
479328	Z		16
479400 A	S		17
479401 A	S		17
479402 A	S		17
479403 A	S		17
479404 A	S		17
479405 A	S		17

Artikelverzeichnis

Art.-Nr.	RG	VE	Seite
479406 A	S		17
479407 A	S		17
479408 A	S		17
479410 A	S		17
479411 A	S		17
479412 A	S		17
479413 A	S		17
479414 A	S		17
479415 A	S		17
479416 A	S		17
479417 A	S		17
479418 A	S		17
479420 A	S		17
479421 A	S		17
479422 A	S		17
479423 A	S		17
479424 A	S		17
479425 A	S		17
479426 A	S		17
479427 A	S		17
479428 A	S		17
479800 A	Z		14
479803	Z		14
479821 A	Z		13, 16
521302 AWS	S		17
521312 AWS	S		17
521322 AWS	S		17
521332 AWS	S		17
521342 AWS	S		17
521352 AWS	S		17
526052 A	Z		15
543100	Z		12–13, 27
560000 A220	Z		27
560001 A220	Z		27
560003 A220	Z		24
560006 A220	Z		25
560008 A220	Z		27
560020 A220	E		27
560023 A220	E		24
560026 A220	E		27
560027 A220	E		27
560040 A220	E		25
561001 A05	V		28
561002 A05	V		28
561003 A05	V		28
561004 A05	V		28
561005 A05	V		28
561008 A05	V		28
561101 A05	V		29
561102 A05	V		29
561103 A05	V		29
561104 A05	V		29
561105 A05	V		29
561106 A05	V		29
561107 A05	V		29
561108 A05	V		29
561109 A05	V		29
561110 A05	V		29
561111 A05	V		29
561112 A05	V		29
561113 A05	V		29
561114 A03	V		29
561115 A05	V		29
561116 A03	V		29
561117 A05	V		29
561118 A05	V		29
561119 A05	V		29
561120 A01	V		29
561121 A01	V		29
561122 A01	V		29
561123 A01	V		29
561124 A01	V		29
561125 A01	V		29
561126 A02	V		29
563000 R	Z		27
563008 R	Z		27
563100 R	Z		27
563200 R	Z		27
565051 A220	Z		31
565225 A18	Z		33
566051 A	Z		24–25, 27
570100	Z		72–74, 76, 78, 80–81, 83–86
570107	Z		72–73, 75, 77, 79, 83–86
570110	Z		72–86
570112	Z		73, 75, 77, 83–84
570115	Z		72–86
570117	Z		73, 75, 77, 83–84
570120	Z		72–86
570125	Z		72–86
570130	Z		72–86
570132	Z		83–85
570135	Z		72–86
570137	Z		83–85
570140	Z		72–86
570145	Z		72–86
570150	Z		72–86
570155	Z		72–86
570160	Z		72–77, 79, 81, 84–86
570165	Z		72–86
570170	Z		72–77, 79, 81, 84–86
570175	Z		72–86
570280 A	Z		63–65
570290 A	Z		87
570295 A	Z		87–88
570300	Z		72–73, 76, 84–85
570310	Z		73–75, 78, 80, 82, 85
570315	Z		80
570320	Z		72–78, 80, 82, 84–87
570330	Z		78
570340	Z		72–76, 78, 80, 82, 84
570350	Z		72–78, 80, 82, 84–87
570360	Z		72–73, 76–78, 80, 84–85
570370	Z		72–78, 80, 82, 84–87
570380	Z		72–78, 80, 82, 84–87
570390	Z		72, 74–78, 80, 82, 85
570400	Z		76
570410	Z		76
570420	Z		76
570430	Z		76
570440	Z		76
570450	Z		76
570452	Z		76–78, 87
570455	Z		73–82, 84–87
570457	Z		74, 76, 78, 81
570460	Z		72–82, 84–87
570462	Z		74–78, 81, 85, 87
570465	Z		72–82, 84–85, 87
570467	Z		76–78, 81
570470	Z		72–82, 84–87
570472	Z		78, 81
570475	Z		72–82, 84–87
570477	Z		78, 81
570480	Z		72–82, 84–87
570482	Z		77–78, 85
570485	Z		72–82, 84–87
570487	Z		72–73, 78, 84–85
570495	Z		72–80, 82, 84–86
570610	Z		84
570620	Z		79–80, 84
570630	Z		84
570650	Z		79–80, 84
570660	Z		80
570670	Z		79–80, 84
570680	Z		80, 84
570685	Z		85
570690	Z		80
570695	Z		73, 84
570715	Z		74, 80, 85
570717	Z		72–78, 82, 87
570720	Z		74, 76, 78, 80, 82
570725	Z		74, 80, 85
570727	Z		72–78, 82, 87
570730	Z		72–78, 80, 82, 85, 87
570735	Z		72, 74–78, 80, 82, 87
570742	Z		73–74, 76–78, 82
570747	Z		73–74, 76–78, 82
570750	Z		72–75, 77–80, 82, 84–85
570760	Z		74–76, 79–80, 82, 86–87
570765	Z		72–82, 84–87
570770	Z		72–82, 84–87
570775	Z		72–82, 84–87
570780	Z		72–82, 84–87
570785	Z		72–82, 84–87
570790	Z		72–82, 84–86
570795	Z		72–82, 84–86
570845	Z		73–74, 78, 82
570850	Z		72–78, 80, 82, 85
570855	Z		73–74, 76, 78, 80, 82
570860	Z		72–78, 80, 82, 85
570870	Z		72–78, 80, 82, 85
570880	Z		72–78, 80, 82, 85
570905	Z		85
570910	Z		74, 76, 80, 85–87
570915	Z		74, 76, 80, 85–87
570920	Z		80, 85–86
570925	Z		74, 76, 80, 86–87
570930	Z		83–84, 86
570932	Z		83–84
570935	Z		76, 82–84, 86
570937	Z		83–84
570940	Z		76, 82–84, 86
570945	Z		76, 82–84, 86
570950	Z		76, 82–84, 86
570955	Z		76, 82–84, 86
571003 A14	Z		68
571004 A14	Z		69
571013 A220	E		68
571014 A220	E		69
571290 A	Z		68–69
571320	Z		72–73, 80, 82, 84–85
571325	Z		72–73, 75, 77–78, 80–82, 84–85
571327	Z		73, 75
571330	Z		72–73, 75, 77–78, 80–82, 84–85
571335	Z		72–73, 75, 77, 80–82, 84–85
571337	Z		78, 81
571340	Z		72–73, 75, 77, 80–81, 85
571342	Z		78, 81
571360	Z		79
571370	Z		79
571375	Z		79
571380	Z		79
571432	Z		75
571434	Z		75
571436	Z		75
571438	Z		75
571440	Z		75
571450	Z		73, 86–87
571455	Z		73, 86–87
571460	Z		73, 86–87
571465	Z		73, 86–87
571470	Z		73, 86–87
571475	Z		73, 86–87
571477	Z		73, 87
571545 A14	Z		45, 113
571555 A14	Z		45, 68–69, 113
571560 A220	Z		33, 45, 68–69, 103, 113
571565 A220	Z		45, 68–69, 113
571567 A220	Z		46–47, 89, 93
571570 A22	Z		46–47, 89, 93
571571 A22	Z		46–47, 89, 93
571575 A220	Z		46–47, 89, 93
571630	Z		85
571635	Z		72, 85
571640	Z		72, 85
571645	Z		85
571740	Z		80, 85
571744	Z		80
571746	Z		80
571748	Z		80
571750	Z		80, 86
571752	Z		80, 86
571754	Z		80, 86
571756	Z		80, 86
571758	Z		80, 86
571760	Z		80, 86
571762	Z		80, 85
571764	Z		80, 85
571767	Z		80, 85
571770	Z		73–74, 76, 79–80, 86
571775	Z		73–74, 76, 79–80, 86
571780	Z		73–74, 76, 79–80, 86
571785	Z		73–74, 76, 79–80, 86
571790	Z		73–74, 76, 79–80, 86
571795	Z		73–74, 76, 79–80, 86
571797	Z		80, 86
571855	Z		85
571865	Z		88
571866	Z		88
571870	Z		88
571871	Z		88
571887	Z		88
571889 R02	Z		88
571890	Z		88
571891	Z		88
571895	Z		88
571896	Z		88
571900	Z		77, 81, 87
571904	Z		77, 81
571932	Z		74
571934	Z		74
571980	Z		78
572101 A220	E		63
572111 A220	E		63
572365	Z		72–82, 84–86
572385	Z		73–74, 76–78, 82
572400	Z		72–82, 84–87
572405	Z		72–82, 84–87
572413	Z		80, 85
572470	Z		76
572600	Z		78, 81
572605	Z		78, 81
572610	Z		78, 81
572615	Z		78, 81
572620	Z		78, 81
572625	Z		78, 81
572630	Z		85
572632	Z		85
572634	Z		85
572636	Z		85
572638	Z		85
572640	Z		85
572642	Z		72
572644	Z		72
572646	Z		72–73
572648	Z		72
572670	Z		82
572672	Z		82
572674	Z		82
572676	Z		82
572678	Z		82
572680	Z		82
572687	Z		74, 79, 81, 86
572689	Z		74, 79, 81, 86
572691	Z		74, 79, 81, 86
572693	Z		79, 81, 86
572695	Z		79, 81, 86
572697	Z		79, 81, 86
572706 R	Z		72–86
572708 R	Z		72–86
572714 R	Z		82
572716 R	Z		82
572795 RX	Z		87
572801 RX	Z		87
572802 RX	Z		87
572809 A	Z		87
572810 A	Z		87
572815 R	Z		80, 85–86
572816 R	Z		80, 85–86
572817 R	Z		80, 85–86
572818 R	Z		80, 85–86
572819 R	Z		74, 76, 79–80, 86
572820 R	Z		74, 76, 79–80, 86
572821 R	Z		74, 76, 79–80, 86
572822 R	Z		86
572823 R	Z		86
572824 R	Z		86
572828 R	Z		74, 76–77, 79–82, 85–86
572829 R	Z		77–78, 80–82, 85
572830 R	Z		73, 76
572836 R	Z		82
572837 R	Z		72–78, 80–82, 84–86
572839 R	Z		81
572840 R	Z		81
572841 R	Z		81
572844 R	Z		80, 85
572845 R	Z		80, 85
573020 A22	E		89
573021 A22	E		89
573022 A220	E		89
573023 A220	E		89
573112	Z		91
573114	Z		91
573116	Z		91
573118	Z		91
573120	Z		91
573122	Z		91
573124	Z		91
573126	Z		91
573128	Z		91
573150	Z		91
573152	Z		91
573154	Z		91
573156	Z		91
573158	S		91
573160	Z		91
573162	Z		91
573164	Z		91
573166	Z		91
573168	Z		91
573170	Z		91
573172	Z		91
573176	Z		91
573178	Z		91
573180	Z		91
573184	Z		91
573186	Z		91
573188	Z		91
573190	Z		91
573320	Z		91
573325	Z		91
573330	Z		91
573335	Z		91
573360	Z		91
573364	Z		91
573367	Z		91
573370	Z		91
573400	Z		91
573402	Z		91
573404	Z		91
573406	Z		91
573616	Z		91
573624	Z		91
573628	Z		91
573630	Z		91
573632	Z		91
573634	Z		91

RG: Rabattgruppe VE: Verpackungseinheit / Stück

Artikelverzeichnis

Art.-Nr.	RG	VE	Seite
573636	Z		91
573638	Z		91
573640	Z		91
573642	Z		91
573644	Z		91
573646 R	Z		91
573647 R	Z		90
573648 R	Z		90
573649 R	Z		90
573652	Z		91
574000 A	H		62
574300 AX	H		90
574302 A	H		90
574352 A	Z		90
574430 A	Z		62
574436 R	Z		62, 102–103
574437 R	Z		90
574500 RX	Z		87
574502 R	Z		50, 52–54, 56, 58–61, 72, 75, 77, 79, 83–86
574504 R	Z		50–61, 72, 74–86
574506 R	Z		50–61, 72, 74–86
574508 R	Z		50–61, 72, 74–86
574510 R	Z		50–61, 72, 74–86
574512 R	Z		50–61, 72, 74–86
574516 A	Z		61, 87
574520 R	Z		50–54, 56–61, 72–74, 76, 78, 80–81, 83–86
574522 R	Z		50–61, 72–86
574524 R	Z		50–61, 72–86
574526 R	Z		50–61, 72–86
574528 R	Z		50–61, 72–86
574530 R	Z		50–61, 72–86
574532 R	Z		52, 54, 75, 77
574534 R	Z		52, 54, 75, 77
574536 R	Z		58–60, 83–85
574538 R	Z		58–60, 83–85
574550 R	Z		50–58, 60–61, 72–78, 80, 82, 85, 87
574552 R	Z		50–58, 60–61, 72–78, 80, 82, 85, 87
574554 R	Z		50–56, 58, 60–61, 72–78, 80, 82, 85, 87
574556 R	Z		50–56, 58, 61, 72, 74–78, 80, 82, 87
575010 A22	Z		93
575020 A220	E		93
575021 A220	E		93
575022 A220	E		93
575252 R	Z		93
575253 R	Z		93
575256 R	Z		93
577000 A220	Z		65
577001 A220	Z		64
577010 A220	E		65
577011 A220	E		64
578001 A14	Z		45
578002 A22	Z		46
578003 A22	E		47
578010 A220	E		46
578012 A220	E		45
578015 A220	E		47
578290 A	Z		45–47, 89, 93
578295 A	Z		61, 88
578310	Z		50–54, 56–61
578312	Z		50–61
578314	Z		50–61
578316	Z		50–61
578318	Z		50–61
578324	Z		50–54, 56, 58–61
578326	Z		51–52, 54, 58–59
578328	Z		50–61
578330	Z		51–52, 54, 58–59
578332	Z		50–61
578334	Z		50–61
578336	Z		50–61
578338	Z		58–60
578340	Z		58–60
578342	Z		53–54, 57
578344	Z		54, 60
578346	Z		53–54, 61
578348	Z		51–61
578350	Z		52–54, 57
578352	Z		50–61
578354	Z		52–54, 57, 60–61
578356	Z		50–61
578358	Z		50–61
578360	Z		50–57, 59–60
578362	Z		50–61
578364	Z		50–61
578368	Z		50–51, 54, 59–60
578370	Z		54, 61
578372	Z		51–53, 55–57, 60–61
578374	Z		50–61
578376	Z		50–57, 59–61
578378	Z		50–61
578380	Z		50–57, 59–61
578382	Z		50–61
578386	Z		50–61
578390	Z		50–61
578392	Z		50–52, 54–56, 58–60
578394	Z		56
578396	Z		50, 53, 59–60
578398	Z		50–52, 55–57, 60
578400	Z		50–61
578402	Z		55
578404	Z		50–53, 55–57, 59
578406	Z		50–61
578408	Z		50, 53–56, 59–60
578410	Z		50–61
578412	Z		50–61
578418	Z		59
578420	Z		56, 59
578422	Z		59
578426	Z		56, 59
578428	Z		56
578430	Z		56, 59
578432	Z		56, 59
578434	Z		57
578436	Z		57
578438	Z		57
578440	Z		57
578442	Z		57
578444	Z		53
578446	Z		53
578448	Z		53
578450	Z		53
578452	Z		53
578454	Z		57
578456	Z		50–58, 60–61
578458	Z		52–53, 55–57
578460	Z		50–58, 60–61
578462	Z		50–56, 58, 60–61
578464	Z		50–56, 58, 61
578466	Z		50–51, 54, 57
578468	Z		50–58, 60
578470	Z		50–57
578472	Z		50–58, 60
578474	Z		50–58, 60
578476	Z		50–56, 58, 60
578478	Z		52–55, 58
578480	Z		60
578482	Z		51, 53, 56, 60–61
578484	Z		51, 53, 56, 60–61
578486	Z		56, 60
578488	Z		51, 53, 56, 60–61
578490	Z		50–51, 56–57, 59–60
578492	Z		50–52, 54, 56–57, 59–60
578494	Z		50–52, 54, 56–57, 59–60
578496	Z		50–52, 54, 56–57, 59–60
578498	Z		50–52, 54, 56–57, 60
578510	Z		58–59, 61
578512	Z		58–59
578514	Z		53, 58–59, 61
578516	Z		58–59
578518	Z		53, 58–59, 61
578520	Z		53, 58–59, 61
578522	Z		53, 58–59, 61
578524	Z		55
578526	Z		55
578528	Z		55
578530	Z		55
578534	Z		50, 61
578536	Z		50, 61
578538	Z		50, 61
578540	Z		50, 61
578550	Z		60
578552	Z		50, 60
578554	Z		50, 60
578556	Z		60
578558 RX	Z		61
578560	Z		56
578562	Z		56
578564	Z		56
578566	Z		51–53, 55–56, 60
578568	Z		51–53, 55–56, 60
578570	Z		51–53, 55–56, 60
578572	Z		54
578576	Z		60
578578	Z		60
578580	Z		60
578582	Z		60
578584	Z		60
578586	Z		60
578588	Z		54, 57
578590	Z		54, 57
578592	Z		54, 57
578594	Z		54, 57
578596	Z		54, 57
578598	Z		54, 57
578600	Z		54, 57
578602	Z		60
578604	Z		50–61
578606	Z		51–53, 55–56, 60
578608	Z		50
578610	Z		50
578612	Z		50–51
578614	Z		50
578618	Z		59
578620	Z		88
578621	Z		88
578622	Z		88
578624	Z		50–61
578630	Z		52, 55, 57, 60
578632	Z		52, 55, 57, 60
578634	Z		52, 55, 57, 60
578636	Z		55, 57, 60
578638	Z		50–52
578640	Z		56, 60
578642	Z		56, 60
578644	Z		56, 60
578646	Z		56, 60
578652	Z		57
578654	Z		57
578656	Z		57
579000 A220	Z		67
579010 A220	E		67
579100 R	Z		77, 81–84, 86
579101 R	Z		72–86
579102 R	Z		72–86
579103 R	Z		72–84, 86
579104 R	Z		74
579105 R	Z		74
579106 R	Z		74
579107 R	Z		83–84
579108 R	Z		77, 81, 83–84, 86
579109 R	Z		79, 81, 86
579120 R	Z		67, 87
579240 A	Z		67
580000 A220	Z		32, 35
580002 A18	Z		33
580010 A220	E		35
580012 A220	E		33
580020 A220	E		35
580021 A220	E		35
580022 A220	E		35
580023 A220	E		35
580024 A220	E		35
580025 A220	E		35
580026 A220	E		35
580027 A220	E		35
580028 A220	E		35
580029 A220	E		35
580030 A220	E		35
580031 A220	E		35
580033 A220	E		35
580034 A220	E		35
580035 A220	E		35
580036 A220	E		35
580037 A220	E		35
580038 A220	E		35
580039 A220	E		35
580040 A220	E		35
580072 A220	E		33
580073 A220	E		33
580075 A220	E		33
580076 A220	E		33
580077 A220	E		33
580079 A220	E		33
580086 A220	E		33
580090 A220	E		33
580100 A220	Z		36
580110 A220	E		36
581070	Z		37
581080	Z		37
581110	Z		37
581130	Z		37
581150	Z		37
581180	Z		37
581200	Z		37
581210	Z		37
581220	Z		37
581230	Z		37
581240	Z		37
581260	Z		37
581270	Z		37
581280	Z		37
581310	Z		37
581320	Z		37
581330	Z		37
581350	Z		37
581370	Z		37
581380	Z		37
581390	Z		37
581400	Z		37
581410	Z		37
581420	Z		37
581430	Z		37
581440	Z		37
581450	Z		37
581460	Z		37
581470	Z		37
581480	Z		37
581490	Z		37
581500	Z		37
581510	Z		37
581520	Z		37
581530	Z		37
581540	Z		37
582036	Z		32, 35–36
582110 R	Z		36
582120 R	Z		36
586000 A	Z		35
586012 A	Z		36
586100 R	Z		35
586150 R	Z		35
590000 A	Z		40
590020 A	E		40
590021 A	E		40
590022 A	E		40
590051 R	Z		40
590052 R	Z		40
590053 R	Z		40
590054 R	Z		40
590055 R	Z		40
590056 R	Z		40
590057 R	Z		40
590058 R	Z		40
590059 R	Z		40
590060 R	Z		40
590061 R	Z		40
590062 R	Z		40
590111 R	Z		40
590150 R	Z		40
590153 R	Z		40
590160 A	Z		36, 40
830400 A	S		17
844010 A220	E		102
844011 A220	E		103
844050 A	Z		102–103
844051 A	Z		102–103
844510 A10	Z		103
845001 A220	M		101
845003 A220	M		101
845004 A220	M		99
845050 A	Z		99, 101
845051 A	Z		99, 101
845052 A	Z		99, 101
845053 A	Z		99, 101
845054 A	Z		101
845055 A	Z		99, 101
845057 A	Z		99
845060 A	Z		99
845110 RINOX	Z		101
845118 R	Z		101
845131 RPA	Z		101
845218 R	Z		101
845220 R	Z		99
845230 R	Z		99, 101
847301 A220	E		12
847306 A220	E		12
847309 A220	Z		12
847310	Z		12
847313 A220	E		12
847800 A	Z		12
849006 A220	M		30
849007 A220	M		31
849310 R	Z		21, 30–31, 101
849315 R	Z		21, 30–31, 101
849700 A	Z		31
849703 A	Z		30
849706 A	Z		30
850301 A220	E		13
850303 A220	E		13
850306 A220	E		13
850308 A220	Z		13
850310	Z		13
850312 A220	E		13
850800 A	Z		13